




ASORTIMENTAS IR KAINOS

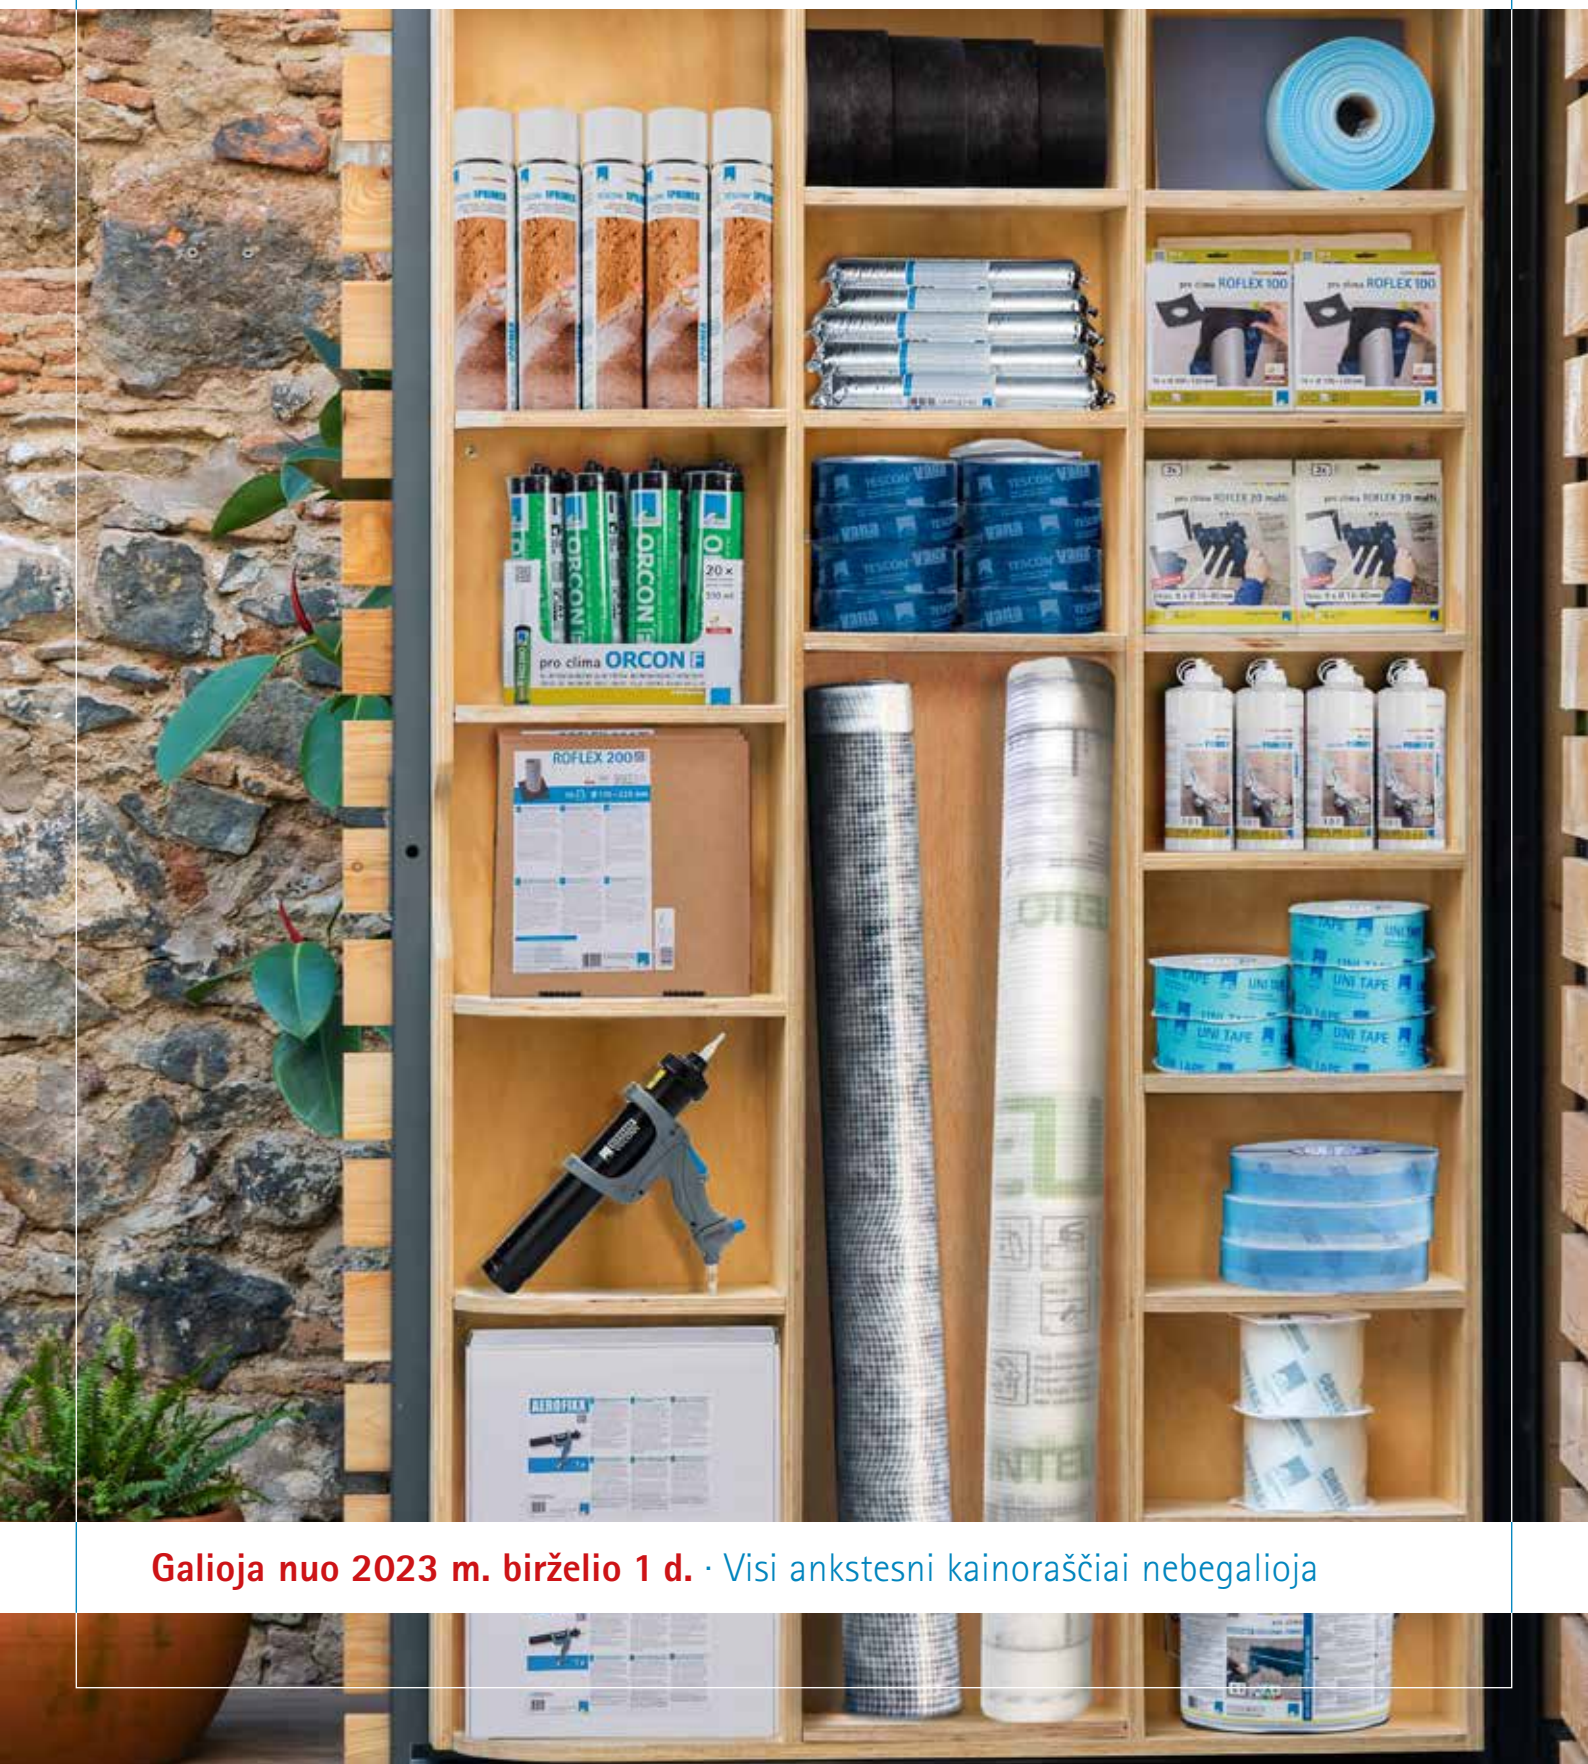

Galioja nuo 2023 m. birželio 1 d. · Visi ankstesni kainoraščiai nebegalioja

Pro clima mini-max principas Didžiausias universalumas su mūsų pagrindiniais sistemos produktais

Pagrindinę »pro clima« sistemą sudaro tik šie produktai. Naudodami šiuos gaminius turėsite patikimą sprendimą beveik visiems statybų poreikiams. O jei tenka susidurti su specialiais reikalavimais, visada galite pasinaudoti visu »pro clima« asortimentu.

Hermetiška membran INTELLO PLUS



puslapis 6

Sądurų klėjai ORCON



iš 23 puslapio

**100 METŲ
SUKIBIMAS**

✓ sėkmingai išbandyta
✓ unikalus visame pasaulyje
TESCON VANA · TESCON NALL · UMS TAPE · ORCON T

proclima.com/100years


Lipnios juostos TESCON VANA



puslapis 25

Kraštai ir kampai TESCON PROTECT

SENTINEL HAUS
INSTITUT



puslapis 29

pro clima
**10 metų sistemos
garantija**

Išsamus · skaidrus · sąžiningas
proclima.com/service/system-warranty

Išbandyta dėl pavojingų
medžiagų pagal
ISO 16000
Sveikesniam patalpų orui



Vėjo sandarinimo membrana SOLITEX MENTO 3000



puslapis 12

Vnių sandarinimas TESCON NAIDECK



puslapis 31



puslapis 39

Gruntas TESCON SPRIMER TESCON PRIMER RP

Skysti sandarikliai AEROSANA VISCONN



iš 21 puslapio

Viso »pro clima« produktų asortimento apžvalga

Hermetiškuo membranos, vidaus	Nauji ir seni pastatai INTELLO® puslapis 6	Nauji ir seni pastatai INTELLO® PLUS puslapis 6	Nauji ir seni pastatai / Atnaujinimas iš išorės INTELLO® X / connect puslapis 7	Nauji ir seni pastatai / Atnaujinimas iš išorės INTELLO® X PLUS puslapis 7	Nauji ir seni pastatai INTELLO® conneX puslapis 8
	Nauji ir seni pastatai DB+ puslapis 9	Nauji ir seni pastatai / Atnaujinimas iš išorės DA / connect puslapis 9	Atnaujinimas iš išorės DASATOP® puslapis 10	Atnaujinimas iš išorės DASAPLANO 0,01 connect puslapis 10	
Mem-branos	Apsauginė membrana nuo dulkių RB puslapis 11				

Vėjo nepraleidžiančios membranos, išorinės	Stogas SOLITEX MENTO® 1000 puslapis 12	Stogas SOLITEX MENTO® 3000 puslapis 12	Stogas SOLITEX MENTO® 5000 puslapis 13	Stogas SOLITEX MENTO® PLUS puslapis 13	Stogas SOLITEX MENTO® ULTRA puslapis 14
	Stogas SOLITEX® UM connect puslapis 14	Stogas SOLITEX WELDANO® 3000 puslapis 15	Stogas SOLITEX WELDANO®-S 3000 puslapis 15	Pjovimo ir suvirinimo paslaugos SOLITEX WELDANO puslapis 16	
	Stogas ir sienos, Grindys SOLITEX® ADHERO 1000 puslapis 16	Stogas ir sienos, Grindys SOLITEX® ADHERO 3000 puslapis 17	Grindys SOLITEX® ADHERO VISTO puslapis 17 NAUJAS		
	Siena SOLITEX FRONTA® WA puslapis 18	Siena SOLITEX FRONTA® QUATTRO puslapis 18	Siena SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB puslapis 19	Siena SOLITEX FRONTA® PENTA puslapis 19	Siena SOLITEX FRONTA® HUMIDA puslapis 20

Skysti sandarikliai	Purškiamas hermetiškuomas AEROSANA® VISCONN puslapis 21	Purškiamas hermetiškuomas AEROSANA® VISCONN white puslapis 21	Teptuku tepamas hermetikas AEROSANA® VISCONN FIBRE puslapis 22	Teptuku tepamas hermetikas AEROSANA® VISCONN FIBRE white puslapis 22	Sustiprinanti vilna AEROSANA® FLEECE puslapis 23
	Taikymo priemonė AEROFIXX puslapis 53				
Sądurų klizai	Sądurų klizai ORCON F puslapis 23	Sądurų klizai ORCON CLASSIC puslapis 24	Sądurų klizai ORCON MULTIBOND puslapis 24	Sądurų klizai ECO COLL puslapis 25	
Lipnios juostos	Universali lipni juosta TESCON VANA puslapis 25	Universali lipni juosta TESCON INVIS puslapis 26	Universali lipni juosta TESCON No.1 puslapis 26	Greitai užklijuojama lipni juosta TESCON RAPIC puslapis 27 NAUJAS	Universali lipni juosta UNI TAPE puslapis 27
	Lipni juosta / Remontas UNI TAPE XL puslapis 28	Dvipusė lipni juosta DUPLEX puslapis 28			

Kampinė lipni juosta TESCON PROFECT puslapis 29	Kampinė lipni juosta TESCON PROFIL puslapis 29				Kraštai ir kampai
Lipni sandarinimo juosta EXTOSEAL ENCORS puslapis 30	Lipni sandarinimo juosta EXTOSEAL FINOC puslapis 30	Lipni sandarinimo juosta EXTOSEAL MAGOV puslapis 31 Tik kol yra atsargų!			Lipnios sandinimo juostos
Vinių sandarinimas TESCON NAIDECK puslapis 31	Vinių sandarinimas TESCON NAIDECK mono puslapis 32	Vinių sandarinimo pleistras TESCON NAIDECK mono patch puslapis 32			Vinių sandinimas
Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO SL puslapis 34	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO SL-D puslapis 34	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SL puslapis 33	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA PV puslapis 33		Jungiamosios lipnios juostos
Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO EXO puslapis 35	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO EXO-D puslapis 36	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA EXO puslapis 35	Jungčių sandarinimo juosta CONTEGA FIDEN EXO puslapis 38	Jungčių sandarinimo juostos laikymo įrankis KLIPFIX puslapis 53	Jungčių sandarinimo juostos
Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO IQ puslapis 37	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO IQ-X puslapis 37 NAUJAS	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO IQ-D puslapis 38	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA IQ puslapis 36		Langų ir tinko sandarinimo juostos
Gruntas TESCON SPRIMER puslapis 39	Gruntas TESCON PRIMER RP puslapis 39	Application tool for primer TENAPP puslapis 56			Gruntas
Tarpinės KAFLEX mono/black puslapis 40 NAUJAS: juoda	Tarpinės KAFLEX duo/black puslapis 41 NAUJAS: juoda	Tarpinės KAFLEX multi puslapis 42	Tarpinės KAFLEX post puslapis 42	Tarpinės ROFLEX 20 /black puslapis 43 NAUJAS: juoda	Tarpinės
Tarpinės ROFLEX 20 multi puslapis 44	Tarpinės ROFLEX 30-300 puslapis 44	Tarpinės ROFLEX SOLIDO puslapis 45	Tarpinės ROFLEX exto puslapis 45	Grindų drenžas ADHERO Floor Drain puslapis 46	Tarpinės
Tarpinės WELDANO ROFLEX puslapis 46	Tarpinės WELDANO ROFLEX PLUS puslapis 47				
Suvirinimo skystis WELDANO TURGA puslapis 47	Suvirinimo skysčio Buteliukas su šepetėliu puslapis 56	Išsamesnis sprendimas WELDANO INCAV puslapis 48	Išsamesnis sprendimas WELDANO INVEX puslapis 48	Sandinimo juosta SOLTEMPA puslapis 49	
Išsamesnis sprendimas INSTAABOX puslapis 49	Išsamesnis sprendimas TESCON INCAV / INVEX p. 50 Tik kol yra atsargų!	Išsamesnis sprendimas TESCON VANA patch puslapis 51	Išsamesnis sprendimas STOPPA puslapis 51	Išsamesnis sprendimas TESCON FIX puslapis 52	Išsamesnis sprendimas
Išsamesnis sprendimas DASATOP FIX puslapis 52	Išsamesnis sprendimas CLOX / CLOX SLIM puslapis 54	Ritinėlis ROLLFIX puslapis 57	Montavimo priedai GLUMEX puslapis 57	Montavimo priedai Sandariklio pistoletas 600F puslapis 57 Tik kol yra atsargų!	Išsamesnis sprendimas

INTELLO®

Hydrosafe® aukštos kokybės garų kontrolės sistema tinka visiems pluoštiniais izoliaciniais kilimėliams ir plokštėms

Paraiška:

Skirta naudoti ant stogų, sienų, lubų ir grindų konstrukcijose, kurios yra atviros arba uždarnos difuzijai iš išorės, pvz., plokščiuose ir (arba) stačiuose stoguose ir žaliuosiuose stoguose, atlikus atitinkamus projektinius skaičiavimus.

Privalumai:

- ✓ Geriausia įmanoma apsauga nuo drėgmės daromos žalos konstrukcijoms ir pelėsio, nes šis produktas yra kintamo drėgnumo, jo drėgnumas svyruoja daugiau kaip 100 kartų
- ✓ Nuolatinė apsauga: oficialiai išbandytas ir sertifikuotas veikimas (ETA-18/1146)
- ✓ Apsaugota žiemos statybvietėse dėl Hydrosafe® elgesio

Daugiau informacijos apie gaminį:

www.proclima.info/lt/intello

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10091	4026639011176	20 m	1,50 m	30 m ²	3 kg	42	3,50	105,00
10090	4026639011190	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	20	3,34	250,50
10077	4026639011985	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	20	3,34	501,00
12221	4026639122216	50 m	3,00 m*	150 m ²	14 kg	20	3,55	532,50

* sulankstytas iki 1,60 m

**INTELLO® PLUS**

Sustiprinta Hydrosafe® aukštos kokybės garų kontrolės sistema tinka visoms pluoštinėms izoliacinėms medžiagoms

Paraiška:

Skirta naudoti ant stogų, sienų, lubų ir grindų konstrukcijose, kurios yra atviros arba uždarnos difuzijai iš išorės, pvz., plokščiuose ir (arba) stačiuose stoguose ir žaliuosiuose stoguose, atlikus atitinkamus projektinius skaičiavimus.

Privalumai:

- ✓ Geriausia įmanoma apsauga nuo drėgmės daromos žalos konstrukcijoms ir pelėsio, nes šis produktas yra kintamo drėgnumo, o jo pokytis yra daugiau kaip 100 kartų didesnis
- ✓ Galima derinti su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis (įskaitant pučiamąją izoliaciją)
- ✓ Nuolatinė apsauga: oficialiai išbandytas ir sertifikuotas veikimas (ETA-18/1146)

Daugiau informacijos apie gaminį:

www.proclima.info/lt/intello-plus

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10093	4026639011237	20 m	1,50 m	30 m ²	4 kg	42	3,69	110,70
10092	4026639011244	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	20	3,55	266,25
10076	4026639011992	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	20	3,55	532,50
12222	4026639122223	50 m	3,00 m*	150 m ²	18 kg	20	3,77	565,50

* sulankstytas iki 1,60 m

**INTELLO® X**

Visapusiškas Hydrosafe® didelio efektyvumo garų patikrinimas (Sujungti variantą su lipnia zona)

Paraiška:

Skirta naudoti izoliacijos, įrengtos tarp gegnių ar sienų karkaso, vidinėje pusėje kartu su pluoštinės izoliacijos kilimėliais ir plokštėmis. Galima montuoti ant paklotų, kad būtų galima naudoti po išorine izoliacija, taip pat kartu su pūstomis izoliacinėmis medžiagomis. Ši membrana gali būti nuolat veikiamą išsklaidytos UV spinduliuotės, pavyzdžiui, patalpose be vidinės apdailos. Atlikus atitinkamus projektinius skaičiavimus, ją galima naudoti ant pastato komponentų, kurie yra difuziškai atviri į išorę arba difuziškai sandarūs, pavyzdžiui, šlaitinių, plokščiųjų ar žaliųjų stogų.

Privalumai:

- ✓ Puiki apsauga nuo pelėsio ir drėgmės daromos žalos konstrukcijoms dėl kintamo atsparumo drėgmės difuzijai
- ✓ Lengvesnis tvarkymas: galima naudoti su izoliacija, sumontuota tarp gegnių ar sienų karkaso, ir su išorine izoliacija
- ✓ Apsaugo pastato konstrukcijas nuo atmosferos poveikio statybos etape, kai stogo nuolydis yra 10° ir didesnis
- ✓ Apsaugo statybvietses žiemą dėl hidrosaugos® savybių


Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR03049	4026639230492	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	3,69	276,75
1AR03858	4026639238580	50 m	3,00 m	150 m ²	24 kg	20	3,69	553,50
1AR03027*	4026639230270	50 m	1,50 m	75 m ²	14 kg	20	4,04	303,00

Nauja
trekimo
forma

* -connect-variantas

**INTELLO® X PLUS**

Sustiprinta visapusiška Hydrosafe® didelio efektyvumo garų kontrolės sistema

Paraiška:

Skirtas naudoti izoliacijos, įrengtos tarp gegnių ar sienų karkaso, vidinėje pusėje arba ant kieto pagrindo po išorine izoliacija kartu su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis, įskaitant pučiamąsias izoliacines medžiagas. Ši membrana gali būti nuolat veikiamą išsklaidytos UV spinduliuotės, pvz., tose vietose, kur nėra vidinės apdailos. Atlikus atitinkamus projektinius skaičiavimus, ją galima naudoti ant pastato komponentų, kurie yra difuziškai atviri į išorę arba difuziškai sandarūs, pavyzdžiui, šlaitinių, plokščiųjų ar žaliųjų stogų.

Privalumai:

- ✓ Puiki apsauga nuo pelėsio ir drėgmės daromos žalos konstrukcijoms dėl kintamo atsparumo drėgmės difuzijai
- ✓ Galima derinti su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis
- ✓ Lengvesnis naudojimas: galima naudoti su izoliacija, įrengta tarp gegnių ar sienų karkaso, ir su išorine izoliacija
- ✓ Saugo pastato konstrukciją nuo atmosferos poveikio statybos etape, kai stogo nuolydis yra 10° ir didesnis

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR03017	4026639230171	50 m	1,50 m	75 m ²	14 kg	20	3,92	294,00



INTELLO[®] conneX

Drėgmę keičianti sandarinimo juostelė



Paraiška:

Juostelė, skirta sandūroms sandarinti, pvz., grindų sandūroms su betoninėmis grindimis / lubomis, medžio plokštėms, vidurinei gegnei (tarp vidurinės gegnės ir gegnių), kad būtų galima sujungti su greta esančia hermetiška membrana, arba kaip remonto juostelė.

Privalumai:

- ✓ Laiko taupymas montuojant: garų kontrolės juostos yra iš anksto supjaustytos
- ✓ Taip pat tinka pastato komponentams, kuriems trumpalaikį poveikį daro drėgmė
- ✓ Standartus atitinkanti konstrukcija: sandariam sujungimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Apsauga kasdienėje statybvietės aplinkoje dėl tvirtų flizelinų

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR03305	4026639233059	50 m	21 cm	10,50 m ²	1,6 kg	96	0,90	45,00
1AR03288	4026639232885	50 m	37,5 cm	18,75 m ²	2,9 kg	80	1,59	79,50
1AR03290	4026639232908	50 m	50 cm	25,00 m ²	3,8 kg	40	2,15	107,50
1AR03291	4026639232915	50 m	75 cm	37,50 m ²	5,7 kg	20	3,20	160,00

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropilenas
Membrana	Polietileno kopolimeras
Paviršiaus svoris	150 g / m ²
s _d vertė	14 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,25 - >25 m
Poveikis lauke	2 mėnesiai
Vairavimo po lietaus testas	perduota

DB+

Sustiprinta Hydrosafe[®] garų kontrolės sistema iš statybinio popieriaus



Paraiška:

Skirta naudoti ant stogų, sienų, lubų ir grindų kartu su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis, įskaitant pučiamąją izoliaciją, konstrukcijose, kurios yra atviros arba uždaros difuzijai iš išorės, atlikus atitinkamus projektinius skaičiavimus.

Privalumai:

- ✓ Puiki apsauga nuo konstrukcijų pažeidimų ir pelėsių dėl kintamo atsparumo drėgmės difuzijai
- ✓ Apsaugotos žiemos statybvietės dėl Hydrosafe[®] savybių
- ✓ Galima derinti su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis (įskaitant pučiamąją izoliaciją)
- ✓ Ekologiškas pastato ativarų sandarinimo sprendimas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/dbplus

Techniniai duomenys:

Lapas	Statybinis popierius, klijuotas PE
Paviršiaus svoris	190 g / m ²
s _d vertė	2,30 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,40 - 4 m
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis iki +40 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10084	4026639011114	50 m	1,05 m	52,5 m ²	10 kg	42	3,05	160,13
10086	4026639011121	50 m	1,35 m	67,5 m ²	13 kg	42	3,05	205,88
10087	4026639011343	50 m	1,70 m	85 m ²	16 kg	42	3,05	259,25
10088	4026639011077	50 m	2,75 m	137,5 m ²	26 kg	20	3,05	419,38

DA

Garų izoliacijos membrana išorinei stogo izoliacijai (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:

Skirta naudoti kaip garus izoliuojanti ir hermetiška membrana, kurią galima naudoti lauke ant stogo pakloto po perdanga, kartu su visomis izoliacinėmis medžiagomis ant iš išorės difuziją praleidžiančių stogo konstrukcijų.

Privalumai:

- ✓ Statybos metu apsaugo konstrukciją nuo atmosferos poveikio, kai stogo nuolydis didesnis nei 10°
- ✓ Atspari vandeniui ir nepralaidi vandeniui, galima vaikščioti
- ✓ Vienu metu veikia kaip garus izoliuojantis ir orą izoliuojantis sluoksnis
- ✓ Puikūs pavojingų medžiagų bandymų rodikliai, išbandyta pagal ISO 16000 vertinimo schemą

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropilenas
Membrana	Polipropilenas
Paviršiaus svoris	130 g / m ²
s _d vertė	2,30 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	230 N/5 cm / 200 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10098	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20	2,41	180,75
1AR01687	4026639216878	50 m	3,00 m	150 m ²	20 kg	20	2,41	361,50
10099*	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20	2,87	215,25

* **connect** -variantas

DASATOP®

Atnaujinimo garų tikrinimas iš išorės, kai įrengiamas "sub-and-top"

Paraiška:

Skirta naudoti kaip garų izoliacija su ištisiniu montavimu "sub-and-top" išorėje ant esamos vidinės apdailos ir virš laikančiosios medienos (pvz., gegnių).

Privalumai:

- ✓ Didžiausias įmanomas patikimumas dėl montavimo iš "sub-and-top"
- ✓ Apsaugo pastato sudedamąsias dalis: dėl drėgmės kintančios s_d vertės galima montuoti tarp gegnių ir skersai gegnių
- ✓ Montavimas taupo laiką: nereikia klijuoti prie gegnių
- ✓ Nereikia izoliacinės dangos

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/dasatop

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10094	4026639011206	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	20	2,61	195,75
10723	4026639011978	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	20	2,61	391,50

**RB**

Apsauginė membrana nuo dulkių

Paraiška:

Skirtas naudoti kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pratekėjimo patalpose po pakabinamomis lubomis su biria izoliacija ir grindyse.

Privalumai:

- ✓ Lengva dirbti: tvirtas PP pluoštas
- ✓ Lankstus taikymas: sausiems ir šiek tiek drėgniems užpildams
- ✓ Patikima apsauga nuo dulkių dėl ypač glaudaus persipynimo
- ✓ Patikimiems statybiniais komponentams: ypač difuziškai atviras

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Techniniai duomenys:

Fleece	3 sluoksnių polipropilenas
Paviršiaus svoris	45 g / m ²
s_d vertė	0,03 m
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	80 N/5 cm / 50 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10100	4026639011961	50 m	1,50 m	75 m ²	4 kg	35	0,99	74,25

**DASAPLANO 0,01 connect**

Iš išorės sandari membrana stogams atnaujinti

Paraiška:

Skirta naudoti kaip hermetiška membrana, kurią galima naudoti lauke, montuojant per gegnes su izoliacine danga ir medžio pluošto pakloto plokštėmis.

Privalumai:

- ✓ Paprastas sandarus sluoksnio sukūrimas: montavimas per gegnes ir izoliaciją
- ✓ Sausi ir patikimi statybiniai komponentai dėl aktyvaus drėgmės pernešimo
- ✓ Apsauga statybų metu: tinka kaip laikina danga
- ✓ Greitas ir patikimas sukibimas dėl integruotų "connect" lipnių zonų išilgai membranos juostų

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
14086	4026639140869	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	3,08	231,00



SOLITEX MENTO® 1000

Lengvas stogo dangos paklotas (Sujungti variantą su lipnia zona)

**Paraiška:**

Skirtas naudoti kaip pralaidus stogo dangos paklotas ant stogo paklotų, MDF ir medienos pluošto paklotų plokščių, taip pat ant visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Iki 3 mėnesių lauko sąlygomis
- ✓ Užtikrina patikimus pastato komponentus: labai laidi difuzijai ir maksimaliai apsaugo nuo lietaus
- ✓ Sausi pastato komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Nuolatinė apsauga dėl didelio TEEE membranos atsparumo senėjimui ir karščiui

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	115 g / m ²
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	220 N/5 cm / 170 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-mento-1000

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
11447	4026639114471	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30	2,26	169,50
12263	4026639122636	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	30	2,26	339,00
12219*	4026639122193	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30	2,69	201,75

* **connect** -variantas**SOLITEX MENTO® 3000**

Vidutinio svorio stogo dangos paklotas (Sujungti variantą su lipnia zona)

**Paraiška:**

Skirtas naudoti kaip pralaidus stogo dangos paklotas ant stogo paklotų, MDF ir medienos pluošto paklotų plokščių, taip pat ant visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Lankstus statybų grafikų planavimas dėl 4 mėnesių buvimo lauke
- ✓ Užtikrina patikimus statybinius komponentus: labai difuziškai atviri ir maksimaliai apsaugoti nuo lietaus ir krušos
- ✓ Sausi statybiniai komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Nuolatinė apsauga dėl didelio TEEE membranos atsparumo senėjimui ir karščiui

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	150 g / m ²
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	280 N/5 cm / 220 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki +120 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-mento-3000

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
12900	4026639129000	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20	2,63	197,25
14354	4026639143549	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20	2,63	394,50
12909*	4026639129093	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20	3,04	228,00
16321*	4026639163219	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20	3,04	456,00

* **connect** -variantas**SOLITEX MENTO® 5000**

Didelio svorio stogo dangos paklotas (Sujungti variantą su lipnia zona)

**Paraiška:**

Skirtas naudoti kaip pralaidus dengiamasis sluoksnis arba stogo dangos paklotas ant stogo paklotų, MDF ir medienos pluošto paklotų plokščių bei visų termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Maksimalus lankstumas planuojant statybos grafikus dėl 6 mėnesių eksploatacijoje lauke
- ✓ Užtikrina patikimus statybinius komponentus: labai difuziškai atviri ir maksimaliai apsaugoti nuo lietaus ir krušos
- ✓ Sausi statybiniai komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Nuolatinė apsauga dėl didelio TEEE membranos atsparumo senėjimui ir karščiui

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	215 g / m ²
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	350 N/5 cm / 270 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki +120 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-mento-5000

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
12903	4026639129031	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20	3,77	282,75
13759	4026639137593	50 m	3,00 m	150 m ²	34 kg	20	3,77	565,50
12910*	4026639129109	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20	4,21	315,75

* **connect** -variantas**SOLITEX MENTO® PLUS**

Sustiprintas stogo dangos paklotas (Sujungti variantą su lipnia zona)

**Paraiška:**

Skirtas naudoti kaip pralaidus stogo dangos paklotas ant stogo paklotų, MDF ir medienos pluošto paklotų plokščių ir ant visų termoizoliacinių medžiagų, įskaitant pučiamąsias izoliacines medžiagas.

Privalumai:

- ✓ Itin tvirta dėl armavimo: tinka pūdomoms izoliacinėms medžiagoms
- ✓ Lankstus statybų grafikų planavimas dėl 4 mėnesių buvimo lauke
- ✓ Užtikrina patikimus pastato komponentus: labai difuziškai atviri ir maksimaliai apsaugoti nuo lietaus ir krušos
- ✓ Sausi pastato komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	175 g / m ²
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	430 N/5 cm / 330 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-mento-plus

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
12905	4026639129055	50 m	1,50 m	75 m ²	13,5 kg	20	3,18	238,50
13758	4026639137586	50 m	3,00 m	150 m ²	27 kg	20	3,18	477,00
12911*	4026639129116	50 m	1,50 m	75 m ²	13 kg	20	3,61	270,75

* **connect** -variantas

SOLITEX MENTO® ULTRA

Sustiprintas didelio atsparumo plyšimui stogo dangos paklotas (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:

Difuziškai atviras stogo paklotas, skirtas montuoti laisvai kabant per visas gegnes arba ant stogo paklotų, MDF ir medienos pluošto pakloto plokščių ir visų rūšių termoizoliacinių medžiagų, įskaitant pučiamas izoliacines medžiagas.

Privalumai:

- ✓ Aukštas darbo saugos lygis, net ir didelių matmenų čerpėms, pagal DIN 4426
- ✓ Lankstus statybų grafikų planavimas dėl 4 mėnesių eksploataavimo lauke
- ✓ Užtikrina patikimus pastato komponentus: labai difuziškai atviri ir maksimaliai apsaugoti nuo lietaus
- ✓ Sausi pastato komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	200 g / m ²
s _d vertė	0,15 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem-	780 N/5 cm / 490 N/5 cm
pimo jėga	
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR00629	4026639206299	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20	4,02	301,50
1AR00630*	4026639206305	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20	4,42	331,50

* **connect** -variantas

SOLITEX® UM **connect**

Stogo pakloto membrana su 3D skiriamuoju tinkleliu ir lipniomis juostelėmis



Paraiška:

Skirtas naudoti kaip difuziškai atviras paklotas ant paklotų po metalinėmis dangomis.

Privalumai:

- ✓ Didžiausias galimas patvarumas ir termostabilumas dėl TEEE membranos
- ✓ Patikimas džiūvimas: labai pralaidi (s_d vertė = 0,05 m)
- ✓ Apsauga nuo korozijos ir geresnė triukšmo izoliacija dėl 3D skiriamos tinklelio
- ✓ Sausi pastato komponentai dėl porų neturinčios TEEE membranos, kuri atspari lyjant lietuvi

Techniniai duomenys:

Struktūrinis paklotas	Polipropilenas
Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	420 g / m ²
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem-	220 N/5 cm / 170 N/5 cm
pimo jėga	

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/solitec-um-connect

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
12739	4026639127396	25 m	1,50 m	37,5 m ²	15 kg	10	10,27	385,13

SOLITEX WELDANO® 3000

Difuziškai atvira, suvirinama stogo dangos pakloto membrana



Paraiška:

Skirta naudoti kaip trisluoksnė difuziškai atvira, homogeniškai suvirinama, lietaus ir vandens nepraleidžianti stogo dangos pakloto membrana. Tinka montuoti ant slėgiui atsparaus pagrindo, pvz., medinių paklotų, medžio pagrindo plokščių ir medžio pluošto pakloto plokščių.

Privalumai:

- ✓ Patikimas siūlių sandarumas: homogeniškai suvirinama
- ✓ Didelė darbo sauga: neslidus ir dilimui atsparus paviršius
- ✓ Apsaugo konstrukcinius elementus nuo drėgmės: difuziškai atvira, atspari smarkiui lietuvi ir krušai
- ✓ Lengva dirbti: tvirta, itin atspari plyšimui

Techniniai duomenys:

Membrana iš abiejų pusių	Poliuretanas
Pagrindo vilna	Poliesteris
Paviršiaus svoris	330 g / m ²
s _d vertė	0,18 m
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Atsparumas smarkiui lietuvi	perduota
Didžiausia išilginio / kryžminio tem-	320 N/5 cm / 400 N/5 cm
pimo jėga	

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR03191	4026639231918	50 m	1,50 m	75 m ²	29 kg	20	9,43	707,25
1AR03194	4026639231949	25 m	3,00 m	75 m ²	29 kg	20	9,43	707,25
1AR03197	4026639231970	400 m	3,00 m	1200 m ²	408 kg	1	9,43	11.316,00

SOLITEX WELDANO®-S 3000

Difuziškai atvira, suvirinama stogo dangos pakloto membranos juostos



Paraiška:

Skirtas patikimam sandarinimui aplink kontralentes kaip SOLITEX WELDANO 3000 sistemos dalis.

Privalumai:

- ✓ Patikimas siūlių sandarumas: homogeniškai suvirinama kaip SOLITEX WELDANO 3000 sistemos dalis
- ✓ Gali būti naudojama lanksčiai: tinka ir didelėms kontralangoms
- ✓ Lengva dirbti: tvirta, itin atspari plyšimui
- ✓ Apsaugo konstrukcinius elementus nuo drėgmės: difuziškai atvira, atspari lietuvi ir krušai


Techniniai duomenys:

Membrana iš abiejų pusių	Poliuretanas
Pagrindo vilna	Poliesteris
Paviršiaus svoris	330 g / m ²
s _d vertė	0,18 m
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Atsparumas smarkiui lietuvi	perduota
Didžiausia išilginio / kryžminio tem-	320 N/5 cm / 400 N/5 cm
pimo jėga	

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR03198	4026639231987	25 m	37,5 cm	9,375 m ²	3,45 kg	96	5,18	129,50

SOLITEX WELDANO® Pjovimo ir suvirinimo paslaugos



Paraiška:

Sutaupoma brangaus montavimo laiko statybų aikštelėje: "pro clima" gali už jus atlikti membranų pjaustymą ir sujungimą tarpusavyje.

Privalumai:

- ✓ Greitesnis montavimas, nes sutaupoma laiko statybvietėje
- ✓ lakštai, kurie yra supjaustyti, suvirinti ir pristatyti specialiai jūsų projektui
- ✓ Patikima, vienoda darbų kokybė dėl mašininio būdu suvirintų siūlių
- ✓ Mažesnė priklausomybė nuo statybvietės sąlygų: nereikia virinti šlapia, greitesnė apsauga nuo atmosferos poveikio, greitesnė apsauga nuo atmosferos poveikio
- ✓ Galima naudoti 50 m ir didesniai stogo plotui

Daugiau informacijos rasite SOLITEX WELDANO pjovimo ir suvirinimo paslaugų brošiūroje, el. paštu info@proclima.com

Daugiau informacijos apie gaminį: proclima.lt

Fiksuota kaina EUR

Pjovimo ir suvirinimo paslaugas siūlome už fiksuotą kainą. 2,63 EUR už m² (plius SOLITEX WELDANO RSP ir nupjautų atliekų kaina).

SOLITEX® ADHERO 1000

Lengva, visą paviršių klijuojanti, pralaidi oro nepralaidumui ir apsaugai nuo atmosferos poveikio membrana



Paraiška:

Leidžia užtikrinti sandarumą ant medienos gaminių ir mineralinių pagrindų, pvz., ant netinkuoto mūro ar betono komponentų su sandūromis išorinėje pusėje. Ant stogų atitinka pakloto ir laikinosios dangos reikalavimus nurodytam laikotarpiui. - Laikinoji grindų ir (arba) lubų apsauga statybų metu: Dėl sukibimo su visu paviršiumi ši membrana laikinai apsaugo daugiaaukščių CLT (kryžminio klijavimo medienos) arba medinių karkasinių pastatų tarpines grindis ir (arba) lubas statybų metu. - 1,5 m pločio apsauginės plėvelės padalijimas: 0,25|1,25 m

Privalumai:

- ✓ Apsaugo konstrukciją: difuziškai atvira ir maksimaliai apsaugo nuo smarkaus lietaus
- ✓ 4 savaites veikianti lauke, kai apsaugo grindis ir lubas statybos metu
- ✓ 3 mėnesius veikianti lauke, kai apsaugo pasvirusius stogus ir sienas
- ✓ Išsaugo pastato komponentus sausus dėl drėgmei aktyvios funkcinės membranos be porų

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Klijai	specialūs akriliniai klijai
Paviršiaus svoris	180 g / m ²
s _d vertė	0,30 m
Šlaitinių stogų ir (arba) sienų poveikis lauke	3 mėnesiai
Grindų apsauga nuo lauko poveikio statybos metu	28 dienos

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-adhero-1000

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR02757	4026639227577	30 m	1,50 m	45 m ²	8,5 kg	24	6,90	310,50
▶ 1AR04031	4026639240316	30 m	1,00 m	30 m ²	6 kg	36	7,60	228,00
▶ 1AR04033	4026639240330	30 m	0,50 m	15 m ²	3 kg	108	7,60	114,00

Nauja tiekimo forma

SOLITEX® ADHERO 3000

Vidutinio sunkumo, visą paviršių klijuojanti, pralaidi oro nepralaidumui ir apsaugai nuo atmosferos poveikio membrana



Paraiška:

Leidžia užtikrinti sandarumą ant medienos gaminių ir mineralinių pagrindų, pvz., ant netinkuoto mūro ar betono komponentų su sandūromis išorinėje pusėje. Ant stogų atitinka pakloto ir laikinosios dangos reikalavimus nurodytam laikotarpiui. - Laikina grindų ir (arba) lubų apsauga statybų metu: Dėl sukibimo su visu paviršiumi šis gaminys laikinai apsaugo tarpines daugiaaukščių CLT (kryžmai sluoksniuotos medienos) arba medinių karkasinių pastatų grindis ir (arba) lubas statybų metu. - 1,5 m pločio apsauginės plėvelės padalijimas: 0,25|1,25 m

Privalumai:

- ✓ Apsaugo konstrukciją: difuziškai atvira ir maksimaliai apsaugo nuo smarkaus lietaus
- ✓ Iki 4 savaičių lauko sąlygomis, kai statybų metu apsaugomos grindys / lubos
- ✓ Lankstus statybų grafikų planavimas lauko sąlygomis, kai šlaitinių stogų nuolydis didesnis nei 14°: 4 mėn., sienoms: 5 mėn.
- ✓ Išsaugo pastato komponentus sausus, nes neturi porų: funkcinė membrana, veikianti drėgmę, išlaiko juos sausus

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klijai
Paviršiaus svoris	240 g / m ²
s _d vertė	0,40 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,3 - 0,8 m
Šlaitinių stogų, kurių nuolydis ≥ 14°, 4 mėnesiai poveikis lauke	

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-adhero-3000

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR01513	4026639215130	30 m	1,50 m	45 m ²	12 kg	24	8,20	369,00
▶ 1AR04029	4026639240293	30 m	1,00 m	30 m ²	8 kg	48	8,90	267,00
▶ 1AR04027	4026639240279	30 m	0,50 m	15 m ²	4 kg	72	8,90	133,50

Nauja tiekimo forma

SOLITEX® ADHERO VISTO

Skaidri, per visą paviršių klijuojama hermetiška ir nuo atmosferos poveikio apsauganti membrana



NAUJAS

Paraiška:

Laikina grindų apsauga statybos metu: dėl sukibimo su visu paviršiumi ši membrana laikinai apsaugo daugiaaukščių CLT (kryžminio sluoksniuotojo medžio) arba medinio karkaso pastatų tarpines grindis statybos metu. 0,5 m pločio apsauginės plėvelės padalijimas: -; 1 m: 0,25|0,75 m; 1,5 m: 0,25|1,25 m

Privalumai:

- ✓ Statybos metu apsaugo konstrukciją nuo atmosferos poveikio
- ✓ 6 savaites veikiant lauke, kai grindys apsaugomos statybos metu
- ✓ Palengvinami paruošiamieji darbai: žymėjimai, jungtys ir perėjimai grindyse lieka matomi
- ✓ Saugus darbas: neslidus paviršius, net ir esant drėgnoms sąlygoms

Techniniai duomenys:

Fleece	Polipropilenas
Membrana	Polietileno kopolimeras
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klijai
Paviršiaus svoris	210 g / m ²
s _d vertė	3 m
Grindų apsauga nuo lauko poveikio statybos metu	42 dienos
Didžiausia išilginio / kryžminio tempimo jėga	190 N/5 cm / 180 N/5 cm

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-adhero-visto

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR04026	4026639240262	30 m	1,50 m	45 m ²	10,5 kg	24	8,20	369,00
1AR04036	4026639240361	30 m	1,00 m	30 m ²	7 kg	48	8,90	267,00
1AR04051	4026639240514	30 m	0,50 m	15 m ²	3,5 kg	72	8,90	133,50

SOLITEX FRONTA® WA

Sienų apdailos membrana (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:

Skirta naudoti kaip sienų apdailos membrana už uždarytų fasadų. Montuojama ant stogo paklotų, medienos plokščių ir visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Labai tvirta: tvirta, 3 sluoksnių struktūra
- ✓ Sausos pastato sudedamosios dalys: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Lengva dirbti: didelis atsparumas vinių ištraukimui
- ✓ Naudojama už uždarytų fasadų

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-fronta-wa

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	100 g / m ²
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	210 N/5 cm / 140 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10132	4026639010612	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20	2,25	168,75
10133	4026639010605	50 m	3,00 m	150 m ²	15 kg	20	2,25	337,50
16318*	4026639163189	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20	2,68	201,00

* **connect** -variantas

SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Sienų apdailos membrana, skirta atvirų sąramų apdailos plokštėms, tarpų plotis iki 35 mm (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:

Skirta naudoti kaip sienų apdailos membrana už uždarytų ir atvirų fasadų (atvirų sąramų dangos iki 35 mm pločio tarpo; dangos plotis = bent 3 x tarpo plotis). Montuojama ant lentų, medienos plokščių ir visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Užtikrina patikimus pastato komponentus: labai pralaidūs ir kartu maksimaliai apsaugoti nuo lietaus
- ✓ Sausi pastato komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Nepastebima už atvirų sąramų apdailos: juodas flizelinas su identifikaciniu žymėjimu perdangos srityje
- ✓ Didžiausias galimas patvarumas ir termostabilumas dėl TEEE membranos

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-fronta-quattro

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	180 g / m ²
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	290 N/5 cm / 220 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
12933	4026639129338	50 m	1,50 m	75 m ²	13,5 kg	20	4,37	327,75
13729	4026639137296	50 m	3,00 m	150 m ²	27 kg	20	4,37	655,50
15042*	4026639150424	50 m	1,50 m	75 m ²	14,5 kg	20	4,84	363,00

* **connect** -variantas

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Liepsnai atspari sienų apdailos membrana, skirta atvirų sąramų apmušalams, tarpų plotis iki 35 mm (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:

Skirta naudoti kaip sienų apdailos membrana už uždarytų ir atvirų fasadų (atvirų sąramų dangos iki 35 mm pločio tarpo; dangos plotis = bent 3 x tarpo plotis). Montuojama ant dailylenčių, medienos plokščių ir visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Padidinta sauga: "nesunkiai užsiliepsnojanti", degumo klasė B-s1, d0 pagal EN 13501-1
- ✓ Užtikrina patikimus pastato komponentus: labai pralaidi ir kartu maksimaliai apsaugo nuo lietaus
- ✓ Nepastebima už atvirų sąramų dangos: juodas flizelinas su identifikaciniu žymėjimu perdangos srityje
- ✓ Didžiausias galimas patvarumas ir termostabilumas dėl TEEE membranos

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-fronta-quattro-fb

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinis
Paviršiaus svoris	145 g / m ²
s _d vertė	0,08 m
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	260 N/5 cm / 225 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 80 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR02724	4026639227249	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	5,83	437,25
1AR02726	4026639227263	50 m	3,00 m	150 m ²	24 kg	20	5,83	874,50
1AR02725*	4026639227256	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	6,31	473,25

* **connect** -variantas

SOLITEX FRONTA® PENTA

Sienų apmušalų membrana, skirta atvirų sąramų apdailos plokštėms, tarpų plotis iki 50 mm (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:

Skirta naudoti kaip sienų apdailos membrana už uždarytų ir atvirų fasadų (atvirų sąramų apdailos iki 50 mm pločio tarpo ir 40 % atviro pločio). Montuojama ant dailylenčių, medienos plokščių ir visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Itin tvirtas ir atsparus UV spinduliams: UV spindulių senėjimo bandymas atliktas ne 5.000 h, o 10.000 h
- ✓ Sausos pastato sudedamosios dalys: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Užtikrina patikimus pastato sudedamąsias dalis: pralaidi, itin atspari plyšimui, atspari vėjui, lietaus ir vandeniui
- ✓ Nepastebima už atvirų sujungimų apdailos: juodas flizelinas su identifikaciniu žymėjimu užlaidų zonoje

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-fronta-penta

Techniniai duomenys:

Fleece	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	280 g / m ²
s _d vertė	0,2 m
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	480 N/5 cm / 340 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
16350	4026639163509	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12	5,60	420,00
16435	4026639164353	25 m	3,00 m	75 m ²	23 kg	12	5,60	420,00
16434*	4026639164346	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12	6,05	453,75

* **connect** -variantas

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Sienų apmušalų membrana už ventiliuojamų priešsieninių apvaskalų

**Paraiška:**

Skirta naudoti kaip šiek tiek difuziją stabdanti sienų apdailos membrana ant mineralinio pluošto ir medžio pluošto izoliacinių plokščių už ventiliuojamų priešsieninių apvaskalų.

Privalumai:

- ✓ Pagal DIN 68800-2: medinėms sienų konstrukcijoms už vėdinamų priešsieninių apvaskalų
- ✓ Apsaugo sienų konstrukcijas nuo drėgmės iš vėdinamojo sluoksnio
- ✓ Apsaugo statybinį elementą statybos etape: labai atsparus lyjant lietai
- ✓ 3 mėn. lauko sąlygomis

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	Monolitinis polimerų mišinys
Paviršiaus svoris	115 g / m ²
s _d vertė	0,50 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	220 N/5 cm / 150 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
14006	4026639140067	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	20	3,36	252,00
14069	4026639140692	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	20	3,36	504,00

AEROSANA VISCONN

Purškiamas sandariklis, kurio vandens garų pralaidumas priklauso nuo drėgmės, mėlynos/ juodos spalvos

**Paraiška:**

Tai purškiamas ir teptuku tepamas garų nepraleidžiantis ir hermetiškas sluoksnis, kurį galima tepti ant tokių paviršių kaip netinkuotas mūras arba akytos plokščių formos medžiagos tiek patalpose, tiek lauke. Taip pat tinka statybinių komponentų sandūroms ir pagrindiniams paviršiams sutvirtinti renovacijos projektuose.

Privalumai:

- ✓ Taupo laiką ir gali būti pritaikomas įvairiais būdais: Purškimas su AEROFIXX (suslėgtu oru), dažymas ant
- ✓ Patikimos konstrukcijos dėl puikių klijų savybių ant visų standarti- nių statybinių paviršių
- ✓ Dengia iki 3 mm pločio plyšius ir siūles. Didesnes siūles taip pat ga- lima padengti kartu su AEROSANA FLEECE.
- ✓ Galima tinkuoti, dažyti ir klijuoti su visomis pro clima lipniomis juostomis

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/aerosana-visconn

Techniniai duomenys:

Komponentas	modifikuota vandeninė akrilato polimerų dispersija
Paviršiaus svoris	apie 200 g / m ² (išdžiovintas), priklausoma nuo paviršiaus ir užtepto storio
s _d vertė	6 m (esant 0,3 mm storiumi)
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,13 - 10,00 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki +60 °C (taikoma ir požemi- nei temperatūrai)
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki +90 °C (išdžiovintas)

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turinys	Paklausa	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
1AR01106	4026639211064	Kibiras	10 l	750 g/m ²	1	45	134,21
1AR02612	4026639226129	Maišeliai	600 ml	750 g/m ²	12	60	10,76

AEROSANA VISCONN white

Purškiamas sandarinimo hermetikas, kurio vandens garų pralaidumas priklauso nuo drėgmės, baltos spalvos

**Paraiška:**

Tai purškiamas ir teptuku tepamas garų nepraleidžiantis ir hermetiškas sluoksnis, kurį galima tepti ant tokių paviršių kaip netinkuotas mūras arba akytos plokščių formos medžiagos tiek patalpose, tiek lauke. Taip pat tinka statybinių komponentų sandūroms ir pagrindiniams paviršiams sutvirtinti renovacijos projektuose.

Privalumai:

- ✓ Taupo laiką ir gali būti pritaikomas įvairiais būdais: Purškimas su AEROFIXX (suslėgtu oru), dažymas ant
- ✓ Patikimos konstrukcijos dėl puikių klijų savybių ant visų standarti- nių statybinių paviršių
- ✓ Dengia iki 3 mm pločio plyšius ir siūles. Didesnes siūles taip pat ga- lima padengti kartu su AEROSANA FLEECE.
- ✓ Galima tinkuoti, dažyti ir klijuoti su visomis pro clima lipniomis juostomis

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/aerosana-visconn-white

Techniniai duomenys:

Komponentas	modifikuota vandeninė akrilato polime- rų dispersija
Paviršiaus svoris	apie 200 g / m ² (išdžiovintas), priklausoma nuo paviršiaus ir užtepto storio
s _d vertė	6 m (esant 0,3 mm storiumi)
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,13 - 10,00 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	nuo 5 °C iki 60 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C (išdžiovintas)

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turinys	Paklausa	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
1AR01740	4026639217400	Kibiras	10 l	750 g/m ²	1	45	134,21
1AR02749	4026639227492	Maišeliai	600 ml	750 g/m ²	12	60	10,76

AEROSANA VISCONN FIBRE

Pluoštu armuotas sandariklis, kurio drėgmės pralaidumas vandens garams kinta, mėlynos/juodos spalvos

Paraiška:

Purškiamas ir teptuku tepamas garų izoliacijos, sandarumo ar vėjo nepraleidžiantis sluoksnis, skirtas sandarinti perėjimams, paviršiams ir sandūroms. Taip pat skirtas naudoti kaip jungiamasis sluoksnis tarp pagrindo ir vėlesnių dangų – vidaus ir išorės darbams.

Privalumai:

- ✓ Taupo laiką ir gali būti pritaikomas įvairiais būdais: Purškimas su AEROFIXX (suslėgtu oru), dažymas ant
- ✓ Patikimos konstrukcijos dėl puikių klijų savybių ant visų standarti- nių statybinių paviršių
- ✓ Dengia iki 20 mm pločio plyšius ir siūles. Didesnes siūles taip pat galima padengti kartu su AEROSANA FLEECE.
- ✓ Galima tinkuoti, dažyti ir klijuoti su visomis pro clima lipniomis juostomis

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/aerosana-visconn-fibre

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turinys	Paklause	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
1AR01677	4026639216779	Kibiras	5 l	ca. 600 g/m ²	1	60	77,31
1AR02633	4026639226334	Maišeliai	600 ml	ca. 600 g/m ²	12	60	12,48

AEROSANA VISCONN FIBRE white

Pluoštu armuotas sandariklis, kurio vandens garų pralaidumas priklauso nuo drėgmės, baltos spalvos

Paraiška:

Purškiamas ir teptuku tepamas garų izoliacijos, sandarumo ar vėjo nepraleidžiantis sluoksnis, skirtas sandarinti perėjimams, paviršiams ir sandūroms. Taip pat skirtas naudoti kaip jungiamasis sluoksnis tarp pagrindo ir vėlesnių dangų – vidaus ir išorės darbams.

Privalumai:

- ✓ Taupo laiką ir gali būti pritaikomas įvairiais būdais: Purškimas su AEROFIXX (suslėgtu oru), dažymas ant
- ✓ Patikimos konstrukcijos dėl puikių klijų savybių ant visų standarti- nių statybinių paviršių
- ✓ Dengia iki 20 mm pločio plyšius ir siūles. Didesnes siūles taip pat galima padengti kartu su AEROSANA FLEECE.
- ✓ Galima tinkuoti, dažyti ir klijuoti su visomis pro clima lipniomis juostomis

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/aerosana-visconn-fibre-white

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turinys	Paklause	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
1AR02711	4026639227119	Kibiras	5 l	ca. 600 g/m ²	1	60	77,31
1AR02750	4026639227508	Maišeliai	600 ml	ca. 600 g/m ²	12	60	12,48



purškalas su AEROFIXX

Techniniai duomenys:

Komponentas	modifikuota vandeninė akrilato polime- ro dispersija, sustiprinta pluoštu
Paviršiaus svoris	apie 200-400 g / m ² , priklausomai nuo paviršiaus ir užtepto storio.
s _g vertė	3,5 m (esant 0,3 mm storiumi)
s _g vertė, drėgmės kintamasis	0,15 - 5,00 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	nuo 5 °C iki 60 °C (taip pat taikoma po- žeminei temperatūrai)
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C (išdžiovinatas)



purškalas su AEROFIXX

Techniniai duomenys:

Komponentas	modifikuota vandeninė akrilato polime- ro dispersija, sustiprinta pluoštu
Paviršiaus svoris	apie 200-400 g / m ² , priklausomai nuo paviršiaus ir užtepto storio.
s _g vertė	3,5 m (esant 0,3 mm storiumi)
s _g vertė, drėgmės kintamasis	0,15 - 5,00 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	nuo 5 °C iki 60 °C (taip pat taikoma po- žeminei temperatūrai)
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C (išdžiovinatas)

AEROSANA FLEECE

Vilna įtrūkimams ar sandūroms uždengti

Paraiška:

Patikimai padengia platesnius plyšius ir siūles.

Privalumai:

- ✓ Patikimas sandarumas ir atsparumas vėjui: Patikrinta kaip AEROSANA VISCONN sistemos dalis
- ✓ Lengva dirbti! Labai plastiška vilnos medžiaga
- ✓ Puikūs pavojingų medžiagų bandymų rezultatai, išbandyta pagal ISO 16000 vertinimo schemą

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	PV	EUR / PV
1AR01715	4026639217158	2x25 m	15 cm	7,5 m ²	0,624 kg	2	32,94

Tik visos pakuotės. Pilnų paketų negalima pažeisti.

Techniniai duomenys:

Komponentas	PET
Paviršiaus svoris	63 g / m ²
Didžiausia išilginio / kryžminio tempimo jėga	90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Taikymo temperatūra	nuo 5 °C iki 60 °C

ORCON'E

Visapusiški siūlių klijai, skirti naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Ilgalaikiai, elastingi sąnarių klijai. Skirti visų tipų garų izoliacijoms ir garų barjerams, pavyzdžiui, pro clima INTELLO, PE, PA, PP ir aliuminio lakš- tams, paklotams ir sienų apdailos membranoms klijuoti prie gretimų pastato elementų.

Privalumai:

- ✓ Patikimas sukibimas net per šalčius: galima dirbti esant aukštesnei nei -10 °C temperatūrai
- ✓ Ypač patvarus: sukibimas 100 metų, nepriklausomai išbandytas ir patvirtintas
- ✓ Užtikrina tvirtą ir nuolat elastingą sukibimą
- ✓ Užtikrina patikimas jungtis: įsiskverbia giliai į gruntą, išlieka elas- tingas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/orcon-f

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turinys	Efektyvumas	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
10106	4026639016270	Kasetė	310 ml	5 mm linija ~15 m 8 mm linija ~6 m	20	60	8,32
10107	4026639016287	Maišeliai	600 ml	5 mm linija ~30 m 8 mm linija ~12 m	12	60	12,36



ORCON CLASSIC

Visapusiški siūlių klėjai be tirpiklių, skirti naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Ilgalaikiai, elastingi sąnarių klėjai. Skirti visų tipų garų kontrolės ir garų barjerams, pvz., pro clima INTELLO, PE, PA, PP ir aliuminio lakštams, taip pat pakloto ir sienų apdailos membranoms (serija SOLITEX) klijuoti prie gretimų pastato elementų.

Privalumai:

- ✓ Sudėtyje nėra tirpiklių
- ✓ Ilgaamžis: galima laikyti ir per šalčius; vėl atšilus galima dirbti
- ✓ Galima greitai apkrauti: greitai džiūsta ir giliai įsiskverbia į pagrindą
- ✓ Užtikrina tvirtą ir nuolat elastingą sukibimą, išlieka labai elastingas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Techniniai duomenys:

Komponentas	Akrilo rūgšties kopolimerų pagrindu sukurta dispersija. Be plastifikatorių, halogenų
Taikymo temperatūra	nuo -10 °C iki 50 °C (klijų temperatūra >0 °C)
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 80 °C
Saugykla	iki -20 °C, vėsioje ir sausoje vietoje

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turinys	Efektyvumas	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
12769	4026639127693	Kasetė	310 ml	5 mm linija ~15 m 8 mm linija ~6 m	20	60	8,32
12770	4026639127709	Maišeliai	600 ml	5 mm linija ~30 m 8 mm linija ~12 m	12	60	12,36



ORCON MULTIBOND

Jungčių klijų ritinėliai, skirti naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Ilgalaikiai, elastingi, šalčiui atsparūs hermetiški klėjai be tirpiklių, kuriuos galima tepti tiesiai iš ritinio, skirti visų tipų garų kontrolės ir garų barjerams klijuoti.

Privalumai:

- ✓ Vėlesnius darbus galima pradėti greitai: jungties klėjai iš ritinėlio, nereikia džiūti
- ✓ Jungtį galima iš karto apkrauti – Galima naudoti lanksčiai: dėl vandeniui atsparių SOLID klijų klėjai laikosi nuolat ir patikimai
- ✓ Patikima net per šalčius: patikimai laikosi esant aukštesnei nei -15 °C temperatūrai
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandarus klėjimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/orcon-multibond

Techniniai duomenys:

Komponentas	TIKRAS akrilatas, be plastifikatorių, tirpiklių, emulsiklių ar konservantų
Taikymo temperatūra	nuo -15 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C
Saugykla	horizontalioje, vėsioje ir sausoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Storis	Svoris	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/PV
1AR02195	4026639221957	2 x 10 m	11 mm	3 mm	0,815 kg	6	105	2,62	52,40

Galima pažeisti visas pakuotes. Galima įsigyti 1 vieneto ar didesniais kiekiais. Tiekiami tik sukomplektuoti vienetai.



ECO COLL

Natūralaus latekso klėjai vidaus patalpoms

Paraiška:

Garams ir orui nepralaidžių membranų iš popieriaus (pvz., pro clima DB+) sandarus sujungimas tarpusavyje ir su visomis jungtimis, nenaudojant slėginės lentjuostės (priklausomai nuo reikalavimų) ar kitų tvirtinimo elementų.

Privalumai:

- ✓ Patikimas ekologiškas pastatų sandarinimas: didelis sukibimas natūralių žaliavų pagrindu
- ✓ Mažiau darbo: nereikia slėginės lentjuostės ant pakankamo stabilumo pagrindo
- ✓ Standartus atitinkanti konstrukcija: sandarumui klėjimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Puikios pavočių medžiagų bandymo vertės, išbandyta pagal ISO 16000 vertinimo schemą

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Techniniai duomenys:

Komponentas	natūralus lateksas, medžio derva, kazeino talko milteliai, celiuliozė, vanduo
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis iki +40 °C
Saugykla	saugoti nuo šalčio, vėsioje ir sausoje vietoje

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turinys	Efektyvumas	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
10104	4026639016201	Kasetė	310 ml	5 mm linija ~15 m 8 mm linija ~6 m	20	60	10,15
10105	4026639016034	Maišeliai	600 ml	5 mm linija ~30 m 8 mm linija ~12 m	12	60	16,88



ORCON MULTIBOND

Jungčių klijų ritinėliai, skirti naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Ilgalaikiai, elastingi, šalčiui atsparūs hermetiški klėjai be tirpiklių, kuriuos galima tepti tiesiai iš ritinio, skirti visų tipų garų kontrolės ir garų barjerams klijuoti.

Privalumai:

- ✓ Vėlesnius darbus galima pradėti greitai: jungties klėjai iš ritinėlio, nereikia džiūti
- ✓ Jungtį galima iš karto apkrauti – Galima naudoti lanksčiai: dėl vandeniui atsparių SOLID klijų klėjai laikosi nuolat ir patikimai
- ✓ Patikima net per šalčius: patikimai laikosi esant aukštesnei nei -15 °C temperatūrai
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandarus klėjimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/orcon-multibond

Techniniai duomenys:

Komponentas	TIKRAS akrilatas, be plastifikatorių, tirpiklių, emulsiklių ar konservantų
Taikymo temperatūra	nuo -15 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C
Saugykla	horizontalioje, vėsioje ir sausoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Storis	Svoris	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/PV
1AR02195	4026639221957	2 x 10 m	11 mm	3 mm	0,815 kg	6	105	2,62	52,40

Galima pažeisti visas pakuotes. Galima įsigyti 1 vieneto ar didesniais kiekiais. Tiekiami tik sukomplektuoti vienetai.

TESCON Vana

Universali lipni juosta, skirta naudoti interjere ir eksterjere

Paraiška:

Skirtas nuolatiniam sandarumui lakštų ir flizelino juostų (garo izoliacijos ir sandarumo membranų, stogo paklotų ir sienų apdailos membranų) persidengimų ir sujungimų tarp jų užklėjimui. Taip pat tinka medžio plokščių sandūroms užklėjimui. 100 mm pločio plėvelės padalijimas: 50|50 mm; 150 mm: 75|75 mm; 300 mm: 150|150 mm

Privalumai:

- ✓ Prilimpa patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klėjai
- ✓ Ypač patvarūs: sukibimas 100 metų, nepriklausomai išbandyta ir patvirtinta
- ✓ Vėlesnius darbus galima atlikti lanksčiau: 6 mėn. lauko sąlygomis
- ✓ Vėlesnius darbus galima pradėti greitai: vilnonį pagrindą galima tinkuoti tiesiogiai

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/tescon-vana



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR02070	4026639220707	30 m	6 cm	20	24	0,86	25,80
11250	4026639016683	30 m	7,5 cm	4	96	1,20	36,00
15076	4026639150769	30 m	10 cm	2	144	1,61	48,30
11251	4026639016690	30 m	15 cm	2	96	2,40	72,00
13491	4026639134912	30 m	20 cm	1	144	3,54	106,20
1AR03059	4026639230591	30 m	30 cm	4	24	4,89	146,70

TESCON[®] INVIS

Juoda universali lipni juosta, skirta naudoti interjere ir eksterjere



Paraiška:

Skirta nematomiems sienų apmušalų membranų už fasadų ir (arba) atvirų sąramų dangų klijavimui ir sandariam garų izoliacijos ir hermetiškų membranų klijavimui. Atskiriamosios plėvelės padalijimas 100 mm pločio: 50|50 mm; 150 mm: 75|75 mm

Privalumai:

- ✓ Prilimpa patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klizai
- ✓ tampa praktiškai nematomi: juodas pagrindo flizelinas nesimato už atvirų sąramų apdailos
- ✓ Prilimpa visam laikui ir patikimai UV spinduliams atsparūs už atviro sujungimo dailienčių
- ✓ Vėlesnius darbus galima atlikti lanksčiau: 6 mėn. lauko sąlygomis

Techniniai duomenys:

Palaikymas	speciali PP vilna
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/tescon-invis

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR02072	4026639220721	30 m	6 cm	20	24	0,86	25,80
1AR02784	4026639227843	30 m	10 cm	2	144	1,61	48,30
1AR02628	4026639226280	30 m	15 cm	2	96	2,40	72,00

TESCON[®] No1

Universali lipni juosta su pagrindu iš perforuotos PE plėvelės, skirta naudoti viduje ir išorėje



Paraiška:

Skirta nuolat sandariai ir saugiai suklijuoti lakštų ir flizelino juostų (garų izoliacijos ir sandarumo membranų, stogo pakloto ir sienų apdailos membranų) perdangas ir sujungimus tarp jų. Taip pat tinka medienos plokščių jungtims klijuoti.

Privalumai:

- ✓ Prilimpa patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klizai
- ✓ Ypač patvarūs: sukibimas 100 metų, nepriklausomai išbandyta ir patvirtinta
- ✓ Lengva dirbti: lankstus pagrindas, galima nuplėšti rankomis
- ✓ Tinka ir perėjimams: labai elastingas ir nuolat deformuojasi

Techniniai duomenys:

Palaikymas	perforuota PE plėvelė
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR02074	4026639220745	30 m	6 cm	20	24	0,94	28,20

TESCON[®] RAPIC

Greitai užklijuojama lipni juosta vidaus patalpoms



NAUJAS

Paraiška:

Garams ir orui nepralaidžių membranų bei lygių, kietų, orui nepralaidžių medienos plokščių hermetiškas apklijavimas.

Privalumai:

- ✓ Taupo laiką ir pinigus: nereikia išimti, surinkti ar išmesti išleidžiamo popieriaus.
- ✓ Lengva dirbti: juostos pagrindą galima atplėšti rankomis
- ✓ Patikimai prilimpa, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klizai
- ✓ Standartų reikalavimus atitinkanti konstrukcija: skirta sandariam klijavimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Techniniai duomenys:

Palaikymas	PE plėvelė
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR03694	4026639236944	30 m	6 cm	20	24	0,92	27,60
1AR03693	4026639236937	30 m	5 cm	24	24	0,77	23,10

UNI TAPE

Universali lipni juosta, skirta naudoti interjere



Paraiška:

Skirtas visam laikui pritvirtinti sandarioms juostoms, kuriomis užklijuojamos garų izoliacijos ir sandarumo membranų užlaidos, ir jungtims su šiomis membranomis, skirtoms naudoti vidaus patalpose. Taip pat tinka medžio plokščių sandūroms užklijuoti.

Privalumai:

- ✓ Klijuoja patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klizai
- ✓ Ypač patvarūs: sukibimas 100 metų, nepriklausomai išbandyta ir patvirtinta
- ✓ Lengva dirbti: popierinis pagrindas, galima nuplėšti ranka
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandariam klijavimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Techniniai duomenys:

Palaikymas	specialus popierius su armuotu sluoksniu
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/uni-tape

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR02076	4026639220769	30 m	6 cm	20	24	0,70	21,00

UNI TAPE XL

Remontinė lipni juosta, skirta naudoti interjere



Paraiška:

Visam laikui hermetiškiems patalpų sandūrų remontams. Taip pat tinka injekcijų skylėms sandarinti.

Privalumai:

- ✓ Dėl vandeniui atsparių SOLID klijų užtikrinamas patikimas statybinų komponentų patikimumas
- ✓ Ypač patvarus: sukibimas 100 metų, nepriklausomai išbandytas ir patvirtintas
- ✓ Lengva dirbti: popierinis pagrindas, galima nuplėšti rankomis
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandarus klįjavimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Techniniai duomenys:

Palaikymas	specialus popierius su armuotu sluoksniu
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klįjai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/uni-tape

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
10111	4026639016379	30 m	20 cm	1	112	2,57	77,10
10112	4026639016324	30 m	15 cm	1	112	1,93	57,90

DUPLIX

Dvipusė lipni juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje



Paraiška:

Skirtas drėgmei atspariam paklotų ir sienų apmušalų membranų klįjavimui. Taip pat tinka garus izoluojančioms membranoms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.

Privalumai:

- ✓ Geras komponentų patikimumas dėl nuolat sandarių klijų jungčių
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandarus sujungimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Puikios pavojingų medžiagų bandymų vertės, išbandyta pagal ISO 16000 vertinimo schemą

Techniniai duomenys:

Klijai	specialūs akriliniai klįjai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/duplex

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR03071	4026639230713	80 m	2,5 cm	10	120	0,30	24,00
1AR02983	4026639229830	80 m	4,0 cm	6	120	0,45	36,00

TESCON[®] PROFECT

Iš anksto sulankstyta kampinė lipni juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje



Paraiška:

Skirta garams ir orui nepralaidžioms membranoms, paklotams ir sienų apdailos membranoms bei sujungimams su gretimomis pastato dalimis klijuoti. 50 mm pločio apsauginės plėvelės padalijimas: 12|38 mm; 60 mm: 25|35 mm

Privalumai:

- ✓ Greitai, paprastai ir tvarkingai klijuoja kampus
- ✓ Dėl drėgmei atsparių klijų nuolat patikimas sukibimas
- ✓ Taupo darbą dėl išankstinio sulankstymo ir atviro pirmojo klijų paviršiaus
- ✓ Lengva dirbti: labai plastiškas vilnonis pagrindas

Techniniai duomenys:

Fleece	speciali PP vilna
Klijai	specialūs spaudimui jautrūs akriliniai klįjai
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR02924	4026639229243	30 m	50 mm	20	21	1,59	47,70
1AR02922	4026639229229	30 m	60 mm	20	21	1,81	54,30

TESCON[®] PROFIL

Kampinė lipni juosta su atskiromis nuimamomis atskyrimo juostelėmis, skirta naudoti interjere ir eksterjere



Paraiška:

Langų ir durų sandūrų sandarinimas su garus izoluojančiomis, sandarumą užtikrinančiomis membranomis ir medienos plokštėmis, taip pat išorinis sandarinimas, skirtas stogo komponentams sujungti su stogo ir sienų apdailos membranomis bei MDF plokštėmis. Atskiriamosios plėvelės padalijimas 60 mm pločiui: 12|23|25 mm

Privalumai:

- ✓ Greitai, paprastai ir tvarkingai užklijuoja kampus
- ✓ Vienas gaminytis – du naudojimo būdai: apsauginė plėvelė suskirstoma apytiksliai. 12 | 23 | 25 mm
- ✓ Klijuoja patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klįjai
- ✓ Lengva dirbti: labai plastiškas vilnonis pagrindas

Techniniai duomenys:

Palaikymas	speciali PP vilna
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klįjai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/tescon-profil

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR02137	4026639221377	30 m	60 mm	20	24	1,16	34,80

EXTOSEAL[®] ENCORS

Vandeniui atspari sandarinimo lipni juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirta palangių apvadams kurti, langų jungtims su mūro ar betono konstrukcijomis, medienos plokščių sujungimui su lygiais mineraliniais paviršiais, medienos pluošto pakloto plokščių klijavimui viena prie kitos (pvz., stogo įlajose ir perėjimuose) ir jų klijavimui prie gretimų pastato elementų. 100 mm pločio plėvelės padalijimas: 25|75 mm; 150 mm: 25|65|60 mm; 200 mm: 25|115|60 mm; 300 mm: 25|155|120 mm

Privalumai:

- ✓ Puiki statybinių komponentų apsauga dėl stipraus sandarinimo efekto
- ✓ Patikimas naudojimas: itin didelis sukibimas net su šiek tiek drėgnais ir šaltais paviršiais
- ✓ Lengva dirbti: labai elastinga – lanksčiai prisitaiko prie paviršių ir kampų
- ✓ Įrodytas atsparumas smarkiame lietuvi iki 2400 Pa

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/extoseal-encors

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
15361	4026639153616	20 m	10 cm	3	60	4,22	84,40
14134	4026639141347	20 m	15 cm	2	60	6,24	124,80
14135	4026639141354	20 m	20 cm	2	42	8,43	168,60
14732	4026639147325	20 m	30 cm	1	60	12,66	253,20

EXTOSEAL[®] FINOC

Drėgmės sandarinimo lipni juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Medinių konstrukcijų palangėms sandarinti, medienos plokštėms jungti prie lygių mineralinių paviršių, po stogu esančioms plokštėms klijuoti vieną po kita (pvz., grioveluose ir perėjimuose) ir klijuoti prie gretimų konstrukcinių elementų. 100 mm pločio apsauginės plėvelės padalijimas: 50|50 mm; 150 mm: 75|75 mm; 200 mm: 100|100 mm; 300 mm: 150|150 mm

Privalumai:

- ✓ Dėl stipraus sandarinimo poveikio apsaugo pastato komponentus nuo vandens patekimo
- ✓ Saugus klijavimas: butilo guma giliai įsiskverbia į pagrindą
- ✓ Lengva dirbti: labai elastinga – lanksčiai prisitaiko prie pagrindo ir kampų
- ✓ Vėlesnius darbus galima pradėti greitaistabilių mineralinių paviršių prilimpa be grunto

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/extoseal-finoc

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
15363	4026639153630	20 m	10 cm	3	60	2,39	47,80
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	3,49	69,80
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	4,83	96,60
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	7,28	145,60

**EXTOSEAL[®] MAGOV**

Ypač lanksti sandarumą užtikrinanti lipni sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

hermetiškam sandarinimui, pvz., grindjuostėse arba perėjimams, pvz., vamzdžiams, montavimo detalėms ir pan. 60 mm pločio apsauginės plėvelės padalijimas: 30|30 mm

Privalumai:

- ✓ Taupo laiką: nereikia armuoti tinko
- ✓ Apibrėžtas perėjimas tarp garų kontrolės ir tinko
- ✓ Patikima jungtis: armuojamasis audinys padidina gretimo tinko pagrindo stabilumą
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandarus sujungimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
14343	4026639143433	10 m	6 cm	5	60	3,61	36,10

Techniniai duomenys:

Palaikymas	elastinga PE nešančioji plėvelė
Komponentas	Butilo guma
Paviršiaus svoris	apie 3,7 kg / m ²
s _d vertė	> 200 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki +35 °C; naktys be šalčio
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -10 °C iki 80 °C

Tik kol yra atsargų

TESCON[®] NAIDECK

Dvipusė vinių sandarinimo juosta

Paraiška:

Naudokite po atvirkštine lentjuoste ant pasvirusių stogo konstrukcijų. Tinka kaip priedas laikinoms stogo dangoms kurti, kaip nurodyta Vokietijos ZVDH gaminių duomenų lapuose, skirtuose stogo dangos membranoms.

Privalumai:

- ✓ Labai geras sandarinimo efektas: sandarinimo medžiaga įtraukiama į skylę, atsiradusią įkalus vinį ar įsukus varžtą
- ✓ Atitinka teisės aktų reikalavimus: atitinka ZVDH ir SIA 232/1 reikalavimus
- ✓ Patikima statybos metu: tinka kaip laikina danga statybos

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/tescon-naideck

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR02150	4026639221506	20 m	5 cm	24	24	0,97	19,40
1AR02152	4026639221520	20 m	7,5 cm	16	24	1,46	29,20

Techniniai duomenys:

Komponentas	Butilo guma
Poveikis lauke	6 mėnesiai, sumontuoti po prekystalio lentjuostėmis
Taikymo temperatūra	nuo 5 °C iki 35 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 80 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

TESCON® NAIDECK mono

Vienpusė vinių sandarinimo juosta



Paraiška:

Skirta naudoti po šlaitinių stogų konstrukcijų kontralentėmis. TESCON NAIDECK mono tinka naudoti kuriant laikiną stogo paklotų dangą.

Privalumai:

- ✓ Labai geras sandarinimo efektas: sandarinimo medžiaga įtraukiama į skylę, atsiradusią įkalus vinį ar įsukus varžtą
- ✓ Lengva iš anksto sumontuoti ant kontralentų
- ✓ Atitinka teisės aktų reikalavimus: atitinka ZVDH ir SIA 232/1 reikalavimus
- ✓ Patikima statybos metu: tinka kaip laikina danga statybos

Techniniai duomenys:

Palaikymas	PE plėvelė
Klijai	Butilo kaučiukas, modifikuotas akrilatu
Poveikis lauke	6 mėnesiai, sumontuoti po prekystalio lentjuostėmis
Taikymo temperatūra	nuo -10 °C iki 35 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 80 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/tescon-naideck-mono

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR02154	4026639221544	20 m	4,5 cm	12	28	1,19	23,80

TESCON® NAIDECK mono patch

Vienpusis vinių sandarinimo tinkas



Paraiška:

Šlaitinių stogų konstrukcijoms naudokite lentjuostas po prekystalio. 300 pleistrų ritinyje

Privalumai:

- ✓ Labai geras sandarinimo efektas: sandarinimo medžiaga įtraukiama į skylę, atsiradusią įkalus vinį ar įsukus varžtą
- ✓ Lengva iš anksto montuoti ant stogo pakloto ar lentjuosčių
- ✓ Atitinka teisės aktų reikalavimus: atitinka ZVDH ir SIA 232/1 reikalavimus
- ✓ Taupomos medžiagos: pleistras klijuojamas prie kontrlaišto tik vinių/sužiedų srityje

Techniniai duomenys:

Palaikymas	PE plėvelė
Klijai	Butilo kaučiukas, modifikuotas akrilatu
Poveikis lauke	6 mėnesiai, sumontuoti po prekystalio lentjuostėmis
Taikymo temperatūra	nuo -10 °C iki 35 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 80 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/tescon-naideck-mono-patch

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/gabalas	EUR/ritinys
1AR02157	4026639221575	82 mm	62 mm	4	28	0,39	117,00

CONTEGA® PV

Garus tikrinanti tinko sandarinimo juosta su armavimo audiniu



Paraiška:

Skirtas gerai apibrėžtoms, daigafunkcinėms jungtims tarp membranos lakštų arba medienos plokščių ir tinkuojamų paviršių (plytų ar betono).

Privalumai:

- ✓ Taupo laiką: nereikia armuoti tinko
- ✓ Apibrėžtas perėjimas tarp garų kontrolės ir tinko
- ✓ Patikima jungtis: armuojamasis audinys padidina gretimo tinko pagrindo stabilumą
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandarus sujungimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Techniniai duomenys:

Palaikymas	PET vilna su funkcinė membrana ir gipso sutvirtinimu
Klijai	specialūs akriliniai klijai
s _d vertė	2,3 m
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
10124	4026639016058	15 m	20 cm	4	30	2,51	37,65

CONTEGA® SL

Langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje



Paraiška:

Skirta vidinėms sandarioms ir garus izoliuojančioms sandūroms, atsparioms lietaus poveikiui, tarp langų ar durų ir gretimų pastato elementų, su trimis lipniomis juostelėmis.

Privalumai:

- ✓ Lengva dirbti: itin plona, kad būtų lengva sulankstyti kampinėse vietose
- ✓ Nepriklausomai patvirtintas tinkamumas: bandymai pagal MO-01/1 atlikti IFT Rosenheime, Vokietijoje
- ✓ Patikimos jungtys kartu su CONTEGA EXO, skirtos naudoti eksterjere
- ✓ Vatos pusė galima tinkuoti: apibrėžtas perėjimas tarp lango ir (arba) garų izoliacijos ir tinko

Techniniai duomenys:

Palaikymas	PP vilna ir speciali PP kopolimero membrana
Klijai	specialūs akriliniai klijai
s _d vertė	2,3 m
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas


Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/contega-sl

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
11384	4026639113849	30 m	8,5 cm	8	30	1,22	36,60
11396	4026639113962	30 m	12 cm	8	30	1,64	49,20

CONTEGA[®] SOLIDO SL

Viso paviršiaus lipni tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti interjere

**Paraiška:**

Skirta vidinėms sandarioms ir garams izoliuoti tarp membranų arba medienos pagrindo ir langų, durų bei mineralinių paviršių. Atskiriamosios plėvelės padalijimas 80 mm pločio: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm; 200 mm: 20|100|80 mm

Privalumai:

- ✓ Sutaupoma laiko: sandūra iš karto tampa sandari ir gali būti apkrauta
- ✓ Galima tiesiogiai tinkuoti: apibrėžtas perėjimas tarp lango ir (arba) garų izoliacijos ir tinko
- ✓ Patikimos siūlės: vandeniui atsparūs SOLID klizai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais pagrindais
- ✓ Nepriklausomai patvirtintas tinkamumas IFT Rosenheime, Vokietijoje, atlikti bandymai pagal MO-01/1

Techniniai duomenys:

Palaikymas	PP pagrindo vilna, PP kopolimero speciali membrana
Klizai	modifikuoti vandeniui atsparūs SOLID klizai
s _d vertė	2,8 m
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/contega-solido-sl

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
15431	4026639154316	30 m	8 cm	8	48	1,47	44,10
15432	4026639154323	30 m	10 cm	8	36	1,84	55,20
15433	4026639154330	30 m	15 cm	4	48	2,71	81,30
15434	4026639154347	30 m	20 cm	4	36	3,64	109,20

CONTEGA[®] SOLIDO SL-D

Viso paviršiaus lipni tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje, su papildoma lipnia zona

**Paraiška:**

Skirta vidinėms sandarioms ir garams izoliuoti tarp membranų arba medienos plokščių ir langų, durų bei mineralinių paviršių. Klizų zona vilnos pusėje leidžia lengviau sukibti su langais ir durimis, jei ji užtepama prieš juos montuojant. Atskiriamosios plėvelės padalijimas: 80 mm pločio: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm; 200 mm: 20|100|80 mm

Privalumai:

- ✓ Sutaupoma laiko: sandūra iš karto tampa sandari ir gali būti apkrauta
- ✓ Lengva dirbti dėl papildomos klizų zonos vilnos pusėje
- ✓ Galima tiesiogiai tinkuoti: apibrėžtas perėjimas tarp lango ir (arba) garų izoliacijos ir tinko
- ✓ Patikimos siūlės: vandeniui atsparūs SOLID klizai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais paviršiais

Techniniai duomenys:

Palaikymas	PP pagrindo vilna, PP kopolimero speciali membrana
Klizai	modifikuoti vandeniui atsparūs SOLID klizai
s _d vertė	2,8 m
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas


Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/contega-solido-sl-d

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
16038	4026639160386	30 m	8 cm	8	36	2,02	60,60
15985	4026639159854	30 m	10 cm	8	36	2,42	72,60
1AR01629	4026639216298	30 m	15 cm	8	24	3,30	99,00
1AR01637	4026639216373	30 m	20 cm	4	36	4,21	126,30

CONTEGA[®] EXO

Langų sandarinimo juosta, skirta naudoti išorėje

**Paraiška:**

Išorinėms vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms lyjant lietuvi, tarp langų ar durų ir gretimų pastato elementų, su trimis lipniomis juostelėmis.

Privalumai:

- ✓ Lengva dirbti: itin plona, kad būtų lengva sulankstyti kampuose
- ✓ Nepriklausomai patvirtintas tinkamumas: bandymai pagal MO-01/1 atlikti IFT Rosenheime (DE)
- ✓ Patikimos jungtys kartu su CONTEGA SL, skirtos naudoti interjere
- ✓ Vatos pusė galima tinkuoti: apibrėžtas perėjimas tarp langų ar vėjo sandarinimo ir tinko

Techniniai duomenys:

Palaikymas	dvisluoksnė speciali membrana iš PP vilnos ir TEEE funkcinės plėvelės
Klizai	specialūs akriliniai klizai
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Atsparumas smarkiame lietuvi	iki 600 Pa, aplinkiniai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C


Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/contega-exo

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
11946	4026639119469	30 m	8,5 cm	8	30	1,22	36,60
11947	4026639119476	30 m	12 cm	8	30	1,64	49,20

CONTEGA[®] SOLIDO EXO

Viso paviršiaus lipni tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti išorėje

**Paraiška:**

Skirta išorinėms vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms lietaus poveikiui, tarp membranų arba medienos plokščių ir langų, durų bei mineralinių paviršių. Atskiriamosios plėvelės padalijimas 80 mm pločiui: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm; 200 mm: 20|100|80 mm

Privalumai:

- ✓ Taupomas laikas: sandūra iš karto atspari lyjant lietuvi ir gali būti apkraunama
- ✓ Galima tinkuoti tiesiogiai: apibrėžtas perėjimas tarp langų ir (arba) vėjo sandarinimo ir tinko
- ✓ Patikimos sandūros: vandeniui atsparūs SOLID klizai itin stipriai sukimba ir su mineraliniu pagrindu
- ✓ Įrodytas atsparumas lyjant lietuvi iki 2400 Pa

Techniniai duomenys:

Palaikymas	PP pagrindo vilna, PP kopolimero speciali membrana
Klizai	modifikuoti vandeniui atsparūs SOLID klizai
s _d vertė	0,7 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Atsparumas smarkiame lietuvi	Iki 2.400 Pa, aplinkiniai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/contega-solido-exo

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
15439	4026639154392	30 m	8 cm	8	48	1,47	44,10
15440	4026639154408	30 m	10 cm	8	36	1,84	55,20
15441	4026639154415	30 m	15 cm	4	48	2,71	81,30
15442	4026639154422	30 m	20 cm	4	36	3,64	109,20

CONTEGA SOLIDO EXO-D

Viso paviršiaus lipni tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti išorėje, su papildoma lipnia zona

Paraiška:

Skirta išorinėms vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms lietaus poveikiui, tarp membranų arba medienos plokščių ir langų, durų bei mineralinių paviršių. Klijų zona vilnos pusėje leidžia lengviau sukibti su langais ir durimis, jei tepama prieš juos montuojant. Atskiriamosios plėvelės padalijimas 80 mm pločiui: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm

Privalumai:

- ✓ Taupomas laikas: sandūra iš karto atspari lyjant lietaus ir gali būti apkrauta
- ✓ Lengva dirbti dėl papildomos klijų zonos vilnos pusėje
- ✓ Galima tiesiogiai tinkuoti: apibrėžtas perėjimas tarp langų ir (arba) vėjo izoliacijos ir tinko
- ✓ Patikimos siūlės: vandeniui atsparūs SOLID klijai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais pagrindais

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/contega-solido-exo-d

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
16135	4026639161352	30 m	8 cm	8	36	2,02	60,60
16136	4026639161369	30 m	10 cm	8	36	2,42	72,60

CONTEGA IQ

Išmanioji langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirta naudoti vidaus patalpose garų garams ir sandarioms jungtims tarp membranų arba medienos plokščių ir langų ar durų. Naudoti išorėje atitinkamai vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms liūčiams.

Privalumai:

- ✓ Patikimas montavimas: dėl išmaniosios funkcinės membranos ta pati juosta naudojama ir viduje, ir išorėje
- ✓ Ypač plona: lengva sulankstyti kampinėse vietose
- ✓ Standartų reikalavimus atitinkanti konstrukcija: hermetiškas sujungimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Patikimos jungtys: laisva plėtimosi laisvė gali prisitaikyti prie pasta-to komponentų judesiu

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
12941*	4026639129413	30 m	9 cm	8	30	2,30	69,00
13016**	4026639130167	30 m	9 cm	8	30	2,64	79,20

* Naudojimas ant mūro ir betono konstrukcijų | **Naudojimas medinėms konstrukcijoms

**CONTEGA** SOLIDO IQ

Pažangi, visą paviršių užklijuojanti tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirta naudoti vidaus patalpose garų garams ir sandarioms jungtims tarp membranų ar medienos plokščių ir langų, durų ar mineralinių paviršių. Naudoti išorėje atitinkamai vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms liūčiams. 80 mm pločio apsauginės plėvelės padalijimas: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm; 200 mm: 20|100|80 mm

Privalumai:

- ✓ Patikimas montavimas: dėl išmaniosios funkcinės membranos ta pati juosta naudojama ir viduje, ir išorėje
- ✓ Taupomas laikas: jungtis iš karto tampa atspari vėjui ir lietaus, ją galima apkrauti
- ✓ Patikimos jungtys: vandeniui atsparūs SOLID klijai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais paviršiais
- ✓ Ypač plona: Lengvai sulankstoma kampinėse zonose

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/contega-solido-iq

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
16811	4026639168115	30 m	8 cm	8	48	1,63	48,90
16815	4026639168153	30 m	10 cm	8	36	2,03	60,90
16817	4026639168177	30 m	15 cm	4	48	2,98	89,40
16819	4026639168191	30 m	20 cm	4	36	4,00	120,00
1AR02593	4026639225931	30 m	25 cm	4	24	4,98	149,40
1AR02595	4026639225955	30 m	30 cm	4	24	6,05	181,50

CONTEGA SOLIDO IQ-X

Iš anksto sulankstyta, protinga, per visą paviršių klijuojama tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirta naudoti vidaus patalpose garų garams ir sandarioms jungtims tarp membranų ar medienos plokščių ir langų, durų ar mineralinių paviršių. Naudoti išorėje atitinkamai vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms liūčiams. 80 mm pločio apsauginės plėvelės padalijimas: 15|65 mm; 100 mm: 15|35|50 mm; 150 mm: 15|65|70 mm


Privalumai:

- ✓ Patikimas montavimas: dėl pažangios funkcinės membranos ta pati juosta naudojama ir viduje, ir išorėje.
- ✓ Taupo darbą dėl išankstinio sulankstymo ir atviro pirmojo klijų paviršiaus
- ✓ Patikimos jungtys: vandeniui atsparūs SOLID klijai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais paviršiais
- ✓ Ypač plonas: kad būtų lengva sulankstyti kampinėse vietose

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR03535	4026639235350	20 m	8 cm	21	12	2,34	46,80
1AR03538	4026639235381	20 m	10 cm	30	8	2,79	55,80
1AR03568	4026639235688	20 m	15 cm	21	6	3,74	74,80



CONTEGA[®] SOLIDO IQ-D

Pažangi viso paviršiaus lipni tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje, su papildoma klijų zona

Paraiška:


Skirta naudoti vidaus patalpose garų garams ir sandarioms jungtims tarp membranų ar medienos plokščių ir langų, durų ar mineralinių paviršių. Naudoti išorėje atitinkamai vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms liūčiams. Klijų zona vilnos pusėje leidžia lengviau sukibti su langais ir durimis, jei ji užtepama prieš juos montuojant. Atskiriamosios plėvelės padalijimas 80 mm pločiui: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm

Privalumai:

- ✓ Patikimas montavimas: dėl išmaniosios funkcinės membranos ta pati juosta naudojama ir viduje, ir išorėje
- ✓ Taupomas laikas: jungtis iš karto tampa atspari vėjui ir lietai, ją galima apkrauti
- ✓ Patikimos jungtys: vandeniui atsparūs SOLID klijai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais paviršiais
- ✓ Paprastos jungtys dėl papildomos klijų zonos

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/contega-solido-iq-d

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
16821	4026639168214	30 m	8 cm	8	36	2,22	66,60
16825	4026639168252	30 m	10 cm	8	36	2,67	80,10
1AR02293	4026639222930	30 m	15 cm	8	24	3,65	109,50



Techniniai duomenys:

Palaišymas	PP pagrindo vilna, PE kopolimero specialioji membrana
Klijai	modifikuoti vandeniui atsparūs SOLID klijai
s_d vertė, drėgmės kintamasis	0,4 - > 25 m
Poveikis lauke	8 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

CONTEGA[®] FIDEN EXO

Iš anksto suspausta siūlių sandarinimo juosta, skirta naudoti išorėje

Paraiška:

Skirta išorinėms pastato konstrukcijų sandūroms užsandarinti taip, kad jos būtų atviros difuzijai ir atsparios ant pastato konstrukcijų plintančiam lietai.

Privalumai:

- ✓ Nuolatinis sandarinimas dėl itin didelio atsparumo atmosferos poveikiui
- ✓ Atitinka aukščiausius reikalavimus: BG1 kokybė ir degumo klasė B1, P-NDS04-1001
- ✓ Užtikrina sausus pastato komponentus: atsparūs lyjant lietai ir atviri difuzijai
- ✓ RAL kokybės testas

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/contega-fiden-exo

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Sujungimas	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
15547	4026639155474	10 m	10 mm	2-3 mm	30	96	0,49	4,90
15548	4026639155481	10 m	15 mm	2-3 mm	20	96	0,70	7,00
15549	4026639155498	8 m	12 mm	3-6 mm	25	96	0,62	4,96
15550	4026639155504	8 m	15 mm	3-6 mm	20	96	0,91	7,28
15552	4026639155528	5 m	15 mm	5-10 mm	20	96	1,25	6,25
15553	4026639155535	5 m	20 mm	5-10 mm	15	96	1,59	7,95
15554	4026639155542	4,3 m	15 mm	7-12 mm	20	96	1,60	6,88
15555	4026639155559	4,3 m	20 mm	7-12 mm	15	96	2,02	8,69
15556	4026639155566	3,3 m	20 mm	8-15 mm	15	96	2,25	7,43
15557	4026639155573	2,6 m	20 mm	10-18 mm	15	96	2,96	7,70



Techniniai duomenys:

Komponentas	atvirų ląstelių poliuretano lankščios putos su polimero impregnantu
s_d vertė	< 0.5 m
Sąnarių pralaidumas	$a < 1,0 \text{ m}^3/[(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})\text{n}]$
Atsparumas oro sąlygoms	perduota
Atsparumas smarkiame lietai	reikalavimai tenkinami iki 600 Pa
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip +1 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis: nuo -30 °C iki +90 °C

TESCON[®] SPRIMER

Purškiamas gruntas, skirtas naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas paruošti ir pagerinti pagrindinius paviršius, kad vėliau būtų galima klijuoti pro clima lipnias juostas, pavyzdžiui, TESCON VANA, TESCON PROTECT ir EXTONSEAL serijos lipnias juostas. Tinka medienai, medžio pluošto plokštėms, mūriui, stogams, sienoms ir žemės plokštėms.

Privalumai:

- ✓ Lengva naudoti – purškiamas tiesiai iš skardinės, neužteršiant grunto talpyklos
- ✓ Saugūs ryšiai: giliai įsiskverbia ir sutvirtina dulketus pagrindus arba nepakankamai stabilius pagrindus
- ✓ Taupo laiką: lipnias juostas galima klijuoti ant sugeriančių pagrindų be jokio džiovimo laiko
- ✓ Lankstus naudojimas: naudoti ant sausų ir šiek tiek drėgnų pagrindų

Techniniai duomenys:

Komponentas	Sintetinė guma
Taikymo temperatūra	nuo -5 °C iki 40 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolat -25 °C iki ~90 °C, trumpalaikis iki 100 °C (1 val.)
Saugykla	12 mėnesių, saugoti nuo šalčio, vėsioje ir sausoje vietoje

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/tescon-sprimer

Art. Nr.	GTIN	Turinys	Lipnios juostos plotis	Efektyvumas*	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
1AR01114	4026639211149	400 ml	60 mm	ca. 20 m	12	84	12,24
			75 mm	ca. 17 m			
			150 mm	ca. 9 m			
1AR01050	4026639210500	750 ml	60 mm	ca. 38 m	6	56	21,37
			75 mm	ca. 31 m			
			150 mm	ca. 17 m			

*Reikalaujamas kiekis gali skirtis priklausomai nuo žemės gelmių ir taikomo naudojimo būdo.

TESCON[®] PRIMER RP

Gruntas be tirpiklių, skirtas naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas paruošti ir pagerinti pagrindinius paviršius, kad vėliau būtų galima klijuoti pro clima lipnias juostas, pavyzdžiui, TESCON VANA, TESCON PROTECT ir EXTONSEAL serijos lipnias juostas. Tinka medienai, medžio pluošto plokštėms, mūriui, stogams, sienoms ir žemės plokštėms.

Privalumai:

- ✓ Saugus sukibimas: giliai įsiskverbia ir sutvirtina dulketus ar nepakankamai stabilius pagrindinius paviršius
- ✓ Taupo laiką: nereikia džiovinti sugeriančių pagrindų
- ✓ Lankstesnis darbas: naudoti ant sausų ir šiek tiek drėgnų pagrindų
- ✓ Galima tepti ir paskirstyti viena ranka naudojant tepimo buteliuką

Techniniai duomenys:

Komponentas	akriolo kopolimeras, be tirpiklių
Taikymo temperatūra	nuo -10 °C iki 45 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	saugoti nuo šalčio, vėsioje ir sausoje vietoje

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/tescon-primer-rp

Prekė	Art. Nr.	GTIN	Turinys	Lipnios juostos plotis	Efektyvumas*	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
Alavas	11427	4026639114273	0,75 l	60 mm	ca. 60 m	6	90	16,97
				75 mm	ca. 45 m			
				150 mm	ca. 22 m			
Alavas	11430	4026639114303	2,5 l	60 mm	ca. 185 m	4	40	50,75
				75 mm	ca. 150 m			
				150 mm	ca. 75 m			
Dozatorius buteliukas	11449	4026639114495	1 l	60 mm	ca. 75 m	6	72	21,05
				75 mm	ca. 60 m			
				150 mm	ca. 30 m			

*Reikalaujamas kiekis gali skirtis priklausomai nuo žemės gelmių ir taikomo naudojimo būdo.

KAFLEX mono

Sandarinimo įvorės 1 kabeliui, Ø 4,8–12 mm, skirtos naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitai ir visam laikui užsandarinti kabelių praėjimus per sandarų sluoksnį. Taip pat išoriniam naudojimui, pvz., paklotams arba renovuojamiems garų kontrolės įtaisams.

Privalumai:


- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniui atsparių SOLID klijų
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/kaflex-mono

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02175	4026639221759	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



KAFLEX mono black

Juodos spalvos sandarinimo įvorės 1 kabeliui, Ø 4,8–12 mm, skirtos naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitam, nuolat sandariam kabelių pravedimui per sandarų sluoksnį. Taip pat naudoti išorėje, pvz., už atvirų siūlių apdailos.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniui atsparių SOLID klijų
- ✓ tampa praktiškai nematomas: juoda pagrindo vata nesimato už atvirų siūlių dangos
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/kaflex-mono-black

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR04011	4026639240118	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



NAUJAS

KAFLEX duo

Sandarinimo įvorės 2 kabeliams, Ø 4,8–12 mm, skirtos naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitai ir visam laikui užsandarinti kabelių praėjimus per sandarų sluoksnį. Taip pat išoriniam naudojimui, pvz., paklotams arba renovuojamiems garų kontrolės įtaisams.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniui atsparių SOLID klijų
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/kaflex-duo

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02179	4026639221797	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



KAFLEX duo black

Juodos spalvos sandarinimo įvorės 2 kabeliams, Ø 4,8–12 mm, skirtos naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitam, nuolat sandariam kabelių pravedimui per sandarų sluoksnį. Taip pat naudoti išorėje, pvz., už atvirų siūlių apdailos.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniui atsparių SOLID klijų
- ✓ tampa praktiškai nematomas: juoda pagrindo vata nesimato už atvirų siūlių dangos
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/kaflex-duo-black

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR04012	4026639240125	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



NAUJAS

KAFLEX multi

Kelių kabelių įvorė, skirta iki 16 kabelių, Ø 4,8–12 mm, skirta naudoti viduje ir išorėje



Pilnas rinkinys

Paraiška:

Greitam ir nuolatiniam perėjimų sandarinimui su keliais kabeliais Rinkiniai iki 16 kabelių, kurių skersmuo 4,8–12 mm, įskaitant šabloną ir perforatoriaus įrankį.

Privalumai:

- ✓ Išsaugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl TESCON VANA su vandeniui atspariais SOLID klizais
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima prakišti ir ištraukti pro įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Techniniai duomenys:

Komponentas	EPDM
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/kaflex-multi

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02181	4026639221810	14 cm	14 cm	10	9,45	94,50

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

KAFLEX post

Kabelių įvorės montavimui, skirtos naudoti viduje ir išorėje



Paraiška:

Skirtas greitai ir tvirtai užsandarinti anksčiau sumontuotus kabelius ir vamzdžius iki 20 mm.

Privalumai:

- ✓ Išlaiko pastato komponentus sausus: praktiškos jungtys prie jau nutiestų kabelių
- ✓ Lengva dirbti: itin lankstus ir elastingas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniui atsparių SOLID klizų
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandariam sujungimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Techniniai duomenys:

Palaikymas	specialus PP pluoštas / perforuota PE plėvelė
Klizai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02187	4026639221872	14 cm	14 cm	10	3,16	31,60

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

ROFLEX 20

Vamzdžių sandarinimo įvorės, vidaus ir išorės naudojimui, Ø 15–30 mm



Paraiška:

Skirtas greitai ir visam laikui užsandarinti kabelių ir vamzdžių įvadus per sandarų sluoksnį. Taip pat išoriniam naudojimui, pvz., paklotams arba renovuojamiems garų kontrolės įtaisams.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniui atsparių SOLID klizų
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Techniniai duomenys:

Komponentas	TESCON VANA su EPDM
Klizai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai EPDM	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/roflex-20

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02192	4026639221926	14,5 cm	14,5 cm	15	3,01	45,15

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

ROFLEX 20 black

Juodos sandarinimo movos vamzdžiams, Ø 15–30 mm, skirtos naudoti viduje ir išorėje



NAUJAS

Paraiška:

Skirtas greitai ir visam laikui užsandarinti kabelių ir vamzdžių įvadus per sandarų sluoksnį. Taip pat naudoti išorėje, pvz., už atvirų siūlių apdailos.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniui atsparių SOLID klizų
- ✓ tampa praktiškai nematoma: juoda pagrindo vata nesimato už atvirų siūlių dangos
- ✓ Praktiškas naudojimas: vamzdžius galima stumti ir traukti per tarpiklį – jungtis lieka sandari

Techniniai duomenys:

Komponentas	TESCON INVIS su EPDM
Klizai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai EPDM	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/roflex-20-black

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR04010	4026639240101	14,5 cm	14,5 cm	15	3,01	45,15

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

ROFLEX 20 multi

Daugiakanalis įleidimas iki 9 laidų, skirtas naudoti viduje ir išorėje



Pilnas rinkinys

Paraiška:

Skirtas greitai, nuolat sandarinti iki 9 15–30 mm skersmens kabelių kanalų pravedimui per sandarumo sluoksnį arba paklotą. Kiekviena tarpinė tiekama kaip komplektas su šablonu ir perforavimo įrankiu.

Privalumai:

- ✓ Išsaugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl TESCON VANA su vandeniu atspariais SOLID klizais
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima prakišti ir ištraukti pro įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Techniniai duomenys:

Komponentas	EPDM
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:


proclima.info/lt/roflex-20-multi

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
12936	4026639129369	20 cm	20 cm	2*	18,76	37,52

* su lipnia juosta | Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

ROFLEX 30–300

Vamzdžių sandarinimo įvorės, vidaus ir išorės naudojimui, Ø 30–300 mm

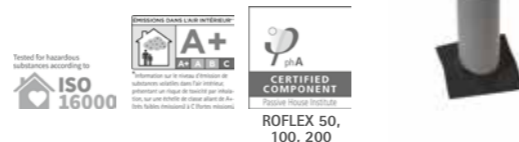

Paraiška:

Skirtas greitai ir visam laikui užsandarinti kabelių praėjimus per sandarų sluoksnį. Taip pat išoriniam naudojimui, pvz., paklotams arba renovuojamiems garų kontrolės įtaisams. Laikykitės TESCON VANA.

Privalumai:

- ✓ Saugus sujungimas, greitas ir patikimas sandarinimas
- ✓ Aukštos kokybės EPDM, itin lankstus ir elastingas, nėra perteklinių įvorių
- ✓ Atsparus vandeniu, taip pat tinka perėjimams fasaduose ir stogo dangose
- ✓ Vamzdžius vis dar galima traukti arba stumdyti

Techniniai duomenys:

Komponentas	EPDM
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/roflex

Produktas	Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
ROFLEX 30 vamzdžiams Ø 30–50 mm	1AR02193*	4026639221933	14 cm	14 cm	10	3,81	38,10
ROFLEX 50 vamzdžiams Ø 50–90 mm	1AR02194*	4026639221940	14 cm	14 cm	10	3,81	38,10
ROFLEX 100 vamzdžiams Ø 100–120 mm	1AR02184**	4026639221841	20 cm	20 cm	10	4,48	44,80
ROFLEX 150 vamzdžiams Ø 120–170 mm	1AR02201**	4026639222015	25 cm	25 cm	10	6,08	60,80
ROFLEX 200 vamzdžiams Ø 170–220 mm	1AR02202**	4026639222022	30 cm	30 cm	10	7,38	73,80
ROFLEX 250 vamzdžiams Ø 220–270 mm	12832**	4026639128324	45 cm	45 cm	2***	16,45	32,90
ROFLEX 300 vamzdžiams Ø 270–320 mm	12842**	4026639128423	50 cm	50 cm	2***	20,43	40,86

* su lipnia juosta | Tik sukomplektuoti *maišai / ** dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

ROFLEX SOLIDO

Viso paviršiaus lipnios vamzdžių įvorės, kurias galima tinkuoti, skirtos naudoti viduje ir išorėje



Paraiška:

Skirtas greitoms, tvirtai užsandarintoms jungtims, skirtoms mūrinių ir betoninių sienų bei lubų, medžio plaušo plokščių ir medienos plokščių vamzdinių praėjimui.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniu atsparių SOLID klizų
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Techniniai duomenys:

Komponentas	PP pagrindo vilna, PP kopolimero speciali membrana, sandarinimo žiedas: EPDM
Klijai	vandeniu atsparūs SOLID klijai
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai EPDM	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/roflex-solido

Produktas	Art. Nr.	GTIN	Ø įvorės	Salų Ø vamzdžiams	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
ROFLEX SOLIDO 50	1AR02203	4026639222039	200 mm	50–80 mm	6	4,36	26,16
ROFLEX SOLIDO 100	1AR02206	4026639222060	250 mm	90–120 mm	6	6,03	36,18
ROFLEX SOLIDO 150	1AR02208	4026639222084	296 mm	120–170 mm	6	8,83	52,98
ROFLEX SOLIDO 200	1AR02210	4026639222107	346 mm	180–220 mm	6	12,52	75,12

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

ROFLEX exto

Ventiliacijos vamzdžio įvorė



Paraiška:

Dėl "ROFLEX exto" dydžio ją lengva priklijuoti prie stogo dangos po padėta ventiliacine plokšte. Jei reikia, įleidžiamą angą galima lanksčiai pritaikyti. Klizų pleistras yra pralaidus.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: išsikišusi įvorė patikimai nuleidžia vandenį iš šonų
- ✓ Nuolat sandarus sandarumas: atsparus vėjui, nelaidus vandeniu, pralaidus vandeniu
- ✓ Lengva klijuoti: įvorė išsikiša šonu virš ventiliacijos vamzdžio plytelės
- ✓ Lengva dirbti dėl per vidurį padalytos nuimamos plėvelės

Techniniai duomenys:

Palaikymas	Speciali PP vilna su EPDM
Klijai	vandeniu atsparūs SOLID klijai
Vamzdžio skersmuo	100 - 120 mm
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai EPDM	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
14223	4026639142238	560 mm	380 mm	1	15,77	15,77

ADHERO Floor Drain

Grindų drenažas kaip SOLITEX ADHERO sistemos dalis

Paraiška:

Vertikalaus drenažo įrengimas per lubų ar stogo konstrukciją statybos metu. Montavimas su prijungimu prie vamzdžių ar vamzdelių sistemos laikinam vandens nuleidimui.

Privalumai:

- ✓ Greitas montavimas: tiesiog išgręžkite per statybinį elementą, nereikia pjauti
- ✓ Patikimas drenažas: patikimas nutekėjimas dėl itin plokščio flanšo, nedidelis montavimo aukštis
- ✓ Vandeniui nelaidus sujungimas: perėjimas tarp SOLITEX ADHERO ir grindų drenažo gali būti užsandarintas TESCON VANA lipnia juosta su SOLID klizais
- ✓ Laiką taupantis ir patikimas drenažas: laikinam drenažui prijungti prie vamzdžių ir vamzdelių

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Svoris	PV	EUR/gabalas
1AR03200	4026639232007	0,52 kg	1	75,00

WELDANO® ROFLEX

Vienalytė suvirinama vamzdžių įvorė, skirta stogo nuolydžiui nuo 3° iki 25°

Paraiška:

Skirtas patikimam vamzdžių įvadų įrengimui SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemoje. Surenkamąją įvorę galima naudoti vamzdžių praėjimams lengvai, greitai ir nuolat sandariai įrengti. Tinka stogo nuolydžiui nuo 3° iki 25°.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: atsparūs vėjui, lietai ir vandeniui
- ✓ Patikimas siūlės sandarumas: homogeniškai suvirinama tirpikliu arba karštu oru
- ✓ Lengva naudoti: itin didelis atsparumas plyšimui
- ✓ Praktiškas naudojimas: vamzdžius galima stumti ir traukti per tarpiklį – sujungimas išlieka sandarus

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ø įvorės	Salų Ø vamzdžiams	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
16371	4026639163714	225 mm	90-125 mm	1	32,78	32,78



WELDANO® ROFLEX PLUS

Vienalytė suvirinama vamzdžių įvorė, skirta stogo nuolydžiui nuo 3° iki 50°

Paraiška:

Skirtas patikimam vamzdžių įvadų įrengimui SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemoje. Surenkamąją įvorę galima naudoti vamzdžių praėjimams lengvai, greitai ir nuolat sandariai įrengti. Tinka stogo nuolydžiui nuo 3° iki 50°. Kad būtų užtikrintas nuolatinis sandarumas, net jei vanduo patenka atgal, prie gauto flanšo turi būti privirinta SOLITEX WELDANO-S 3000 juosta (žr. montavimo instrukciją).

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: atsparūs vėjui, lietai ir vandeniui
- ✓ Patikimas siūlės sandarumas: homogeniškai suvirinama tirpikliu arba karštu oru
- ✓ Lengva uždėti: itin didelis atsparumas plyšimui ir labai stabilus
- ✓ Norint užsandarinti, jei į vidų patenka vandens, flanšą galima pa-prasčiausiai pratęsti naudojant SOLITEX WELDANO-S 3000

Techniniai duomenys:

Komponentas	Poliuretano ir poliesterio kompozitas, vidurinė dalis ištraukiama
Vamzdžio skersmuo	90-125 mm
s _g vertė	0,6 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Salų Ø vamzdžiams	Svoris	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR00452	4026639204523	480 mm	480 mm	90-125 mm	0,25 kg	1	32,78	32,78

WELDANO® TURGA

Suvirinimo skystis

Paraiška:

Suvirinimo skystis, skirtas vandeniui nepralaidžiam stogo dangos membranų iš PU (pvz., SOLITEX WELDANO 3000) perdangų sukibimui. Taip pat tinka sukibti su sistemineis produktais, pavyzdžiui, SOLITEX WELDANO-S 3000 sandarinimo juostomis, kurios naudojamos detalėms sandarinti.

Privalumai:

- ✓ Ekonomiškas naudojimas
- ✓ Patikimi homogeniniai ryšiai, kuriuos galima greitai apkrauti
- ✓ Individualiai pritaikytas suvirinimo skystis kaip SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemos dalis

Techniniai duomenys:


Komponentas	Tetrahidrofuranas (90 %), cikloheksanas (10 %)
Taikymo temperatūra	> 0 °C, optimaliai 18-20 °C
Saugykla	nuo 15 °C iki 25 °C, sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje, tik originalioje pakuotėje, laikyti atokiau nuo karščio ir užsidegimo šaltinių

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Turinys	Efektyvumas: Plačiau juostis protas. 30 mm	PV	PV/pad.	EUR/Litras	EUR/gabalas
16436	4026639164360	1 l	apie 200-250 m *	6	48	34,50	34,50

* Reikalaujamas kiekis gali skirtis priklausomai nuo žemės gelmių ir taikomo naudojimo būdo.



WELDANO® INCAV

Homogeniškai suvirinamas vidinių kampų formos elementas



Paraiška:

Skirtas patikimam jungčių įrengimui išoriniuose kampuose SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemoje. Prie SOLITEX WELDANO 3000 stogo dangos membranos galima privirinti iš anksto suvirintą pralaidų formos elementą, naudojant sistemos suvirinimo tirpiklį arba karštą orą.

Privalumai:

- ✓ Paprastas pažeidžiamų jungčių įrengimas dėl išankstinio paruošimo
- ✓ Patikimas kampų sandarinimas: homogeniškai suvirinama tirpikliu arba karštu oru
- ✓ Itin didelis atsparumas plyšimui ir labai stabilus
- ✓ Galima lengvai pritaikyti trumpesniems pagrindo ilgiams, pavyzdžiui, naudojant peilį arba žirkles

Techniniai duomenys:

Membrana iš abiejų pusių	Poliuretanas
Pagrindo vilna	Poliesteris
Pagrindo juostelės (-ių) ilgis	150 mm
s _d vertė	0,18 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Juostos ilgis	Juostos plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
16361	4026639163615	15 cm	15 cm	4	8,18	32,72

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

WELDANO® INVEX

Vienarūšis suvirinamas išorinių kampų formos elementas



Paraiška:

Skirtas patikimam jungčių įrengimui išoriniuose kampuose SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemoje. Prie SOLITEX WELDANO 3000 stogo dangos membranos galima privirinti iš anksto suvirintą pralaidų formos elementą, naudojant sistemos suvirinimo tirpiklį arba karštą orą.

Privalumai:

- ✓ Paprastas pažeidžiamų jungčių įrengimas dėl išankstinio paruošimo
- ✓ Patikimas kampų sandarinimas: homogeniškai suvirinama tirpikliu arba karštu oru
- ✓ Itin didelis atsparumas plyšimui ir labai stabilus
- ✓ Galima lengvai pritaikyti trumpesniems pagrindo ilgiams, pavyzdžiui, naudojant peilį arba žirkles

Techniniai duomenys:

Membrana iš abiejų pusių	Poliuretanas
Pagrindo vilna	Poliesteris
Pagrindo juostelės (-ių) ilgis	150 mm
s _d vertė	0,18 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Juostos ilgis	Juostos plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
16366	4026639163660	15 cm	15 cm	4	13,32	53,28

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

SOLTEMPA

Viso paviršiaus lipni sandarinimo juostelė



Paraiška:

Karnizo membrana, skirta montuoti ant SOLITEX WELDANO atvirų karnizo galų su perforuota plokšte. Leidžia nutekėti stogo dangai į latakus.

Privalumai:

- ✓ Labai ilgas tarnavimo laikas: UV spindulių senėjimo bandymas atliktas ne 336, o 10 000 val.
- ✓ Nuolatinė apsauga dėl didelio TEEE membranos atsparumo senėjimui ir karščiui
- ✓ Lengvas ir patikimas montavimas dėl suskaidytos nuimamosios plėvelės
- ✓ Iškart prilimpa prie pakankamo stabilumo pagrindo

Techniniai duomenys:

Fleece	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Klijai	specialūs akriliniai klijai
Paviršiaus svoris	390 g / m ²
s _d vertė	0,2 m
Poveikis lauke	6 mėn., nuolatinė apsauga nuo išsklaidytų UV spindulių karnizo srityje

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Didžiausia išilginio / kryžminio tem- 480 N/5 cm / 340 N/5 cm pimo jėga

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Svoris	PV	PV / pad.	EUR / m	EUR / ritinys
1AR02259	4026639222596	30 m	28 cm	3,5 kg	1	60	5,44	163,20

INSTAABOX

Montavimo dėžutė



Paraiška:

Konstruktijoje, kuriose nėra sausų perdangų, su INSTAABOX galima įrengti vietą jungiamosioms dėžutėms ir pan. Jis pritvirtinamas ir užsandarinamas taip, kad būtų sandarus su esamu garu ir sandarumą užtikrinančiu sluoksniu. INSTAABOX galima naudoti tiek ant vidinių, tiek ant išorinių sienų.

Privalumai:

- ✓ Skirta iki 20 mm skersmens kabeliams ir vamzdžiams
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandarumui sujungimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Suteikia vietos iki trijų jungiamųjų dėžučių
- ✓ Galima išplėsti pagal pageidavimą nupjaunant ir vėl suklijuojant

Techniniai duomenys:

Komponentas	polietilenas, lankstus ir išplečiamas
Ilgis / plotis montavimo erdvė / er-tmė	260 mm / 130 mm
Bendras ilgis / plotis	320 mm / 190 mm
Gylis	55 mm
Kabelio skersmuo	max. 20 mm
s _d vertė	> 10 m
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -10 °C iki 80 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02160	4026639221605	320 mm	190 mm	10	3,75	37,50

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

TESCON[®] INCAV

Savaime lipnus 3D formos elementas vidiniams kampams, skirtas naudoti interjere ir eksterjere



Tik kol yra atsargų

Paraiška:

Sukibimas su garams ir orui nepralaidžiomis plėvelės ir popieriaus membranomis, garams ir orui nepralaidžiomis membranomis, sudarytomis iš kietos medienos plokščių, pakloto ir sienų apkalimo membranomis, medžio pluošto pakloto plokštėmis, greta esančiomis statybinėmis dalimis, sudarytomis iš obliuotos medienos, kietų plastikų ar metalų, pavyzdžiui, langais, durimis, sijomis, sąvaržomis ir kt.

Privalumai:

- ✓ Paprasta ir patikima klijuoti kampus naudojant surenkamąjį formos elementą
- ✓ Klijuojama patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klizai
- ✓ Lankstus klizavimas: Galima pritaikyti pagal individualius reikalavimus
- ✓ Kampą galima užlenkti: klizų plotas gali būti nukreiptas į vidų arba į išorę

Techniniai duomenys:

Palaikymas	speciali PP vilna
Klizai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Pagrindo juostelės (-ių) ilgis	60 mm
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Juostos ilgis	Juostos plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02212	4026639222121	6 cm	6 cm	12	2,43	29,16

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

TESCON[®] INVEK

Savaime lipnus 3D formos elementas vidiniams kampams, skirtas naudoti interjere ir eksterjere



Tik kol yra atsargų

Paraiška:

Sukibimas su garams ir orui nepralaidžiomis plėvelės ir popieriaus membranomis, garams ir orui nepralaidžiomis membranomis, sudarytomis iš kietos medienos plokščių, pakloto ir sienų apkalimo membranomis, medienos pluošto pakloto plokštėmis, greta esančiomis statybinėmis dalimis, sudarytomis iš obliuotos medienos, kietų plastikų ar metalų, pavyzdžiui, langais, durimis, sijomis, sąvaržomis ir kt.

Privalumai:

- ✓ Paprasta ir patikima klijuoti kampus naudojant surenkamąjį formos elementą
- ✓ Klijuojama patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klizai
- ✓ Lankstus klizavimas: Galima pritaikyti pagal individualius reikalavimus
- ✓ Kampą galima užlenkti: klizų plotas gali būti nukreiptas į vidų arba į išorę

Techniniai duomenys:

Palaikymas	speciali PP vilna
Klizai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Pagrindo juostelės (-ių) ilgis	60 mm
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Juostos ilgis	Juostos plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02213	4026639222138	6 cm	6 cm	12	2,91	34,92

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

TESCON[®] Vana patch

Klijų tinkas, skirtas naudoti viduje ir išorėje



Paraiška:

Skirtas paprastam, greitam ir visam laikui užklijuoti išpūstas izoliacijos skylės ir remontui.

Privalumai:

- ✓ Sutaupoma laiko: paruoštas montavimui klijų tinkas, išsikišusią nuimamąją plėvelę lengva pašalinti – Klijuojama patikimai
- ✓ net esant drėgmei: vandeniui atsparūs SOLID klizai
- ✓ Vėlesnius darbus galima atlikti lanksčiau: 6 mėn. lauko sąlygomis
- ✓ Vėlesnius darbus galima pradėti greitai: Galima tiesiogiai tinkuoti vilnonį pagrindą

Techniniai duomenys:

Palaikymas	speciali PP vilna
Klizai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/gabalas	EUR/PV
10795	4026639016560	18 cm	18 cm	25	-	0,92	23,00
10595	4026639016553	18 cm	18 cm	150	144	0,83	124,50

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

STOPPA

Sandarūs ortakių kamščiai, skirti naudoti viduje ir išorėje



Paraiška:

Skirtas greitam ir ilgalaikiam, saugiam, hermetiškam kabelių montavimui kanaluose. Galima įsigyti ortakių movas (pvz., ROFLEX 20 arba ROFLEX 20 multi), skirtas ortakiams sandariai prijungti prie garų kontrolės ir sandarumo membranoms.

Privalumai:

- ✓ Užtikrina kabelių sandarumą ortakiuose
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandariam sujungimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Paprastas įdėjimas: išspaudžiama membrana sukuria patikimą sandarumą su kabeliu
- ✓ Lengva dirbti: Galima iš anksto suformuoti skylės su vinimi arba antgaliu

Techniniai duomenys:

Komponentas	Termoplastinis elastomeras (TPE)
Taikymo temperatūra	> -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Produktas	Art. Nr.	GTIN	Išorinis Ø	Vidinis Ø	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
STOPPA 16	12945	4026639129451	16 mm	11 mm	20	0,87	17,40
STOPPA 20	12947	4026639129475	20 mm	15 mm	20	0,92	18,40
STOPPA 25	12949	4026639129499	25 mm	19,5 mm	20	1,00	20,00
STOPPA 32	12951	4026639129512	32 mm	25 mm	20	1,07	21,40
STOPPA 40	12953	4026639129536	40 mm	31,5 mm	20	1,14	22,80

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

TESCON® FIX

Montavimo kronšteino bėgelis

Paraiška:

Sukuriamas apibrėžtas paviršius, skirtas paprastam ir patikimam sandariam kampinių ir šiek tiek užapvalintų perėjimų klijavimui, pvz., išorėje su DASAPLANO sistema, kai gegnių perėjimai yra ties karnizu, prie matomų ryšių stačių stogų vietose arba prie lubų sijų, kai šiltinamos kelių aukštų vidinės sienos.

Privalumai:

- ✓ Paprastas kampinių angų sandarinimas
- ✓ Sukuria švarų klijuojamą paviršių sandariam klijavimui ir izoliacijai be ertmių
- ✓ Dėl vandeniui atsparių SOLID klijų užtikrina patikimus pastato komponentus viduje ir išorėje
- ✓ Lengva dirbti: paprasta pjauti pagal ilgį naudojant pjaustytuvą, žirkles arba pjūklą

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Juostos ilgis	PV	PV/pad.	EUR/gabalas	EUR/PV
15436	4026639154361	1 m	3 cm	15	100	2,64	39,60

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

**DASATOP® FIX**

Montuojamasis bėgis gegnių galams

Paraiška:

Jis palengvina saugų, sandarų ir sandarų "sub-and-top" renovuojamos garų kontrolės sistemos (pvz., pro clima DASATOP) montavimą gegnių galuose.

Privalumai:

- ✓ Užtikrina sandarų "sub-and-top" renovuojamos garų izoliacijos montavimą gegnių galuose
- ✓ Puikus priedas prie sistemos pro clima DASATOP
- ✓ Bėgelį galima sutrumpinti rankomis
- ✓ Lengva nupjauti iki norimo ilgio ir sumontuoti

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Storis	PV	PV/pad.	EUR/gabalas	EUR/PV
15435	4026639154354	1,00 m	40 mm	3 mm	50	100	0,92	46,00

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

**AEROFIXX**

AEROSANA sistemos folijos kasečių naudojimo pistoletas

**Paraiška:**

Ypač greitai ir lengvai AEROSANA VISCONN ir AEROSANA VISCONN FIBRE sandariklių iš 600 ml talpos folijos kasečių tepimui ant lygių ir šiurkščių mineralinių ir nemineralinių pagrindų, tokių kaip mediena, medienos plaušo plokštės, OSB plokštės, akmuo, tinkas, betonas ir kt.

Privalumai:

- ✓ Dirbama greičiau: sandariklio užtepimas ir paskleidimas vienu darbo veiksmu
- ✓ Tikslus medžiagos užtepimas: nustatymas 1 – sandariklio linija sandūroms užtaisyti, nustatymas 2
- ✓ Purškimas ant paviršių ir sandarinimas
- ✓ Leidžia technikams dirbti viena ranka

Techniniai duomenys:

Komponentas	Stabilus aliuminio slėgio cilindras, ergonomiška nailono rankena
Aukštis	83 mm
Svoris	1,6 kg

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/aerofixx

Art. Nr.	GTIN	Turinys	Svoris	PV	EUR/PV
1AR02714	4026639227140	1 gabalas	1,6 kg	1	275,00

KLIPFIX

Lengva uždaryti jau pradėtus naudoti CONTEGA FIDEN EXO siūlių sandarinimo juostos ritinius.

**Privalumai:**

- ✓ Dalies panaudoti ritiniai laikomi uždaryti
- ✓ Aapsaugo juostą nuo išsipūtimo
- ✓ Taupo medžiagas ir išlaidas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	PV	EUR/PV
15651	4026639156518	1	8,05

CLOX 106,5

Medienos pluošto plokščių, turinčių angas pučiamai izoliacijai, sandarinimo kamštis



Paraiška:

Skirta 35 mm ir storesnėms plokštėms. 106,5 mm skersmens gręžiniams.

Privalumai:

- ✓ Paprastas ir greitas angų medžio plaušo plokštėse užtaisymas
- ✓ Tinka tiesiogiai tinkuoti rekomenduojama tinko sistema su plokštėmis
- ✓ Paprasta montuoti, nereikia jokių įrankių
- ✓ Švarus paviršius ir profesionali išvaizda

Techniniai duomenys:

Komponentas	Medienos pluošto plokštė
Svoris	100 g
s _d vertė	0,18 m

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Skersmuo	Storis	PV	PV / pad.	EUR / gabalas
1AR02164	4026639221643	106,5 mm	60 mm	120	12	1,96

CLOX 120

Medienos pluošto plokščių, turinčių angas pučiamai izoliacijai, sandarinimo kamštis



Paraiška:

Skirta 35 mm ir storesnėms plokštėms. 120 mm skersmens gręžiniams.

Privalumai:

- ✓ Paprastas ir greitas angų medžio plaušo plokštėse užtaisymas
- ✓ Tinka tiesiogiai tinkuoti rekomenduojama tinko sistema su plokštėmis
- ✓ Paprasta montuoti, nereikia jokių įrankių
- ✓ Švarus paviršius ir profesionali išvaizda

Techniniai duomenys:

Komponentas	Medienos pluošto plokštė
Svoris	135 g
s _d vertė	0,18 m

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Skersmuo	Storis	PV	PV / pad.	EUR / gabalas
1AR02166	4026639221667	120 mm	60 mm	120	6	2,19

CLOX SLIM 106,5

Medienos pluošto plokščių, turinčių angas pučiamai izoliacijai, sandarinimo kamštis



Paraiška:

Skirta 35 mm ir storesnėms plokštėms. 106,5 mm skersmens gręžiniams.

Privalumai:

- ✓ Paprastas ir greitas angų medžio plaušo plokštėse užtaisymas
- ✓ Tinka tiesiogiai tinkuoti rekomenduojama tinko sistema su plokštėmis
- ✓ Paprasta montuoti, nereikia jokių įrankių
- ✓ Švarus paviršius ir profesionali išvaizda

Techniniai duomenys:

Komponentas	Medienos pluošto plokštė
Svoris	apie 70 g
s _d vertė	0,12 m

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Skersmuo	Storis	PV	PV / pad.	EUR / gabalas
15610	4026639156105	106,5 mm	40 mm	120	8	1,40

CLOX SLIM 120

Medienos pluošto plokščių, turinčių angas pučiamai izoliacijai, sandarinimo kamštis



Paraiška:

Skirta 35 mm ir storesnėms plokštėms. 120 mm skersmens gręžiniams.

Privalumai:

- ✓ Paprastas ir greitas angų medžio plaušo plokštėse užtaisymas
- ✓ Tinka tiesiogiai tinkuoti rekomenduojama tinko sistema su plokštėmis
- ✓ Paprasta montuoti, nereikia jokių įrankių
- ✓ Švarus paviršius ir profesionali išvaizda

Techniniai duomenys:

Komponentas	Medienos pluošto plokštė
Svoris	maždaug. 80 g
s _d vertė	0,12 m

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Skersmuo	Storis	PV	PV / pad.	EUR / gabalas
1AR02814	4026639228147	120 mm	40 mm	180	6	1,66

TENAPP

Grunto dengimo įrankis 1 litro talpos buteliuose su dozatoriumi

Paraiška:

Naudojimo įrankis, skirtas ypač greitai ir lengvai užtepti 1 litro talpos butelyje esantį klijavimo gruntą be tirpiklių TESCON PRIMER RP.

Privalumai:

- ✓ Greitas ir paprastas grunto užtepimas ant spygliuočių pluošto, tin-ko, betono ir panašių pagrindų
- ✓ grunto užtepimas ir išsklaidymas vienu veiksmu
- ✓ Galima dirbti viena ranka
- ✓ Nereikia naudoti teptuko

Techniniai duomenys:

Komponentas	Nerūdijantis plienas
Aukštis	150 mm
Svoris	apie 300 g

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	PV	kg/PV	EUR/PV
12944	4026639129444	1	0,50	24,85

Buteliukas su šepetėliu

WELDANO TURGA taikymo įrankis

Paraiška:

Įrankis, skirtas greitai ir lengvai užtepti WELDANO TURGA suvirinimo priemonę.

Privalumai:

- ✓ Leidžia specialistui dirbti viena ranka
- ✓ Neužteršiama suvirinimo medžiagos, esančios talpykloje
- ✓ 500 ml talpa

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Turinys	Plotis	VE	EUR/VE
16440	4026639164407	500 ml	35 mm (šepetys)	1	22,35



ROLLFIX

Ritinėlis

Paraiška:

Praktinis įrankis, skirtas tolygiai prispausti dviejų SOLITEX WELDANO membranų suvirintą jungtį.

Privalumai:

- ✓ Silikoninis volelis užtikrina švarų ir lygų paviršių
- ✓ Geras jėgos perdavimas dėl ergonomiškos rankenos

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Plotis	PV	EUR/PV
16439	4026639164391	40 mm (ritinėlis)	1	44,85

GLUMEX

Klijų šalinimo priemonė

Privalumai:

- ✓ Pašalina lipnių juostų ir akrilato kopolimerų klijų likučius
- ✓ Labai veiksmingas per kelias minutes

Techniniai duomenys:

Komponentas	C9-12 izoparafinas
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Turinys	PV	EUR/PV
10161	4026639017185	0,4 litras	1	11,10

Sandariklio pistoletas 600F

Skirta pro clima folijos kasetėms

Privalumai:

- ✓ Aliuminio cilindras
- ✓ tvirtas ir lengvai valomas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	PV	EUR/PV
10154	4026639017239	1	37,00



Tik kol yra atsargų

MOLL

bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Vokietija
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · eMail: info@proclima.com · proclima.com



Jūsų »pro clima« partneris

Ekologiški statybos produktai, UAB

»pro clima« atstovai Lietuvoje

info@proclima.lt

www.proclima.lt

