



Asortimentas ir kainos



Galioja nuo 2025 m. sausio 1 d. · Visi ankstesni kainoraščiai nebegalioja



Pro clima mini-max principas

Hermetiška membran
INTELLO PLUS
puslapis 8



Sądurų klėjai
ORCON
iš 24 puslapio



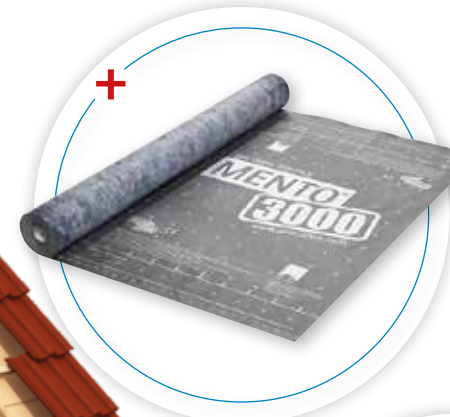
Lipnios juostos
TESCON VANA
puslapis 26




Kraštai ir kampai
TESCON PROTECT
puslapis 29



Vėjo sandarinimo membrana
SOLITEX MENTO 3000
puslapis 13



Vnių sandarinimas
TESCON NAIDECK
puslapis 31



Gruntas
TESCON SPRIMER
TESCON PRIMER RP
puslapis 39



Skysti sandarikliai
AEROSANA VISCONN
iš 22 puslapio





Didžiausias universalumas su mūsų pagrindiniais sistemos produktais








Pagrindinę »pro clima« sistemą sudaro tik šie produktai. Naudodami šiuos gaminius turėsite patikimą sprendimą beveik visiems statybų poreikiams. O jei tenka susidurti su specialiais reikalavimais, visada galite pasinaudoti visu »pro clima« asortimentu.





pro clima
10 metų sistemos garantija
Išsamus · skaidrus · sąžiningas
proclima.com/service/system-warranty


























Viso »pro clima« produktų asortimento apžvalga

Hermetikumo membranos, vidaus	Nauji ir seni pastatai INTELLO® puslapis 8 	Nauji ir seni pastatai INTELLO® PLUS puslapis 8 	Nauji ir seni pastatai / Atnaujinimas iš išorės INTELLO® X / connect puslapis 9 	Nauji ir seni pastatai / Atnaujinimas iš išorės INTELLO® X PLUS puslapis 9 	Nauji ir seni pastatai INTELLO® conneX puslapis 10 
	Nauji ir seni pastatai DB+ puslapis 10 	Nauji ir seni pastatai / Atnaujinimas iš išorės DA / connect puslapis 11 	Atnaujinimas iš išorės DASATOP® puslapis 11 	Atnaujinimas iš išorės DASAPLANO 0,01 connect puslapis 12 	
	Apsauginė membrana nuo dulkių RB puslapis 12 				

Vėjo nepraleidžiančios membranos, išorinės	Stogas SOLITEX® QUANTHO 3000 connect puslapis 13 	Stogas SOLITEX® MENTO® 1000 puslapis 13 	Stogas SOLITEX® MENTO® 3000 puslapis 14 	Stogas SOLITEX® MENTO® 5000 puslapis 14 	Stogas SOLITEX® MENTO® PLUS puslapis 15 
	Stogas SOLITEX® MENTO® ULTRA puslapis 15 	Stogas SOLITEX® UM connect puslapis 16 	Stogas SOLITEX® WELDANO® 3000 puslapis 16 	Stogas SOLITEX® WELDANO®-S 3000 puslapis 17 	Pjovimo ir suvirinimo paslaugos SOLITEX WELDANO® puslapis 17 
	Grindys SOLITEX® ADHERO VISTO puslapis 18 	Stogas ir sienos, Grindys SOLITEX® ADHERO 1000 puslapis 18 	Stogas ir sienos, Grindys SOLITEX® ADHERO 3000 puslapis 19 		
	Siena SOLITEX® FRONTA® WA puslapis 19 	Siena SOLITEX® FRONTA® QUATTRO puslapis 20 	Siena SOLITEX® FRONTA® QUATTRO FB puslapis 20 	Siena SOLITEX® FRONTA® PENTA puslapis 21 	Siena SOLITEX® FRONTA® HUMIDA puslapis 21 

Skysti sandarikliai	Purškiamas hermetiškumas AEROSANA® VISCONN puslapis 22 	Purškiamas hermetiškumas AEROSANA® VISCONN white puslapis 22 	Purškiamas hermetiškumas AEROSANA® VISCONN FIBRE puslapis 23 	Purškiamas hermetiškumas AEROSANA® VISCONN FIBRE white puslapis 23 	Sustiprinanti vilna AEROSANA® FLEECE puslapis 24 
Sandurų klėjai	Sandurų klėjai ORCON F- puslapis 24 	Sandurų klėjai ORCON CLASSIC puslapis 25 	Sandurų klėjai ORCON MULTIBOND puslapis 25 		
Lipnios juostos	Universali lipni juosta TESCON VANA puslapis 26 	Universali lipni juosta TESCON INVIS puslapis 26 	Universali lipni juosta TESCON No.1 puslapis 27 	Greitai užklijuojama lipni juosta TESCON RAPIC puslapis 27 	Universali lipni juosta UNI TAPE puslapis 28 
	Lipni juosta / Remontas UNI TAPE XL puslapis 28 	Dvipusė lipni juosta DUPLEX puslapis 29 			
Kraštai ir kampai	Kampinė lipni juosta TESCON PROFECT puslapis 29 	TESCON PROFIL puslapis 30 			

Lipni sandarinimo juosta EXTOSEAL ENCORS puslapis 30 	Lipni sandarinimo juosta EXTOSEAL FINOC puslapis 31 				Lipnios sandarinimo juostos
Vinių sandarinimas TESCON NAIDECK puslapis 31 	Vinių sandarinimas TESCON NAIDECK mono puslapis 32 	Vinių sandarinimo pleistras TESCON NAIDECK mono patch puslapis 32 			Vinių sandarinimas
Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO SL puslapis 34 	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO SL-D puslapis 34 	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SL puslapis 33 	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA PV puslapis 33 		Langu ir tinko sandarinimo juostos
Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO EXO puslapis 35 	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO EXO-D puslapis 36 	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA EXO puslapis 35 	Jungčių sandarinimo juosta CONTEGA FIDEN EXO puslapis 38 		
Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO IQ puslapis 37 	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO IQ-X puslapis 37 	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA SOLIDO IQ-D puslapis 38 	Jungiamosios lipnios juostos CONTEGA IQ puslapis 36 		
Gruntas TESCON SPRIMER puslapis 39 	Gruntas TESCON PRIMER RP puslapis 39 				
Tarpinės KAFLEX mono puslapis 40 	Tarpinės KAFLEX duo puslapis 41 	Tarpinės KAFLEX multi puslapis 42 	Tarpinės KAFLEX post puslapis 42 	Tarpinės ROFLEX 20 puslapis 43 	Tarpinės
Tarpinės ROFLEX 20 multi puslapis 44 	Tarpinės ROFLEX 30-300 puslapis 44 	Tarpinės ROFLEX SOLIDO puslapis 45 	Tarpinės ROFLEX exto puslapis 45 	Tarpinės WELDANO ROFLEX puslapis 46 	
Tarpinės WELDANO ROFLEX PLUS puslapis 46 	Tarpinės WELDANO ROFLEX MODI puslapis 47/48 	Grindy drenazas ADHERO Floor Drain puslapis 48 			
Suvirinimo skystis WELDANO TURGA HS puslapis 49 	Suvirinimo skystis WELDANO TURGA puslapis 49 	Išsamesnis sprendimas WELDANO INCAV puslapis 50 	Išsamesnis sprendimas WELDANO INVEX puslapis 50 	Išsamesnis sprendimas WELDANO INVEX 3D puslapis 51 	
Sandarinimo juosta SOLTEPA puslapis 51 	Išsamesnis sprendimas INSTAABOX puslapis 52 	Išsamesnis sprendimas TESCON TANGO puslapis 52 	Išsamesnis sprendimas TESCON INCAV puslapis 53 	Išsamesnis sprendimas TESCON VANA patch puslapis 53 	Išsamesnis sprendimas
Išsamesnis sprendimas STOPPA puslapis 54 	Išsamesnis sprendimas TESCON FIX puslapis 54 	Išsamesnis sprendimas DASATOP FIX puslapis 55 			
Taikymo priemonė AEROFIXX puslapis 56 	Taikymo priemonė + Saugojimas AEROFIXX puslapis 56 	Saugojimas AEROFIXX puslapis 57 	Jungčių sandarinimo juostos laikymo rankis KLIPFIX puslapis 57 	Išsamesnis sprendimas CLOX / CLOX SLIM puslapis 58/59 	Priedai
Suvirinimo skysčio BUTELIUKAS su šepetėliu puslapis 59 	Ritinėlis ROLLFIX puslapis 60 	Montavimo priedai GLUMEX puslapis 60 			

Čia jūs esate saugūs



Mes suteikiame jums išsamią, skaidrią suprantamą ir sąžiningą garantiją:

- ✓ Visapūsės paslaugos žalos atveju
- ✓ pro clima sistemoje garantijos laikotarpis yra dvigubai ilgesnis nei reikalaujama pagal įstatymą
- ✓ Įskaitant išmontavimą, utilizavimą, medžiagų pakeitimą ir pakartotinį montavimą

Daugiau informacijos:
proclima.de/systemgewaehrleistung



Saugus sujungimas visam statinio gyvavimo laikui



- ✓ Funkcionalumas patikrintas ir patvirtintas 100 metų nepriklausomai
- ✓ Visame pasaulyje unikalus
- ✓ Lipnios juostos su vandeniui atspariu SOLID klijuais
- ✓ Naudojimas viduje ir išorėje

Daugiau informacijos:
proclima.com/100years



Pro clima produktų registras nuo A iki Z

ADHERO Floor Drain	48	DASATOP FIX	55
AEROBOX	57	DB+	10
AEROFIX	56	DUPLEX	29
AEROFIX + AEROFIX	56	EXTOSEAL ENCORS	30
AEROSANA FLEECE	24	EXTOSEAL FINOC	31
AEROSANA VISCONN / white	22	GLUMEX	60
AEROSANA VISCONN FIBRE / white	23	INSTAABOX	52
Buteliukas su šepetėliu	59	INTELLO	8
CLOX 106,5 / 120	58	INTELLO conneX	10
CLOX SLIM 106,5 / 120	59	INTELLO PLUS	8
CONTEGA EXO	35	INTELLO X / connect	9
CONTEGA FIDEN EXO	38	INTELLO X PLUS	9
CONTEGA IQ	36	KAFLEX duo / KAFLEX duo black	41
CONTEGA PV	33	KAFLEX mono / KAFLEX mono black	40
CONTEGA SL	33	KAFLEX multi	42
CONTEGA SOLIDO EXO	35	KAFLEX post	42
CONTEGA SOLIDO EXO-D	36	KLIPFIX	57
CONTEGA SOLIDO IQ	37	ORCON CLASSIC	25
CONTEGA SOLIDO IQ-D	38	ORCON F	24
CONTEGA SOLIDO IQ-X	37	ORCON MULTIBOND	25
CONTEGA SOLIDO SL	34	RB	12
CONTEGA SOLIDO SL-D	34	ROFLEX 20 / black	43
DA / connect	11	ROFLEX 20 multi	44
DASAPLANO 0,01 connect	12	ROFLEX 30-300	44
DASATOP	11	ROFLEX exto	45

ROFLEX SOLIDO	45	TESCON INVIS	26
ROLLFIX	60	TESCON NAIDECK	31
SOLITEX ADHERO 1000	18	TESCON NAIDECK mono	32
SOLITEX ADHERO 3000	19	TESCON NAIDECK mono patch	32
SOLITEX ADHERO VISTO	18	TESCON No.1	27
SOLITEX FRONTA HUMIDA	21	TESCON PRIMER RP	39
SOLITEX FRONTA PENTA / connect	21	TESCON PROTECT	29
SOLITEX FRONTA QUATTRO / connect	20	TESCON PROFIL	30
SOLITEX FRONTA QUATTRO FB / connect	20	TESCON RAPIC	27
SOLITEX FRONTA WA / connect	19	TESCON SPRIMER	39
SOLITEX MENTO 1000 / connect	13	TESCON TANGO	52
SOLITEX MENTO 3000 / connect	14	TESCON VANA	26
SOLITEX MENTO 5000 / connect	14	TESCON VANA patch	53
SOLITEX MENTO PLUS / connect	15	UNI TAPE / XL	28
SOLITEX MENTO ULTRA / connect	15	WELDANO INCAV	50
SOLITEX QUANTHO 3000 connect	13	WELDANO INVEX	50
SOLITEX UM connect	16	WELDANO INVEX 3D	51
SOLITEX WELDANO 3000	16	WELDANO ROFLEX	46
SOLITEX WELDANO Pjovimo ir suvirinimo paslaugos	17	WELDANO ROFLEX MODI	47 / 48
SOLITEX WELDANO-S 3000	17	WELDANO ROFLEX PLUS	46
SOLTEMPA	51	WELDANO TURGA	49
STOPPA	54	WELDANO TURGA HS	49
TENAPP	60		
TESCON FIX	54		
TESCON INCAV	53		

INTELLO®

Hydrosafe® aukštos kokybės garų kontrolės sistema tinka visiems pluoštiniais izoliaciniais kilimėliams ir plokštėms

Paraiška:

Skirta naudoti ant stogų, sienų, lubų ir grindų konstrukcijose, kurios yra atviros arba uždarnos difuzijai iš išorės, pvz., plokščiuose ir (arba) stačiuose stoguose ir žaliuosiuose stoguose, atlikus atitinkamus projektinius skaičiavimus.

Privalumai:

- ✓ Geriausia įmanoma apsauga nuo drėgmės daromos žalos konstrukcijoms ir pelėsio, nes šis produktas yra kintamo drėgnumo, jo drėgnumas svyruoja daugiau kaip 100 kartų
- ✓ Nuolatinė apsauga: oficialiai išbandytas ir sertifikuotas veikimas (ETA-18/1146)
- ✓ Apsaugota žiemos statybvietėse dėl Hydrosafe® elgesio
- ✓ Galima derinti su visais pluoštiniais izoliaciniais kilimėliais ir plokštėmis

Daugiau informacijos apie gaminį:
www.proclima.info/lt/intello

**Techniniai duomenys:**

Fleece	Polipropilenas
Membrana	Polietileno kopolimeras
Paviršiaus svoris	85 g/m²
s _d vertė	14 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,25 - >25 m
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	110 N/5 cm / 80 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 80 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m²	EUR/ritinys
10091	4026639011176	20 m	1,50 m	30 m²	3 kg	42	3,50	105,00
10090	4026639011190	50 m	1,50 m	75 m²	7 kg	20	3,34	250,50
10077	4026639011985	50 m	3,00 m	150 m²	14 kg	20	3,34	501,00
12221	4026639122216	50 m	3,00 m*	150 m²	14 kg	20	3,55	532,50

* sulankstytas iki 1,60 m

INTELLO® PLUS

Sustiprinta Hydrosafe® aukštos kokybės garų kontrolės sistema tinka visoms pluoštinėms izoliacinėms medžiagoms

Paraiška:

Skirta naudoti ant stogų, sienų, lubų ir grindų konstrukcijose, kurios yra atviros arba uždarnos difuzijai iš išorės, pvz., plokščiuose ir (arba) stačiuose stoguose ir žaliuosiuose stoguose, atlikus atitinkamus projektinius skaičiavimus.

Privalumai:

- ✓ Geriausia įmanoma apsauga nuo drėgmės daromos žalos konstrukcijoms ir pelėsio, nes šis produktas yra kintamo drėgnumo, o jo pokytis yra daugiau kaip 100 kartų didesnis
- ✓ Galima derinti su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis (įskaitant pučiamąją izoliaciją)
- ✓ Nuolatinė apsauga: oficialiai išbandytas ir sertifikuotas veikimas (ETA-18/1146)
- ✓ Dėl Hydrosafe® elgsenos apsaugotos žiemos statybvietės

Daugiau informacijos apie gaminį:
www.proclima.info/lt/intello-plus

**Techniniai duomenys:**

Fleece	Polipropilenas
Membrana	Polietileno kopolimeras
Paviršiaus svoris	110 g/m²
s _d vertė	14 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,25 - >25 m
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 80 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m²	EUR/ritinys
10093	4026639011237	20 m	1,50 m	30 m²	4 kg	42	3,69	110,70
10092	4026639011244	50 m	1,50 m	75 m²	9 kg	20	3,55	266,25
10076	4026639011992	50 m	3,00 m	150 m²	18 kg	20	3,55	532,50
12222	4026639122223	50 m	3,00 m*	150 m²	18 kg	20	3,77	565,50

* sulankstytas iki 1,60 m

**INTELLO® X**

Visapusiškas Hydrosafe® didelio efektyvumo garų patikrinimas (Sujungti variantą su lipnia zona)

Paraiška:

Skirta naudoti izoliacijos, įrengtos tarp gegnių ar sienų karkaso, vidinėje pusėje kartu su pluoštinės izoliacijos kilimėliais ir plokštėmis. Galima montuoti ant paklotų, kad būtų galima naudoti po išorine izoliacija, taip pat kartu su pūstomis izoliacinėmis medžiagomis. Ši membrana gali būti nuolat veikiami išsklaidytos UV spinduliuotės, pavyzdžiui, patalpose be vidinės apdailos. Atlikus atitinkamus projektinius skaičiavimus, ją galima naudoti ant pastato komponentų, kurie yra difuziškai atviri į išorę arba difuziškai sandarūs, pavyzdžiui, šlaitinių, plokščiųjų ar žaliųjų stogų.

Privalumai:

- ✓ Puiki apsauga nuo pelėsio ir drėgmės daromos žalos konstrukcijoms dėl kintamo atsparumo drėgmės difuzijai
- ✓ Lengvesnis tvarkymas: galima naudoti su izoliacija, sumontuota tarp gegnių ar sienų karkaso, ir su išorine izoliacija
- ✓ Apsaugo pastato konstrukcijas nuo atmosferos poveikio statybos etape, kai stogo nuolydis yra 10° ir didesnis
- ✓ Apsaugo statybvietes žiemą dėl hidrosaugos® savybių

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/intello-x

**Techniniai duomenys:**

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropilenas
Membrana	Polietileno kopolimeras
Paviršiaus svoris	130 g/m²
s _d vertė	14 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,25 - >25 m
Poveikis lauke	2 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	250 N/5 cm / 170 N/5 cm

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m²	EUR/ritinys
1AR03049	4026639230492	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	20	3,69	276,75
1AR03858	4026639238580	50 m	3,00 m	150 m²	24 kg	20	3,69	553,50
1AR03027*	4026639230270	50 m	1,50 m	75 m²	14 kg	20	4,04	303,00

* ~~connect~~ -variantas

INTELLO® X PLUS

Sustiprinta visapusiška Hydrosafe® didelio efektyvumo garų kontrolės sistema

Paraiška:

Skirtas naudoti izoliacijos, įrengtos tarp gegnių ar sienų karkaso, vidinėje pusėje arba ant kieto pagrindo po išorine izoliacija kartu su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis, įskaitant pučiamąsias izoliacines medžiagas. Ši membrana gali būti nuolat veikiami išsklaidytos UV spinduliuotės, pvz., tose vietose, kur nėra vidinės apdailos. Atlikus atitinkamus projektinius skaičiavimus, ją galima naudoti ant pastato komponentų, kurie yra difuziškai atviri į išorę arba difuziškai sandarūs, pavyzdžiui, šlaitinių, plokščiųjų ar žaliųjų stogų.

Privalumai:

- ✓ Puiki apsauga nuo pelėsio ir drėgmės daromos žalos konstrukcijoms dėl kintamo atsparumo drėgmės difuzijai
- ✓ Galima derinti su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis
- ✓ Lengvesnis naudojimas: galima naudoti su izoliacija, įrengta tarp gegnių ar sienų karkaso, ir su išorine izoliacija
- ✓ Saugo pastato konstrukciją nuo atmosferos poveikio statybos etape, kai stogo nuolydis yra 10° ir didesnis

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/intello-x-plus

**Techniniai duomenys:**

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropilenas
Membrana	Polietileno kopolimeras
Paviršiaus svoris	160 g/m²
s _d vertė	14 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,25 - >25 m
Poveikis lauke	2 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	490 N/5 cm / 300 N/5 cm

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m²	EUR/ritinys
1AR03017	4026639230171	50 m	1,50 m	75 m²	14 kg	20	3,92	294,00



INTELLO[®]conneX

Drėgmę keičianti sandarinimo juostelė



Paraiška:
Juostelė, skirta sandūroms sandarinti, pvz., grindų sandūroms su betoninėmis grindimis / lubomis, medžio plokštėms, vidurinei gegnei (tarp vidurinės gegnės ir gegnių), kad būtų galima sujungti su greta esančia hermetiška membrana, arba kaip remonto juostelė.

Privalumai:

- ✓ Laiko taupymas montuojant: garų kontrolės juostos yra iš anksto supjaustytos
- ✓ Taip pat tinka pastato komponentams, kuriems trumpalaikį poveikį daro drėgmė
- ✓ Standartus atitinkanti konstrukcija: sandariam sujungimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Apsauga kasdienėje statybvietės aplinkoje dėl tvirtų flizelinų

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropilenas
Membrana	Polietileno kopolimeras
Paviršiaus svoris	130 g/m ²
s _d vertė	14 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,25 – >25 m
Poveikis lauke	2 mėnesiai
Vairavimo po lietaus testas	perduota

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR03305	4026639233059	50 m	21 cm	10,50 m ²	1,6 kg	96	0,90	45,00
1AR03288	4026639232885	50 m	37,5 cm	18,75 m ²	2,9 kg	80	1,59	79,50
1AR03290	4026639232908	50 m	50 cm	25,00 m ²	3,8 kg	40	2,15	107,50
1AR03291	4026639232915	50 m	75 cm	37,50 m ²	5,7 kg	20	3,20	160,00

DB+

Sustiprinta Hydrosafe[®] garų kontrolės sistema iš statybinio popieriaus



Paraiška:
Skirta naudoti ant stogų, sienų, lubų ir grindų kartu su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis, įskaitant pučiamąją izoliaciją, konstrukcijose, kurios yra atviros arba uždaros difuzijai iš išorės, atlikus atitinkamus projektinius skaičiavimus.

Privalumai:

- ✓ Puiki apsauga nuo konstrukcijų pažeidimų ir pelėsių dėl kintamo atsparumo drėgmės difuzijai
- ✓ Apsaugotos žiemos statybvietės dėl Hydrosafe[®] savybių
- ✓ Galima derinti su visomis pluoštinėmis izoliacinėmis medžiagomis (įskaitant pučiamąją izoliaciją)
- ✓ Ekologiškas pastato atitvarų sandarinimo sprendimas

Techniniai duomenys:

Lapas	Statybinis popierius, klijuotas PE
Paviršiaus svoris	190 g/m ²
s _d vertė	2,30 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,40 – 4 m
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis iki +40 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/dbplus



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10081 *	4026639011039	100 m	0,75 m	75 m ²	14 kg	24	3,05	228,75
10084	4026639011114	50 m	1,05 m	52,5 m ²	10 kg	42	3,05	160,13
10086	4026639011121	50 m	1,35 m	67,5 m ²	13 kg	42	3,05	205,88
10087	4026639011343	50 m	1,70 m	85 m ²	16 kg	42	3,05	259,25
10088	4026639011077	50 m	2,75 m	137,5 m ²	26 kg	20	3,05	419,38

*Tik kol yra atsargų

DA

Garų izoliacijos membrana išorinei stogo izoliacijai (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:
Skirta naudoti kaip garus izoliuojanti ir hermetiška membrana, kurią galima naudoti lauke ant stogo pakloto po perdanga, kartu su visomis izoliacinėmis medžiagomis ant iš išorės difuziją praleidžiančių stogo konstrukcijų.

Privalumai:

- ✓ Statybos metu apsaugo konstrukciją nuo atmosferos poveikio, kai stogo nuolydis didesnis nei 10°
- ✓ Atspari vandeniui ir nepralaidi vandeniui, galima vaikščioti
- ✓ Vienu metu veikia kaip garus izoliuojantis ir orą izoliuojantis sluoksnis
- ✓ Puikūs pavojingų medžiagų bandymų rodikliai, išbandyta pagal ISO 16000 vertinimo schemą

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropilenas
Membrana	Polipropilenas
Paviršiaus svoris	130 g/m ²
s _d vertė	2,30 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	230 N/5 cm / 200 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10098	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20	2,41	180,75
10099 *	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20	2,87	215,25

* connect -variantas

DASATOP[®]

Atnaujinimo garų tikrinimas iš išorės, kai įrengiamas "sub-and-top"



Paraiška:
Skirta naudoti kaip garų izoliacija su ištisiniu montavimu "sub-and-top" išorėje ant esamos vidinės apdailos ir virš laikančiosios medienos (pvz., gegnių).

Privalumai:

- ✓ Didžiausias įmanomas patikimumas dėl montavimo iš "sub-and-top"
- ✓ Apsaugo pastato sudedamąsias dalis: dėl drėgmės kintančios s_d vertės galima montuoti tarp gegnių ir skersai gegnių
- ✓ Montavimas taupo laiką: nereikia klijuoti prie gegnių
- ✓ Nereikia izoliacinės dangos

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropilenas
Membrana	Polietileno kopolimeras
Paviršiaus svoris	100 g/m ²
s _d vertė	1,60 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,05 – 2 m
Poveikis lauke	4 savaitės
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	195 N/5 cm / 105 N/5 cm

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/dasatop



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10094	4026639011206	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	20	2,61	195,75
10723	4026639011978	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	20	2,61	391,50

DASAPLANO 0,01

Iš išorės sandari membrana stogams atnaujinti



Paraiška:

Skirta naudoti kaip hermetiška membrana, kurią galima naudoti lauke, montuojant per gegnes su izoliacine danga ir medžio pluošto pakloto plokštėmis.

Privalumai:

- ✓ Paprastas sandaraus sluoksnio sukūrimas: montavimas per gegnes ir izoliaciją
- ✓ Sausi ir patikimi statybiniai komponentai dėl aktyvaus drėgmės pernešimo
- ✓ Apsauga statybų metu: tinka kaip laikina danga
- ✓ Greitas ir patikimas sukibimas dėl integruotų "connect" lipnių zonų išilgai membranos juostų

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	Monolitinis polimerų mišinys
Paviršiaus svoris	145 g/m ²
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,01 m
Šlaitinių stogų, kurių nuolydis ≥14°, 3 mėnesiai poveikis lauke	14 dienų; ≤10 °C: 7 dienų
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	270 N/5 cm / 200 N/5 cm

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
14086	4026639140869	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	3,08	231,00

RB

Apsauginė membrana nuo dulkių



Paraiška:

Skirtas naudoti kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pratekėjimo patalpose po pakabinamomis lubomis su biria izoliacija ir grindyse.

Privalumai:

- ✓ Lengva dirbti: tvirtas PP pluoštas
- ✓ Lankstus taikymas: sausiems ir šiek tiek drėgniems užpildams
- ✓ Patikima apsauga nuo dulkių dėl ypač glaudaus persipynimo
- ✓ Patikimiems statybiniais komponentams: ypač difuziškai atviras

Techniniai duomenys:

Fleece	3 sluoksnių polipropilenas
Paviršiaus svoris	45 g/m ²
s _d vertė	0,03 m
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	80 N/5 cm / 50 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C


Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10100	4026639011961	50 m	1,50 m	75 m ²	4 kg	35	0,99	74,25

SOLITEX® QUANTHO 3000

Vidutinio svorio stogo dangos paklotas su apsauga nuo siūlių ir perforacijos, su lipniomis zonomis



Nauja tiekimo forma

Paraiška:

Skirtas naudoti kaip difuziškai atviras stogo dangos paklotas ant stogo paklotų, MDF ir medžio pluošto paklotų plokščių, taip pat ant visų termoizoliacinių medžiagų, įskaitant pučiamąsias izoliacines medžiagas.

Privalumai:

- ✓ Didžiausia stogo konstrukcijos apsauga: puikus atsparumas krušos smūgiams pagal ETA-23/0532 ir VKF (HR5 klasė).
- ✓ Efektyvus įrengimas: stogo dangos paklotas su apsauga nuo siūlių ir perforacijų, skirtas stogo nuolydžiui ≥14°, be papildomų sandarimo priemonių, kaip nurodyta ETA-23/0532.
- ✓ Patikimas stogas, apsaugantis nuo lietaus: naudojamas kaip paklotas po stogu, kai stogo nuolydis ≥10°, su TESCON NAIDECK kaip papildoma sandarinimo priemone ant standžių paklotų
- ✓ Greitas ir patikimas sukibimas dėl integruotų "connect" lipnių zonų ant ilgųjų membranos kraštų

Techniniai duomenys:

Membrana, viena pusė	monolitinė TPU
Pagrindo vilna	Poliesterio vilna
Paviršiaus svoris	230 g/m ²
s _d vertė	0,16 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	335 N/5 cm / 355 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	dauerhaft -40 °C bis +100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/solitex-quantho-3000



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR04076	4026639240767	50 m	1,50 m	75 m ²	19 kg	20	5,35	401,25
1AR04713	4026639247131	25 m	3,00 m	75 m ²	19 kg	40	5,35	401,25

SOLITEX MENTO® 1000

Lengvas stogo dangos paklotas (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:

Skirtas naudoti kaip pralaidus stogo dangos paklotas ant stogo paklotų, MDF ir medienos pluošto paklotų plokščių, taip pat ant visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Iki 3 mėnesių lauko sąlygomis
- ✓ Užtikrina patikimus pastato komponentus: labai laidi difuzijai ir maksimaliai apsaugo nuo lietaus
- ✓ Sausi pastato komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Nuolatinė apsauga dėl didelio TEEE membranos atsparumo senėjimui ir karščiui

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	115 g/m ²
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	220 N/5 cm / 170 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/solitex-mento-1000



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
11447	4026639114471	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30	2,26	169,50
12263	4026639122636	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	30	2,26	339,00
12219*	4026639122193	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30	2,69	201,75

*  -variantas

SOLITEX MENTO® 3000

Vidutinio svorio stogo dangos paklotas (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:

Skirtas naudoti kaip pralaidus stogo dangos paklotas ant stogo paklotų, MDF ir medienos pluošto paklotų plokščių, taip pat ant visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Lankstus statybų grafikų planavimas dėl 4 mėnesių buvimo lauke
- ✓ Užtikrina patikimus statybinius komponentus: labai difuziškai atviri ir maksimaliai apsaugoti nuo lietaus ir krušos
- ✓ Sausi statybiniai komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Nuolatinė apsauga dėl didelio TEEE membranos atsparumo senėjimui ir karščiui

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	150 g/m ²
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	280 N/5 cm / 220 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki +120 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-mento-3000



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
12900	4026639129000	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20	2,63	197,25
14354	4026639143549	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20	2,63	394,50
12909*	4026639129093	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20	3,04	228,00
16321*	4026639163219	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20	3,04	456,00

* ~~connect~~ -variantas

SOLITEX MENTO® 5000

Didelio svorio stogo dangos paklotas (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:

Skirtas naudoti kaip pralaidus dengiamasis sluoksnis arba stogo dangos paklotas ant stogo paklotų, MDF ir medienos pluošto paklotų plokščių bei visų termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Maksimalus lankstumas planuojant statybos grafikus dėl 6 mėnesių eksploatavimo lauke
- ✓ Užtikrina patikimus statybinius komponentus: labai difuziškai atviri ir maksimaliai apsaugoti nuo lietaus ir krušos
- ✓ Sausi statybiniai komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Nuolatinė apsauga dėl didelio TEEE membranos atsparumo senėjimui ir karščiui

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	215 g/m ²
s _d vertė	0,08 m
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	350 N/5 cm / 270 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki +120 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-mento-5000



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
12903	4026639129031	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20	3,77	282,75
13759	4026639137593	50 m	3,00 m	150 m ²	34 kg	20	3,77	565,50
12910*	4026639129109	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20	4,21	315,75

* ~~connect~~ -variantas

SOLITEX MENTO® PLUS

Sustiprintas stogo dangos paklotas (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:

Skirtas naudoti kaip pralaidus stogo dangos paklotas ant stogo paklotų, MDF ir medienos pluošto paklotų plokščių ir ant visų termoizoliacinių medžiagų, įskaitant pučiamąsias izoliacines medžiagas.

Privalumai:

- ✓ Itin tvirta dėl armavimo: tinka pūdomoms izoliacinėms medžiagoms
- ✓ Lankstus statybų grafikų planavimas dėl 4 mėnesių buvimo lauke
- ✓ Užtikrina patikimus pastato komponentus: labai difuziškai atviri ir maksimaliai apsaugoti nuo lietaus ir krušos
- ✓ Sausi pastato komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	175 g/m ²
s _d vertė	0,08 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	430 N/5 cm / 330 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-mento-plus



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
12905	4026639129055	50 m	1,50 m	75 m ²	13,5 kg	20	3,18	238,50
13758	4026639137586	50 m	3,00 m	150 m ²	27 kg	20	3,18	477,00
12911*	4026639129116	50 m	1,50 m	75 m ²	13 kg	20	3,61	270,75

* ~~connect~~ -variantas

SOLITEX MENTO® ULTRA

Sustiprintas didelio atsparumo plyšimui stogo dangos paklotas (Sujungti variantą su lipnia zona)



Paraiška:

Difuziškai atviras stogo paklotas, skirtas montuoti laisvai kabant per visas gegnes arba ant stogo paklotų, MDF ir medienos pluošto pakloto plokščių ir visų rūšių termoizoliacinių medžiagų, įskaitant pučiamas izoliacines medžiagas.

Privalumai:

- ✓ Aukštas darbo saugos lygis, net ir didelių matmenų čerpėms, pagal DIN 4426
- ✓ Lankstus statybų grafikų planavimas dėl 4 mėnesių eksploatavimo lauke
- ✓ Užtikrina patikimus pastato komponentus: labai difuziškai atviri ir maksimaliai apsaugoti nuo lietaus ir krušos
- ✓ Sausi pastato komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę

Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	200 g/m ²
s _d vertė	0,15 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	780 N/5 cm / 490 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR00629	4026639206299	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20	4,02	301,50
1AR00630*	4026639206305	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20	4,42	331,50

* ~~connect~~ -variantas

SOLITEX® UM connect

Stogo pakloto membrana su 3D skiriamuoju tinkleliu ir lipniomis juostelėmis

Paraiška:

Skirtas naudoti kaip difuziškai atviras paklotas ant paklotų po metalinėmis dangomis.

Privalumai:

- ✓ Didžiausias galimas patvarumas ir termostabilumas dėl TEEE membranos
- ✓ Patikimas džiūvimas: labai pralaidi (s_d vertė = 0,05 m)
- ✓ Apsauga nuo korozijos ir geresnė triukšmo izoliacija dėl 3D skiri-mojo tinklelio
- ✓ Sausi pastato komponentai dėl porų neturinčios TEEE membranos, kuri atspari lyjant lietui

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-um-connect



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
12739	4026639127396	25 m	1,50 m	37,5 m ²	15 kg	10	10,27	385,13



SOLITEX WELDANO® 3000

Difuziškai atvira, suvirinama stogo dangos pakloto membrana

Paraiška:

Skirta naudoti kaip trisluoksnė difuziškai atvira, homogeniškai suvirinama, lietaus ir vandens nepraleidžianti stogo dangos pakloto membra-na. Tinka montuoti ant slėgiui atsparaus pagrindo, pvz., medinių paklotų, medžio pagrindo plokščių ir medžio pluošto pakloto plokščių.

Privalumai:

- ✓ Patikimas siūlių sandarumas: homogeniškai suvirinama
- ✓ Didelė darbo sauga: neslidus ir dilimui atsparus paviršius
- ✓ Tinka kaip stogo dangos paklotas, atitinkantis griežčiausius reika-lavimus
- ✓ Apsaugo konstrukcinius elementus nuo drėgmės: difuziškai atvira, atspari smarkiam lietaui ir krušai

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-weldano-3000



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR03191	4026639231918	50 m	1,50 m	75 m ²	29 kg	20	9,43	707,25
1AR03194	4026639231949	25 m	3,00 m	75 m ²	29 kg	20	9,43	707,25
1AR03197	4026639231970	400 m	3,00 m	1200 m ²	408 kg	1	9,43	11.316,00



SOLITEX WELDANO®-S 3000

Difuziškai atviros, suvirinamos stogo dangos pakloto membranos juostos

Paraiška:

Skirtas patikimam sandarinimui aplink kontralentes kaip SOLITEX WELDANO 3000 sistemos dalis.

Privalumai:

- ✓ Patikimas siūlių sandarumas: homogeniškai suvirinama kaip SOLITEX WELDANO 3000 sistemos dalis
- ✓ Gali būti naudojama lanksčiai: tinka ir didelėms kontralangoms
- ✓ Lengva dirbti: tvirta, itin atspari plyšimui
- ✓ Apsaugo konstrukcinius elementus nuo drėgmės: difuziškai atvira, atspari lietaui ir krušai

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-weldano-3000



Techniniai duomenys:

Membrana iš abiejų pusių	monolitinė TPU
Pagrindo vilna	Poliesteris
Paviršiaus svoris	350 g/m ²
s_d vertė	0,18 m
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Vairavimo po lietaus testas	perduota
Didžiausia išilginio / kryžminio tem-	320 N/5 cm / 400 N/5 cm
pimo jėga	

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR03198	4026639231987	25 m	37,5 cm	9,375 m ²	3,45 kg	96	5,18	129,50

SOLITEX WELDANO® Pjovimo ir suvirinimo paslaugos

Paraiška:

Sutaupoma brangaus montavimo laiko statybų aikštelėje: "pro clima" gali už jus atlikti membranų pjautymą ir sujungimą tarpusavyje.

Privalumai:

- ✓ Greitesnis montavimas, nes sutaupoma laiko statybvietėje
- ✓ lakštai, kurie yra supjaustyti, suvirinti ir pristatyti specialiai jūsų projektui
- ✓ Patikima, vienoda darbų kokybė dėl mašininiu būdu suvirintų siūlių
- ✓ Mažesnė priklausomybė nuo statybvietės sąlygų: nereikia virinti šlapia, greitesnė apsauga nuo atmosferos poveikio, greitesnė apsauga nuo atmosferos poveikio
- ✓ Galima naudoti 50 m ir didesniam stogo plotui

Daugiau informacijos rasite SOLITEX WELDANO pjovimo ir suvirinimo paslaugų brošiūroje, el. paštu info@proclima.com

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-weldano-3000

	Fiksuota kaina EUR
Pjovimo ir suvirinimo paslaugas siūlome už fiksuotą kainą.	už m ² (plius SOLITEX WELDANO RSP ir nupjautų atliekų kaina).
	2,63

SOLITEX® ADHERO VISTO

Skaidri, per visą paviršių klijuojama hermetiška ir nuo atmosferos poveikio apsauganti membrana

Paraiška:

Laikina grindų apsauga statybos metu: dėl sukibimo su visu paviršiumi ši membrana laikinai apsaugo daugiaaukščių CLT (kryžminio sluoksniuoto-jo medžio) arba medinio karkaso pastatų tarpines grindis statybos metu.

Privalumai:

- ✓ Statybos metu apsaugo konstrukciją nuo atmosferos poveikio
- ✓ 3 mėnesiai veikiant lauke statybos metu
- ✓ Palengvinami paruošiamieji darbai: žymėjimai, jungtys ir perėjimai grindyse lieka matomi
- ✓ Saugus darbas: neslidus paviršius, net ir esant drėgnoms sąlygoms

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-adhero-visto



Techniniai duomenys:

Membrana	Polietileno kopolimeras
Fleece	Polipropilenas
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klijai
Paviršiaus svoris	210 g/m ²
s _d vertė	3 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Vairavimo po lietaus testas	perduota

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR04026	4026639240262	30 m	1,50 m	45 m ²	10,5 kg	24	8,20	369,00
1AR04036	4026639240361	30 m	1,00 m	30 m ²	7 kg	48	8,90	267,00
1AR04051	4026639240514	30 m	0,50 m	15 m ²	3,5 kg	72	8,90	133,50
1AR04302	4026639243027	30 m	0,30 m	9 m ²	2,5 kg	170	9,43	84,90

SOLITEX® ADHERO 1000

Lengva, visą paviršių klijuojanti, pralaidi oro nepralaidumui ir apsaugai nuo atmosferos poveikio membrana

Paraiška:

Leidžia užtikrinti sandarumą ant medienos gaminių ir mineralinių pagrindų, pvz., ant netinkuoto mūro ar betono komponentų su sandūromis išorinėje pusėje. Ant stogų atitinka pakloto ir laikinosios dangos reikalavimus nurodytam laikotarpiui. Laikinoji grindų ir (arba) lubų apsauga statybų metu: Dėl sukibimo su visu paviršiumi ši membrana laikinai apsaugo daugiaaukščių CLT (kryžminio klijavimo medienos) arba medinių karkasinių pastatų tarpines grindis ir (arba) lubas statybų metu.

Privalumai:

- ✓ Apsaugo konstrukciją: difuziškai atvira ir maksimaliai apsaugo nuo smarkaus lietaus ir krušos
- ✓ 4 savaites veikianti lauke, kai apsaugo grindis ir lubas statybos metu
- ✓ 3 mėnesius veikianti lauke, kai apsaugo pasvirusius stogus ir sienas
- ✓ Išsaugo pastato komponentus sausus dėl drėgmei aktyvios funkcinės membranos be porų

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-adhero-1000



Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Klijai	specialūs akriliniai klijai
Paviršiaus svoris	180 g/m ²
s _d vertė	0,30 m
Lauko poveikis šlaitiniams stogams ≥14° / sienoms	3 mėnesiai
Grindų apsauga nuo lauko poveikio statybos metu	4 savaitės

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR02757	4026639227577	30 m	1,50 m	45 m ²	8,5 kg	24	6,90	310,50
1AR04031	4026639240316	30 m	1,00 m	30 m ²	6 kg	36	7,60	228,00
1AR04033	4026639240330	30 m	0,50 m	15 m ²	3 kg	108	7,60	114,00



SOLITEX® ADHERO 3000

Vidutinio sunkumo, visą paviršių klijuojanti, pralaidi oro nepralaidumui ir apsaugai nuo atmosferos poveikio membrana

Paraiška:

Leidžia užtikrinti sandarumą ant medienos gaminių ir mineralinių pagrindų, pvz., ant netinkuoto mūro ar betono komponentų su sandūromis išorinėje pusėje. Ant stogų atitinka pakloto ir laikinosios dangos reikalavimus nurodytam laikotarpiui. – Laikina grindų ir (arba) lubų apsauga statybų metu: Dėl sukibimo su visu paviršiumi šis gaminys laikinai apsaugo tarpines daugiaaukščių CLT (kryžmai sluoksniuotos medienos) arba medinių karkasinių pastatų grindis ir (arba) lubas statybų metu.

Privalumai:

- ✓ Apsaugo konstrukciją: difuziškai atvira ir maksimaliai apsaugo nuo smarkaus lietaus ir krušos
- ✓ Iki 4 savaitių lauko sąlygomis, kai statybų metu apsaugomos grindys / lubos
- ✓ Lankstus statybų grafikų planavimas lauko sąlygomis, kai šlaitinių stogų nuolydis didesnis nei 14°: 4 mėn., sienoms: 5 mėn.
- ✓ Išsaugo pastato komponentus sausus, nes neturi porų: funkcinė membrana, veikianti drėgmę, išlaiko juos sausus



Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klijai
Paviršiaus svoris	240 g/m ²
s _d vertė	0,40 m
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,3 – 0,8 m
Šlaitinių stogų, kurių nuolydis ≥14°, 4 mėnesiai poveikis lauke	

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-adhero-3000

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR01513	4026639215130	30 m	1,50 m	45 m ²	12 kg	24	8,20	369,00
1AR04029	4026639240293	30 m	1,00 m	30 m ²	8 kg	48	8,90	267,00
1AR04027	4026639240279	30 m	0,50 m	15 m ²	4 kg	72	8,90	133,50

SOLITEX® FRONTA® WA

Sienų apdailos membrana (Sujungti variantą su lipnia zona)

Paraiška:

Skirta naudoti kaip sienų apdailos membrana už uždarytų fasadų. Montuojama ant stogo paklotų, medienos plokščių ir visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Labai tvirta: tvirta, 3 sluoksnių struktūra
- ✓ Sausos pastato sudedamosios dalys: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Lengva dirbti: didelis atsparumas vinių ištraukimui
- ✓ Naudojama už uždarytų fasadų



Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Paviršiaus svoris	100 g/m ²
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tempimo jėga	210 N/5 cm / 140 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
10132	4026639010612	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20	2,25	168,75
10133	4026639010605	50 m	3,00 m	150 m ²	15 kg	20	2,25	337,50
16318*	4026639163189	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20	2,68	201,00

* **connect** -variantas



SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Sienų apdailos membrana, skirta atvirų sąramų apdailos plokštėms, tarpų plotis iki 35 mm (Sujungti variantą su lipnia zona)

Paraiška:

Skirta naudoti kaip sienų apdailos membrana už uždarų ir atvirų fasadų (atvirų sąramų dangos iki 35 mm pločio tarpo; dangos plotis = bent 3 x tarpo plotis). Montuojama ant lentų, medienos plokščių ir visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Užtikrina patikimus pastato komponentus: labai pralaidūs ir kartu maksimaliai apsaugoti nuo lietaus
- ✓ Sausi pastato komponentai: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Nepastebima už atvirų sąramų apdailos: juodas flizelinas su identifikaciniu žymėjimu perdangos srityje
- ✓ Didžiausias galimas patvarumas ir termostabilumas dėl TEEE membranos

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-fronta-quattro



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
12933	4026639129338	50 m	1,50 m	75 m ²	13,5 kg	20	4,37	327,75
13729	4026639137296	50 m	3,00 m	150 m ²	27 kg	20	4,37	655,50
15042*	4026639150424	50 m	1,50 m	75 m ²	14,5 kg	20	4,84	363,00

* connect -variantas

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Liepsnai atspari sienų apdailos membrana, skirta atvirų sąramų apmušalams, tarpų plotis iki 35 mm (Sujungti variantą su lipnia zona)

Paraiška:

Skirta naudoti kaip sienų apdailos membrana už uždarų ir atvirų fasadų (atvirų sąramų dangos iki 35 mm pločio tarpo; dangos plotis = bent 3 x tarpo plotis). Montuojama ant dailylenčių, medienos plokščių ir visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Padidinta sauga: "nesunkiai užsiliepsnojanti", degumo klasė B-s1, d0 pagal EN 13501-1
- ✓ Užtikrina patikimus pastato komponentus: labai pralaidi ir kartu maksimaliai apsaugo nuo lietaus
- ✓ Nepastebima už atvirų sąramų dangos: juodas flizelinas su identifikaciniu žymėjimu perdangos srityje
- ✓ Didžiausias galimas patvarumas ir termostabilumas dėl TEEE membranos

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-fronta-quattro-fb



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
1AR02724	4026639227249	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	5,83	437,25
1AR02726	4026639227263	50 m	3,00 m	150 m ²	24 kg	20	5,83	874,50
1AR02725*	4026639227256	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	6,31	473,25

* connect -variantas



SOLITEX FRONTA® PENTA

Sienų apmušalų membrana, skirta atvirų sąramų apdailos plokštėms, tarpų plotis iki 50 mm (Sujungti variantą su lipnia zona)

Paraiška:

Skirta naudoti kaip sienų apdailos membrana už uždarų ir atvirų fasadų (atvirų sąramų apdailos iki 50 mm pločio tarpo ir 40 % atviro pločio). Montuojama ant dailylenčių, medienos plokščių ir visų kilimėlių ar plokščių formos termoizoliacinių medžiagų.

Privalumai:

- ✓ Itin tvirtas ir atsparus UV spinduliams: UV spindulių senėjimo bandymas atliktas ne 5.000 h, o 10.000 h
- ✓ Sausos pastato sudedamosios dalys: TEEE funkcinė membrana be porų aktyviai perneša drėgmę į išorę
- ✓ Užtikrina patikimas pastato sudedamąsias dalis: pralaidi, itin atspari plyšimui, atspari vėjui, lietu ir vandeniui
- ✓ Nepastebima už atvirų sujungimų apdailos: juodas flizelinas su identifikaciniu žymėjimu užlaidų zonoje

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-fronta-penta



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
16350	4026639163509	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12	5,60	420,00
16435	4026639164353	25 m	3,00 m	75 m ²	23 kg	12	5,60	420,00
16434*	4026639164346	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12	6,05	453,75

* connect -variantas

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Sienų apmušalų membrana už ventiliuojamų priešsieninių apvalkų

Paraiška:

Skirta naudoti kaip šiek tiek difuziją stabdanti sienų apdailos membrana ant mineralinio pluošto ir medžio pluošto izoliacinių plokščių už ventiliuojamų priešsieninių apvalkų.

Privalumai:

- ✓ Pagal DIN 68800-2: medinėms sienų konstrukcijoms už vėdinamų priešsieninių apvalkų
- ✓ Apsaugo sienų konstrukcijas nuo drėgmės iš vėdinamojo sluoksnio
- ✓ Apsaugo statybinį elementą statybos etape: labai atsparus lyjant lietu
- ✓ 3 mėn. lauko sąlygomis

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-fronta-humida



Techniniai duomenys:

Apsauginė ir dengiamoji vilna	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	Monolitinis polimerų mišinys
Paviršiaus svoris	115 g/m ²
s _d vertė	0,50 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	220 N/5 cm / 150 N/5 cm
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	vnt./pad.	EUR/m ²	EUR/ritinys
14006	4026639140067	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	20	3,36	252,00
14069	4026639140692	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	20	3,36	504,00



AEROSANA VISCONN

Purškiamas šalčiui ir drėgmei atsparus sandariklis, drėgmei kintantis, mėlynas/juodas.

Paraiška:

Tai purškiamas ir teptuku tepamas garų nepraleidžiantis ir hermetiškas sluoksnis, kurį galima tepti ant tokių paviršių kaip netinkuotas mūras arba akytos plokščių formos medžiagos tiek patalpose, tiek lauke. Taip pat tinka statybinių komponentų sandūroms ir pagrindiniams paviršiams sutvirtinti renovacijos projektuose.

Privalumai:

- ✓ Laiko taupymas ir universalus panaudojimas: purškiamas beoriniu purkštuvu arba AEROFIXX (suspaustas oras) arba dažomas teptuku
- ✓ Patikimos konstrukcijos dėl puikių sukibimo savybių su visais standartiniais statybos paviršiais
- ✓ Užpildo iki 3 mm pločio įtrūkumus ir sujungimus. Didesni sujungimai taip pat gali būti užpildyti naudojant AEROSANA FLEECE.
- ✓ Tvirtoms statybinėms dalims: atsparus drėgmei, nuolat elastingas ir labai patvarus po džiovinimo

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/aerosana-visconn



Techniniai duomenys:

Komponentas	modifikuota vandeninė akrilato polimerų dispersija
Paviršiaus svoris	290 g/m ² (išdžiovintasesant 0,3 mm storiui)
s _d vertė	6 m (esant 0,3 mm storiui)
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,13 – 10,00 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki +60 °C (taikoma ir požeminėi temperatūrai)
Džiovinimas	apie 12-48 val. (esant 20 °C, 65 % santykinei oro drėgmei), priklausomai nuo pagrindo ir užtepto sluoksnio storio

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turiny	Paklausa	PV	PV / pad.	EUR / gabalas
1AR01106	4026639211064	Kibiras	10 l	750 g/m ²	1	45	134,21
1AR02612	4026639226129	Maišeliai	600 ml	750 g/m ²	12	60	10,76



AEROSANA VISCONN white

Purškiamas sandariklis, drėgmei kintantis, baltas

Paraiška:

Tai purškiamas ir teptuku tepamas garų nepraleidžiantis ir hermetiškas sluoksnis, kurį galima tepti ant tokių paviršių kaip netinkuotas mūras arba akytos plokščių formos medžiagos tiek patalpose, tiek lauke. Taip pat tinka statybinių komponentų sandūroms ir pagrindiniams paviršiams sutvirtinti renovacijos projektuose.

Privalumai:

- ✓ Taupo laiką ir gali būti pritaikomas įvairiais būdais: Purškimas su AEROFIXX (suslėgtu oru), dažymas ant
- ✓ Patikimos konstrukcijos dėl puikių klijų savybių ant visų standartinių statybinių paviršių
- ✓ Dengia iki 3 mm pločio plyšius ir siūles. Didesnes siūles taip pat galima padengti kartu su AEROSANA FLEECE.
- ✓ Galima tinkuoti, dažyti ir klijuoti su visomis pro clima lipniomis juostomis

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/aerosana-visconn-white



Techniniai duomenys:

Komponentas	modifikuota vandeninė akrilato polimerų dispersija
Paviršiaus svoris	290 g/m ² (išdžiovintasesant 0,3 mm storiui)
s _d vertė	6 m (esant 0,3 mm storiui)
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,13 – 10,00 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	nuo 5 °C iki 60 °C
Džiovinimas	apie 12-48 val. (esant 20 °C, 65 % santykinei oro drėgmei), priklausomai nuo pagrindo ir užtepto sluoksnio storio

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turiny	Paklausa	PV	PV / pad.	EUR / gabalas
1AR01740	4026639217400	Kibiras	10 l	750 g/m ²	1	45	134,21
1AR02749	4026639227492	Maišeliai	600 ml	750 g/m ²	12	60	10,76



AEROSANA VISCONN FIBRE

Purškiamas šalčiui un mitrumui atsparus pluoštu armuotas sandariklis, drėgmei kintantis, mėlynas/juodas.

Paraiška:

Purškiamas ir teptuku tepamas garų izoliacijos, sandarumo ar vėjo nepraleidžiantis sluoksnis, skirtas sandarinti perėjimams, paviršiams ir sandūroms. Taip pat skirtas naudoti kaip jungiamasis sluoksnis tarp pagrindo ir vėlesnių dangų – vidaus ir išorės darbams.

Privalumai:

- ✓ Laiko taupymas ir universalus panaudojimas: purškiamas su AEROFIXX (suspaustas oras), dažomas teptuku
- ✓ Patikimos konstrukcijos dėl puikių sukibimo savybių su visais standartiniais statybos paviršiais
- ✓ Užpildo iki 20 mm pločio įtrūkumus ir sujungimus; didesni sujungimai taip pat gali būti užpildyti naudojant AEROSANA FLEECE
- ✓ Tvirtoms statybinėms dalims: atsparus drėgmei, nuolat elastingas ir labai patvarus po džiovinimo

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/aerosana-visconn-fibre



purškalas su AEROFIXX

Techniniai duomenys:

Komponentas	modifikuota vandeninė akrilato polimero dispersija, sustiprinta pluoštu
Paviršiaus svoris	290 g/m ² (išdžiovintasesant 0,3 mm storiui)
s _d vertė	3,5 m (esant 0,3 mm storiui)
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,15 – 5,00 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	nuo 5 °C iki 60 °C (taip pat taikoma požeminėi temperatūrai)
Džiovinimas	apie 6-48 val. (esant 20 °C 65 % santykinei oro drėgmei), priklausomai nuo pagrindo ir užtepto sluoksnio storio

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turiny	Paklausa	PV	PV / pad.	EUR / gabalas
1AR04726	4026639247261	Kibiras	5 l	ca. 600 g/m ²	2	42	77,31
1AR02633	4026639226334	Maišeliai	600 ml	ca. 600 g/m ²	12	60	12,48

AEROSANA VISCONN FIBRE white

Purškiamas pluoštu armuotas sandariklis, drėgmei kintantis, baltas.

Paraiška:

Purškiamas ir teptuku tepamas garų izoliacijos, sandarumo ar vėjo nepraleidžiantis sluoksnis, skirtas sandarinti perėjimams, paviršiams ir sandūroms. Taip pat skirtas naudoti kaip jungiamasis sluoksnis tarp pagrindo ir vėlesnių dangų – vidaus ir išorės darbams.

Privalumai:

- ✓ Laiko taupymas ir universalus panaudojimas: purškiamas su AEROFIXX (suspaustas oras), dažomas teptuku
- ✓ Patikimos konstrukcijos dėl puikių sukibimo savybių su visais standartiniais statybos paviršiais
- ✓ Užpildo iki 20 mm pločio įtrūkumus ir sujungimus; didesni sujungimai taip pat gali būti užpildyti naudojant AEROSANA FLEECE
- ✓ Tvirtoms statybinėms dalims: nuolat elastingas ir labai patvarus po džiovinimo

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/aerosana-visconn-fibre-white



Techniniai duomenys:

Komponentas	modifikuota vandeninė akrilato polimero dispersija, sustiprinta pluoštu
Paviršiaus svoris	290 g/m ² (išdžiovintasesant 0,3 mm storiui)
s _d vertė	3,5 m (esant 0,3 mm storiui)
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,15 – 5,00 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	nuo 5 °C iki 60 °C (taip pat taikoma požeminėi temperatūrai)
Džiovinimas	apie 6-48 val. (esant 20 °C 65 % santykinei oro drėgmei), priklausomai nuo pagrindo ir užtepto sluoksnio storio

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turiny	Paklausa	PV	PV / pad.	EUR / gabalas
1AR02711	4026639227119	Kibiras	5 l	ca. 600 g/m ²	1	60	77,31
1AR02750	4026639227508	Maišeliai	600 ml	ca. 600 g/m ²	12	60	12,48



purškalas su AEROFIXX

AEROSANA FLEECE

Vilna įtrūkimams ar sandūroms uždengti

Paraiška:

Patikimai padengia platesnius plyšius ir siūles.

Privalumai:

- ✓ Patikimas sandarumas ir atsparumas vėjui: Patikrinta kaip AEROSANA VISCONN sistemos dalis
- ✓ Lengva dirbtiLabai plastiška vilnos medžiaga
- ✓ Puikūs pavojingų medžiagų bandymų rezultatai, išbandyta pagal ISO 16000 vertinimo schemą

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Plotas	Svoris	PV	EUR /PV
1AR01715	4026639217158	2 x25 m	15 cm	7,5 m²	0,624 kg	2	32,94

Tik visos pakuotės. Pilnų paketų negalima pažeisti.

ORCON®

Visapusiški siūlių klėjai, skirti naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Ilgalaikiai, elastingi sąnarių klėjai. Skirti visų tipų garų izoliacijoms ir garų barjerams, pavyzdžiui, pro clima INTELLO, PE, PA, PP ir aliuminio lakštams, paklotams ir sienų apdailos membranoms klijuoti prie gretimų pastato elementų.

Privalumai:

- ✓ Patikimas sukibimas net per šalčius: galima dirbti esant aukštesnei nei -10 °C temperatūrai
- ✓ Ypač patvarus: sukibimas 100 metų, nepriklausomai išbandytas ir patvirtintas
- ✓ Užtikrina tvirtą ir nuolat elastingą sukibimą
- ✓ Užtikrina patikimas jungtis:įsiskverbia giliai į gruntą, išlieka elastingas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/orcon-f



Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turinys	Efektyvumas	PV	PV / pad.	EUR /gabalas
10106	4026639016270	Kasetė	310 ml	5 mm linija ~15 m 8 mm linija ~6 m	20	60	8,32
10107	4026639016287	Maišeliai	600 ml	5 mm linija ~30 m 8 mm linija ~12 m	12	60	12,36



Techniniai duomenys:

Komponentas	PET
Paviršiaus svoris	63 g/m²
Didžiausia išilginio / kryžminio tem- pimo jėga	90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Taikymo temperatūra	nuo 5 °C iki 60 °C



ORCON® CLASSIC

Visapusiški siūlių klėjai be tirpiklių, skirti naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Ilgalaikiai, elastingi sąnarių klėjai. Skirti visų tipų garų kontrolės ir garų barjerams, pvz., pro clima INTELLO, PE, PA, PP ir aliuminio lakštams, taip pat pakloto ir sienų apdailos membranoms (serija SOLITEX) klijuoti prie gretimų pastato elementų.

Privalumai:

- ✓ Sudėtyje nėra tirpiklių
- ✓ Ilgaamžis: galima laikyti ir per šalčius; vėl atšilus galima dirbti
- ✓ Galima greitai apkrauti: greitai džiūsta ir giliai įsiskverbia į pagrindą
- ✓ Užtikrina tvirtą ir nuolat elastingą sukibimą, išlieka labai elastingas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Techniniai duomenys:

Komponentas	Akriolo rūgšties kopolimerų pagrindu sukurta dispersija. Be plastifikatorių, halogenų
Taikymo temperatūra	nuo -10 °C iki 50 °C (klijų temperatūra >0 °C)
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 80 °C
Saugykla	iki -20 °C, vėsioje ir sausoje vietoje

Art. Nr.	GTIN	Prekė	Turinys	Efektyvumas	PV	PV / pad.	EUR /gabalas
12769	4026639127693	Kasetė	310 ml	5 mm linija ~15 m 8 mm linija ~6 m	20	60	8,32
12770	4026639127709	Maišeliai	600 ml	5 mm linija ~30 m 8 mm linija ~12 m	12	60	12,36

ORCON® MULTIBOND

Jungčių klijų ritinėliai, skirti naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Ilgalaikiai, elastingi, šalčiui atsparūs hermetiški klėjai be tirpiklių, kuriuos galima tepti tiesiai iš ritinio, skirti visų tipų garų kontrolės ir garų barjerams klijuoti.

Privalumai:

- ✓ Vėlesnius darbus galima pradėti greitai: jungties klėjai iš ritinėlio, nereikia džiūti
- ✓ Jungtį galima iš karto apkrauti – Galima naudoti lanksčiai: dėl vandeniui atsparių SOLID klijų klėjai laikosi nuolat ir patikimai
- ✓ Patikima net per šalčius: patikimai laikosi esant aukštesnei nei -15 °C temperatūrai
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandarus klėjavimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/orcon-multibond



Techniniai duomenys:

Komponentas	TIKRAS akrilatas, be plastifikatorių, tirpiklių, emulsiklių ar konservantų
Taikymo temperatūra	nuo -15 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C
Saugykla	horizontalioje, vėsioje ir sausoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Storis	Svoris	PV	PV / pad.	EUR /m	EUR /PV
1AR02195	4026639221957	2 x 10 m	11 mm	3 mm	0,815 kg	6	105	2,62	52,40

Galima pažeisti visas pakuotes. Galima įsigyti 1 vieneto ar didesniais kiekiais. Tiekiami tik sukomplektuoti vienetai.





Universal lipni juosta, skirta naudoti interjere ir eksterjere

Paraiška:

Skirtas nuolatiniam sandariam lakštų ir flizelino juostų (garo izoliacijos ir sandarumo membranų, stogo paklotų ir sienų apdailos membranų) per-sidengimų ir sujungimų tarp jų užklįjimui. Taip pat tinka medžio plokščių sandūroms užklįjuoti.

Privalumai:

- ✓ Prilimpa patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klėjai
- ✓ Ypač patvarūs: sukibimas 100 metų, nepriklausomai išbandyta ir patvirtinta
- ✓ Vėlesnius darbus galima atlikti lanksčiau: 6 mėn. lauko sąlygomis
- ✓ Vėlesnius darbus galima pradėti greitai: vilnonį pagrindą galima tinkuoti tiesiogiai



Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/tescon-vana



Techniniai duomenys:

Palaikymas	speciali PP vilna
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klėjai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV / pad.	EUR / m	EUR / ritinys
1AR02070	4026639220707	30 m	6 cm	20	24	0,86	25,80
11250	4026639016683	30 m	7,5 cm	4	96	1,20	36,00
15076	4026639150769	30 m	10 cm	2	144	1,61	48,30
11251	4026639016690	30 m	15 cm	2	96	2,40	72,00
13491	4026639134912	30 m	20 cm	1	144	3,54	106,20
1AR03059	4026639230591	30 m	30 cm	4	24	4,89	146,70



Juoda universal lipni juosta, skirta naudoti interjere ir eksterjere

Paraiška:

Skirta nematomiems sienų apmušalų membranų už fasadų ir (arba) atvirų sąramų dangų klįjavimui ir sandariam garų izoliacijos ir hermetiško membranų klįjavimui.

Privalumai:

- ✓ Prilimpa patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klėjai
- ✓ tampa praktiškai nematomi: juodas pagrindo flizelinas nesimato už atvirų sąramų apdailos
- ✓ Prilimpa visam laikui ir patikimai UV spinduliams atsparūs už atviro sujungimo dailylenčių
- ✓ Vėlesnius darbus galima atlikti lanksčiau: 6 mėn. lauko sąlygomis



Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/tescon-invis



Techniniai duomenys:

Palaikymas	speciali PP vilna
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klėjai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV / pad.	EUR / m	EUR / ritinys
1AR02072	4026639220721	30 m	6 cm	20	24	0,86	25,80
1AR02784	4026639227843	30 m	10 cm	2	144	1,61	48,30
1AR02628	4026639226280	30 m	15 cm	2	96	2,40	72,00



Universal lipni juosta su pagrindu iš perforuotos PE plėvelės, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirta nuolat sandariai ir saugiai suklijuoti lakštų ir flizelino juostų (garų izoliacijos ir sandarumo membranų, stogo pakloto ir sienų apdailos membranų) perdangas ir sujungimus tarp jų. Taip pat tinka medienos plokščių jungtims klįjuoti.

Privalumai:

- ✓ Prilimpa patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klėjai
- ✓ Ypač patvarūs: sukibimas 100 metų, nepriklausomai išbandyta ir patvirtinta
- ✓ Lengva dirbti: lankstus pagrindas, galima nuplėšti rankomis
- ✓ Tinka ir perėjimamsLabai elastingas ir nuolat deformuojasi



Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Techniniai duomenys:

Palaikymas	perforuota PE plėvelė
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klėjai
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV / pad.	EUR / m	EUR / ritinys
1AR02074	4026639220745	30 m	6 cm	20	24	0,94	28,20



Greitai užklįjuojama lipni juosta, skirta naudoti interjere ir eksterjere

Paraiška:

Garams ir orui nepralaidžių membranų bei lygių, kietų, orui nepralaidžių medienos plokščių hermetiškas apklijavimas.

Privalumai:

- ✓ Taupo laiką ir pinigus: nereikia išimti, surinkti ar išmesti išleidžia-mo popieriaus.
- ✓ Lengva dirbti: juostos pagrindą galima atplėšti rankomis
- ✓ Patikimai prilimpa, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klėjai
- ✓ Standartų reikalavimus atitinkanti konstrukcija: skirta sandariam klįjavimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020



Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt

Techniniai duomenys:

Palaikymas	PE plėvelė
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klėjai
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV / pad.	EUR / m	EUR / ritinys
1AR03694	4026639236944	30 m	6 cm	20	24	0,92	27,60
1AR03693	4026639236937	30 m	5 cm	24	24	0,77	23,10



UNI TAPE

Universali lipni juosta, skirta naudoti interjere

Paraiška:

Skirtas visam laikui pritvirtintoms sandarioms juostoms, kuriomis užkljuojamos garų izoliacijos ir sandarumo membranų užlaidos, ir jungtims su šiomis membranomis, skirtoms naudoti vidaus patalpose. Taip pat tinka medžio plokščių sandūroms užkljuoti.

Privalumai:

- ✓ Kljuoja patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID kljai
- ✓ Ypač patvarūs: sukibimas 100 metų, nepriklausomai išbandyta ir patvirtinta
- ✓ Lengva dirbti: popierinis pagrindas, galima nuplėšti ranka
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandariam kljavimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/uni-tape



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV / pad.	EUR / m	EUR / ritinys
1AR02076	4026639220769	30 m	6 cm	20	24	0,70	21,00



UNI TAPE XL

Remontinė lipni juosta, skirta naudoti interjere

Paraiška:

Visam laikui hermetiškiems patalpų sandūrų remontams. Taip pat tinka injekcijų skylėms sandarinti.

Privalumai:

- ✓ Dėl vandeniui atsparių SOLID kljų užtikrinamas patikimas statybi- nių komponentų patikimumas
- ✓ Ypač patvarus: sukibimas 100 metų, nepriklausomai išbandytas ir patvirtintas
- ✓ Lengva dirbti: popierinis pagrindas, galima nuplėšti rankomis
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandarus kljavimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/uni-tape



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV / pad.	EUR / m	EUR / ritinys
10111	4026639016379	30 m	20 cm	1	112	2,57	77,10
10112	4026639016324	30 m	15 cm	1	112	1,93	57,90



DUPLEX

Dvipusė lipni juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas drėgmei atspariam paklotų ir sienų apmušalų membranų kljavimui. Taip pat tinka garus izoliuojančioms membranoms tvirtinti prie meta- linių konstrukcijų.

Privalumai:

- ✓ Geras komponentų patikimumas dėl nuolat sandarių kljų jungčių
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandarus sujungimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Puikios pavojingų medžiagų bandymų vertės, išbandyta pagal ISO 16000 vertinimo schemą

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/duplex



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV / pad.	EUR / m	EUR / ritinys
1AR03071	4026639230713	80 m	2,5 cm	10	120	0,30	24,00
1AR02983	4026639229830	80 m	4,0 cm	6	120	0,45	36,00



TESCON® PROTECT

Iš anksto sulankstyta kampinė lipni juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirta garams ir orui nepralaidžioms membranoms, paklotams ir sienų apdailos membranoms bei sujungimams su gretimomis pastato dalimis kljuoti.

Privalumai:

- ✓ Greitai, paprastai ir tvarkingai kljuoja kampus
- ✓ Dėl drėgmei atsparių kljų nuolat patikimas sukibimas
- ✓ Taupo darbą dėl išankstinio sulankstymo ir atviro pirmojo kljų pa- viršiaus
- ✓ Lengva dirbti: labai plastiškas vilnonis pagrindas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV / pad.	EUR / m	EUR / ritinys
1AR02924	4026639229243	30 m	50 mm	20	21	1,59	47,70
1AR02922	4026639229229	30 m	60 mm	20	21	1,81	54,30



TESCON[®] PROFIL

Kampinė lipni juosta su atskiromis nuimamomis nuimamomis atskyrimo juostelėmis, skirta naudoti interjere ir eksterjere

Paraiška:

Langų ir durų sandūrų sandarinimas su garus izoliuojančiomis, sandarumą užtikrinančiomis membranomis ir medienos plokštėmis, taip pat išorinis sandarinimas, skirtas stogo komponentams sujungti su stogo ir sienų apdailos membranomis bei MDF plokštėmis.

Privalumai:

- ✓ Greitai, paprastai ir tvarkingai užklįjuoja kampus
- ✓ Vienas gaminy – du naudojimo būdai: apsauginė plėvelė suskirstoma apytiksliai. 12 | 23 | 25 mm
- ✓ Klįjuoja patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klįjai
- ✓ Lengva dirbti: labai plastiškas vilnonis pagrindas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/tescon-profil

**Techniniai duomenys:**

Palaikymas	speciali PP vilna
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klįjai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art.Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR / m	EUR / ritinys
1AR02137	4026639221377	30 m	60 mm	20	24	1,16	34,80

EXTOSEAL[®] ENCORS

Vandeniui atspari sandarinimo lipni juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirta palangių apvadams kurti, langų jungtims su mūro ar betono konstrukcijomis, medienos plokščių sujungimui su lygiais mineraliniais paviršiais, medienos pluošto pakloto plokščių klįjavimui viena prie kitos (pvz., stogo įlajose ir perėjimuose) ir jų klįjavimui prie gretimų pastato elementų.

Privalumai:

- ✓ Puiki statybinių komponentų apsauga dėl stipraus sandarinimo efekto
- ✓ Patikimas naudojimas: itin didelis sukibimas net su šiek tiek drėgnais ir šaltais paviršiais
- ✓ Lengva dirbti: labai elastinga – lanksčiai prisitaiko prie paviršių ir kampų
- ✓ Įrodytas atsparumas smarkiame lietuviui iki 2400 Pa

Daugiau informacijos apie gaminį:

www.proclima.lv/produktai/lipnios-juostos/extoseal-encors/

**Techniniai duomenys:**

Palaikymas	elastinga PE laikančioji plėvelė
Komponentas	Butilo kaučiukas, modifikuotas akrilatu
Paviršiaus svoris	1,9 kg/m²
s _d vertė	> 200 m
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Atsparumas smarkiame lietuviui	Iki 2.400 Pa, aplinkiniai
Taikymo temperatūra	nuo -10 °C iki 35 °C

Art.Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR / m	EUR / ritinys
15361	4026639153616	20 m	10 cm	3	60	4,22	84,40
14134	4026639141347	20 m	15 cm	2	60	6,24	124,80
14135	4026639141354	20 m	20 cm	2	42	8,43	168,60
14732	4026639147325	20 m	30 cm	1	60	12,66	253,20

**EXTOSEAL[®] FINOC**

Drėgmės sandarinimo lipni juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Medinių konstrukcijų palangėms sandarinti, medienos plokštėms jungti prie lygių mineralinių paviršių, po stogu esančioms plokštėms klįjuoti vieną po kitą (pvz., grioveluose ir perėjimuose) ir klįjuoti prie gretimų konstrukcinių elementų.

Privalumai:

- ✓ Dėl stipraus sandarinimo poveikio apsaugo pastato komponentus nuo vandens patekimo
- ✓ Saugus klįjavimas: butilo guma giliai įsiskverbia į pagrindą
- ✓ Lengva dirbti: labai elastinga – lanksčiai prisitaiko prie pagrindo ir kampų
- ✓ Vėlesnius darbus galima pradėti greitaistabilių mineralinių paviršių prilimpa be grunto

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/extoseal-finoc

**Techniniai duomenys:**

Palaikymas	elastinga PE nešančioji plėvelė
Komponentas	Butilo guma
Paviršiaus svoris	apie 1,9 kg/m²
s _d vertė	> 200 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	nuo +5 °C iki +35 °C; naktys be šalčio
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -10 °C iki 80 °C

Art.Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR / m	EUR / ritinys
15363	4026639153630	20 m	10 cm	3	60	2,39	47,80
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	3,49	69,80
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	4,83	96,60
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	7,28	145,60

TESCON[®] NAJDECK

Dvipsė vinių sandarinimo juosta

Paraiška:

Naudokite po atvirkštine lentjuoste ant pasvirusių stogo konstrukcijų. Tinka kaip priedas laikinoms stogo dangoms kurti, kaip nurodyta Vokietijos ZVDH gaminių duomenų lapuose, skirtuose stogo dangos membranoms.

Privalumai:

- ✓ Labai geras sandarinimo efektas: sandarinimo medžiaga įtraukiama į skylę, atsiradusią įkalus vinį ar įsukus varžtą
- ✓ Atitinka teisės aktų reikalavimus: atitinka ZVDH ir SIA 232/1 reikalavimus
- ✓ Patikima statybos metu: tinka kaip laikina danga statybos

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/tescon-naideck

Techniniai duomenys:

Komponentas	Butilo guma
Poveikis lauke	6 mėnesiai, sumontuoti po prekystalio lentjuostėmis
Taikymo temperatūra	nuo 5 °C iki 35 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 80 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art.Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR / m	EUR / ritinys
1AR02150	4026639221506	20 m	5 cm	24	24	0,97	19,40
1AR02152	4026639221520	20 m	7,5 cm	16	24	1,46	29,20



TESCON® **NAIDECK** mono

Vienpusė vinių sandarinimo juosta

Paraiška:
Skirta naudoti po šlaitinių stogų konstrukcijų kontralentėmis. TESCON NAIDECK mono tinka naudoti kuriant laikiną stogo paklotų dangą.

- Privalumai:**
- ✓ Labai geras sandarinimo efektas: sandarinimo medžiaga įtraukiama į skylę, atsiradusią įkalus vinį ar įsukus varžtą
 - ✓ Lengva iš anksto sumontuoti ant kontralentų
 - ✓ Atitinka teisės aktų reikalavimus: atitinka ZVDH ir SIA 232/1 reikalavimus
 - ✓ Patikima statybos metu: tinka kaip laikina danga statybos metu

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/tescon-naideck-mono



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR02154	4026639221544	20 m	4,5 cm	12	28	1,19	23,80



TESCON® **NAIDECK** mono patch

Vienpusis vinių sandarinimo tinkas

Paraiška:
Šlaitinių stogų konstrukcijoms naudokite lentjuostas po prekystaliu. 300 pleistrų ritinyje

- Privalumai:**
- ✓ Labai geras sandarinimo efektas: sandarinimo medžiaga įtraukiama į skylę, atsiradusią įkalus vinį ar įsukus varžtą
 - ✓ Lengva iš anksto montuoti ant stogo pakloto ar lentjuosčių
 - ✓ Atitinka teisės aktų reikalavimus: atitinka ZVDH ir SIA 232/1 reikalavimus
 - ✓ Taupomos medžiagos: pleistras klijuojamas prie kontrlaišto tik vinių/sužiedų srityje

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/tescon-naideck-mono-patch



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/gabalas	EUR/ritinys
1AR02157	4026639221575	82 mm	62 mm	4	28	0,39	117,00



CONTEGA® **PV**

Garus tikrinanti tinko sandarinimo juosta su armavimo audiniu

Paraiška:
Skirtas gerai apibrėžtoms, daigiafunkcinėms jungtims tarp membranos lakštų arba medienos plokščių ir tinkuojamų paviršių (plytų ar betono).

- Privalumai:**
- ✓ Taupo laiką: nereikia armuoti tinko
 - ✓ Apibrėžtas perėjimas tarp garų kontrolės ir tinko
 - ✓ Patikima jungtis: armuojamasis audinys padidina gretimo tinko pagrindo stabilumą
 - ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandarus sujungimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
10124	4026639016058	15 m	20 cm	4	30	2,51	37,65



CONTEGA® **SL**

Langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje


Paraiška:
Skirta vidinėms sandarioms ir garus izoliuojančioms sandūroms, atsparioms lietaus poveikiui, tarp langų ar durų ir gretimų pastato elementų, su trimis lipniomis juostelėmis.

- Privalumai:**
- ✓ Lengva dirbti: itin plona, kad būtų lengva sulankstyti kampinėse vietose
 - ✓ Nepriklausomai patvirtintas tinkamumas: bandymai pagal MO-01/1 atlikti IFT Rosenheime, Vokietijoje
 - ✓ Patikimos jungtys kartu su CONTEGA EXO, skirtos naudoti eksterjere
 - ✓ Vatos pusę galima tinkuoti: apibrėžtas perėjimas tarp lango ir (arba) garų izoliacijos ir tinko

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/contega-sl



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
11384	4026639113849	30 m	8,5 cm	8	30	1,22	36,60
11396	4026639113962	30 m	12 cm	8	30	1,64	49,20



CONTEGA[®] SOLIDO SL

Viso paviršiaus lipni tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti interjere

Paraiška:

Skirta vidinėms sandarioms ir garams izoliuoti tarp membranų arba medienos pagrindo ir langų, durų bei mineralinių paviršių.

Privalumai:

- ✓ Sutaupoma laiko: sandūra iš karto tampa sandari ir gali būti apkrauta
- ✓ Galima tiesiogiai tinkuoti: apibrėžtas perėjimas tarp lango ir (arba) garų izoliacijos ir tinko
- ✓ Patikimos siūlės: vandeniui atsparūs SOLID klizai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais pagrindais
- ✓ Nepriklausomai patvirtintas tinkamumas IFT Rosenheime, Vokietijoje, atlikti bandymai pagal MO-01/1

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/contega-solido-sl



Techniniai duomenys:

Palaikymas	PP pagrindo vilna, PP kopolimero speciali membrana
Klizai	modifikuoti vandeniui atsparūs SOLID klizai
s _d vertė	2,8 m
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
15431	4026639154316	30 m	8 cm	8	48	1,47	44,10
15432	4026639154323	30 m	10 cm	8	36	1,84	55,20
15433	4026639154330	30 m	15 cm	4	48	2,71	81,30
15434	4026639154347	30 m	20 cm	4	36	3,64	109,20

CONTEGA[®] SOLIDO SL-D

Viso paviršiaus lipni tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje, su papildoma lipnia zona

Paraiška:

Skirta vidinėms sandarioms ir garams izoliuoti tarp membranų arba medienos plokščių ir langų, durų bei mineralinių paviršių. Klizų zona vilnos pusėje leidžia lengviau sukibti su langais ir durimis, jei ji užtepama prieš juos montuojant.

Privalumai:

- ✓ Sutaupoma laiko: sandūra iš karto tampa sandari ir gali būti apkrauta
- ✓ Lengva dirbti dėl papildomos klizų zonos vilnos pusėje
- ✓ Galima tiesiogiai tinkuoti: apibrėžtas perėjimas tarp lango ir (arba) garų izoliacijos ir tinko
- ✓ Patikimos siūlės: vandeniui atsparūs SOLID klizai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais paviršiais

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/contega-solido-sl-d



Techniniai duomenys:

Palaikymas	PP pagrindo vilna, PP kopolimero speciali membrana
Klizai	modifikuoti vandeniui atsparūs SOLID klizai
s _d vertė	2,8 m
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
16038	4026639160386	30 m	8 cm	8	36	2,02	60,60
15985	4026639159854	30 m	10 cm	8	36	2,42	72,60
1AR01629 *	4026639216298	30 m	15 cm	8	24	3,30	99,00
1AR01637 *	4026639216373	30 m	20 cm	4	36	4,21	126,30

*Tik kol yra atsargų

CONTEGA[®] EXO

Langų sandarinimo juosta, skirta naudoti išorėje

Paraiška:

Išorinėms vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms lyjant lietaui, tarp langų ar durų ir gretimų pastato elementų, su trimis lipniomis juostelėmis.

Privalumai:

- ✓ Lengva dirbti: itin plona, kad būtų lengva sulankstyti kampuose
- ✓ Nepriklausomai patvirtintas tinkamumas: bandymai pagal MO-01/1 atlikti IFT Rosenheime (DE)
- ✓ Patikimos jungtys kartu su CONTEGA SL, skirtos naudoti interjere
- ✓ Vatos pusę galima tinkuoti: apibrėžtas perėjimas tarp langų ar vėjo sandarinimo ir tinko

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/contega-exo



Techniniai duomenys:

Palaikymas	dvisluoksnė speciali membrana iš PP vilnos ir TEEE funkcinės plėvelės
Klizai	specialūs akriliniai klizai
s _d vertė	0,05 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Atsparumas smarkiame lietaui	iki 600 Pa, aplinkiniai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
11946	4026639119469	30 m	8,5 cm	8	30	1,22	36,60
11947	4026639119476	30 m	12 cm	8	30	1,64	49,20

CONTEGA[®] SOLIDO EXO

Viso paviršiaus lipni tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti išorėje

Paraiška:

Skirta išorinėms vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms lietaus poveikiui, tarp membranų arba medienos plokščių ir langų, durų bei mineralinių paviršių.

Privalumai:

- ✓ Taupomas laikas: sandūra iš karto atspari lyjant lietaui ir gali būti apkraunama
- ✓ Galima tinkuoti tiesiogiai: apibrėžtas perėjimas tarp langų ir (arba) vėjo sandarinimo ir tinko
- ✓ Patikimos sandūros: vandeniui atsparūs SOLID klizai itin stipriai sukimba ir su mineraliniu pagrindu
- ✓ Įrodytas atsparumas lyjant lietaui iki 2400 Pa

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/contega-solido-exo



Techniniai duomenys:

Palaikymas	PP pagrindo vilna, PP kopolimero speciali membrana
Klizai	modifikuoti vandeniui atsparūs SOLID klizai
s _d vertė	0,7 m
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Atsparumas smarkiame lietaui	Iki 2.400 Pa, aplinkiniai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
15439	4026639154392	30 m	8 cm	8	48	1,47	44,10
15440	4026639154408	30 m	10 cm	8	36	1,84	55,20
15441	4026639154415	30 m	15 cm	4	48	2,71	81,30
15442	4026639154422	30 m	20 cm	4	36	3,64	109,20



CONTEGA[®] SOLIDO EXO-D

Viso paviršiaus lipni tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti išorėje, su papildoma lipnia zona

Paraiška:

Skirta išorinėms vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms lietaus poveikiui, tarp membranų arba medienos plokščių ir langų, durų bei mineralinių paviršių. Klijų zona vilnos pusėje leidžia lengviau sukibti su langais ir durimis, jei tepama prieš juos montuojant.

Privalumai:

- ✓ Taupomas laikas: sandūra iš karto atspari lyjant lietui ir gali būti apkrauta
- ✓ Lengva dirbti dėl papildomos klijų zonos vilnos pusėje
- ✓ Galima tiesiogiai tinkuoti: apibrėžtas perėjimas tarp langų ir (arba) vėjo izoliacijos ir tinko
- ✓ Patikimos siūlės: vandeniui atsparūs SOLID klijai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais pagrindais

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/contega-solido-exo-d



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
16135	4026639161352	30 m	8 cm	8	36	2,02	60,60
16136	4026639161369	30 m	10 cm	8	36	2,42	72,60

CONTEGA[®] IQ

Išmanioji langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirta naudoti vidaus patalpose garų garams ir sandarioms jungtims tarp membranų arba medienos plokščių ir langų ar durų. Naudoti išorėje atitinkamai vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms liūčiams.

Privalumai:

- ✓ Patikimas montavimas: dėl išmaniosios funkcinės membranos ta pati juosta naudojama ir viduje, ir išorėje
- ✓ Ypač plona: lengva sulankstyti kampinėse vietose
- ✓ Standartų reikalavimus atitinkanti konstrukcija: hermetiškas sujungimas pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Patikimos jungtys: laisva plėtimosi laisvė gali prisitaikyti prie pasta-to komponentų judesių

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
12941*	4026639129413	30 m	9 cm	8	30	2,30	69,00
13016**	4026639130167	30 m	9 cm	8	30	2,64	79,20

* Naudojimas ant mūro ir betono konstrukcijų | **Naudojimas medinėms konstrukcijoms



CONTEGA[®] SOLIDO IQ

Pažangi, visą paviršių užklijuojanti tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:


Skirta naudoti vidaus patalpose garų garams ir sandarioms jungtims tarp membranų ar medienos plokščių ir langų, durų ar mineralinių paviršių. Naudoti išorėje atitinkamai vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms liūčiams.

Privalumai:

- ✓ Patikimas montavimas: dėl išmaniosios funkcinės membranos ta pati juosta naudojama ir viduje, ir išorėje
- ✓ Taupomas laikas: jungtis iš karto tampa atspari vėjui ir lietui, ją galima apkrauti
- ✓ Patikimos jungtys: vandeniui atsparūs SOLID klijai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais paviršiais
- ✓ Ypač plona: Lengvai sulankstoma kampinėse zonose

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/contega-solido-iq



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
16811	4026639168115	30 m	8 cm	8	48	1,63	48,90
16815	4026639168153	30 m	10 cm	8	36	2,03	60,90
16817	4026639168177	30 m	15 cm	4	48	2,98	89,40
16819	4026639168191	30 m	20 cm	4	36	4,00	120,00
1AR02593	4026639225931	30 m	25 cm	4	24	4,98	149,40
1AR02595	4026639225955	30 m	30 cm	4	24	6,05	181,50

CONTEGA[®] SOLIDO IQ-X

Iš anksto sulankstyta, protinga, per visą paviršių klijuojama tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:


Skirta naudoti vidaus patalpose garų garams ir sandarioms jungtims tarp membranų ar medienos plokščių ir langų, durų ar mineralinių paviršių. Naudoti išorėje atitinkamai vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms liūčiams.

Privalumai:

- ✓ Patikimas montavimas: dėl pažangios funkcinės membranos ta pati juosta naudojama ir viduje, ir išorėje.
- ✓ Taupo darbą dėl išankstinio sulankstymo ir atviro pirmojo klijų paviršiaus
- ✓ Patikimos jungtys: vandeniui atsparūs SOLID klijai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais paviršiais
- ✓ Ypač plonas: kad būtų lengva sulankstyti kampinėse vietose

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR03535	4026639235350	20 m	8 cm	21	12	2,34	46,80
1AR03538	4026639235381	20 m	10 cm	30	8	2,79	55,80
1AR03568	4026639235688	20 m	15 cm	21	6	3,74	74,80

CONTEGA[®] SOLIDO IQ-D

Pažangi viso paviršiaus lipni tinko ir langų sandarinimo juosta, skirta naudoti viduje ir išorėje, su papildoma klijų zona

Paraiška:

Skirta naudoti vidaus patalpose garų garams ir sandarioms jungtims tarp membranų ar medienos plokščių ir langų, durų ar mineralinių paviršių. Naudoti išorėje atitinkamai vėjo nepraleidžiančioms jungtims, atsparioms liūčiams. Klijų zona vilnos pusėje leidžia lengviau sukibti su langais ir durimis, jei ji užtepama prieš juos montuojant.

Privalumai:

- ✓ Patikimas montavimas: dėl išmaniosios funkcinės membranos ta pati juosta naudojama ir viduje, ir išorėje
- ✓ Taupomas laikas: jungtis iš karto tampa atspari vėjui ir lietai, ją galima apkrauti
- ✓ Patikimos jungtys: vandeniui atsparūs SOLID klijai itin stipriai sukimba ir su mineraliniais paviršiais
- ✓ Paprastos jungtys dėl papildomos klijų zonos

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/contega-solido-iq-d



Techniniai duomenys:

Palaikymas	PP pagrindo vilna, PE kopolimero speciali membrana
Klijai	modifikuoti vandeniui atsparūs SOLID klijai
s _d vertė, drėgmės kintamasis	0,4 - > 25 m
Poveikis lauke	8 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR / m	EUR / ritinys
16821	4026639168214	30 m	8 cm	8	36	2,22	66,60
16825	4026639168252	30 m	10 cm	8	36	2,67	80,10
1AR02293	4026639222930	30 m	15 cm	8	24	3,65	109,50

CONTEGA[®] FIDEN EXO

Iš anksto suspausta siūlių sandarinimo juosta, skirta naudoti išorėje

Paraiška:

Skirta išorinėms pastato konstrukcijų sandūroms užsandarinti taip, kad jos būtų atviros difuzijai ir atsparios ant pastato konstrukcijų plintančiam lietai.

Privalumai:

- ✓ Nuolatinis sandarinimas dėl itin didelio atsparumo atmosferos poveikiui
- ✓ Atitinka aukščiausius reikalavimus: BG1 kokybė ir degumo klasė B1, P-NDS04-1001
- ✓ Užtikrina sausus pastato komponentus: atsparūs lyjant lietai ir atviri difuzijai
- ✓ RAL kokybės testas


Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/contega-fiden-exo



Techniniai duomenys:

Komponentas	atvirų ląstelių poliuretano lanksčios putos su polimero impregnantu
s _d vertė	< 0.5 m
Atsparumas oro sąlygoms	perduota
Atsparumas smarkiame lietai	reikalavimai tenkinami iki 600 Pa
Sąnarių pralaidumas	a < 1,0 m³/[(h·m·(daPa)n]
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip +1 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis: nuo -30 °C iki +90 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Sujungimas	PV	PV/pad.	EUR / m	EUR / ritinys
15547	4026639155474	10 m	10 mm	2-3 mm	30	96	0,49	4,90
15548	4026639155481	10 m	15 mm	2-3 mm	20	96	0,70	7,00
15549	4026639155498	8 m	12 mm	3-6 mm	25	96	0,62	4,96
15550	4026639155504	8 m	15 mm	3-6 mm	20	96	0,91	7,28
15552	4026639155528	5 m	15 mm	5-10 mm	20	96	1,25	6,25
15553	4026639155535	5 m	20 mm	5-10 mm	15	96	1,59	7,95
15554	4026639155542	4,3 m	15 mm	7-12 mm	20	96	1,60	6,88
15555	4026639155559	4,3 m	20 mm	7-12 mm	15	96	2,02	8,69
15556	4026639155566	3,3 m	20 mm	8-15 mm	15	96	2,25	7,43
15557	4026639155573	2,6 m	20 mm	10-18 mm	15	96	2,96	7,70



TESCON[®] SPRIMER

Purškiamas gruntas, skirtas naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas paruošti ir pagerinti pagrindinius paviršius, kad vėliau būtų galima klijuoti pro clima lipnias juostas, pavyzdžiui, TESCON VANA, TESCON PROTECT ir EXTOSEAL serijos lipnias juostas. Tinka medienai, medžio pluošto plokštėms, mūriui, stogams, sienoms ir žemės plokštėms.

Privalumai:

- ✓ Lengva naudoti: purškama tiesiai iš skardinės, neužteršiant grunto talpyklos
- ✓ Saugūs ryšiai: giliai įsiskverbia ir sutvirtina dulketus pagrindus arba nepakankamai stabilius pagrindus
- ✓ Taupo laiką: lipnias juostas galima klijuoti ant sugeriančių pagrindų be jokio džiūvimo laiko
- ✓ Lankstus naudojimas: naudoti ant sausų ir šiek tiek drėgnų pagrindų

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/tescon-sprimer



Techniniai duomenys:

Komponentas	Sintetinė guma
Taikymo temperatūra	nuo -5 °C iki 40 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolat -25 °C iki ~90 °C, trumpalaikis iki 100 °C (1 val.)
Saugykla	12 mėnesių, saugoti nuo šalčio, vėsioje ir sausoje vietoje

Art. Nr.	GTIN	Turinys	Lipnios juostos plotis	Efektyvumas*	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
1AR01114	4026639211149	400 ml	60 mm	ca. 20 m	12	84	12,24
			75 mm	ca. 17 m			
			150 mm	ca. 9 m			
1AR01050	4026639210500	750 ml	60 mm	ca. 38 m	6	56	21,37
			75 mm	ca. 31 m			
			150 mm	ca. 17 m			

* Reikalaujamas kiekis gali skirtis priklausomai nuo žemės gelmių ir taikomo naudojimo būdo.

TESCON[®] PRIMER RP

Gruntas be tirpiklių, skirtas naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas paruošti ir pagerinti pagrindinius paviršius, kad vėliau būtų galima klijuoti pro clima lipnias juostas, pavyzdžiui, TESCON VANA, TESCON PROTECT ir EXTOSEAL serijos lipnias juostas. Tinka medienai, medžio pluošto plokštėms, mūriui, stogams, sienoms ir žemės plokštėms.

Privalumai:

- ✓ Saugus sukibimas: giliai įsiskverbia ir sutvirtina dulketus ar nepakankamai stabilius pagrindinius pavir
- ✓ Taupo laiką: nereikia džiovinti sugeriančių pagrindų
- ✓ Lankstesnis darbas: naudoti ant sausų ir šiek tiek drėgnų pagrindų
- ✓ Galima tepti ir paskirstyti viena ranka naudojant tepimo buteliuką

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/tescon-primer-rp



Techniniai duomenys:

Komponentas	akrilo kopolimeras, be tirpiklių
Taikymo temperatūra	nuo -10 °C iki 45 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	saugoti nuo šalčio, vėsioje ir sausoje vietoje

Prekė	Art. Nr.	GTIN	Turinys	Lipnios juostos plotis	Efektyvumas*	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
Alavas**	11427	4026639114273	0,75 l	60 mm	ca. 60 m	6	90	16,97
				75 mm	ca. 45 m			
				150 mm	ca. 22 m			
Alavas	11430	4026639114303	2,5 l	60 mm	ca. 185 m	4	40	50,75
				75 mm	ca. 150 m			
				150 mm	ca. 75 m			
Dozatoriaus buteliukas	11449	4026639114495	1 l	60 mm	ca. 75 m	6	84	21,05
				75 mm	ca. 60 m			
				150 mm	ca. 30 m			

* Reikalaujamas kiekis gali skirtis priklausomai nuo žemės gelmių ir taikomo naudojimo būdo. | **Tik kol yra atsargų



KAFLEX mono

Sandarinimo įvorės 1 kabeliui, Ø 4,8–12 mm, skirtos naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitai ir visam laikui užsandarinti kabelių praėjimus per sandarų sluoksnį. Taip pat išoriniam naudojimui, pvz., paklotams arba renovuojamiems garų kontrolės įtaisams.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniu atsparių SOLID klijų
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/kaflex-mono



Techniniai duomenys:

Komponentas	TESCON VANA su EPDM
Klijai	vandeniu atsparūs SOLID klijai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai EPDM	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02175	4026639221759	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



KAFLEX mono black

Juodos spalvos sandarinimo įvorės 1 kabeliui, Ø 4,8–12 mm, skirtos naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitam, nuolat sandariam kabelių pravedimui per sandarų sluoksnį. Taip pat naudoti išorėje, pvz., už atvirų siūlių apdailos.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniu atsparių SOLID klijų
- ✓ tampa praktiškai nematomas: juoda pagrindo vata nesimato už atvirų siūlių dangos
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/kaflex-mono-black



Techniniai duomenys:

Komponentas	TESCON INVIS su EPDM
Klijai	vandeniu atsparūs SOLID klijai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai EPDM	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR04011	4026639240118	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



KAFLEX duo

Sandarinimo įvorės 2 kabeliams, Ø 4,8–12 mm, skirtos naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitai ir visam laikui užsandarinti kabelių praėjimus per sandarų sluoksnį. Taip pat išoriniam naudojimui, pvz., paklotams arba renovuojamiems garų kontrolės įtaisams.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniu atsparių SOLID klijų
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/kaflex-duo



Techniniai duomenys:

Komponentas	TESCON VANA su EPDM
Klijai	vandeniu atsparūs SOLID klijai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai EPDM	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02179	4026639221797	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



KAFLEX duo black

Juodos spalvos sandarinimo įvorės 2 kabeliams, Ø 4,8–12 mm, skirtos naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitam, nuolat sandariam kabelių pravedimui per sandarų sluoksnį. Taip pat naudoti išorėje, pvz., už atvirų siūlių apdailos.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniu atsparių SOLID klijų
- ✓ tampa praktiškai nematomas: juoda pagrindo vata nesimato už atvirų siūlių dangos
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/kaflex-duo-black



Techniniai duomenys:

Komponentas	TESCON INVIS su EPDM
Klijai	vandeniu atsparūs SOLID klijai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai EPDM	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR04012	4026639240125	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



KAFLEX multi

Kelių kabelių įvorė, skirta iki 16 kabelių, Ø 4,8–12 mm, skirta naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Greitam ir nuolatiniam perėjimų sandarinimui su keliais kabeliais Rinkiniai iki 16 kabelių, kurių skersmuo 4,8–12 mm, įskaitant šabloną ir perforatoriaus įrankį.

Privalumai:

- ✓ Išsaugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl TESCON VANA su vandeniui atspariais SOLID klizais
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima prakišti ir ištraukti pro įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/kaflex-multi



Techniniai duomenys:

Komponentas	EPDM
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

KAFLEX post

Kabelių įvorės montavimui, skirtos naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitai ir tvirtai užsandarinti anksčiau sumontuotus kabelius ir vamzdžius iki 20 mm.

Privalumai:

- ✓ Išlaiko pastato komponentus sausus: praktiškos jungtys prie jau nutiestų kabelių
- ✓ Lengva dirbti: itin lankstus ir elastingas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniui atsparių SOLID klizų
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandariam sujungimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Techniniai duomenys:

Palaikymas	specialus PP pluoštas / perforuota PE plėvelė
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



Pilnas rinkinys



ROFLEX 20

Vamzdžių sandarinimo įvorės, vidaus ir išorės naudojimui, Ø 15–30 mm

Paraiška:

Skirtas greitai ir visam laikui užsandarinti kabelių ir vamzdžių įvadus per sandarų sluoksnį. Taip pat išoriniam naudojimui, pvz., paklotams arba renovuojamiems garų kontrolės įtaisams.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniui atsparių SOLID klizų
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/roflex-20



Techniniai duomenys:

Komponentas	TESCON VANA su EPDM
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai EPDM	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02192	4026639221926	14,5 cm	14,5 cm	15	3,01	45,15

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

ROFLEX 20 black

Juodos sandarinimo movos vamzdžiams, Ø 15–30 mm, skirtos naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitai ir visam laikui užsandarinti kabelių ir vamzdžių įvadus per sandarų sluoksnį. Taip pat naudoti išorėje, pvz., už atvirų siūlių apdailos.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniui atsparių SOLID klizų
- ✓ tampa praktiškai nematomas: juoda pagrindo vata nesimato už atvirų siūlių dangos
- ✓ Praktiškas naudojimas: vamzdžius galima stumti ir traukti per tarpiklį – jungtis lieka sandari

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/roflex-20-black



Techniniai duomenys:

Komponentas	TESCON INVIS su EPDM
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai EPDM	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR04010	4026639240101	14,5 cm	14,5 cm	15	3,01	45,15

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



ROFLEX 20 multi

Daugiakanalis įleidimas iki 9 laidų, skirtas naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitam, nuolat sandariam iki 9 15–30 mm skersmens kabelių kanalų pravedimui per sandarumo sluoksnį arba paklotą. Kiekviena tarpinė tiekama kaip komplektas su šablonu ir perforavimo įrankiu.

Privalumai:

- ✓ Išsaugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl TESCON VANA arba TESCON INVIS su vandeniui atspariais SOLID klėjais
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima prakišti ir ištraukti pro įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/roflex-20-multi



Pilnas rinkinys

Techniniai duomenys:

Komponentas	EPDM
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 150 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
12936	4026639129369	20 cm	20 cm	2*	18,76	37,52

* su lipnia juosta | Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

ROFLEX 30–300

Vamzdžių sandarinimo įvorės, vidaus ir išorės naudojimui, Ø 170–220 mm

Paraiška:

Skirtas greitai ir visam laikui užsandarinti kabelių praėjimus per sandarų sluoksnį. Taip pat išoriniam naudojimui, pvz., paklotams arba renovuojamiems garų kontrolės įtaisams. Laikykites TESCON VANA arba TESCON INVIS.

Privalumai:

- ✓ Saugus sujungimas, greitas ir patikimas sandarinimas
- ✓ Aukštos kokybės EPDM, itin lankstus ir elastingas, nėra perteklinių įvorių
- ✓ Atsparus vandeniui, taip pat tinka perėjimams fasaduose ir stogo dangose
- ✓ Vamzdžius vis dar galima traukti arba stumdyti

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/roflex



ROFLEX 50,
100, 200

Techniniai duomenys:

Komponentas	EPDM
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Produktas	Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
ROFLEX 30 vamzdžiams Ø 30–50 mm	1AR02193*	4026639221933	14 cm	14 cm	10	3,81	38,10
ROFLEX 50 vamzdžiams Ø 50–90 mm	1AR02194*	4026639221940	14 cm	14 cm	10	3,81	38,10
ROFLEX 100 vamzdžiams Ø 100–120 mm	1AR02184**	4026639221841	20 cm	20 cm	10	4,48	44,80
ROFLEX 150 vamzdžiams Ø 120–170 mm	1AR02201**	4026639222015	25 cm	25 cm	10	6,08	60,80
ROFLEX 200 vamzdžiams Ø 170–220 mm	1AR02202**	4026639222022	30 cm	30 cm	10	7,38	73,80
ROFLEX 250 vamzdžiams Ø 220–270 mm	12832**	4026639128324	45 cm	45 cm	2***	16,45	32,90
ROFLEX 300 vamzdžiams Ø 270–320 mm	12842**	4026639128423	50 cm	50 cm	2***	20,43	40,86

* su lipnia juosta | Tik sukomplektuoti *maišai / ** dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

ROFLEX SOLIDO

Viso paviršiaus lipnios vamzdžių įvorės, kurias galima tinkuoti, skirtos naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas greitoms, tvirtai užsandarintoms jungtims, skirtoms mūrinių ir betoninių sienų bei lubų, medžio plaušo plokščių ir medienos plokščių vamzdinių praėjimui.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: greitas ir paprastas sandarinimas
- ✓ Patikimos jungtys dėl vandeniui atsparių SOLID klijų
- ✓ Praktiškas naudojimas: kabelius galima stumti ir traukti per įvorę – jungtis lieka sandari
- ✓ Itin lanksti ir elastinga, nėra išsikišusios įvorės

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/roflex-solido



Techniniai duomenys:

Komponentas	PP pagrindo vilna, PP kopolimero speciali membrana, sandarinimo žiedas: EPDM
Klijai	modifikuoti vandeniui atsparūs SOLID klijai
Poveikis lauke	3 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Produktas	Art. Nr.	GTIN	Ø įvorės	Salų Ø vamzdžiams	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
ROFLEX SOLIDO 50	1AR02203	4026639222039	200 mm	50–80 mm	6	4,36	26,16
ROFLEX SOLIDO 100	1AR02206	4026639222060	250 mm	90–120 mm	6	6,03	36,18
ROFLEX SOLIDO 150	1AR02208	4026639222084	296 mm	120–170 mm	6	8,83	52,98
ROFLEX SOLIDO 200	1AR02210	4026639222107	346 mm	180–220 mm	6	12,52	75,12

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

ROFLEX exto

Ventiliacijos vamzdžio įvorė

Paraiška:

Dėl "ROFLEX exto" dydžio ją lengva priklijuoti prie stogo dangos po padėta ventiliacine plokšte. Jei reikia, įleidžiamąją angą galima lanksčiai pritaikyti. Klijų pleistras yra pralaidus.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: išsikišusi įvorė patikimai nuleidžia vandenį iš šonų
- ✓ Nuolat sandarus sandarumas: atsparus vėjui, nelaidus vandeniui, pralaidus vandeniui
- ✓ Lengva klijuoti: įvorė išsikiša šonu virš ventiliacijos vamzdžio plytelės
- ✓ Lengva dirbti dėl per vidurį padalytos nuimamos plėvelės

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Techniniai duomenys:

Palaikymas	Speciali PP vilna su EPDM
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klijai
Vamzdžio skersmuo	100 – 120 mm
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 150 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
14223	4026639142238	560 mm	380 mm	1	15,77	15,77

WELDANO® ROFLEX

Vienalytė suvirinama vamzdžių įvorė, skirta stogo nuolydžiui nuo 3° iki 25°



Paraiška:

Skirtas patikimam vamzdžių įvadų įrengimui SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemoje. Surenkamąją įvorę galima naudoti vamzdžių praėjimams lengvai, greitai ir nuolat sandariai įrengti. Tinka stogo nuolydžiui nuo 3° iki 25°.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: atsparūs vėjui, lietai ir vandeniui
- ✓ Patikimas siūlės sandarumas: homogeniškai suvirinama tirpikliu arba karštu oru
- ✓ Lengva naudoti: itin didelis atsparumas plyšimui
- ✓ Praktiškas naudojimas: vamzdžius galima stumti ir traukti per tarpiklį – sujungimas išlieka sandarus

Techniniai duomenys:

Komponentas	Poliuretanas
Vamzdžio skersmuo	90–125 mm
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis –40 °C iki 80 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:


proclima.info/lt/soliteX-weldano-3000



Art. Nr.	GTIN	Ø įvorės	Salų Ø vamzdžiams	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
16371	4026639163714	225 mm	90–125 mm	1	32,78	32,78

WELDANO® ROFLEX PLUS

Vienalytė suvirinama vamzdžių įvorė, skirta stogo nuolydžiui nuo 3° iki 50°



Paraiška:

Skirtas patikimam vamzdžių įvadų įrengimui SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemoje. Surenkamąją įvorę galima naudoti vamzdžių praėjimams lengvai, greitai ir nuolat sandariai įrengti. Tinka stogo nuolydžiui nuo 3° iki 50°. Kad būtų užtikrintas nuolatinis sandarumas, net jei vanduo patenka atgal, prie gauto flanšo turi būti privirinta SOLITEX WELDANO-S 3000 juosta (žr. montavimo instrukciją).

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: atsparūs vėjui, lietai ir vandeniui
- ✓ Patikimas siūlės sandarumas: homogeniškai suvirinama tirpikliu arba karštu oru
- ✓ Lengva uždėti: itin didelis atsparumas plyšimui ir labai stabilus
- ✓ Norint užsandarinti, jei į vidų patenka vandens, flanšą galima pa-prasčiausiai pratęsti naudojant SOLITEX WELDANO-S 3000

Techniniai duomenys:

Komponentas	Poliuretano ir poliesterio kompozitas, vidurinė dalis ištraukiama
Vamzdžio skersmuo	90–125 mm
s _d vertė	0,6 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis –40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:


proclima.info/lt/soliteX-weldano-3000



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Salų Ø vamzdžiams	Svoris	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR00452	4026639204523	480 mm	480 mm	90–125 mm	0,25 kg	1	32,78	32,78

WELDANO® ROFLEX MODI 50

Vienalytė suvirinama vamzdžių įvorė, Ø 25–50 mm



NAUJAS

Paraiška:

Skirtas patikimam vamzdžių įvadų įrengimui SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemoje. Surenkamąją įvorę galima naudoti vamzdžių praėjimams lengvai, greitai ir nuolat sandariai įrengti. Tinka stogo nuolydžiui nuo 5°.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: atsparūs vėjui, lietai ir vandeniui
- ✓ Patikimas siūlės sandarumas: homogeniškai suvirinama tirpikliu arba karštu oru
- ✓ Lengva naudoti: itin didelis atsparumas plyšimui
- ✓ Skirta 25 – 50 mm skersmens vamzdžiams

Techniniai duomenys:

Komponentas	Poliuretano ir poliesterio kompozitas, vidurinė dalis ištraukiama
Vamzdžio skersmuo	25 – 50 mm
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis –40 °C iki +90 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-weldano-3000



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Salų Ø vamzdžiams	Svoris	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR04510	4026639245106	180 mm	180 mm	25–50 mm	117 g	2	30,10	60,20

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

WELDANO® ROFLEX MODI 130–165

Vienalytė suvirinama vamzdžių įvorė, Ø 100–130 mm / 165 mm



NAUJAS

Paraiška:

Skirtas patikimam vamzdžių įvadų įrengimui SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemoje. Surenkamąją įvorę galima naudoti vamzdžių praėjimams lengvai, greitai ir nuolat sandariai įrengti. Tinka stogo nuolydžiui nuo 5°.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: atsparūs vėjui, lietai ir vandeniui
- ✓ Patikimas siūlės sandarumas: homogeniškai suvirinama tirpikliu arba karštu oru
- ✓ Lengva naudoti: itin didelis atsparumas plyšimui
- ✓ Skirta 100 – 130 mm / 165 mm skersmens vamzdžiams

Techniniai duomenys:

Komponentas	Poliuretano ir poliesterio kompozitas, vidurinė dalis ištraukiama
Vamzdžio skersmuo	130 mm / 165 mm
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis –40 °C iki +90 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/soliteX-weldano-3000



Produktas	Art. Nr.	GTIN	Ø įvorės	Salų Ø vamzdžiams	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
WELDANO ROFLEX MODI 130	1AR04089	4026639240897	360 mm	130 mm	1	76,15	76,15
WELDANO ROFLEX MODI 165	1AR04504	4026639245045	400 mm	165 mm	1	78,30	78,30

WELDANO® ROFLEX MODI 260–360

Vienalytė suvirinama vamzdžių įvorė, Ø 230–260 mm/320 mm/360 mm



NAUJAS

Paraiška:

Skirtas patikimam vamzdžių įvadų įrengimui SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemoje. Surenkamąją įvorę galima naudoti vamzdžių praėjimams lengvai, greitai ir nuolat sandariai įrengti. Tinka stogo nuolydžiui nuo 5°.

Privalumai:

- ✓ Saugo pastato komponentus sausus: atsparūs vėjui, lietai ir vandeniui
- ✓ Patikimas siūlės sandarumas: homogeniškai suvirinama tirpikliu arba karštu oru
- ✓ Lengva naudoti: itin didelis atsparumas plyšimui
- ✓ Skirta 230–260 mm/320 mm/360 mm skersmens vamzdžiams

Techniniai duomenys:

Komponentas	Poliuretano ir poliesterio kompozitas
Vamzdžio skersmuo	230–260 mm/320 mm/360 mm
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis –40 °C iki 90 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/solitex-weldano-3000



Produktas	Art.Nr.	GTIN	Ø įvorės	Salų Ø vamzdžiams	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
WELDANO ROFLEX MODI 260	1AR04505	4026639245052	500 mm	260 mm	1	79,95	79,95
WELDANO ROFLEX MODI 320	1AR04508	4026639245083	560 mm	320 mm	1	81,20	81,20
WELDANO ROFLEX MODI 360	1AR04509	4026639245090	600 mm	360 mm	1	92,55	92,55

ADHERO Floor Drain

Grindų drenažas kaip SOLITEX ADHERO sistemos dalis



Paraiška:

Vertikalaus drenažo įrengimas per lubų ar stogo konstrukciją statybos metu. Montavimas su prijungimu prie vamzdžių ar vamzdelių sistemos laikinam vandens nuleidimui.

Privalumai:

- ✓ Greitas montavimas: tiesiog išgręžkite per statybinį elementą, nereikia pjauti
- ✓ Patikimas drenažas: patikimas nutekėjimas dėl itin plokščio flanšo, nedidelis montavimo aukštis
- ✓ Vandeniui nelaidus sujungimas: perėjimas tarp SOLITEX ADHERO ir grindų drenažo gali būti užsandarintas TESCON VANA lipnia juosta su SOLID klėjais
- ✓ Laiką taupantis ir patikimas drenažas: laikinam drenažui prijungti prie vamzdžių ir vamzdelių

Techniniai duomenys:

Komponentas	PVC
Storis	3,5 mm
Aukštis	320 mm
Išorinis skersmuo	Vamzdis: 63 mm
Išorinis skersmuo	Flanšas: 300 mm

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/solitex-weldano-3000



Art.Nr.	GTIN	Svoris	PV	EUR/gabalas
1AR03200	4026639232007	0,52 kg	1	75,00

WELDANO® TURGA HS

Suvirinimo skystis su organiniu tirpikliu



NAUJAS

Prieinama nuo 01.03.2025

Paraiška:

Vandeniui atsparus persidengimų suvirinimas stogo dangos membranoms, pagamintoms iš TPU (pvz., SOLITEX WELDANO 3000). Taip pat tinka mas suvirinti sistemos produktus, tokius kaip SOLITEX WELDANO-S 3000 sandarinimo juostos, naudojamas detalių sandarinimui.

Privalumai:

- ✓ Dirbkite efektyviau: ekonomiškai taikomas
- ✓ Malonesnis kvapas
- ✓ Vėlesni darbai nevėluoja: sukuria patikimus sujungimus, kurie gali atlaikyti apkrovas
- ✓ Patikimos sistemos sprendimo dalis: pritaikytas tirpiklio suvirinimo agentas SOLITEX WELDANO 3000

Techniniai duomenys:

Komponentas	Organinis tirpiklis
Taikymo temperatūra	>10 °C, optimaliai +10 °C – +30 °C
Saugykla	nuo +10 °C iki +25 °C, sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje, tik originalioje pakuotėje, laikyti atokiau nuo karščio ir užsidegimo šaltinių

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/solitex-weldano-3000



Art.Nr.	GTIN	Turinys	Efektyvumas: Plačiajuostis protas. 30 mm	PV	PV/pad.	EUR/Litras	EUR/gabalas
1AR04654	4026639246547	1 l	apie 200–250 m *	6	48	34,50	34,50

* Reikalaujamas kiekis gali skirtis priklausomai nuo žemės gelmių ir taikomo naudojimo būdo.

WELDANO® TURGA

Suvirinimo skystis



Paraiška:

Vandeniui atsparus suvirinimas stogo dangos membranų, pagamintų iš TPU (pvz., SOLITEX WELDANO 3000), persidengimams. Taip pat tinkamas suvirinti sistemos produktus, tokius kaip SOLITEX WELDANO-S 3000 sandarinimo juostos, naudojamas detalių sandarinimui.

Privalumai:

- ✓ Dirbkite efektyviau: ekonomiškai taikomas
- ✓ Vėlesni darbai nevėluoja: sukuria patikimus sujungimus, kurie gali atlaikyti apkrovas
- ✓ Patikimos sistemos sprendimo dalis: pritaikytas tirpiklio suvirinimo agentas SOLITEX WELDANO 3000

Techniniai duomenys:

Komponentas	Tetrahidrofuranas (90 %), cikloheksanonas (10 %)
Taikymo temperatūra	> 0 °C, optimaliai +18 °C – +30 °C
Saugykla	nuo 15 °C iki 25 °C, sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje, tik originalioje pakuotėje, laikyti atokiau nuo karščio ir užsidegimo šaltinių

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/solitex-weldano-3000



Art.Nr.	GTIN	Turinys	Efektyvumas: Plačiajuostis protas. 30 mm	PV	PV/pad.	EUR/Litras	EUR/gabalas
16436	4026639164360	1 l	apie 200–250 m *	6	48	34,50	34,50

* Reikalaujamas kiekis gali skirtis priklausomai nuo žemės gelmių ir taikomo naudojimo būdo.

WELDANO® INCAV

Homogeniškai suvirinamas vidinių kampų formos elementas



Paraiška:

Skirtas patikimam jungčių įrengimui išoriniuose kampuose SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemoje. Prie SOLITEX WELDANO 3000 stogo dangos membranos galima privirinti iš anksto suvirintą pralaidų formos elementą, naudojant sistemos suvirinimo tirpiklį arba karštą orą.

Privalumai:

- ✓ Paprastas pažeidžiamų jungčių įrengimas dėl išankstinio paruošimo
- ✓ Patikimas kampų sandarinimas: homogeniškai suvirinama tirpikliu arba karštu oru
- ✓ Itin didelis atsparumas plyšimui ir labai stabilus
- ✓ Galima lengvai pritaikyti trumpesniems pagrindo ilgiams, pavyzdžiui, naudojant peilį arba žirkles

Techniniai duomenys:

Membrana iš abiejų pusių	Poliuretanai
Pagrindo vilna	Poliesteris
Pagrindo juostelės (-ių) ilgis	150 mm
s _a vertė	0,18 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/solitex-weldano-3000



Art. Nr.	GTIN	Juostos ilgis	Juostos plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
16361	4026639163615	15 cm	15 cm	4	8,18	32,72

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

WELDANO® INVEX

Vienarūšis suvirinamas išorinių kampų formos elementas



Paraiška:

Skirtas patikimam jungčių įrengimui išoriniuose kampuose SOLITEX WELDANO stogo dangos sistemoje. Prie SOLITEX WELDANO 3000 stogo dangos membranos galima privirinti iš anksto suvirintą pralaidų formos elementą, naudojant sistemos suvirinimo tirpiklį arba karštą orą.

Privalumai:

- ✓ Paprastas pažeidžiamų jungčių įrengimas dėl išankstinio paruošimo
- ✓ Patikimas kampų sandarinimas: homogeniškai suvirinama tirpikliu arba karštu oru
- ✓ Itin didelis atsparumas plyšimui ir labai stabilus
- ✓ Galima lengvai pritaikyti trumpesniems pagrindo ilgiams, pavyzdžiui, naudojant peilį arba žirkles

Techniniai duomenys:

Membrana iš abiejų pusių	Poliuretanai
Pagrindo vilna	Poliesteris
Pagrindo juostelės (-ių) ilgis	150 mm
s _a vertė	0,18 m
Poveikis lauke	4 mėnesiai
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/solitex-weldano-3000



Art. Nr.	GTIN	Juostos ilgis	Juostos plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
16366	4026639163660	15 cm	15 cm	4	13,32	53,28

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

WELDANO® INVEX 3D

Vienalytis suvirinamas 3D stoglangių kampas



Paraiška:

Užticamam stoglangių kampų sandarinimui SOLITEX WELDANO suvirinamo stogo dangos sistemoje. Šis difuzijai atviras formos elementas, kuris tiekiamas iš anksto suvirintas, gali būti vienalytis suvirinamas su pro clima SOLITEX WELDANO 3000 stogo dangos membrana, naudojant sistemos tirpiklio suvirinimo agentą arba karštą orą.

Privalumai:

- ✓ Paprastas sudėtingų sujungimų įgyvendinimas dėl išankstinio gaminimo
- ✓ Patikimas kampų sandarinimas: vienalytis suvirinamas su tirpiklio suvirinimo agentu arba karštu oru
- ✓ Labai didelis atsparumas plyšimui ir labai stabilus
- ✓ Lengvai pritaikomas trumpesniems pagrindo ilgiams, pavyzdžiui, naudojant peilį ar žirkles

Techniniai duomenys:

Membrana iš abiejų pusių	monolitinė TPU
Pagrindo vilna	Poliesteris
Pagrindo juostelės (-ių) ilgis	1200 mm
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki +100 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.info/lt/solitex-weldano-3000



Art. Nr.	GTIN	Juostos ilgis	Juostos plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR04512	4026639245120	120 cm	120 cm	4	20,80	83,20

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

SOLTEMPA

Viso paviršiaus lipni sandarinimo juostelė



Paraiška:

Karnizo membrana, skirta montuoti ant SOLITEX WELDANO atvirų karnizo galų su perforuota plokšte. Leidžia nutekėti stogo dangai į latakus.

Privalumai:

- ✓ Labai ilgas tarnavimo laikas: UV spindulių senėjimo bandymas atliktas ne 336, o 10 000 val.
- ✓ Nuolatinė apsauga dėl didelio TEEE membranos atsparumo senėjimui ir karščiui
- ✓ Lengvas ir patikimas montavimas dėl suskaidytos nuimamosios plėvelės
- ✓ Iškart prilimpa prie pakankamo stabilumo pagrindo

Techniniai duomenys:

Fleece	Polipropileno mikropluoštas
Membrana	monolitinė TEEE
Klijai	specialūs akriliniai klijai
Paviršiaus svoris	390 g/m²
s _a vertė	0,2 m
Poveikis lauke	6 mėn., nuolatinė apsauga nuo išsklaidytų UV spindulių karnizo srityje
Didžiausia išilginio / kryžminio tempimo jėga	480 N/5 cm / 340 N/5 cm

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Svoris	PV	PV/pad.	EUR/m	EUR/ritinys
1AR02259	4026639222596	30 m	28 cm	3,5 kg	1	60	5,44	163,20

INSTAABOX

Montavimo dėžutė

Paraiška:

Konstrukcijose, kuriose nėra sausų perdangų, su INSTAABOX galima įrengti vietą jungiamosioms dėžutėms ir pan. Jis pritvirtinamas ir užsandarinamas taip, kad būtų sandarus su esamu garais ir sandarumą užtikrinančiu sluoksniu. INSTAABOX galima naudoti tiek ant vidinių, tiek ant išorinių sienų.

Privalumai:

- ✓ Skirta iki 20 mm skersmens kabeliams ir vamzdžiams
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandariam sujungimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Suteikia vietos iki trijų jungiamųjų dėžučių
- ✓ Galima išplėsti pagal pageidavimą nupjaunant ir vėl suklijuojant

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt



Techniniai duomenys:

Komponentas	polietilenas, lankstus ir išplečiamas
Ilgis / plotis montavimo erdvė / er-tmė	260 mm / 130 mm
Bendras ilgis / plotis	320 mm / 190 mm
Gylis	55 mm
Kabelio skersmuo	max. 20 mm
s _d vertė	> 10 m
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -10 °C iki 80 °C

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02160	4026639221605	320 mm	190 mm	10	3,75	37,50

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

TESCON® TANGO

Savarankiškai klijuojamas pleistras vidiniams kampams, skirtas naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Sukibimas su garams ir orui nepralaidžiomis plėvelės ir popieriaus membranomis, garams ir orui nepralaidžiomis membranomis, pagamintomis iš kietos medienos plokščių, pakloto ir sienų apkalimo membranomis, medžio pluošto pakloto plokštėmis, greta esančiomis statybinėmis detalėmis, pagamintomis iš obliuotos medienos, kietų plastikų ar metalų, pavyzdžiui, langais, durimis, sijomis, sąvaržomis ir kt.

Privalumai:

- ✓ Taupo laiką: paprastas montavimas dėl naujoviškos padėties nustatymo zonos
- ✓ Lankstesnis darbas: dabar tinka ir kitiems kampams nei stačiakampiai
- ✓ Galima lengvai pritaikyti naudojant peilį arba žirkles
- ✓ Klijuoja patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klizai

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt



Techniniai duomenys:

Palaikymas	speciali PP vilna
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Pagrindo juostelės (-ių) ilgis	60 mm
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Juostos ilgis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR01093	4026639210937	6 cm	20	0,96	19,20

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



TESCON® INCAV

Savaime lipnus 3D formos elementas vidiniams kampams, skirtas naudoti interjere ir eksterjere

Paraiška:

Sukibimas su garams ir orui nepralaidžiomis plėvelės ir popieriaus membranomis, garams ir orui nepralaidžiomis membranomis, sudarytomis iš kietos medienos plokščių, pakloto ir sienų apkalimo membranomis, medžio pluošto pakloto plokštėmis, greta esančiomis statybinėmis dalimis, sudarytomis iš obliuotos medienos, kietų plastikų ar metalų, pavyzdžiui, langais, durimis, sijomis, sąvaržomis ir kt.

Privalumai:

- ✓ Paprasta ir patikima klijuoti kampus naudojant surenkamąjį formos elementą
- ✓ Klijuojama patikimai, net jei yra drėgmės: vandeniui atsparūs SOLID klizai
- ✓ Lankstus klijavimas:Galima pritaikyti pagal individualius reikalavimus
- ✓ Kampą galima užlenkti: klizų plotas gali būti nukreiptas į vidų arba į išorę

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt



Techniniai duomenys:

Palaikymas	speciali PP vilna
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Pagrindo juostelės (-ių) ilgis	60 mm
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Juostos ilgis	Juostos plotis	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
1AR02212	4026639222121	6 cm	6 cm	12	2,43	29,16

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



Tik kol yra atsargų

TESCON® Vana patch

Klizų tinkas, skirtas naudoti viduje ir išorėje

Paraiška:

Skirtas paprastam, greitam ir visam laikui užklijuoti išpūstas izoliacijos skyles ir remontui.

Privalumai:

- ✓ Sutaupoma laiko: paruoštas montavimui klizų tinkas, išsikišusių nuimamąją plėvelę lengva pašalinti – Klijuojama patikimai
- ✓ net esant drėgmei: vandeniui atsparūs SOLID klizai
- ✓ Vėlesnius darbus galima atlikti lanksčiau: 6 mėn. lauko sąlygomis
- ✓ Vėlesnius darbus galima pradėti greitai: Galima tiesiogiai tinkuoti vilnonį pagrindą

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt



Techniniai duomenys:

Palaikymas	speciali PP vilna
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klizai
Poveikis lauke	6 mėnesiai
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	PV	PV/pad.	EUR/gabalas	EUR/PV
10795	4026639016560	18 cm	18 cm	25	-	0,92	23,00
10595	4026639016553	18 cm	18 cm	150	144	0,83	124,50

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.



STOPPA

Sandarūs ortakių kamščiai, skirti naudoti viduje ir išorėje



Paraiška:

Skirtas greitam ir ilgalaikiam, saugiam, hermetiškam kabelių montavimui kanaluose. Galima įsigyti ortakių movas (pvz., ROFLEX 20 arba ROFLEX 20 multi), skirtas ortakiams sandariai prijungti prie garų kontrolės ir sandarumo membranos.

Privalumai:

- ✓ Užtikrina kabelių sandarumą ortakiuose
- ✓ Konstrukcija atitinka standartus: sandariam sujungimui pagal DIN 4108-7, SIA 180 ir RE 2020
- ✓ Paprastas įdėjimas: išspaudžiama membrana sukuria patikimą sandarumą su kabeliu
- ✓ Lengva dirbti: Galima iš anksto suformuoti skylės su vinimi arba antgaliu

Techniniai duomenys:

Komponentas	Termoplastinis elastomeras (TPE)
Taikymo temperatūra	> -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Produktas	Art. Nr.	GTIN	Išorinis Ø	Vidinis Ø	PV	EUR/gabalas	EUR/PV
STOPPA 16	12945	4026639129451	16 mm	11 mm	20	0,87	17,40
STOPPA 20	12947	4026639129475	20 mm	15 mm	20	0,92	18,40
STOPPA 25	12949	4026639129499	25 mm	19,5 mm	20	1,00	20,00
STOPPA 32	12951	4026639129512	32 mm	25 mm	20	1,07	21,40
STOPPA 40	12953	4026639129536	40 mm	31,5 mm	20	1,14	22,80

Tik sukomplektuoti krepšiai. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

TESCON[®] FIX

Montavimo kronšteino bėgelis



Paraiška:

Sukuriamas apibrėžtas paviršius, skirtas paprastam ir patikimam sandariam kampinių ir šiek tiek užapvalintų perėjimų klijavimui, pvz., išorėje su DASAPLANO sistema, kai gegnių perėjimai yra ties karnizu, prie matomų ryšių stačių stogų vietose arba prie lubų sijų, kai šiltinamos kelių aukštų vidinės sienos.

Privalumai:

- ✓ Paprastas kampinių angų sandarinimas
- ✓ Sukuria švarų klijuojamąjį paviršių sandariam klijavimui ir izoliacijai be ertmių
- ✓ Dėl vandeniui atsparių SOLID klijų užtikrina patikimus pastato komponentus viduje ir išorėje
- ✓ Lengva dirbti: paprasta pjauti pagal ilgį naudojant pjauštuvą, žirkles arba pjūklą

Techniniai duomenys:

Palaikymas	speciali PP vilna
Klijai	vandeniui atsparūs SOLID klijai
Kronšteino bėgis	kraft kartonas
Pagrindo juostelės (-ių) ilgis	apie 30 mm
Poveikis lauke	lipni juosta: 6 mėn.; laikiklis: montuojamas taip, kad būtų apsaugotas nuo oro sąlygų
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Juostos ilgis	PV	PV/pad.	EUR/gabalas	EUR/PV
15436	4026639154361	1 m	3 cm	15	100	2,64	39,60

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

DASATOP[®] FIX

Montuojamasis bėgis gegnių galams



Paraiška:

Jis palengvina saugų, sandarų, sandarų ir sandarų "sub-and-top" renovuojamos garų kontrolės sistemos (pvz., pro clima DASATOP) montavimą gegnių galuose.

Privalumai:

- ✓ Užtikrina sandarų "sub-and-top" renovuojamos garų izoliacijos montavimą gegnių galuose
- ✓ Puikus priedas prie sistemos pro clima DASATOP
- ✓ Bėgelį galima sutrumpinti rankomis
- ✓ Lengva nupjauti iki norimo ilgio ir sumontuoti

Techniniai duomenys:

Komponentas	MDF / HDF plaušų plokštės E1 / V20
Svoris	maždaug. 90 g/m
Poveikis lauke	4 savaitės
Taikymo temperatūra	aukštesnė kaip -10 °C
Atsparumas temperatūrai	nuolatinis -40 °C iki 90 °C
Saugykla	vėsus ir sausas



Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt

Art. Nr.	GTIN	Ilgis	Plotis	Storis	PV	PV/pad.	EUR/gabalas	EUR/PV
15435	4026639154354	1,00 m	40 mm	3 mm	50	100	0,92	46,00

Tik sukomplektuotos dėžės. Pilnos pakuotės negali būti pažeistos.

AEROFIXX

AEROSANA sistemos folijos kasečių naudojimo pistoletas

Paraiška:

Ypač greitam ir lengvam AEROSANA VISCONN ir AEROSANA VISCONN FIBRE sandariklių iš 600 ml talpos folijos kasečių tepimui ant lygių ir šiurkščių mineralinių ir nemineralinių pagrindų, tokių kaip mediena, medienos plaušo plokštės, OSB plokštės, akmuo, tinkas, betonas ir kt.

Privalumai:

- ✓ Dirbama greičiau: sandariklio užtepimas ir paskleidimas vienu darbo veiksmu
- ✓ Tikslus medžiagos užtepimas: nustatymas 1 – sandariklio linija sandūroms užtaisyti, nustatymas 2
- ✓ Purškimas ant paviršių ir sandarinimas
- ✓ Leidžia technikams dirbti viena ranka

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.info/lt/aerofixx



Art. Nr.	GTIN	Turinys	Svoris	PV	EUR/PV
1AR02714	4026639227140	1 gabalas	1,6 kg	1	275,00

AEROFIXX + AEROBOXX

Užklėjavimo pistoletas AEROSANA sistemos folijos kasetėms – su transportavimo dėklu.

Paraiška:

„AEROSANA VISCONN“ ir „AEROSANA VISCONN FIBRE“ sandarinimo medžiagos ypač greitam ir lengvam pritaikymui iš folijos kasetės ant lygių ir šiurkščių mineralinių bei nemineralinių pagrindų, tokių kaip mediena, medžio plaušų plokštės, OSB, akmuo, tinkas, betonas ir kt. Komplekte yra transportavimo dėklas su daug vietos priedams. Įdėklo paminkštinimo geometrija gali būti lanksčiai keičiama.

Privalumai:

- ✓ Darbas atliekamas greičiau: skysčio sandariklio užtepimas ir paskirstymas vienu darbo žingsniu
- ✓ Tikslus sandariklio užtepimas: nustatymas 1 – sandariklio linijai užpildyti jungtis, nustatymas 2 – paviršių purškimui ir sandarinimui
- ✓ Leidžia technikui dirbti viena ranka
- ✓ Teptuko nereikia

Daugiau informacijos apie gaminį:
www.proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Turinys	Svoris	PV	EUR/PV
1AR04695	4026639246950	1 Stück	5,6 kg	1	360,00



AEROBOXX

Transportavimo dėklas AEROFIXX su lanksčiu įdėklu

Paraiška:

Laikymo dėklas AEROFIXX taikymo pistoleto su pakankamai vietos visiems reikalingiems priedams. Įdėklo paminkštinimo geometriją galima lanksčiai keisti.

Privalumai:

- ✓ Saugus AEROFIXX taikymo pistoleto transportavimas
- ✓ Visi komponentai ir priedai telpa viename dėkle

Daugiau informacijos apie gaminį:
www.proclima.lt



Techniniai duomenys:

Komponentas	Polipropilenas
Aukštis	223 mm
Svoris	4,55 kg

Art. Nr.	GTIN	Turinys	Svoris	PV	EUR/PV
1AR04691	4026639246912	1 Stück	3,86 kg	1	175,00

KLIPFIX

Lengva uždaryti jau pradėtus naudoti CONTEGA FIDEN EXO siūlių sandarinimo juostos ritinius.

Privalumai:

- ✓ Dalies panaudoti ritiniai laikomi uždaryti
- ✓ Apsaugo juostą nuo išsipūtimo
- ✓ Taupo medžiagas ir išlaidas

Daugiau informacijos apie gaminį:
proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	PV	EUR/PV
15651	4026639156518	1	8,05



NAUJAS

CLOX 106.5

Medienos pluošto plokščių, turinčių angas pučiamai izoliacijai, sandarinimo kamštis

Paraiška:

Skirta 35 mm ir storesnėms plokštėms. 106,5 mm skersmens gręžiniams.

Privalumai:

- ✓ Paprastas ir greitas angų medžio plaušo plokštėse užtaisymas
- ✓ Tinka tiesiogiai tinkuoti rekomenduojama tinko sistema su plokštėmis
- ✓ Paprasta montuoti, nereikia jokių įrankių
- ✓ Švarus paviršius ir profesionali išvaizda

Techniniai duomenys:

Komponentas	Medienos pluošto plokštė
Svoris	100 g
s _d vertė	0,18 m

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Skersmuo	Storis	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
1AR02164	4026639221643	106,5 mm	60 mm	120	12	1,96



Tik kol yra atsargų

CLOX SLIM 106,5

Medienos pluošto plokščių, turinčių angas pučiamai izoliacijai, sandarinimo kamštis

Paraiška:

Skirta 35 mm ir storesnėms plokštėms. 106,5 mm skersmens gręžiniams.

Privalumai:

- ✓ Paprastas ir greitas angų medžio plaušo plokštėse užtaisymas
- ✓ Tinka tiesiogiai tinkuoti rekomenduojama tinko sistema su plokštėmis
- ✓ Paprasta montuoti, nereikia jokių įrankių
- ✓ Švarus paviršius ir profesionali išvaizda

Techniniai duomenys:

Komponentas	Medienos pluošto plokštė
Svoris	apie 70 g
s _d vertė	0,12 m

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Skersmuo	Storis	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
15610	4026639156105	106,5 mm	40 mm	120	8	1,40



Tik kol yra atsargų

CLOX SLIM 120

Medienos pluošto plokščių, turinčių angas pučiamai izoliacijai, sandarinimo kamštis

Paraiška:

Skirta 35 mm ir storesnėms plokštėms. 120 mm skersmens gręžiniams.

Privalumai:

- ✓ Paprastas ir greitas angų medžio plaušo plokštėse užtaisymas
- ✓ Tinka tiesiogiai tinkuoti rekomenduojama tinko sistema su plokštėmis
- ✓ Paprasta montuoti, nereikia jokių įrankių
- ✓ Švarus paviršius ir profesionali išvaizda

Techniniai duomenys:

Komponentas	Medienos pluošto plokštė
Svoris	maždaug. 80 g
s _d vertė	0,12 m

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Skersmuo	Storis	PV	PV/pad.	EUR/gabalas
1AR02814	4026639228147	120 mm	40 mm	180	6	1,66



Tik kol yra atsargų

Buteliukas su šepetėliu

WELDANO TURGA taikymo įrankis

Paraiška:

Įrankis, skirtas greitai ir lengvai užtepti WELDANO TURGA suvirinimo priemonę.

Privalumai:

- ✓ Leidžia specialistui dirbti viena ranka
- ✓ Neužteršiama suvirinimo medžiagos, esančios talpykloje
- ✓ 500 ml talpa

Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.lt



Art. Nr.	GTIN	Turinys	Plotis	VE	EUR/VE
16440	4026639164407	500 ml	35 mm (šepetys)	1	22,35



ROLLFIX

Ritinēlis



Paraiška:

Praktinis įrankis, skirtas tolygiai prispausti dviejų SOLITEX WELDANO membranų suvirintą jungtį.

Privalumai:

- ✓ Silikoninis volelis užtikrina švarų ir lygų paviršių
- ✓ Geras jėgos perdavimas dėl ergonomiškos rankenos



Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.it

Art. Nr.	GTIN	Plotis	PV	EUR/PV
16439	4026639164391	40 mm (ritinys)	1	44,85

GLUMEX

Klijų šalinimo priemonė



Tik kol yra atsargų

Privalumai:

- ✓ Pašalina lipnių juostų ir akrilato kopolimerų klijų likučius
- ✓ Labai veiksmingas per kelias minutes



Daugiau informacijos apie gaminį:

proclima.it

Art. Nr.	GTIN	Turiny's	PV	EUR/PV
10161	4026639017185	0,4 litras	1	11,10

Techniniai duomenys:

Komponentas	C9-12 izoparafinas
Saugykla	vėsus ir sausas

Pastabos

MOLL

bauökologische Produkte GmbH · 68723 Schwetzingen · Vokietija
Tel.: +49 6202 2782 0 · eMail: info@proclima.com · proclima.com



Jūsų »pro clima« partneris

Ekologiški statybos produktai, UAB

»pro clima« atstovai Lietuvoje

info@proclima.lt

www.proclima.lt

