



Sortiments un cenas



Spēkā no 2025. gada 1. jūnija · Visi iepriekšējie cenrāži vairs nav spēkā

pro clima mini-max princips

Gaisu necaurlaidīga
membrāna
INTELLO PLUS
Lapa 8



Savienojumu
līmes
ORCON
Lapa 24/25



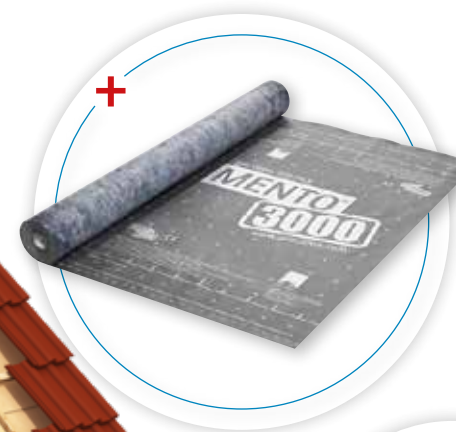
Līmlentes
TESCON VANA
Lapa 26



Malas un stūri
TESCON PROTECT
Lapa 29



Vēja hermetizācijas membrāna
SOLITEX MENTO 3000
Lapa 14



Naglu lentes
TESCON NAIDECK
Lapa 31



Gruntis
TESCON SPRIMER
TESCON PRIMER RP
Lapa 39



Šķidrie hermētiķi
AEROSANA VISCONN
Lapa 22 / 56











Maksimāla daudzpusība ar mūsu sistēmas pamatproduktiem

Pro clima pamatsistēma sastāv tikai no šiem produktiem. Izmantojot šos produktus, jums būs pieejams uzticams risinājums gandrīz visām jūsu būvniecības vajadzībām. Un, ja jums ir jārīcina īpašas prasības, jūs vienmēr varat izmantot visu pro clima produktu klāstu.















Pārskats par visu pro clima produktu klāstu

Gaisnecaurīdīgās membrānas, iekšējām	Jaunceltnēm un vecām ēkām INTELLO® lapa 8 	Jaunceltnēm un vecām ēkām INTELLO® PLUS lapa 8 	Jaunceltnēm un vecām ēkām / Renovācija no ārpusē INTELLO® X / connect lapa 9 	Jaunceltnēm un vecām ēkām / Renovācija no ārpusē INTELLO® X PLUS lapa 9 	Jaunceltnēm un vecām ēkām INTELLO® conneX lapa 10 
	Jaunceltnēm un vecām ēkām DB+ lapa 10 	Jaunceltnēm un vecām ēkām / Renovācija no ārpusē DA / connect lapa 11 	Renovācija no ārpusē DASATOP® lapa 11 	Renovācija no ārpusē DASAPLANO 0,01 connect lapa 12 	
Membrānas	Putekļu aizsardzības membrāna RB lapa 12 				

Vēja necaurīdīgās membrānas, ārējai	Jumti SOLITEX® QUANTHO 3000 connect lapa 13 	Jumti SOLITEX® MENTO® 1000 lapa 13 	Jumti SOLITEX® MENTO® 3000 lapa 14 	Jumti SOLITEX® MENTO® 5000 lapa 14 	Jumti SOLITEX® MENTO® PLUS lapa 15 
	Jumti SOLITEX® MENTO® ULTRA lapa 15 	Jumti SOLITEX® UM connect lapa 16 	Jumti SOLITEX® WELDANO® 3000 lapa 16 	Jumti SOLITEX® WELDANO®-S 3000 lapa 17 	Griešanas un metināšanas pakalpojumi SOLITEX® WELDANO® lapa 17 
	Grīdas SOLITEX® ADHERO VISTO lapa 18 	Jumti un sienas, Grīdas SOLITEX® ADHERO 1000 lapa 18 	Jumti un sienas, Grīdas SOLITEX® ADHERO 3000 lapa 19 		
	Sienas SOLITEX® FRONTA® WA lapa 19 	Sienas SOLITEX® FRONTA® QUATTRO lapa 20 	Sienas SOLITEX® FRONTA® QUATTRO FB lapa 20 	Sienas SOLITEX® FRONTA® PENTA lapa 21 	Sienas SOLITEX® FRONTA® HUMIDA lapa 21 

Šķidrie blīvējumi	Izsmidzināmi hermētiķi AEROSANA® VISCONN lapa 22 	Izsmidzināmi hermētiķi AEROSANA® VISCONN white lapa 22 	Izsmidzināmi hermētiķi AEROSANA® VISCONN FIBRE lapa 23 	Izsmidzināmi hermētiķi AEROSANA® VISCONN FIBRE white lapa 23 	Pastiprinošs audums AEROSANA® FLEECE lapa 24 
Savienojumu līmes	Savienojumu līmes ORCON F lapa 24 	Savienojumu līmes ORCON CLASSIC lapa 25 	Savienojumu līmes ORCON MULTIBOND lapa 25 		
Līmlentes	Vispusīga līmlente TESCON VANA lapa 26 	Vispusīga līmlente TESCON INVIS lapa 26 	Vispusīga līmlente TESCON No.1 lapa 27 	Ātras pielietojamības līmlente TESCON RAPIC lapa 27 	Universālā līmlente UNI TAPE lapa 28 
	Universālā līmlente / labot UNI TAPE XL lapa 28 	Abpusēja līmlente DUPLEX lapa 29 			
Stūra līmlente	Stūra līmlente TESCON PROTECT lapa 29 	Stūra līmlente TESCON PROFIL lapa 30 			

Limlente EXTOSEAL ENCORS lapa 30 	Limlente EXTOSEAL FINOC lapa 31 				Limlente
Naglu hermetizācija TESCON NAIDECK lapa 31 	Naglu hermetizācija TESCON NAIDECK mono lapa 32 	Naglu hermetizācijas apmetums TESCON NAIDECK mono patch lapa 32 			Naglu hermetizācija
Savienojumu līmlentes CONTEGA SOLIDO SL lapa 34 	Savienojumu līmlentes CONTEGA SOLIDO SL-D lapa 34 	Savienojumu līmlentes CONTEGA SL lapa 33 	Savienojumu līmlentes CONTEGA PV lapa 33 		Logu apmetuma blīvējuma lentes
Savienojumu līmlentes CONTEGA SOLIDO EXO lapa 35 	Savienojumu līmlentes CONTEGA SOLIDO EXO-D lapa 36 	Savienojumu līmlentes CONTEGA EXO lapa 35 	Savienojumu līmlente CONTEGA FIDEN EXO lapa 38 		
Savienojumu līmlentes CONTEGA SOLIDO IQ lapa 37 	Savienojumu līmlentes CONTEGA SOLIDO IQ-X lapa 37 	Savienojumu līmlentes CONTEGA SOLIDO IQ-D lapa 38 	Savienojumu līmlentes CONTEGA IQ lapa 36 		Logu apmetuma blīvējuma lentes
Gruntis TESCON SPRIMER lapa 39 	Gruntis TESCON PRIMER RP lapa 39 				
Manšete KAFLEX mono lapa 40 	Manšete KAFLEX duo lapa 41 	Manšete KAFLEX multi lapa 42 	Manšete KAFLEX post lapa 42 	Manšete ROFLEX 20 lapa 43 	Manšetes
Manšete ROFLEX 20 multi lapa 44 	Manšete ROFLEX 30-300 lapa 44 	Manšete ROFLEX SOLIDO lapa 45 	Manšete ROFLEX exto lapa 45 	Manšete WELDANO ROFLEX lapa 46 	
Manšete WELDANO ROFLEX PLUS lapa 46 	Manšete WELDANO ROFLEX MODI lapa 47 / 48 	Grīdas drenāža ADHERO Floor Drain lapa 48 			Manšetes
Sakausēšanas šķidrums WELDANO TURGA HS lapa 49 	Sakausēšanas šķidrums WELDANO TURGA lapa 49 	Sīkāka informācija par risinājumu WELDANO INCAV lapa 50 	Sīkāka informācija par risinājumu WELDANO INVEX lapa 50 	Sīkāka informācija par risinājumu WELDANO INVEX 3D lapa 51 	
Blīvējuma lente SOLTEMPA lapa 51 	Sīkāka informācija par risinājumu INSTAABOX lapa 52 	Sīkāka informācija par risinājumu TESCON TANGO lapa 52 	Sīkāka informācija par risinājumu TESCON INCAV lapa 53 	Sīkāka informācija par risinājumu TESCON VANA patch lapa 53 	Sīkāka informācija par risinājumu
Sīkāka informācija par risinājumu STOPPA lapa 54 	Sīkāka informācija par risinājumu TESCON FIX lapa 54 	Sīkāka informācija par risinājumu DASATOP FIX lapa 55 			
Instrumenti AEROFIXX lapa 56 	Instrumenti + Uzglabāšana AEROFIXX + AEROBOXX lapa 56 	Uzglabāšana AEROBOXX lapa 57 	Limlentu turēšanas rīks KLIPFIX lapa 57 	Pudele ar otu sakausēšanas šķidrumam lapa 58 	Piederumi
Rullis ROLLFIX lapa 58 	Sīkāka informācija par risinājumu GLUMEX lapa 59 				

Tur jūs esat drošībā



Mēs jums piedāvājam visaptverošu, caurskatāmu un godīgu garantiju:

- ✓ Visaptveroša apkalpošana bojājumu gadījumā
- ✓ pro clima sistēmā garantijas laiks ir divreiz garāks nekā ar likumu noteiktais
- ✓ Iekļauj demontāžu, utilizāciju, materiālu nomaiņu un atkārtotu uzstādīšanu

Vairāk informācijas:

proclima.de/systemgewaehrleistung



Drošs savienojums visu būvelementa kalpošanas laiku



- ✓ Funkcionalitāte pārbaudīta un apstiprināta 100 gadus
- ✓ Pasaulē unikāls
- ✓ Līmēntes ar ugunsnecaurlaidīgu SOLID līmi
- ✓ Lietojams iekšdarbiem un ārdarbiem.

Vairāk informācijas:

proclima.com/100years



Pro clima produktu reģistrs no A līdz Z

ADHERO Floor Drain	48	DUPLEX	29
AEROBOXX	57	EXTOSEAL ENCORS	30
AEROFIXX	56	EXTOSEAL FINOC	31
AEROFIXX + AEROFIXX	56	GLUMEX	59
AEROSANA FLEECE	24	INSTAABOX	52
AEROSANA VISCONN / white	22	INTELLO	8
AEROSANA VISCONN FIBRE / white	23	INTELLO conneX	10
CONTEGA EXO	35	INTELLO PLUS	8
CONTEGA FIDEN EXO	38	INTELLO X / connect	9
CONTEGA IQ	36	INTELLO X PLUS	9
CONTEGA PV	33	KAFLEX duo / KAFLEX duo black	41
CONTEGA SL	33	KAFLEX mono / KAFLEX mono black	40
CONTEGA SOLIDO EXO	35	KAFLEX multi	42
CONTEGA SOLIDO EXO-D	36	KAFLEX post	42
CONTEGA SOLIDO IQ	37	KLIPFIX	57
CONTEGA SOLIDO IQ-D	38	ORCON CLASSIC	25
CONTEGA SOLIDO IQ-X	37	ORCON F	24
CONTEGA SOLIDO SL	34	ORCON MULTIBOND	25
CONTEGA SOLIDO SL-D	34	Pudele ar otu	58
DA / connect	11	RB	12
DASAPLANO 0,01 connect	12	ROFLEX 20 / black	43
DASATOP	11	ROFLEX 20 multi	44
DASATOP FIX	55	ROFLEX 30-300	44
DB+	10	ROFLEX exto	45

ROFLEX SOLIDO	45	TESCON INVIS	26
ROLLFIX	58	TESCON NAIDECK	31
SOLITEX ADHERO 1000	18	TESCON NAIDECK mono	32
SOLITEX ADHERO 3000	19	TESCON NAIDECK mono patch	32
SOLITEX ADHERO VISTO	18	TESCON No.1	27
SOLITEX FRONTA HUMIDA	21	TESCON PRIMER RP	39
SOLITEX FRONTA PENTA / connect	21	TESCON PROTECT	29
SOLITEX FRONTA QUATTRO / connect	20	TESCON PROFIL	30
SOLITEX FRONTA QUATTRO FB / connect	20	TESCON RAPIC	27
SOLITEX FRONTA WA / connect	19	TESCON SPRIMER	39
SOLITEX MENTO 1000 / connect	13	TESCON TANGO	52
SOLITEX MENTO 3000 / connect	14	TESCON VANA	26
SOLITEX MENTO 5000 / connect	14	TESCON VANA patch	53
SOLITEX MENTO PLUS / connect	15	UNI TAPE / XL	28
SOLITEX MENTO ULTRA / connect	15	WELDANO INCAV	50
SOLITEX QUANTHO 3000 connect	13	WELDANO INVEX	50
SOLITEX UM connect	16	WELDANO INVEX 3D	51
SOLITEX WELDANO 3000	16	WELDANO ROFLEX	46
SOLITEX WELDANO Griešanas un metināšanas pakalpojumi	17	WELDANO ROFLEX MODI	47 / 48
SOLITEX WELDANO-S 3000	17	WELDANO ROFLEX PLUS	46
SOLTEMPA	51	WELDANO TURGA	49
STOPPA	54	WELDANO TURGA HS	49
TESCON FIX	54		
TESCON INCAV	53		

INTELLO®

Hydrosafe® augstas veiktspējas tvaika kontrole piemērots visiem
šķiedru izolācijas pakļājiem un plātnēm

Pielietojums:

Izmantošanai uz jumtiem, sienām, griestiem un grīdām konstrukcijās, kas ir atvērtas vai slēgtas difūzijai no ārpuses, piemēram, uz plakaniem/
stāviem jumtiem un zaļajiem jumtiem, pēc attiecīgu aprēķinu veikšanas.

Priekšrocības:

- ✓ Maksimāla drošība siltumizolācijas konstrukcijām
- ✓ Labākā aizsardzība pret būvkonstrukciju bojājumiem un pelējumu, arī neparedzēta mitruma piekļuves gadījumā
- ✓ Īpaši augsta mainīga mitruma difūzijas pretestība visos klimatiskos apstākļos ar vairāk kā 100-kārtīgu izplešanos (s_d -vērtība no 0,25 m līdz vairāk kā 25 m)
- ✓ Ziemā, augstākai mitruma aizsardzībai, difūzijai slēgtāka

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/intello

**Tehniskie dati:**

Flīss	Polipropilēns
Membrāna	Polipropilēna-kopolimērs
Virsmas svars	85 g/m ²
s_d vērtība	14 m
mainīga mitruma s_d -vērtība	0,25 - >25 m
Maksimālais stiepes izturība garenis-	110 N/5 cm / 80 N/5 cm
ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +80 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m ²	EUR / rullis
10091	4026639011176	20 m	1,50 m	30 m ²	3 kg	42	3,50	105,00
10090	4026639011190	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	20	3,34	250,50
10077	4026639011985	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	20	3,34	501,00
12221	4026639122216	50 m	3,00 m*	150 m ²	14 kg	20	3,55	532,50

* salocīts līdz 1,60 m

INTELLO® PLUS

Pastiprināta Hydrosafe® augstas veiktspējas tvaika kontrole,
piemērota visiem šķiedru izolācijas materiāliem

Pielietojums:

Izmantošanai uz jumtiem, sienām, griestiem un grīdām konstrukcijās, kas ir atvērtas vai slēgtas difūzijai no ārpuses, piemēram, uz plakaniem/
stāviem jumtiem un zaļajiem jumtiem, pēc atbilstošu aprēķinu veikšanas.

Priekšrocības:

- ✓ Maksimāla drošība siltumizolācijas konstrukcijām
- ✓ Labākā aizsardzība pret būvkonstrukciju bojājumiem un pelējumu, arī neparedzēta mitruma piekļuves gadījumā
- ✓ Īpaši augsta mainīga mitruma difūzijas pretestība visos klimatiskos apstākļos ar vairāk kā 100-kārtīgu izplešanos (s_d -vērtība no 0,25 m līdz vairāk kā 25 m)
- ✓ Ziemā, augstākai mitruma aizsardzībai, difūzijai slēgtāka

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/intello-plus

**Tehniskie dati:**

Flīss	Polipropilēns
Membrāna	Polipropilēna-kopolimērs
Virsmas svars	110 g/m ²
s_d vērtība	14 m
mainīga mitruma s_d -vērtība	0,25 - >25 m
Maksimālais stiepes izturība garenis-	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +80 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m ²	EUR / rullis
10093	4026639011237	20 m	1,50 m	30 m ²	4 kg	42	3,69	110,70
10092	4026639011244	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	20	3,55	266,25
10076	4026639011992	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	20	3,55	532,50
12222	4026639122223	50 m	3,00 m*	150 m ²	18 kg	20	3,77	565,50

* salocīts līdz 1,60 m

INTELLO® X

Visaptveroša augstas veiktspējas tvaika kontrole Hydrosafe®
(connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:

Izmantošanai starp spārēm vai sienu karkasu uzstādītas izolācijas iekšpusē kopā ar šķiedru izolācijas pakļājiem un plāksnēm. Var uzstādīt uz klāja, lai izmantotu zem ārējās izolācijas, arī kombinācijā ar pūšamajiem izolācijas materiāliem. Šo membrānu var pastāvīgi pakļaut izkliedētas UV gaismas iedarbībai, piemēram, vietās bez iekšējās apšuvuma. To var izmantot uz būvkonstrukcijām, kas ir difūzijas atvērtas uz ārpusi vai difūzijas necaurlaidīgas, piemēram, slīpajiem, plakaniem vai zaļajiem jumtiem, pēc tam, kad ir veikti atbilstoši projekta aprēķini.

Priekšrocības:

- ✓ Lieliska aizsardzība pret pelējumu un mitruma bojājumiem konstrukcijās, pateicoties mitruma mainīgai difūzijas pretestībai
- ✓ Viegla lietošana: var izmantot ar izolāciju, kas iebūvēta starp spārēm vai sienu karkasu, un ar ārējo izolāciju
- ✓ Aizsargā būvkonstrukcijas pret laikapstākļu iedarbību būvniecības posmā, ja jumta slīpums ir 10° un lielāks
- ✓ Aizsargā būvlaukumus ziemā, pateicoties hydrosafe® īpašībām

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/intello-x

**Tehniskie dati:**

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēns
Membrāna	Polipropilēna-kopolimērs
Virsmas svars	130 g/m ²
s_d vērtība	14 m
mainīga mitruma s_d -vērtība	0,25 - >25 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	2 mēnešus
Maksimālais stiepes izturība garenis-	250 N/5 cm / 170 N/5 cm
ki/šķērsām	

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m ²	EUR / rullis
1AR03049	4026639230492	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	3,69	276,75
1AR03858	4026639238580	50 m	3,00 m	150 m ²	24 kg	20	3,69	553,50
1AR03027*	4026639230270	50 m	1,50 m	75 m ²	14 kg	20	4,04	303,00

* **connect** -variants

INTELLO® X PLUS

Pastiprināta visaptveroša augstas veiktspējas tvaika kontrole hydrosafe®

Pielietojums:

Lietošanai izolācijas iekšpusē, kas uzstādīta starp spārēm vai sienu karkasu, vai virs cietas pamatnes, lai izmantotu zem ārējās izolācijas kopā ar visiem šķiedru izolācijas materiāliem, tostarp pūšamajiem izolācijas materiāliem. Šo membrānu var pastāvīgi pakļaut izkliedētas UV gaismas iedarbībai, piemēram, vietās bez iekšējā apšuvuma. To var izmantot uz būvkonstrukcijām, kas ir difūzijas atvērtas uz ārpusi vai difūzijas necaurlaidīgas, piemēram, slīpajiem, plakaniem vai zaļajiem jumtiem, pēc tam, kad ir veikti attiecīgi aprēķini.

Priekšrocības:

- ✓ Lieliska aizsardzība pret pelējumu un mitruma bojājumiem konstrukcijās, pateicoties mitruma mainīgai difūzijas pretestībai
- ✓ Var kombinēt ar visiem šķiedru izolācijas materiāliem
- ✓ Viegla apstrāde: var izmantot ar izolāciju, kas iebūvēta starp spārēm vai sienu karkasu, un ar ārējo izolāciju
- ✓ Aizsargā ēkas konstrukciju pret laikapstākļu iedarbību būvniecības posmā, ja jumta slīpums ir 10° un lielāks

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/intello-x-plus

**Tehniskie dati:**

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēns
Membrāna	Polipropilēna-kopolimērs
Virsmas svars	160 g/m ²
s_d vērtība	14 m
mainīga mitruma s_d -vērtība	0,25 - >25 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	2 mēnešus
Maksimālais stiepes izturība garenis-	490 N/5 cm / 300 N/5 cm
ki/šķērsām	

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m ²	EUR / rullis
1AR03017	4026639230171	50 m	1,50 m	75 m ²	14 kg	20	3,92	294,00

INTELLO[®]conneX

Mitruma mainīga blīvējuma sloksne



Pielietojums:

Sloksne šuvju blīvēšanai, piemēram, grīdas šuvju vietās ar betona grīdām/griestu pārsegumiem, uz koka paneļiem, izmantošanai uz vidējā balsta (starp vidējo balstu un spārēm), lai savienotu ar blakus esošo hermētisko membrānu, vai kā remonta sloksne.

Priekšrocības:

- ✓ Uzstādīšana ietaupa laiku: tvaika kontroles sloksnes ir iepriekš izgrieztas
- ✓ Piemērots arī būvelementiem ar īslaicīgu mitruma iedarbību
- ✓ Konstrukcija saskaņā ar standartiem: hermētiskai savienošanai saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un RE 2020
- ✓ Aizsardzība skarbā ikdienas būvlaukuma vidē, pateicoties izturīgajam materiālam

Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēns
Membrāna	Polipropilēna-kopolimērs
Virsmas svars	130 g/m ²
s _d vērtība	14 m
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,25 - >25 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	2 mēnešus
Lietusgāzes tests	izturēts

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/intello-connex



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m	EUR / rullis
1AR03305	4026639233059	50 m	21 cm	10,50 m ²	1,6 kg	96	0,90	45,00
1AR03288	4026639232885	50 m	37,5 cm	18,75 m ²	2,9 kg	80	1,59	79,50
1AR03290	4026639232908	50 m	50 cm	25,00 m ²	3,8 kg	40	2,15	107,50
1AR03291	4026639232915	50 m	75 cm	37,50 m ²	5,7 kg	20	3,20	160,00

DB+

Pastiprināta Hydrosafe[®] tvaika un gaisa izolācijas armēts būvkartons ar mitruma regulāciju



Pielietojums:

Lietojams kā tvaika un gaisa izolācijas būvkartons jumtiem, mansardiem, sienām, griestiem un grīdām. Kombinējams ar visa veida plākšņu ieklājamiem šķiedru siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:

- ✓ Augsta aizsardzība pret būvkonstrukciju bojājumiem un pelējumu arī neparedzēta mitruma piekļuves gadījumā, ko nodrošina mainīga mitruma difūzijas pretestība
- ✓ Pateicoties s_d-vērtībai 4 m garantēta aizsardzība ziemīgos laikapsākļiem
- ✓ Pateicoties s_d-vērtībai 0,6 m atgriezeniska difūzija vasarīgos laikapsākļos
- ✓ Augsta stiepes izturība

Tehniskie dati:

Loksne	Būvkartons, salīmēts ar PE
Virsmas svars	190 g/m ²
s _d vērtība	2,30 m
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,40 - 4 m
Maksimālais stiepes izturība garenis-550 N/5 cm / 420 N/5 cm ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga līdz +40 °C

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/db



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m ²	EUR / rullis
10081*	4026639011039	100 m	0,75 m	75 m ²	14 kg	24	3,05	228,75
10084	4026639011114	50 m	1,05 m	52,5 m ²	10 kg	42	3,05	160,13
10086	4026639011121	50 m	1,35 m	67,5 m ²	13 kg	42	3,05	205,88
10087	4026639011343	50 m	1,70 m	85 m ²	16 kg	42	3,05	259,25
10088	4026639011077	50 m	2,75 m	137,5 m ²	26 kg	20	3,05	419,38

*Tikai līdz krājumu beigām

DA

Tvaika un gaisa izolācijas membrāna montāžai nesošo konstrukciju ārpusē (connect variants ar pašlīmējošo zonu)



Pielietojums:

Ūdens necaurlaidīga tvaika un gaisa izolācijas membrāna paredzēta uzstādīšanai uz spāru konstrukcijām, t.i. zem virsspāru siltumizolācijas slāņa. Piemērota visām ārā difūzijai atvērtām jumta konstrukcijām.

Priekšrocības:

- ✓ Aizsargā konstrukcijas pret atmosfēras iedarbību būvniecības procesā jumta slīpumam virs 10°;
- ✓ Ūdeni atgrūdošs un ūdensizturīgs materiāls, pa to drīkst staigāt;
- ✓ Vienlaicīgi kalpo kā tvaika un gaisa izolācijas slānis;
- ✓ Labākie testa rezultāti uz emisijām - Lieliski rādītāji bīstamo vielu testā, ir pārbaudīts saskaņā ar ISO 16000 novērtēšanas shēmu

Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēns
Membrāna	Polipropilēna
Virsmas svars	130 g/m ²
s _d vērtība	2,30 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Maksimālais stiepes izturība garenis-230 N/5 cm / 200 N/5 cm ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/da



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m ²	EUR / rullis
10098	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20	2,41	180,75
10099*	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20	2,87	215,25

* connect -variants

DASATOP[®]

Renovācijas tvaika un gaisa izolācijas membrāna izmantojama ieklāšanai kā apakš un virsslānis no konstrukciju ārpusēs



Pielietojums:

Izmantojama kā nepārtraukta "zem un virs" tvaika membrāna uzklājama uz esošās iekšējās apdares ārpusēs pār nesošiem dēļiem (piem.spārēm).

Priekšrocības:

- ✓ Pateicoties "zem un virs" metodei, tiek nodrošināta augstākā aizsardzība
- ✓ Mainīga mitruma: aizsargā jumta starpspāru siltumizolāciju (s_d-vērtība līdz 2 m) vienlaikus esot uz spārēm ārkārtīgi atvērta difūzijai (s_d-vērtība līdz 0,05 m)
- ✓ Pie spārēm nav nepieciešams veidot hermētiskus savienojumus
- ✓ Īpaši izturīga pret plīsumiem pateicoties membrānas materiāla stiprinājumam: materiāls nevijas un neplīst tālāk.

Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēns
Membrāna	Polipropilēna-kopolimērs
Virsmas svars	100 g/m ²
s _d vērtība	1,60 m
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,05 - 2 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	4 nedēļas
Maksimālais stiepes izturība garenis-195 N/5 cm / 105 N/5 cm ki/šķērsām	

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/dasatop



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m ²	EUR / rullis
10094	4026639011206	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	20	2,61	195,75
10723	4026639011978	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	20	2,61	391,50

DASAPLANO 0,01 connect

Gaisa necaurlaidīga membrāna jumta renovācijas veikšanai no ārpuses ar mīkstām kokšķiedras siltumizolācijas plāksnēm

Pielietojums:

Izmantošanai kā gaisa necaurlaidīgu membrānu, ko var pakļaut āra iedarbībai, lai uzstādītu pāri spārēm ar izolācijas pārklājumu ar kokšķiedras pamatnes paneļiem.

Priekšrocības:

- ✓ Vienkārša ieklāšana pāri spārēm un siltumizolācijas slānim
- ✓ Tās aktīvā mitruma caurlaidība nodrošina sausu un uzticamu termālās izolācija sistēmu.
- ✓ Vienlaikus hermētisks un ārkārtīgi atvērts slānis difūzijai
- ✓ Ilgmūžīgs savienojums starp membrānām tiek nodrošināts ar integrētām līpošām joslām (pro clima connect tehnoloģija)

Sīkāka informācija par produktu:

www.proclima.info/lv/dasaplano-001



Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna	Monolīts polimēru maisījums
Virsmas svars	145 g/m ²
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,01 m
Āra ekspozīcija slīpajiem jumtiem ar 3 mēneši slīpumu ≥ 14°	14 dienas <10 °C: 7 dienas
Maksimālais stiepes izturība garenis-270 N/5 cm / 200 N/5 cm ki/šķērsām	

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m ²	EUR/rullis
14086	4026639140869	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	3,08	231,00

RB

Putekļu aizsardzības membrāna

Pielietojums:

Lietojama kā putekļu aizsardzības membrāna telpām zem pārsegumiem un griestiem ar beramo siltumizolāciju.

Priekšrocības:

- ✓ Viegli strādāt: izturīgs PP vilnas audums
- ✓ Elastīga pielietošana: sausiem un nedaudz mitriem pildījumiem
- ✓ Uzticama aizsardzība pret putekļiem, pateicoties īpaši ciešam savijumam
- ✓ Drošiem būvkomponentiem: īpaši atvērts difūzijai.

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/rb



Tehniskie dati:

Flīss	3 slāņu polipropilēns
Virsmas svars	45 g/m ²
s _d vērtība	0,03 m
Maksimālais stiepes izturība garenis-80 N/5 cm / 50 N/5 cm ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m ²	EUR/rullis
10100	4026639011961	50 m	1,50 m	75 m ²	4 kg	35	0,99	74,25



SOLITEX® QUANTHO 3000 connect

Vidēji smags jumta membrāna ar šuvju un perforāciju aizsardzību, tostarp pašlīmējošās joslas.

Pielietojums:

Izmantošanai kā difūzijas atvērtu membrānu uz jumta dēļu klāja, MDF un kokšķiedras pamatnes paneļiem, kā arī uz visiem siltumizolācijas materiāliem, tostarp pūšamajiem izolācijas materiāliem.

Priekšrocības:

- ✓ Izcila izturība pret krusas triecieniem saskaņā ar ETA-23/0532 un VKF (HR5 klase).
- ✓ Jumta segums ar šuvju, skavu un naglu vietu aizsardzību jumta slīpumam ≥ 14°, naglu lentas nav nepieciešamas saskaņā ar ETA-23/0532.
- ✓ Lietusnecaurlaidīga apakšseguma jumta slīpumam ≥ 10° ir nepieciešams izmantot TESCON NAIDECK kā papildu blīvēšanas pasākumu uz cietām apakšseguma virsmām.
- ✓ Ātra un uzticama saķere, pateicoties integrētajām "connect" pašlīmējošajām zonām membrānas garajās malās.



Tehniskie dati:

Membrāna, viena puse	TPU, monolīta
Pamatnes materiāls	Poliestera vilnas audums
Virsmas svars	230 g/m ²
s _d vērtība	0,16 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	4 mēnešus
Maksimālais stiepes izturība garenis-335 N/5 cm / 355 N/5 cm ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/soliteX-quantHo-3000

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m ²	EUR/rullis
1AR04076	4026639240767	50 m	1,50 m	75 m ²	19 kg	20	5,35	401,25
1AR04713	4026639247131	25 m	3,00 m	75 m ²	19 kg	40	5,35	401,25

SOLITEX MENTO® 1000

Difūzijas membrāna, viegla (connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:

3-kārša augsta difūzijas atvērtības jumtu membrāna, piemērota lietošanai uz veidņu konstrukcijām, MDF un kokšķiedras jumta plāksnēm, un paklājveida vai plākšņveida siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:

- ✓ Augsta difūzijas atvērtība un vienlaicīgi arī maksimāli aizsargā pret lietusgāzu necaurlaidību, ūdensstabs 10.000 mm
- ✓ Optimāli žūšanas apstākļi jumta konstrukcijām: bezporainai TEEE-funkcionālā membrāna aktīvi izvada mitrumu uz āru
- ✓ Pateicoties TEEE-membrānai īpaši augsta nodilumizturība un termostabilitāte
- ✓ 3 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai. Piemērota kā pagaidu jumta segums atbilstoši Vācijas Jumiķu asociācijas noteiktajam produktu īpašībām šādiem mērķiem



Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna	TEEE, monolīta
Virsmas svars	115 g/m ²
s _d vērtība	0,05 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Maksimālais stiepes izturība garenis-220 N/5 cm / 170 N/5 cm ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m ²	EUR/rullis
11447	4026639114471	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30	2,26	169,50
12263	4026639122636	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	30	2,26	339,00
12219*	4026639122193	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30	2,69	201,75

* **connect** -variants



SOLITEX MENTO® 3000

Difūzijas membrāna (connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:

3-kārša augstas difūzijas atvērtības jumtu membrāna, piemērota lietošanai uz veidņu konstrukcijām, MDF un kokšķiedras jumta plāksnēm, un paklājveida vai plākšņveida siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:

- ✓ Augsta difūzijas atvērtība un vienlaicīgi arī maksimāli aizsargā pret lietusgāzu necaurlaidību, ūdensstabs 10.000 mm;
- ✓ Optimāli žūšanas apstākļi jumta konstrukcijām: bezporainai TEEE-funkcionālā membrāna aktīvi izvada mitrumu uz āru;
- ✓ Pateicoties TEEE-membrānai īpaši augsta nodilumizturība un termostabilitāte;
- ✓ 4 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai. Piemērota kā pagaidu jumta segums atbilstoši Vācijas Jumiķu asociācijas noteiktajām produktu īpašībām šādiem mērķiem.

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/soliteX-mento-3000



Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna	TEEE, monolīta
Virsmas svars	150 g/m ²
s _a vērtība	0,05 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	4 mēnešus
Maksimālais stiepes izturība garenis-280 N/5 cm / 220 N/5 cm ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +120 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m ²	EUR / rullis
12900	4026639129000	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20	2,63	197,25
14354	4026639143549	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20	2,63	394,50
12909*	4026639129093	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20	3,04	228,00
16321*	4026639163219	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20	3,04	456,00

* connect -variants

SOLITEX MENTO® 5000

Difūzijas jumta membrāna, īpaši smaga 6 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai. (connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:

4-kārša augstas difūzijas atvērtības jumtu membrāna, piemērota lietošanai uz veidņu konstrukcijām, MDF un kokšķiedras jumta plāksnēm, un paklājveida vai plākšņveida siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:

- ✓ Augsta difūzijas atvērtība un vienlaicīgi arī maksimāli aizsargā pret lietusgāzu necaurlaidību, ūdensstabs 10.000 mm;
- ✓ Optimāli žūšanas apstākļi jumta konstrukcijām: bezporainai TEEE-funkcionālā membrāna aktīvi izvada mitrumu uz āru;
- ✓ Pateicoties TEEE-membrānai īpaši augsta nodilumizturība un termostabilitāte;
- ✓ 6 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai. Piemērota kā pagaidu jumta segums atbilstoši Vācijas Jumiķu asociācijas noteiktajām produktu īpašībām šādiem mērķiem.

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/soliteX-mento-5000



Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna	TEEE, monolīta
Virsmas svars	215 g/m ²
s _a vērtība	0,08 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Maksimālais stiepes izturība garenis-350 N/5 cm / 270 N/5 cm ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +120 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m ²	EUR / rullis
12903	4026639129031	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20	3,77	282,75
13759	4026639137593	50 m	3,00 m	150 m ²	34 kg	20	3,77	565,50
12910*	4026639129109	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20	4,21	315,75

* connect -variants

SOLITEX MENTO® PLUS

Difūzijas jumta membrāna, piemērota montāžai kombinācijā ar iepūšamo siltumizolāciju (connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:

Armēta 4-kārša augstas difūzijas atvērtības jumtu membrāna, piemērota lietošanai uz veidņu konstrukcijām, MDF un kokšķiedras jumta plāksnēm, un paklājveida vai plākšņveida siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:

- ✓ Īpaši izturīgs, pateicoties pastiprinājumam: piemērots pūšamajiem izolācijas materiāliem.
- ✓ Elastīga būvniecības grafiku plānošana, pateicoties 4 mēnešu āra ekspozīcijai.
- ✓ Uzticamība: augsta difūzijas atvērtība un maksimāla aizsardzība pret lietut un krusas iedarbību.
- ✓ Sausi būvelementi: TEEE funkcionālā monolītā membrāna bez porām aktīvi izvada mitrumu uz ārpusi.

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/soliteX-mento-plus



Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna	TEEE, monolīta
Virsmas svars	175 g/m ²
s _a vērtība	0,08 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	4 mēnešus
Maksimālais stiepes izturība garenis-430 N/5 cm / 330 N/5 cm ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m ²	EUR / rullis
12905	4026639129055	50 m	1,50 m	75 m ²	13,5 kg	20	3,18	238,50
13758	4026639137586	50 m	3,00 m	150 m ²	27 kg	20	3,18	477,00
12911*	4026639129116	50 m	1,50 m	75 m ²	13 kg	20	3,61	270,75

* connect -variants

SOLITEX MENTO® ULTRA

Pastiprināts jumta seguma segums ar augstu nodilumizturību (connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:

Armēta 4-kārša difūzijai atvērta jumtu membrāna lietošanai zem spārēm un jumta seguma, piemērota ieklāšanai brīvi nospriegojot uz dēļiem, MDF un kokšķiedras jumta plāksnēm, kā arī visu veidu siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:

- ✓ Augsta darba aizsardzība uztādot arī lielizmēra jumta dakstiņus atbilstoši DIN 4426 prasībām
- ✓ Nodrošina būvkonstrukciju drošību: augsta difūzijas atvērtība un maksimāla lietut gāzu necaurlaidība
- ✓ Sausas būvkonstrukcijas: bezporu TEEE-funkcionālā-membrāna aktīvi izvada mitrumu uz āru
- ✓ Ilgstoša aizsardzība, pateicoties TEEE-membrānas augstai karstumizturībai un nenovecošanas spējai

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/soliteX-mento-ultra



Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna	TEEE, monolīta
Virsmas svars	200 g/m ²
s _a vērtība	0,15 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	4 mēnešus
Maksimālais stiepes izturība garenis-780 N/5 cm / 490 N/5 cm ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab. / pal.	EUR / m ²	EUR / rullis
1AR00629	4026639206299	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20	4,02	301,50
1AR00630*	4026639206305	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20	4,42	331,50

* connect -variants

SOLITEX® UM connect

Pamatne ar 3D atdalošo slāni un pašlīmējošām sloksnēm

Pielietojums:

Izmantot kā difūzijas atvērta pamatni uz cietas pamatnes zem metāla jumta seguma.

Priekšrocības:

- ✓ Visaugstākā izturība pret novecošanu un termostabilitāte, pateicoties TEEE membrānai
- ✓ Droša žāvēšana: ļoti difūza (s_d vērtība = 0,05 m)
- ✓ Aizsargā pret koroziju un nodrošina labāku skaņas izolāciju, pateicoties 3D atdalīšanas slānim.
- ✓ Sausas ēkas sastāvdaļas, pateicoties TEEE membrānai, kas nesatur poras un ir noturīga pret lietus iedarbību.

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/soliteX-um-connect



Tehniskie dati:

Strukturētais pamatmateriāls	Polipropilēna
Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna	TEEE, monolītiska
Virsmas svars	420 g/m ²
s_d vērtība	0,05 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Maksimālais stiepes izturība garenis-ki/šķērsām	220 N/5 cm / 170 N/5 cm

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m ²	EUR/rullis
12739	4026639127396	25 m	1,50 m	37,5 m ²	15 kg	10	10,27	385,13



SOLITEX WELDANO® 3000

Difūzijas atvērta, metināma jumta seguma apakšējā membrāna

Pielietojums:

Izmantošanai kā trīsslāņu difūzijas atvērta, homogēni metināmu, lietus/ūdens necaurlaidīgu jumta seguma apakšklāja membrānu. Piemērota montāžai uz spiedienizturīgām pamatvirsmām, piemēram, koka klājiem, koka paneļiem un kokšķiedras pamatnes paneļiem.

Priekšrocības:

- ✓ Viendabīgi sakausējama ar speciālu šķīdinātāju vai karstu gaisu;
- ✓ Virsma neslīd un ir nodilumizturīga; difūzijai atvērta un vienlaikus lietus droša;
- ✓ Ārkārtīgi izturīga;
- ✓ Kā jumtu membrāna ar augstākajām drošības prasībām

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/soliteX-weldano-3000



Tehniskie dati:

Membrāna, abās pusēs	TPU, monolīta
Pamatnes materiāls	Poliesters
Virsmas svars	350 g/m ²
s_d vērtība	0,18 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Lietusgāzes tests	izturēts
Maksimālais stiepes izturība garenis-ki/šķērsām	320 N/5 cm / 400 N/5 cm

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m ²	EUR/rullis
1AR03191	4026639231918	50 m	1,50 m	75 m ²	29 kg	20	9,43	707,25
1AR03194	4026639231949	25 m	3,00 m	75 m ²	29 kg	20	9,43	707,25
1AR03197	4026639231970	400 m	3,00 m	1200 m ²	408 kg	1	9,43	11.316,00



SOLITEX WELDANO®-S 3000

Difūzijai atvērta, ūdeni necaurlaidoša, sakausējama jumtu membrāna

Pielietojums:

Drošai ventilējamo latu montāžai SOLITEX WELDANO 3000-sistēmas ietvaros.

Priekšrocības:

- ✓ Viendabīgi iekausējama SOLITEX WELDANO 3000-sistēmā ar šķīdinātāju SOLITEX WELDANO TURGA vai karstu gaisu;
- ✓ Piemērota arī lielām ventilējamām latām;
- ✓ Ārkārtīgi izturīga; Difūzijai atvērta, vēja, lietus un ūdensizturīga;
- ✓ Ar nazi vai šķērēm ērti un vienkārši piegriežama

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/soliteX-weldano-3000




Tehniskie dati:

Membrāna, abās pusēs	TPU, monolīta
Pamatnes materiāls	Poliesters
Virsmas svars	350 g/m ²
s_d vērtība	0,18 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Lietusgāzes tests	izturēts
Maksimālais stiepes izturība garenis-ki/šķērsām	320 N/5 cm / 400 N/5 cm

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m	EUR/rullis
1AR03198	4026639231987	25 m	37,5 cm	9,375 m ²	3,45 kg	96	5,18	129,50

SOLITEX WELDANO® Griešanas un metināšanas pakalpojumi



Pielietojums:

Ietaupiet vērtīgu laiku, kas vajadzīgs montāžai būvlaukumā: pro clima var veikt membrānu griešanu un savienošānu savā starpā.

Priekšrocības:

- ✓ Ātrāka uzstādīšana, pateicoties ietaupītajam laikam būvlaukumā.
- ✓ Loksnes, kas ir sagrieztas, metinātas un piegādātas speciāli jūsu projektam
- ✓ Uzticama, viendabīga darba kvalitāte, pateicoties mašīnu metinātajām šuvēm
- ✓ Mazāka atkarība no būvlaukuma apstākļiem: nav jāveic metināšana būvlaukumā slapjš, ātrāka aizsardzība pret laikapstākļu iedarbību
- ✓ Pieejams 50 m un lielākām jumta platībām

Sīkāka informācija ir pieejama SOLITEX WELDANO griešanas un metināšanas pakalpojumu brošūrā, zvanot pa tālruni +371 29252882 vai sūtīt e-pastu uz info@artiva.lv

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/soliteX-weldano-3000

	Fiksēta cena EUR
	plus SOLITEX WELDANO RSP un nogrieztie atkritumi
Mēs piedāvājam griešanas un metināšanas pakalpojumus par fiksētu cenu.	2,63

SOLITEX® ADHERO VISTO

Caurspīdīga, visu virsmu līmējoša gaisa necaurlaidīga un pret laikapstākļu iedarbību aizsargājoša membrāna

Pielietojums:

Pagaidu aizsardzība grīdām celtniecības laikā: pateicoties pielipšanai uz visas virsmas, šī membrāna nodrošina pagaidu aizsardzību starpstāvu pārsegumiem daudzstāvu CLT (šķērslaminēta koka) vai koka karkasa ēkās celtniecības laikā.

Priekšrocības:

- ✓ Aizsargā konstrukciju pret laikapstākļu iedarbību būvniecības laikā.
- ✓ 3 mēnešus āra iedarbība būvniecības laikā
- ✓ atvieglo sagatavošanas darbus: marķējumi, savienojumi un caurvadi uz grīdas paliek redzami
- ✓ Drošs darbs: neslidoša virsma pat mitros apstākļos

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/soliteX-adhero



Tehniskie dati:

Membrāna	Polipropilēna-kopolimērs
Flīss	Polipropilēns
Līme	ūdensnecaurlaidīga SOLID līme
Virsmas svars	210 g/m ²
s _d vērtība	3 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Lietusgāzes tests	izturēts

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m ²	EUR/rullis
1AR04026	4026639240262	30 m	1,50 m	45 m ²	10,5 kg	24	7,62	342,90
1AR04036	4026639240361	30 m	1,00 m	30 m ²	7 kg	48	8,32	249,60
1AR04051	4026639240514	30 m	0,50 m	15 m ²	3,5 kg	72	8,32	124,80
1AR04302	4026639243027	30 m	0,30 m	9 m ²	2,5 kg	170	8,85	79,65

SOLITEX® ADHERO 1000

Viegla, ar līmi pilnā membrānas platumā, tvaiku caurlaidīga, hermētiska un laika apstākļu aizsardzības membrāna

Pielietojums:

Nodrošina hermētiskumu ar koka produktiem un minerālām virsmām – piemēram uz neapmestas mūra fasādes vai mūra konstrukcijām ar šuvēm. Materiāls izpilda Central Association of the German Roofing Trade (ZVDH) izvirzītās prasības jumta pagaidu noseģšanai uz noteiktu laika periodu. Grīdas pagaidu aizsardzība būvniecības laikā: Pateicoties pilnīgai saķerei ar virsmu, šis produkts būvniecības laikā nodrošina pagaidu aizsardzību starpstāviem uz daudzstāvu CLT vai koka karkasa ēkām.

Priekšrocības:

- ✓ Konstrukciju aizsardzība: difūza ar maksimālu aizsardzību no lietus
- ✓ 4 nedēļas āra iedarbība, lai aizsargātu grīdas būvniecības laikā
- ✓ 3 mēnešus āra iedarbība slīpiem jumtiem un sienām
- ✓ Uztur sausas konstrukcijas pateicoties funkcionālai membrānai kas nesatur poras

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/soliteX-adhero



Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēna mikrošķiedra audums
Membrāna	TEEE, monolīta
Līme	speciāla akrilāta spiedien aktīvi-zējama līme
Virsmas svars	180 g/m ²
s _d vērtība	0,30 m
Āra ekspozīcija slīpajiem jumtiem ar 3 mēnešus slīpumu ≥14°/sienām	
Grīdas aizsardzība pret ārējo iedarbi-4 nedēļas bu būvniecības laikā	

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m ²	EUR/rullis
1AR02757	4026639227577	30 m	1,50 m	45 m ²	8,5 kg	24	6,90	310,50
1AR04031	4026639240316	30 m	1,00 m	30 m ²	6 kg	36	7,60	228,00
1AR04033	4026639240330	30 m	0,50 m	15 m ²	3 kg	108	7,60	114,00



SOLITEX® ADHERO 3000

Vidēja svara, pilnībā līmējoša, difūzijai atvērta gaisa hermētiska un laika apstākļu aizsargājoša membrāna.

Pielietojums:

Ļauj izveidot hermētiskumu uz koksnes materiāliem un minerālmateriālu pamatnēm, piemēram, uz negludinātu (atklātu) mūra vai betona detaļu ar šuvēm ārpusē. Jumta gadījumā tas atbilst prasībām, kas attiecas uz zem jumta un noteiktajā laika periodā – uz pagaidu jumta. – Pagaidu būvniecības perioda aizsardzības griesti: Nodrošina pagaidu aizsardzību būvniecības laikā uz daudzstāvu ēku starpstāvu pārsegumiem CLT un koka karkasa konstrukcijās, izmantojot pilnas virsmas līmēšanu.

Priekšrocības:

- ✓ Aizsargā konstrukciju: difūzijas atvērums un maksimāla aizsardzība pret lietusgāzēm un krusu.
- ✓ Līdz 4 nedēļām āra apstākļos, aizsargājot grīdas būvniecības laikā
- ✓ Elastīga būvniecības grafiku plānošana: āra iedarbība slīpajiem jumtiem ar jumta slīpumu, kas lielāks par 14°: 4 mēneši, sienām: 5 mēneši: 5 mēneši.
- ✓ Nodrošina būvelementu sausumu, pateicoties funkcionālajai membrānai bez porām, kas ir mitrumaktīva.

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/soliteX-adhero



Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēna mikrošķiedra audums
Membrāna	TEEE, monolīta
Līme	ūdensnecaurlaidīga SOLID līme
Virsmas svars	240 g/m ²
s _d vērtība	0,40 m
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,3 - 0,8 m
Āra ekspozīcija slīpajiem jumtiem ar 4 mēnešus slīpumu ≥ 14°	

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m ²	EUR/rullis
1AR01513	4026639215130	30 m	1,50 m	45 m ²	12 kg	24	8,20	369,00
1AR04029	4026639240293	30 m	1,00 m	30 m ²	8 kg	48	8,90	267,00
1AR04027	4026639240279	30 m	0,50 m	15 m ²	4 kg	72	8,90	133,50

SOLITEX FRONTA® WA

Sienu apšuvuma membrāna (connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:

Izmantošanai kā sienu apšuvuma membrānu aiz slēgtām fasādēm. Uztādīšana uz jumta pārseguma, koka paneļiem un visiem paklāja vai paneļa formas siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:

- ✓ Ļoti izturīga: spēcīga, 3 kārtu struktūra
- ✓ Sausas ēkas sastāvdaļas: TEEE funkcionālā membrāna bez porām aktīvi izvada mitrumu uz ārpusi
- ✓ Viegli strādāt: augsta izturība pret naglu izvilkšanu
- ✓ Izmantošanai aiz slēgtām fasādēm

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/wa/soliteX-fronta-wa



Tehniskie dati:

Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums	Polipropilēna mikrošķiedra audums
Membrāna	TEEE, monolīta
Virsmas svars	100 g/m ²
s _d vērtība	0,05 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Maksimālais stiepes izturība garenis-210 N/5 cm / 140 N/5 cm ki/šķērsām	
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m ²	EUR/rullis
10132	4026639010612	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20	2,25	168,75
10133	4026639010605	50 m	3,00 m	150 m ²	15 kg	20	2,25	337,50
16318*	4026639163189	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20	2,68	201,00

* connect -variants



SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Sienu apšuvuma membrāna apšuvumam ar atvērtām šuvēm, spraugu platums līdz 35 mm (connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:
Izmantošanai kā sienu apšuvuma membrānu aiz slēgtām un atklātām fasādēm (atklāta tipa apšuvums līdz 35 mm platai spraugai; apšuvuma platums = vismaz 3 x spraugas platums). Uztāda uz dēļu, koka paneļiem un visiem matētiem vai paneļa formas siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:	Tehniskie dati:
✓ Nodrošina uzticamus būvelementus: augsta caurlaidība un vienlaikus maksimāla aizsardzība pret lietusgāzēm	Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums
✓ Sausas būvelementu sastāvdaļas: TEEE funkcionālā membrāna bez porām aktīvi transportē mitrumu uz ārpusi	Membrāna
✓ Nav redzams aiz vaļējā apšuvuma: melns vilnas audums ar identifikācijas marķējumu pārklāšanās zonā	Virsmas svars
✓ Visaugstākā iespējamā izturība un termostabilitāte, pateicoties TEEE membrānai	s _d vērtība
	Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/soliteX-fronta-quattro



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m²	EUR/rullis
12933	4026639129338	50 m	1,50 m	75 m²	13,5 kg	20	4,37	327,75
13729	4026639137296	50 m	3,00 m	150 m²	27 kg	20	4,37	655,50
15042*	4026639150424	50 m	1,50 m	75 m²	14,5 kg	20	4,84	363,00

* connect -variants

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Uguns reakcijas klases B-s1, d0 fasādes membrāna paredzēta slēgtām un atvērtām fasādēm ar atstarpi starp dēļiem līdz 35 mm. (connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:
Fasādes membrāna paredzēta slēgtām un atvērtām fasādēm (dēļu sprauga līdz 35 mm, dēļu platums ir vismaz 3 x lielāks par spraugu). Uzsādišanai uz dēļu klāja, kokšķiedras plāksnēm un visiem siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:	Tehniskie dati:
✓ Lielāka drošība: Uguns reakcijas klase B-s1, d0	Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums
✓ Drošas komponentes: Atvērts difūzijai tajā pašā laikā hermētiska membrāna kas pasargā no lietus	Membrāna
✓ Nav redzams zem atvērtas fasādes: Melna membrāna, apdruka veikta pārlaiduma vietās.	Virsmas svars
✓ Maksimāla aizsardzība pret novecošanos un termostabilitāte pateicoties monolītai membrānai	s _d vērtība
	Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/soliteX-fronta-quattro-fb



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m²	EUR/rullis
1AR02724	4026639227249	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	20	5,83	437,25
1AR02726	4026639227263	50 m	3,00 m	150 m²	24 kg	20	5,83	874,50
1AR02725*	4026639227256	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	20	6,31	473,25

* connect -variants

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Uguns reakcijas klases B-s1, d0 fasādes membrāna paredzēta slēgtām un atvērtām fasādēm ar atstarpi starp dēļiem līdz 35 mm. (connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:
Fasādes membrāna paredzēta slēgtām un atvērtām fasādēm (dēļu sprauga līdz 35 mm, dēļu platums ir vismaz 3 x lielāks par spraugu). Uzsādišanai uz dēļu klāja, kokšķiedras plāksnēm un visiem siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:	Tehniskie dati:
✓ Lielāka drošība: Uguns reakcijas klase B-s1, d0	Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums
✓ Drošas komponentes: Atvērts difūzijai tajā pašā laikā hermētiska membrāna kas pasargā no lietus	Membrāna
✓ Nav redzams zem atvērtas fasādes: Melna membrāna, apdruka veikta pārlaiduma vietās.	Virsmas svars
✓ Maksimāla aizsardzība pret novecošanos un termostabilitāte pateicoties monolītai membrānai	s _d vērtība
	Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/soliteX-fronta-quattro-fb



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m²	EUR/rullis
1AR02724	4026639227249	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	20	5,83	437,25
1AR02726	4026639227263	50 m	3,00 m	150 m²	24 kg	20	5,83	874,50
1AR02725*	4026639227256	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	20	6,31	473,25

* connect -variants

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Uguns reakcijas klases B-s1, d0 fasādes membrāna paredzēta slēgtām un atvērtām fasādēm ar atstarpi starp dēļiem līdz 35 mm. (connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:
Fasādes membrāna paredzēta slēgtām un atvērtām fasādēm (dēļu sprauga līdz 35 mm, dēļu platums ir vismaz 3 x lielāks par spraugu). Uzsādišanai uz dēļu klāja, kokšķiedras plāksnēm un visiem siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:	Tehniskie dati:
✓ Lielāka drošība: Uguns reakcijas klase B-s1, d0	Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums
✓ Drošas komponentes: Atvērts difūzijai tajā pašā laikā hermētiska membrāna kas pasargā no lietus	Membrāna
✓ Nav redzams zem atvērtas fasādes: Melna membrāna, apdruka veikta pārlaiduma vietās.	Virsmas svars
✓ Maksimāla aizsardzība pret novecošanos un termostabilitāte pateicoties monolītai membrānai	s _d vērtība
	Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/soliteX-fronta-quattro-fb



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m²	EUR/rullis
1AR02724	4026639227249	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	20	5,83	437,25
1AR02726	4026639227263	50 m	3,00 m	150 m²	24 kg	20	5,83	874,50
1AR02725*	4026639227256	50 m	1,50 m	75 m²	12 kg	20	6,31	473,25

* connect -variants

SOLITEX FRONTA® PENTA

Sienu apšuvuma membrāna apšuvumam ar atvērtām šuvēm, spraugas platums līdz 50 mm (connect variants ar pašlīmējošo zonu)

Pielietojums:
Izmantošanai kā sienu apšuvuma membrānu aiz slēgtām un atvērtām fasādēm (atklāta apšuvuma apšuvums ar spraugu platumu līdz 50 mm un 40 % atvērtu laukumu). Uztāda uz dēļu, koka paneļiem un visiem pakļāja vai paneļa formas siltumizolācijas materiāliem.

Priekšrocības:	Tehniskie dati:
✓ Ļoti izturīgs un stabils pret ultravioleto starojumu:UV novecošanas tests ar 10 000 h, nevis 5 000 h	Flīss
✓ TEEE funkcionālā membrāna bez porām aktīvi transportē mitrumu uz ārpusi	Membrāna
✓ Nodrošina uzticamas ēkas sastāvdaļas: caurlaidīga, īpaši augsta plīsumu izturība, vēja, lietus un ūdensnecaurlaidīga	Virsmas svars
✓ Nav redzama aiz vaļējā apšuvuma: melns vilnas audums ar identifikācijas marķējumu pārklāšanās zonā	s _d vērtība
	Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/soliteX-fronta-penta



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m²	EUR/rullis
16350	4026639163509	50 m	1,50 m	75 m²	23 kg	12	5,60	420,00
16435	4026639164353	25 m	3,00 m	75 m²	23 kg	12	5,60	420,00
16434*	4026639164346	50 m	1,50 m	75 m²	23 kg	12	6,05	453,75

* connect -variants

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Sienu apšuvuma membrāna aiz vēdināmām fasādēm ar ārējo mūra apšuvumu (piem ķieģeļu)

Pielietojums:
Izmantošanai kā nedaudz difūziju kavējošu sienu apšuvuma membrānu uz minerālšķiedras un kokšķiedras izolācijas paneļiem aiz vēdināmām fasādēm ar ārējo mūra apšuvumu.

Priekšrocības:	Tehniskie dati:
✓ Saskaņā ar DIN 68800-2: koka sienu konstrukcijām aiz vēdināmām fasādēm ar ārējo mūra apšuvumu	Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums
✓ Aizsargā sienu konstrukcijas pret mitrumu no ventilācijas slāņa	Membrāna
✓ Aizsargā būvelementu būvniecības posmā: ļoti izturīgs pret lietus iedarbību	Virsmas svars
✓ 3 mēnešu āra ekspozīcija	s _d vērtība
	Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/soliteX-fronta-humida



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m²	EUR/rullis
14006	4026639140067	50 m	1,50 m	75 m²	9 kg	20	3,36	252,00
14069	4026639140692	50 m	3,00 m	150 m²	18 kg	20	3,36	504,00

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Sienu apšuvuma membrāna aiz vēdināmām fasādēm ar ārējo mūra apšuvumu (piem ķieģeļu)

Pielietojums:
Izmantošanai kā nedaudz difūziju kavējošu sienu apšuvuma membrānu uz minerālšķiedras un kokšķiedras izolācijas paneļiem aiz vēdināmām fasādēm ar ārējo mūra apšuvumu.

Priekšrocības:	Tehniskie dati:
✓ Saskaņā ar DIN 68800-2: koka sienu konstrukcijām aiz vēdināmām fasādēm ar ārējo mūra apšuvumu	Aizsargājošs un nosedzošs vilnas audums
✓ Aizsargā sienu konstrukcijas pret mitrumu no ventilācijas slāņa	Membrāna
✓ Aizsargā būvelementu būvniecības posmā: ļoti izturīgs pret lietus iedarbību	Virsmas svars
✓ 3 mēnešu āra ekspozīcija	s _d vērtība
	Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/soliteX-fronta-humida



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Laukums	Svars	Gab./pal.	EUR/m²	EUR/rullis
14006	4026639140067	50 m	1,50 m	75 m²	9 kg	20	3,36	252,00
14069	4026639140692	50 m	3,00 m	150 m²	18 kg	20	3,36	504,00

AEROSANA VISCONN

Izsmidzināms sala un mitruma izturīgs hermētiķis, ar mainīgu mitruma caurlaidību, zilā/melnā krāsā

Pielietojums:

Lietojams kā mainīga mitruma, izsmidzināms un smērējams tvaika un gaisa izolācijas hermētiķis, kā piemēram, uz neapmestām mūra konstrukcijām vai porainiem būvmateriāliem – iekštelpās un ārā. Piemērots arī konstrukciju pieslēgumu un pamatnes uzlabošanai srenovācijas laikā.

Priekšrocības:

- ✓ Ietaupa laiku un var tikt izmantots dažādos veidos: lietošanai gatava dispersija
- ✓ Drošas konstrukcijas, pateicoties labākajām saķeres īpašībām ar visām būvniecībā sastopamām virsmām
- ✓ Nosedz plaisas un šuves līdz 3 mm platumā. Lielākas šuves var arī nosegt, kombinējot ar AEROSANA FLEECE.
- ✓ Robustām būvkonstrukcijām: pēc izžūšanas ilgstoši elastīga un ļoti izturīga

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/aerosana-visconn



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	modificēta ūdens akrilāta polimēru dispersija
Virsmas svars	290 g/m ² (sausss pie 0.3 mm bieza slāņa)
s _d vērtība	6 m (pie 0,3 mm)
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,13 – 10,00 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Iestrādes temperatūra	5 °C līdz 60 °C; (attiecas arī uz virsmas temperatūru)
Žūšana	apt. 12 – 48 h (pie 20 °C, 65 % rel. mitruma) atkarībā no pamatnes/ slāņa biezuma

Art.-Nr.	GTIN	Vienība	Saturs	Pieprasījums	iepak.	iep./pal.	EUR/gab.
1AR01106	4026639211064	Spainis	10 l	750 g/m ²	1	45	134,21
1AR02612	4026639226129	Maisi	600 ml	750 g/m ²	12	60	10,76

AEROSANA VISCONN white

Izsmidzināms gaisa hermētiskais hermētiķis ar mainīgu mitruma caurlaidību, balts

Pielietojums:

Izsmidzināms un ar otu uzklājams tvaika necaurlaidīgs un gaisu necaurlaidīgs slānis, ko var uzklāt uz tādām virsmām kā mūris bez apmetuma vai poraini paneļu formas materiāli – gan iekštelpās, gan ārā. Piemērots arī būvkomponentu šuvju savienojumiem un pamatvirsmu nostiprināšanai renovācijas projektos.

Priekšrocības:

- ✓ Ietaupa laiku un var tikt izmantots dažādos veidos:Uzsmidzināšana ar bezgaisa smidzinātāju vai AEROFIXX (saspiests gaiss), krāsošana uz
- ✓ Uzticamas konstrukcijas, pateicoties lieliskajām adhezīvajām īpašībām uz visām standarta būvvirsmām
- ✓ Nosedz plaisas un šuves līdz 3 mm platumā. Lielākas šuves var nosegt arī kopā ar AEROSANA FLEECE.
- ✓ Izturīgiem celtniecības elementiem: pastāvīga elastība un augsta izturība pēc izžūšanas

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/aerosana-visconn-white



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	modificēta ūdens akrilāta polimēru dispersija
Virsmas svars	290 g/m ² (sausss pie 0.3 mm bieza slāņa)
s _d vērtība	6 m (pie 0,3 mm)
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,13 – 10,00 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Iestrādes temperatūra	5 °C līdz 60 °C; (attiecas arī uz virsmas temperatūru)
Žūšana	apt. 12 – 48 h (pie 20 °C, 65 % rel. mitruma) atkarībā no pamatnes/ slāņa biezuma

Art.-Nr.	GTIN	Vienība	Saturs	Pieprasījums	iepak.	iep./pal.	EUR/gab.
1AR01740	4026639217400	Spainis	10 l	750 g/m ²	1	45	134,21
1AR02749	4026639227492	Maisi	600 ml	750 g/m ²	12	60	10,76

AEROSANA VISCONN FIBRE

Ar šķiedru pastiprināts hermētiķis ar mainīgu mitruma caurlaidību, zils/melns

Pielietojums:

Kā izsmidzināms un ar otu uzklājams tvaika kontroles, hermētiskuma vai vēja necaurlaidības slānis caurviju, virsmu un šuvju hermētiskumam. Lieto arī kā saistvielu starp pamatvirsmām un turpmākajiem pārklājumiem – izmantošanai gan iekštelpās, gan ārpus tām.

Priekšrocības:

- ✓ Laiku taupošs un daudzpusīgi pielietojams: izsmidzināms ar AEROFIXX (saspiests gaiss), krāsojams ar otu.
- ✓ Drošas konstrukcijas, pateicoties labākajām saķeres īpašībām ar visām būvniecībā sastopamām virsmām
- ✓ Aizpilda šuves līdz 20 mm biezumā, platākās šuvēs tiek izmantots AEROSANA FLEECE
- ✓ Robustām būvkonstrukcijām: pēc izžūšanas ilgstoši elastīga un ļoti izturīga

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/aerosana-visconn-fibre



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Modificēta akrilāta polimēra dispersija, šķiedru pastiprināts
Virsmas svars	290 g/m ² (sausss pie 0.3 mm bieza slāņa)
s _d vērtība	3,5 m (pie 0,3 mm biezuma)
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,15 – 5,00 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Iestrādes temperatūra	5 °C līdz 60 °C; (attiecas arī uz virsmas temperatūru)
Žūšana	apt. 6 – 48 st. (pie 20 °C, 65 % rel. mitruma) atkarībā no virsmas un uzklātā biezuma

Art.-Nr.	GTIN	Vienība	Saturs	Pieprasījums	iepak.	iep./pal.	EUR/gab.
1AR04726	4026639247261	Spainis	5 l	ca. 600 g/m ²	2	42	77,31
1AR02633	4026639226334	Maisi	600 ml	ca. 600 g/m ²	12	60	12,48

AEROSANA VISCONN FIBRE white

Ar šķiedru stiegrots hermētiķis ar mainīgu mitruma caurlaidību, balts

Pielietojums:

Kā izsmidzināms un ar otu uzklājams tvaika kontroles, hermētiskuma vai vēja necaurlaidības slānis caurviju, virsmu un šuvju hermētiskumam. Lieto arī kā saistvielu starp pamatvirsmām un turpmākajiem pārklājumiem – izmantošanai gan iekštelpās, gan ārpus tām.

Priekšrocības:

- ✓ Laiku taupošs un daudzpusīgi pielietojams: izsmidzināms ar AEROFIXX (saspiests gaiss), krāsojams ar otu.
- ✓ Drošas konstrukcijas, pateicoties labākajām saķeres īpašībām ar visām būvniecībā sastopamām virsmām
- ✓ Aizpilda šuves līdz 20 mm biezumā, platākās šuvēs tiek izmantots AEROSANA FLEECE
- ✓ Robustām būvkonstrukcijām: pēc izžūšanas ilgstoši elastīga un ļoti izturīga

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/aerosana-visconn-fibre-white



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Modificēta akrilāta polimēra dispersija, šķiedru pastiprināts
Virsmas svars	290 g/m ² (sausss pie 0.3 mm bieza slāņa)
s _d vērtība	3,5 m (pie 0,3 mm biezuma)
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,15 – 5,00 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Iestrādes temperatūra	5 °C līdz 60 °C; (attiecas arī uz virsmas temperatūru)
Žūšana	apt. 6 – 48 st. (pie 20 °C, 65 % rel. mitruma) atkarībā no virsmas un uzklātā biezuma

Art.-Nr.	GTIN	Vienība	Saturs	Pieprasījums	iepak.	iep./pal.	EUR/gab.
1AR02711	4026639227119	Spainis	5 l	ca. 600 g/m ²	1	60	77,31
1AR02750	4026639227508	Maisi	600 ml	ca. 600 g/m ²	12	60	12,48

AEROSANA FLEECE

Materiāls plaisu vai šuvju aizklāšanai

Pielietojums:

Uzticamam platāku plaisu un šuvju aizklāšanai.

Priekšrocības:

- ✓ Drošs hermētiskums un vēja necaurlaidība: Pārbaudīts kā daļa no AEROSANA VISCONN sistēmas
- ✓ Viegli strādāt: Ļoti plastisks materiāls
- ✓ Lieliski rādītāji bīstamo vielu testos, testēts saskaņā ar ISO 16000 novērtēšanas shēmu

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Saturs	Svars	iepak.	EUR/iep.
1AR01715	4026639217158	2 x 25 m	15 cm	7,5 m ²	0,624 kg	2	32,94

Tikai veseli iepakojumi. Pilnus komplektus nevar sadalīt.

ORCON F

Universāla šuvju līme iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums:

Ilgstoši elastīga pieslēgumu līme iekšdarbiem un āra darbiem. Visa veida jumtu un sienu tvaika membrānu hermētisku pieslēgumu izveidošanai, piem. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP un alumīnija plēvēm spie norobežojošām konstrukcijām.

Priekšrocības:

- ✓ Droša saķere pat sala apstākļos: var strādāt ar temperatūru virs -10 °C
- ✓ Īpaši izturīgs: saķere 100 gadus, neatkarīgi pārbaudīta un apstiprināta
- ✓ Nodrošina stingru un pastāvīgi elastīgu saķeri
- ✓ Nodrošina drošus savienojumusiekļūst dziļi zemē, saglabā elastību

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/orcon-f



Art.-Nr.	GTIN	Vienība	Saturs	Segums	iepak.	iep./pal.	EUR/gab.
10106	4026639016270	Kārtridžs	310 ml	5 mm līnija ~15 m 8 mm līnija ~6 m	20	60	8,32
10107	4026639016287	Maisi	600 ml	5 mm līnija ~30 m 8 mm līnija ~12 m	12	60	12,36



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	PET
Virsmas svars	63 g/m ²
Maksimālais stiepes izturība garenis-90 N/5 cm / 145 N/5 cm ki/šķērsām	
Iestrādes temperatūra	+5 °C līdz +60 °C

ORCON CLASSIC

Universāla šuvju līme bez šķīdinātājiem iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums:

Pastāvīga, elastīga šuvju līme. Visu veidu tvaika kontroles un tvaika barjeru, piemēram, pro clima INTELLO, PE, PA, PP un alumīnija lokšņu, kā arī zemklāja un sienu apšuvuma membrānu (SOLITEX sērija) līmēšanai pie blakus esošajām ēkas sastāvdaļām.

Priekšrocības:

- ✓ Nesatur šķīdinātājus
- ✓ Izturīgs: var uzglabāt arī sala laikā; ar to var strādāt, kad tas atkal atdziest
- ✓ Var ātri pakļaut slodzei: ātri žūst un iekļūst dziļi zemē
- ✓ Nodrošina stingru un pastāvīgi elastīgu saķeri, saglabājas ļoti elastīgs

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Dispersija uz akrilskābeskopoli-mēru bāzes. Nesatur šķīdinātājus, halogēnus
Iestrādes temperatūra	-10 °C līdz +50 °C (saķeres temp.. > 0 °C)
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +80 °C
Uzglabāšana	līdz -20 °C, sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Vienība	Saturs	Segums	iepak.	iep./pal.	EUR/gab.
12769	4026639127693	Kārtridžs	310 ml	5 mm līnija ~15 m 8 mm līnija ~6 m	20	60	8,32
12770	4026639127709	Maisi	600 ml	5 mm līnija ~30 m 8 mm līnija ~12 m	12	60	12,36



ORCON MULTIBOND

Pieslēgumu līme rullī iekšdarbiem un āra darbiem

Pielietojums:

Rullīļos pieejama gaisa un mitruma hermetizācijas membrānu pieslēguma līme rullī, kas nesatur šķīdinātājus, ir ilgstoši noturīga, elastīga un salizturīga, tvaika membrānu pieslēgumu izveidošanai.

Priekšrocības:

- ✓ Pieslēgumu līme iekšdarbiem un āra darbiem
- ✓ Iestrādājama no -15 °C
- ✓ Ātrs, tīrs un drošs pielietojums uzreiz no rullļa
- ✓ Nav nepieciešams izžūšanas laiks, tūlītēji stiprs savienojums, pieslēgums uzreiz hermētisks. Uz stabilām virsmām nav nepieciešama presslīste

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/orcon-multibond



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	SOLID akrilāts, nesatur šķīdinātājus, mīkstinātājus, emulgatorus un konservantus
Iestrādes temperatūra	no -15 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C
Uzglabāšana	guļus, vēsā un sausā vietā, sargāt no tiešiem saules stariem

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Biezums	Svars	iepak.	iep./pal.	EUR/m	EUR/iep.
1AR02195	4026639221957	2 x 10 m	11 mm	3 mm	0,815 kg	6	105	2,62	52,40

Pilnīgas iepakojuma paketes var tikt sadalītas. Pieejami daudzumi 1 vienība vai vairāk. Piegādā tikai pilnās vienībās.



TESCON® Vana

Universāla līmlente iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums:

Ilgstoši hermētiskiem un drošiem savienojumiem membrānu pārklājumu vietās (piemērots lietošanai ar tvaika un gaisa hermetizācijas membrānām, jumta fasādes membrānām) un veidojot citus savienojumus. Piemērota arī kokšķiedras plākšņu saskares spraugu salīmēšanai.

Priekšrocības:

- ✓ Uzlīmējas droši – pat mitruma klātbūtnē: ūdensizturīga SOLID līme
- ✓ Īpaši izturīgs: saķere 100 gadus, neatkarīgi testēta un apstiprināta
- ✓ Universāla līmlente iekšdarbiem un āra darbiem, 6 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai
- ✓ Hermētisku savienojumu izveidošanai saskaņā ar Vācijas normatīva DIN 4108-7, Šveices normatīva SIA 180 un Austrijas OENORM B 8110-2 prasībām

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/tescon-vana

**Tehniskie dati:**

Pamatmateriāls	Speciāls PP flīss
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. /pal.	EUR / m	EUR / rullis
1AR02070	4026639220707	30 m	6 cm	20	24	0,86	25,80
11250	4026639016683	30 m	7,5 cm	4	96	1,20	36,00
15076	4026639150769	30 m	10 cm	2	144	1,61	48,30
11251	4026639016690	30 m	15 cm	2	96	2,40	72,00
13491	4026639134912	30 m	20 cm	1	144	3,54	106,20
1AR03059	4026639230591	30 m	30 cm	4	24	4,89	146,70

TESCON® INVIS

Melnā universālā līmlente iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums:

TESCON INVIS piemērots neredzamiem sienu membrānu savienojumiem un pieslēgumiem aiz atvērtajām fasādēm, kā arī hermētisku tvaika un gaisa membrānu savienošanai kā iekštelpās tā ārā.

Priekšrocības:

- ✓ Universāla līmlente iekšdarbiem un āra darbiem, 6 mēnešus pakļaujama brīvai atmosfēras iedarbībai
- ✓ Sastāvā patīkams PP flīss
- ✓ Piemērota pieslēgumiem pie izvadiem
- ✓ Apmetama

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/tescon-invis

**Tehniskie dati:**

Pamatmateriāls	Speciāls PP flīss
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. /pal.	EUR / m	EUR / rullis
1AR02072	4026639220721	30 m	6 cm	20	24	0,86	25,80
1AR02784	4026639227843	30 m	10 cm	2	144	1,61	48,30
1AR02628	4026639226280	30 m	15 cm	2	96	2,40	72,00

TESCON® No1

Universāla līmlente ar perforētas PE plēves pamatni, iekšējai un ārējai lietošanai

Pielietojums:

Pastāvīgi hermētiski noslēgtiem un drošiem pārklājumu savienojumiem starp lokšņu un flīsa lentēm (tvaika izolācijas un gaisa necaurlaidības membrānām, jumta apšuvuma un sienu apšuvuma membrānām) un šuvēm starp tām. Piemērots arī koka paneļu sadures šuvju līmēšanai.

Priekšrocības:

- ✓ Uzlīmē droši – pat mitruma klātbūtnē: ūdensizturīga SOLID līme
- ✓ Īpaši izturīga: saķere 100 gadus, neatkarīgi pārbaudīta un apstiprināta
- ✓ Viegli strādāt: elastīga pamatne, var atdalīt ar rokām – Piemērots arī caurumiem. Ļoti elastīga un pastāvīgi deformējama
- ✓ Turpmākos darbus var sākt ātri: var uzklāt uzreiz

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv

**Tehniskie dati:**

Pamatmateriāls	perforēta PE folija
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. /pal.	EUR / m	EUR / rullis
1AR02074	4026639220745	30 m	6 cm	20	24	0,94	28,20

TESCON® RAPIC

Ātras pielietojamības līmlente iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums:

Tvaika izolācijas membrānu, kā arī gludu, cietu, gaisu necaurlaidīgu koka paneļu (OSB, finieris) šuvju hermetizācijai.

Priekšrocības:

- ✓ ietaupa laiku un naudu: nav nepieciešams atdalīt, savākt vai iznīcināt atdalāmo papīru.
- ✓ Viegli strādāt: līmlenti var noplēst ar rokām.
- ✓ Uzlīmē droši – pat mitruma klātbūtnē: ūdensizturīga SOLID līme
- ✓ Standartiem atbilstoša konstrukcija: hermētiskai līmēšanai saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un RE 2020.

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/tescon-rapic

**Tehniskie dati:**

Pamatmateriāls	PE-plēve
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēneši
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. /pal.	EUR / m	EUR / rullis
1AR03694	4026639236944	30 m	6 cm	20	24	0,92	27,60
1AR03693	4026639236937	30 m	5 cm	24	24	0,77	23,10



UNI TAPE

Universāla līmlente iekšdarbiem

Pielietojums:

Ilgstoši hermētiskiem un drošiem tvaika un gaisa hermetizācijas membrānu savienojumiem pārklājumu vietās, un to pieslēgumiem iekšēl-

pās. Piemērota arī kokšķiedras plākšņu saskares spraugu salīmēšanai.

Priekšrocības:

- ✓ Nodrošina drošus būvelementus, pateicoties ūdensizturīgajai SOLID līmei
- ✓ Īpaši izturīgs: saķere 100 gadus, neatkarīgi pārbaudīta un apstiprināta
- ✓ Viegli strādāt: papīra pamatne, var atdalīt ar rokām
- ✓ Konstrukcija atbilst standartiem: hermētiskai līmēšanai saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un RE 2020

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/uni-tape



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	speciāls papīrs ar armatūras šķiedru
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iepak.	iep./pal.	EUR/m	EUR/rullis
1AR02076	4026639220769	30 m	6 cm	20	24	0,70	21,00



UNI TAPE XL

Remonta līmlente iekšdarbiem

Pielietojums:

Pastāvīgi hermētiskam iekštelpu savienojumu remontam. Piemērots arī injekciju caurumu blīvēšanai.

Priekšrocības:

- ✓ Nodrošina drošus būvelementus, pateicoties ūdensizturīgajai SOLID līmei
- ✓ Īpaši izturīgs: saķere 100 gadus, neatkarīgi pārbaudīta un apstiprināta
- ✓ Viegli strādāt: papīra pamatne, var atdalīt ar rokām
- ✓ Konstrukcija atbilst standartiem: hermētiskai līmēšanai saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un RE 2020

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/uni-tape



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	speciāls papīrs ar armatūras šķiedru
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iepak.	iep./pal.	EUR/m	EUR/rullis
10111	4026639016379	30 m	20 cm	1	112	2,57	77,10
10112	4026639016324	30 m	15 cm	1	112	1,93	57,90



DUPLEX

Divpusējā līmlente iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums:

Mitrumizturīgai apakšklājuma un sienu apšuvuma membrānu līmēšanai. Piemērots arī tvaika izolācijas membrānu piestiprināšanai pie metāla konstrukcijām.

Priekšrocības:

- ✓ Laba detaļu uzticamība, pateicoties pastāvīgi hermētiskajiem savienojumiem
- ✓ Standartiem atbilstoša konstrukcija: hermētiskai savienošanai saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un RE 2020
- ✓ Izcilas vērtības bīstamo vielu testos, testēts saskaņā ar ISO 16000 novērtēšanas shēmu

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/duplex



Tehniskie dati:

Līme	speciāla akrilāta spiedien aktīvējama līme
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iepak.	iep./pal.	EUR/m	EUR/rullis
1AR03071	4026639230713	80 m	2,5 cm	10	120	0,30	24,00
1AR02983	4026639229830	80 m	4,0 cm	6	120	0,45	36,00

TESCON® PROTECT

Iepriekš salocīta stūra līmlente iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums:

Tvaika tvaika kontroles un hermētisko membrānu, apakšsienu un sienu apšuvuma membrānu un savienojumu līmēšanai ar blakus esošajām būvkonstrukcijām.

Priekšrocības:

- ✓ Ātri, vienkārši un kārtīgi pielīmē stūrus
- ✓ Pastāvīgi droša saķere, pateicoties mitruma izturīgajai līmei
- ✓ Ietaupa darbu, pateicoties iepriekšējai salocīšanai un atklātai pirmajai līmētajai virsmai
- ✓ Viegli strādāt: ļoti lokana vilnas pamatne

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv



Tehniskie dati:

Flīss	Speciāls PP flīss
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iepak.	iep./pal.	EUR/m	EUR/rullis
1AR02924	4026639229243	30 m	50 mm	20	21	1,59	47,70
1AR02922	4026639229229	30 m	60 mm	20	21	1,81	54,30



TESCON[®] PROFIL

Stūra līmlente ar trīs atdalošām kārtām, izmantošanai gan iekšējās, gan ārējās telpās.

**Pielietojums:**

PIELIETOJUMS: Paredzēta iekšdarbiem logu un durvju savienojumu izveidošanai ar tvaika un gaisa izolācijas membrānām un kokšķiedras plāksnēm, kā arī ārdarbiem savienojumu izveidošanai jumtā iebūvētajām konstrukcijām ar jumta un sienu izolācijas membrānām un MDF plāksnēm.

Priekšrocības:

- ✓ Universāla līmlente iekšdarbiem un ārdarbiem.
- ✓ Pielietojums iekšdarbiem: logu un durvju savienojumi ar tvaika izolāciju un koksnes plāksnēm (piem., OSB); būvelementu stūru savienojumi.
- ✓ Pielietojums ārdarbiem: jumtā iebūvēto konstrukciju, piem., jumta logu savienojumi ar jumta hidroizolācijas un sienu izolācijas membrānām (piem., SOLITEX) un ar MDF plāksnēm.
- ✓ Nodrošina drošu, noturīgu savienojumu pateicoties SOLID līmes tehnoloģijai.

Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	Speciāls PP flīss
Līme	ūdensnecaurlaidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Sīkāka informācija par produktu:proclima.info/lv/tescon-profil

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. / pal.	EUR / m	EUR / rullis
1AR02137	4026639221377	30 m	60 mm	20	24	1,16	34,80

EXTOSEAL[®] ENCORS

Ūdensnieturīga blīvējuma līmlente iekšdarbiem un ārdarbiem

**Pielietojums:**

Ūdensnecaurlaidīga pieslēgumu līmlente ar augstu līp spēju, paredzēta palodžu hermetizācijai, kokšķiedras plāksņu pieslēgumu izveidošanai pie minerālām virsmām, jumta plāksņu savstarpējai savienošanai (piemēram, jumta pārejās) kā arī to pieslēgumiem pie norobežojošām konstrukcijām.

Priekšrocības:

- ✓ Izcila celtniecības elementu aizsardzība, pateicoties spēcīgam blīvējuma efektam
- ✓ Uzticama uzklāšana: īpaši augsta saķere pat uz nedaudz mitras un aukstas pamatnes
- ✓ Viegli strādāt: ļoti elastīgs – elastīgi pielāgojas pamatnēm un stūriem
- ✓ Pierādīta izturība pret lietusgāzēm līdz 2400 Pa

Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	elastīga PE-folijs
Sastāvdaļa	Butilkaučuks ar modificētu akrilātu
Virsmas svārs	1,9 kg/m ²
s _d vērtība	> 200 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Izturība pret lietusgāzēm	2.400 Pa, visā lentes laukumā
Iestrādes temperatūra	-10 °C līdz +35 °C

Sīkāka informācija par produktu:proclima.info/lv/extoseal-encors

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. / pal.	EUR / m	EUR / rullis
15361	4026639153616	20 m	10 cm	3	60	4,22	84,40
14134	4026639141347	20 m	15 cm	2	60	6,24	124,80
14135	4026639141354	20 m	20 cm	2	42	8,43	168,60
14732	4026639147325	20 m	30 cm	1	60	12,66	253,20

EXTOSEAL[®] FINOC

Mitruma hermētiska līmlente iekšdarbiem un ārdarbiem

**Pielietojums:**

Koka konstrukciju slīpēšanai zem palodzēm, koka paneļu savienošanai ar gludām minerālmateriālu virsmām, zem jumta paneļu līmēšanai vienam zem otra (piemēram, rievās un pārejās) un to savienošanai ar blakus esošajiem konstrukcijas elementiem.

Priekšrocības:

- ✓ Aizsargā ēkas sastāvdaļas pret ūdens iekļūšanu ar spēcīgu hermētisko efektu
- ✓ Droša līmēšana: butila gumija dziļi iesūcas zemē
- ✓ Viegli strādāt: ļoti elastīga – elastīgi pielāgojas zemēm un stūriem
- ✓ Turpmākos darbus var sākt ātriPielipšana pie stabilām minerālmateriālu pamatnēm bez gruntskrāsām

**Tehniskie dati:**

Pamatmateriāls	elastīga PE nesošā plēve
Sastāvdaļa	Butilkaučuks
Virsmas svārs	apt. 1,9 kg/m ²
s _d vērtība	> 200 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Iestrādes temperatūra	+5 °C līdz +35 °C; naktis bez sala
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -20 °C līdz +80 °C

Sīkāka informācija par produktu:proclima.info/lv/extoseal-finoc

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. / pal.	EUR / m	EUR / rullis
15363	4026639153630	20 m	10 cm	3	60	2,39	47,80
14136	4026639141361	20 m	15 cm	2	60	3,49	69,80
14137	4026639141378	20 m	20 cm	2	42	4,83	96,60
14698	4026639146984	20 m	30 cm	1	60	7,28	145,60

TESCON[®] NAIDECK

Divpusēja naglu blīvējuma līmlente

**Pielietojums:**

Lieto zem apgrieztās līstes slīpās jumta konstrukcijās. Piemērots kā palīgierīce pagaidu jumta segumu izveidei, kā norādīts Vācijas ZVDH produktu datu lapās par jumta apšuvuma membrānām.

Priekšrocības:

- ✓ Ļoti labs hermetizācijas efekts: līmlentes hermetizejošais materiāls tiek ievilkts caurumā kopā ar naglu vai skrūvi.
- ✓ Atbilst normatīviem: atbilst normatīvu ZVDH un SIA 232/1 prasībām
- ✓ Uzticams arī būvniecības procesā: piemērots pagaidu jumta nosegšanai

**Tehniskie dati:**

Sastāvdaļa	Butilkaučuks
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus, atrodoties zem šķērs-latojuma
Iestrādes temperatūra	+5 °C līdz +35 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +80 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Sīkāka informācija par produktu:proclima.info/lv/tescon-naideck

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. / pal.	EUR / m	EUR / rullis
1AR02150	4026639221506	20 m	5 cm	24	24	0,97	19,40
1AR02152	4026639221520	20 m	7,5 cm	16	24	1,46	29,20

TESCON® NAIDECK mono

Vienpusēja nagu blīvējuma lente

Pielietojums:

Izmantošanai zem slīpu jumtu konstrukciju pretloku līstēm. TESCON NAIDECK mono ir piemērots pagaidu segumu veidošanai jumta apšuvumam.

Priekšrocības:

- ✓ Ļoti labs blīvējuma efekts: blīvējuma materiāls tiek ievilkts caurumā, kas izveidojas pēc naglas vai skrūves ievietošanas
- ✓ Viegli iepriekš uzstādīt uz pretatloka līstēm
- ✓ Atbilst normatīviem: atbilst ZVDH un SIA 232/1 prasībām
- ✓ Uzticams būvniecības laikā: piemērots kā pagaidu segums būvniecības laikā

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/tescon-naideck-mono



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PE plēve
Līme	Butilkaučuks ar modificētu akrilātu
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēneši, uzstādīts zem latām
Iestrādes temperatūra	-10 °C līdz +35 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +80 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. / pal.	EUR / m	EUR / rullis
1AR02154	4026639221544	20 m	4,5 cm	12	28	1,19	23,80

TESCON® NAIDECK mono patch

Vienpusēji līpošās modificētā akrila butilkaučuka līmlentes plāksteri naglu vietu hermetizācijai

Pielietojums:

Vienpusēji līpoši plāksteri naglu hermetizācijai zem šķērslatojuma slīpās jumta konstrukcijās. Rullī 300 plāksteri.

Priekšrocības:

- ✓ Ļoti laba hermetizējoša iedarbība: Blīvējuma masa naglošanas/skrūvēšanas procesā tiek ievilkta caurumā
- ✓ Viegla jumta starp/virsspāru membrānu un latojuma sagatavošana naglošanai
- ✓ Atbilst normatīvu prasībām: Atbilst Vācijas Jumīku asociācijas un Vācijas Būvniecības standarta SIA 232/1
- ✓ Drošība būvniecības procesa laikā: Piemērots palīgjumtiem/ blīvējumiem būvniecībā

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/tescon-naideck-mono-patch



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PE-plēve
Līme	Butilkaučuks ar modificētu akrilātu
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus, atrodoties zem šķērslatojuma
Iestrādes temperatūra	-10 °C līdz +35 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +80 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. / pal.	EUR / gab.	EUR / rullis
1AR02157	4026639221575	82 mm	62 mm	4	28	0,39	117,00



CONTEGA® PV

Tvaiku aizturoša apmetuma savienojuma lente ar pastiprinošu audumu

Pielietojums:

Noteiktiem membrānu vai koka paneļu savienojumiem ar apmetamām komponentēm (mūra vai betona).

Priekšrocības:

- ✓ Ietaupa laiku: nav nepieciešams apmetuma pastiprinājums.
- ✓ Noteikta pāreja starp tvaika barjeru un apmetumu
- ✓ Drošs savienojums: armējums palielina pieguļošās apmetuma pamatnes stabilitāti.
- ✓ Standarta prasībām atbilstoša konstrukcija: Hermētiskiem savienojumiem saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM B 8110-2.

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/contega-pv



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PET flīsis ar funkcionālu membrānu un stiegrojumu
Līme	speciāla akrilāta spiedien aktivizējama līme
s _d vērtība	2,3 m
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. / pal.	EUR / m	EUR / rullis
10124	4026639016058	15 m	20 cm	4	30	2,51	37,65



CONTEGA® SL

Logu blīvējuma lente iekšdarbiem

Pielietojums:

CONTEGA SL ļauj izveidot gaisu izolējošu savienojumu ar logiem un durvīm no telpu iekšpusēs.

Priekšrocības:

- ✓ Viegli strādāt: īpaši plānas, lai tās varētu viegli salocīt stūru zonās
- ✓ Neatkarīgi apstiprināta piemērotība: IFT Rosenheimā, Vācijā, izturēti testi saskaņā ar MO-01/1
- ✓ Drošas šuves kombinācijā ar CONTEGA EXO izmantošanai ārpus telpām
- ✓ Flīsa pusi var apmetināt: noteikta pāreja starp logu un/vai tvaika izolāciju un apmetumu

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/contega-sl



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PP-flīss un PP-kopolimēru speciālmembrāna
Līme	speciāla akrilātīme
s _d vērtība	2,3 m
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	iep. / pal.	EUR / m	EUR / rullis
11384	4026639113849	30 m	8,5 cm	8	30	1,22	36,60
11396	4026639113962	30 m	12 cm	8	30	1,64	49,20



CONTEGA[®] SOLIDO SL

Visā lentes laukumā līpoša logu pieslēgumu līmlente iekšdarbiem



Pielietojums:

Visā lentes laukumā līpoša un apmetamā pieslēgumu līmlente CONTEGA SOLIDO SL garantē no telpu iekšpuses hermētisku un tvaiku izolējošu logu un durvju pieslēgumu pie norobežojošām konstrukcijām ar koka vai minerālām virsmām, piem. betona un kaļķakmens.

Priekšrocības:

- ✓ Visā lentes laukumā līpoša, sprauga nekavējoties hermētiska un savienojums noslogojams;
- ✓ Pateicoties modificētajai, ūdens necaurlaidīgajai SOLID-līmei, spēcīga saķere arī pie minerālām pamatnēm;
- ✓ Apmetama;
- ✓ Līmlente pieslēgumiem uz, jeb pareizāk sakot zem, loga rāmja;

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/contega-solido-sl



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PP flīsis, PP kopolimēra speciālā membrāna
Līme	modificēta ūdensizturīga SOLID līme
s _d vērtība	2,8 m
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekak.	iek./pal.	EUR/m	EUR/rullis
15431	4026639154316	30 m	8 cm	8	48	1,47	44,10
15432	4026639154323	30 m	10 cm	8	36	1,84	55,20
15433	4026639154330	30 m	15 cm	4	48	2,71	81,30
15434	4026639154347	30 m	20 cm	4	36	3,64	109,20

CONTEGA[®] SOLIDO SL-D

Iekšējā logu lenta ar līmi pilnā lēntas platuma ar papildus līmmalu.



Pielietojums:

CONTEGA SOLIDO SL iekšējā logu lenta ar līmi pilnā lēntas platumā var tikt apmesta, nodrošina gaisa necaurlaidīgu un mitrumu atgrūstošu logu un durvju savienojumu ar sienas konstrukcijām izveidi. Var tikt pielietots koka un minirālām virsmām, tādām kā betons, bloki, u.c. Modificētā ūdensizturīgā SOLID līme nodrošina ātru un paliekošu savienojumu izveidi ar materiālu virsmām. Savienojums ir gaisa necaurlaidīgs un var tikt noslogots. Flīša daļu var vienkārši apmests saskaņā ar mūsu norādījumiem. Papildus līmmala nodrošina vieglāku līmlentes uzstādīšanu pirms logu montāžas.

Priekšrocības:

- ✓ Līme pilnā platumā nekavējoties izveido gaisa necaurlaidīgu savienojumu un var tikt noslogots
- ✓ Pateicoties modificētai SOLID līmei tiek iegūta ļoti stipra liptspēja pie minerālām virsmām
- ✓ Var tikt apmesta
- ✓ Var līmēt pirms vai pēc logu montāžas

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/contega-solido-sl-d



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PP flīsis, PP kopolimēra speciālā membrāna
Līme	modificēta ūdensizturīga SOLID līme
s _d vērtība	2,8 m
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekak.	iek./pal.	EUR/m	EUR/rullis
16038	4026639160386	30 m	8 cm	8	36	2,02	60,60
15985	4026639159854	30 m	10 cm	8	36	2,42	72,60
1AR01629*	4026639216298	30 m	15 cm	8	24	3,30	99,00
1AR01637*	4026639216373	30 m	20 cm	4	36	4,21	126,30

*Tikai līdz krājumu beigām

CONTEGA[®] EXO

Logu pieslēgumu līmlente izmantošanai konstrukciju ārpusē



Pielietojums:

Ārējiem vēja necaurlaidīgiem savienojumiem, kas ir izturīgi pret lietus iedarbību, starp logiem vai durvīm un blakus esošajām ēkas sastāvdaļām, ar trim līmlentēm.

Priekšrocības:

- ✓ Viegli strādāt: īpaši plānas, lai viegli salocīt stūru vietās
- ✓ Neatkarīgi apstiprināta piemērotība: IFT Rosenheimā (DE) izturēti testi saskaņā ar MO-01/1
- ✓ Drošas šuves kombinācijā ar CONTEGA SL izmantošanai iekšstelpās
- ✓ Flīsa pusi var apmetināt: noteikta pāreja starp logu vai vēja blīvējumu un apmetumu

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/contega-exo



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	2-daļīga speciālmembrāna no PP flīsa un TEEE funkcionālās plēves
Līme	speciāla akrilātīlīme
s _d vērtība	0,05 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Izturība pret lietusgāzēm	600 Pa, visā lēntes laukumā
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekak.	iek./pal.	EUR/m	EUR/rullis
11946	4026639119469	30 m	8,5 cm	8	30	1,22	36,60
11947	4026639119476	30 m	12 cm	8	30	1,64	49,20

CONTEGA[®] SOLIDO EXO

Visā lēntes laukumā līpoša, difūzijai atvērta, apmetama pieslēgumu līmlente āra darbiem

Pielietojums:

CONTEGA SOLIDO EXO visā lēntes laukumā līpoša un apmetama logu pieslēgumu līmlente, kas no ārpusē garantē vēja hermētisku un difūzijai atvērtu logu un durvju pieslēgumu pie norobežojošām koka vai minerālu virsmu, kā piemēram, betona vai kaļķakmens, konstrukcijām.

Priekšrocības:

- ✓ Ietaupa laiku: šuve uzreiz ir izturīga pret lietusgāzēm un to var pakļaut slodzei
- ✓ Var tieši apmetināt: noteikta pāreja starp logu un/vai vēja blīvējumu un apmetumu
- ✓ Drošas šuves: ūdensizturīgajai SOLID līmei ir ārkārtīgi spēcīga saķere arī uz minerālmateriālu pamatnēm
- ✓ Pierādīta izturība pret lietusgāzēm līdz 2400 Pa

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/contega-solido-exo



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PP flīsis, PP kopolimēra speciālā membrāna
Līme	modificēta ūdensizturīga SOLID līme
s _d vērtība	0,7 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Izturība pret lietusgāzēm	2.400 Pa, visā lēntes laukumā
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekak.	iek./pal.	EUR/m	EUR/rullis
15439	4026639154392	30 m	8 cm	8	48	1,47	44,10
15440	4026639154408	30 m	10 cm	8	36	1,84	55,20
15441	4026639154415	30 m	15 cm	4	48	2,71	81,30
15442	4026639154422	30 m	20 cm	4	36	3,64	109,20

CONTEGA[®] SOLIDO EXO-D

Ārējā logu lenta ar līmi pilnā lentas platumā un papildus līmmalu, atvērta difūzijai, var tikt apmesta

Pielietojums:

CONTEGA SOLIDO EXO ārējā logu lenta ar līmi pilnā lentas platumā, var tikt apmesta, nodrošina gaisa necaurlaidīgu, difūzijai a tvērtu logu, durvju hermetizāciju. Var tikt pielietots koka un minirālām virsmām, tādām kā betons, bloki, u.c. Var tikt pielietots koka un minirālām virsmām, tādām kā betons, bloki, u.c. Savienojums ir gaisa necaurlaidīgs un var tikt noslogots. Flīša daļu var vienkārši apmests saskaņā ar mūsu norādījumiem. Papildus līmmala nodrošina vieglāku līmlentes uzstādīšanu pirms logu montāžas.

Priekšrocības:

- ✓ Līme pilnā platumā nekavējoties izveido gaisa necaurlaidīgu savienojumu, aizsardzību pret lietu un var tikt noslogots
- ✓ Pateicoties modificētai SOLID līmei tiek iegūta ļoti stipra liptspēja pie minerālām virsmām
- ✓ Var tikt apmesta
- ✓ Var līmēt pirms vai pēc logu montāžas

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/contega-solido-exo-d



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PP flīsis, PP kopolimēra speciālā memebrāna
Līme	modificēta ūdensizturīga SOLID līme
s _d vērtība	0,7 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Izturība pret lietusgāzēm	600 Pa, visā lentas laukumā
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekak.	iep./pal.	EUR/m	EUR/rullis
16135	4026639161352	30 m	8 cm	8	36	2,02	60,60
16136	4026639161369	30 m	10 cm	8	36	2,42	72,60

CONTEGA[®] IQ

Inteliģenta logu blīvējuma lente iekšdarbiem un ārdarbiem

Pielietojums:

Izmantošanai iekštelpās tvaika izolācijai un hermētiskām šuvēm starp membrānām vai koka paneļiem un logiem vai durvīm. Izmantošanai ārpus telpām attiecīgi vēja necaurlaidīgiem savienojumiem, kas ir izturīgi pret lietusgāzēm.

Priekšrocības:

- ✓ Uzticama uzstādīšana: viena un tā pati lente iekšējai un ārējai lietošanai, pateicoties inteliģentai funkcionālajai membrānai
- ✓ Īpaši plāna: vieglai salocīšanai stūru zonās
- ✓ Konstrukcija atbilstoši standartiem: hermētiskai savienošanai saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un RE 2020
- ✓ Drošas šuves: izplešanās brīvs laidums var pielāgoties ēkas elementu kustībām

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PP vilnas un īpaša PP kopolimēra membrāna
Līme	speciāla akrilāta spiedien aktīvizējama līme
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,25 - 10 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekak.	iep./pal.	EUR/m	EUR/rullis
12941*	4026639129413	30 m	9 cm	8	30	2,30	69,00
13016**	4026639130167	30 m	9 cm	8	30	2,64	79,20

* Izmanto uz mūra un betona konstrukcijām | **Izmantošana uz koka konstrukcijām



CONTEGA[®] SOLIDO IQ

Inteliģenta logu lenta paredzēta izmantošanai abās konstrukcijas pusēs, ar līmi visā lentas platumā.

Pielietojums:

Hermētisku logu vai durvju savienojumu izveidošanai ar sienu, tvaika izolācijas membrānām vai citiem izolējošiem slāņiem. Pateicoties inteliģentai, mainīga mitruma funkcionālai membrānai CONTEGA SOLIDO IQ ir izmantojama arī ārējai logu un durvju hermetizēšanai pasargājot no vēja un lietus ietekmes.

Priekšrocības:

- ✓ Uzticama uzstādīšana: viena lenta uzstādīšanai no iekšpuse un no āras pateicoties inteliģenti funkcionējošai membrānai.
- ✓ Ietaupa laiku: savienojums nekavējoties veido aizsardzību pret vēja plūsmām un lietusgāzēm un var būt slodzes izturīgs.
- ✓ Uzticams savienojums: ūdensizturīga SOLID līme nodrošina ļoti stipru saķēri arī ar minerālām virsmām
- ✓ Ļoti plāna: vieglai lentas ielīmēšanai stūros

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/contega-solido-iq



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PP-aizmugures flīsis, PE-kopoli-merāra speciāla membrāna
Līme	modificēta ūdensizturīga SOLID līme
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,4 - > 25 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	8 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekak.	iep./pal.	EUR/m	EUR/rullis
16811	4026639168115	30 m	8 cm	8	48	1,63	48,90
16815	4026639168153	30 m	10 cm	8	36	2,03	60,90
16817	4026639168177	30 m	15 cm	4	48	2,98	89,40
16819	4026639168191	30 m	20 cm	4	36	4,00	120,00
1AR02593	4026639225931	30 m	25 cm	4	24	4,98	149,40
1AR02595	4026639225955	30 m	30 cm	4	24	6,05	181,50

CONTEGA[®] SOLIDO IQ-X

Iepriekš salocīta, inteliģenta, ar līmi visās lentas platumā apmetuma un logu blīvējuma lente iekšdarbiem un ārdarbiem.

Pielietojums:

Izmantošanai iekštelpās tvaika izolācijai un hermētiskām šuvēm starp membrānām vai koka paneļiem un logiem, durvīm vai minerālmateriālu virsmām. Izmantošanai ārpus telpām attiecīgi vēja necaurlaidīgiem savienojumiem, kas ir noturīgi pret lietusgāzēm.

Priekšrocības:

- ✓ Uzticama uzstādīšana: viena un tā pati lente iekšējai un ārējai lietošanai, pateicoties inteliģentai funkcionālajai membrānai.
- ✓ Ietaupa darbu, pateicoties iepriekšējai salocīšanai un atklātai pirmajai līmētajai virsmai
- ✓ Drošas šuves: ūdensizturīgajai SOLID līmijai ir ārkārtīgi spēcīga saķere arī uz minerālmateriālu pamatnēm.
- ✓ Īpaši plāns: vieglai locīšanai stūru zonās

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/contega-solido-iq-x



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PP-aizmugures flīsis, PE-kopoli-merāra speciāla membrāna
Līme	Modificēta, ūdens izturīga SOLIDO līme
mainīga mitruma s _d -vērtība	0,4 - > 25 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	8 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekak.	iep./pal.	EUR/m	EUR/rullis
1AR03535	4026639235350	20 m	8 cm	21	12	2,34	46,80
1AR03538	4026639235381	20 m	10 cm	30	8	2,79	55,80
1AR03568	4026639235688	20 m	15 cm	21	6	3,74	74,80



CONTEGA[®] SOLIDO IQ-D

Inteligenta logu lenta paredzēta izmantošanai abās konstrukcijas pusēs, ar līmi visā lentas platumā. Ar papildus līmmalu letntes pretējā pusē.

Pielietojums:

Hermētisku logu vai durvju savienojumu izveidošanai ar sienu, tvaika izolācijas membrānām vai citiem izolējošiem slāņiem. Pateicoties inteliģen-tai, mainīga mitruma funkcionālai membrānai CONTEGA SOLIDO IQ-D ir izmantojama arī ārējai logu un durvju hermetizēšanai pasargājot no vēja un lietus ietekmes. Līmes josla flīsa pusē nodrošina vieglāku pielipšanu pie logiem un durvīm, ja to uzklāj pirms to uzstādīšanas.

Priekšrocības:

- ✓ Uzticama uzstādīšana: viena lenta uzstādīšanai no iekšpuse un no āras pateicoties inteliģenti funkcionējošai membrānai.
- ✓ Ietaupa laiku: savienojums nekavējoties veido aizsardzību pret vēja plūsmām un lietusgāzēm un var būt slodzes izturīgs.
- ✓ Uzticams savienojums: ūdensizturīga SOLID līme nodrošina ļoti stipru saķēri arī ar minerālām virsmām
- ✓ Ļoti plāna: vieglai lentas ielīmēšanī stūros

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/contega-solido-iq-d



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	PP-aizmugures flīsis, PE-kopoli-merāra speciāla membrāna
Līme	modificēta ūdensizturīga SOLID līme
mainīga mitruma s_d -vērtība	0,4 - > 25 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedar-bībai	8 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekap.	iep./pal.	EUR/m	EUR/rullis
16821	4026639168214	30 m	8 cm	8	36	2,22	66,60
16825	4026639168252	30 m	10 cm	8	36	2,67	80,10
1AR02293	4026639222930	30 m	15 cm	8	24	3,65	109,50

CONTEGA[®] FIDEN EXO

Iepriekš saspiesta šuvju blīvējuma lente izmantošanai no ārpusēs

Pielietojums:

Ēkas konstrukciju šuvju ārējam blīvējumam, kas ir atvērts difūzijai un izturīgs pret lietus iedarbību uz ēkas konstrukcijām.

Priekšrocības:

- ✓ Pastāvīgs šuvju blīvējums, pateicoties īpaši augstajai izturībai pret laikapstākļu iedarbību
- ✓ Atbilst visaugstākajām prasībām:BG1 kvalitāte un ugunsdrošības klase B1, P-ND504-1001
- ✓ Nodrošina sausus būvelementus: izturīgi pret lietusgāzēm un atvēr-ti difūzijai
- ✓ RAL kvalitātes testi uzstādīšanai

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/contega-fiden-exo



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Atvērtu poru poliuretāna-mīkstās putas ar polimēru impregnācija
s_d vērtība	< 0,5 m
Izturība pret laikapstākļiem	izturēts
Izturība pret lietusgāzēm	prasības izpildītas līdz 600 Pa
Gaisa caurlaidība	$a < 1,0 \text{ m}^3/[(h \cdot m \cdot (\text{daPa})n]$
Iestrādes temperatūra	no +1 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -30 °C līdz +90 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Sprauga	iekap.	iep./pal.	EUR/m	EUR/rullis
15547	4026639155474	10 m	10 mm	2-3 mm	30	96	0,49	4,90
15548	4026639155481	10 m	15 mm	2-3 mm	20	96	0,70	7,00
15549	4026639155498	8 m	12 mm	3-6 mm	25	96	0,62	4,96
15550	4026639155504	8 m	15 mm	3-6 mm	20	96	0,91	7,28
15552	4026639155528	5 m	15 mm	5-10 mm	20	96	1,25	6,25
15553	4026639155535	5 m	20 mm	5-10 mm	15	96	1,59	7,95
15554	4026639155542	4,3 m	15 mm	7-12 mm	20	96	1,60	6,88
15555	4026639155559	4,3 m	20 mm	7-12 mm	15	96	2,02	8,69
15556	4026639155566	3,3 m	20 mm	8-15 mm	15	96	2,25	7,43
15557	4026639155573	2,6 m	20 mm	10-18 mm	15	96	2,96	7,70



TESCON[®] SPRIMER

Izsmidzināma celtniecības grunts

Pielietojums:

Grunts kokam, kokšķiedras plāksnēm, mūrim, jumtu, sienu un grīdu plāksnēm vai pamatnes nostiprināšanai pirms pro clima līmlenšu montāžas, piem., TESCON No.1, TESCON VANA, TESCON PROTECT un EXTOSEAL-ģimene.

Priekšrocības:

- ✓ Viegli iestrādājama: izpūšama no flakona, nekādas grunts pārpali-kumi un netīrība
- ✓ Droši savienojumi: Iesūcas dziļi pamatnē un stiprina nestabilas un putekļainas pamatnes
- ✓ Ietaupa laiku: uz uzsūcošām pamatnēm līmlentes drīkst līmēt, ne-sagaidot grunts pilnīgu izžūšanu
- ✓ Elastiģi pielietojama: Lietojama gan uz sausām, gan vieģli mitrām pamatnēm

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/tescon-sprimer



Art.-Nr.	GTIN	Saturs	Līmlentes platu,s	Segums*	iekap.	iep./pal.	EUR/gab.
1AR01114	4026639211149	400 ml	60 mm	ca. 20 m	12	84	12,24
			75 mm	ca. 17 m			
			150 mm	ca. 9 m			
1AR01050	4026639210500	750 ml	60 mm	ca. 38 m	6	56	21,37
			75 mm	ca. 31 m			
			150 mm	ca. 17 m			

*Nepieciešamais daudzums var atšķirties atkarībā no pamatnes un izmantotās lietošanas metodes.

TESCON[®] PRIMER RP

Bez šķīdinātāja gruntskrāsa iekšējai un ārējai lietošanai

Pielietojums:

Grunts kokšķiedras plāksnēm, mūrim, jumtu, sienu un grīdu plāksnēm vai pamatnes nostiprināšanai pirms pro clima līmlenšu montāžas, piem., TESCON No.1, TESCON VANA, TESCON PROTECT un EXTOSEAL-sērijai. Piemērots kokam, kokšķiedras plāksnēm, mūrim, jumtiem, sienām un betonam.

Priekšrocības:

- ✓ Droši savienojumi: dziļi iesūcas pamatnē un stiprina nenoturīgus vai putekļainus apakšējos slāņus
- ✓ Iekonomē laiku: Uzsūcošām pamatnēm nav nepieciešama grunts pilnīga izžūšana
- ✓ Ļauj strādāt brīvāk: Lietojama uz sausām un vieģli mitrām pamatnēm
- ✓ Pateicoties dozatorpudelei, uzklāšana un materiāla izpludināšana iespējama ar vienu roku

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/tescon-primer-rp



Vienība	Art.-Nr.	GTIN	Saturs	Līmlentes platu,s	Segums*	iekap.	iep./pal.	EUR/gab.
Tilpums	11430	4026639114303	2,5 l	60 mm	ca. 185 m	4	40	50,75
				75 mm	ca. 150 m			
				150 mm	ca. 75 m			
Dozatora pudele	11449	4026639114495	1 l	60 mm	ca. 75 m	6	84	21,05
				75 mm	ca. 60 m			
				150 mm	ca. 30 m			

*Nepieciešamais daudzums var atšķirties atkarībā no pamatnes un izmantotās lietošanas metodes.



KAFLEX mono

Blīvējuma ieliktnī 1 kabelim, Ø 4,8 – 12 mm, iekšējai un ārējai lietošanai



Pielietojums:

Ātrai, pastāvīgi hermētiskai kabeļu izvadišanai caur hermētisko slāni. Izmantošanai arī ārpus telpām, piemēram, apakšsegumiem vai renovācijas tvaika kontrolei.

Priekšrocības:

- ✓ Nodrošina, ka būvkonstrukcijas paliek sausas: ātra un vienkārša blīvēšana
- ✓ Uzticami savienojumi, pateicoties ūdensizturīgajai SOLID līmei
- ✓ Praktiska lietošana: kabeļus var izstumt un izvilkt cauri ieliktnim – savienojums paliek noslēgts
- ✓ Ļoti elastīgs un elastīgs, nav izvirzītas uzmavas

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	TESCON VANA ar EPDM
Līme	ūdensnecaur laidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte EPDM	pastāvīga -40 °C līdz +150 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/kaflex-mono



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	EUR/gab.	EUR/iep.
1AR02175	4026639221759	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

KAFLEX mono black

Melna manšete 1 kabelim, Ø 4,8-12 mm, iekšējai un ārējai lietošanai



Pielietojums:

Ātrai, pastāvīgi hermētiskai kabeļu caurvadei caur hermētisko slāni (tvaika izolācijas membrānas u.c.). Arī izmantošanai ārpus telpām, piemēram, aiz vaļējām apšuvuma kārtām.

Priekšrocības:

- ✓ Nodrošina ēkas sastāvdaļu sausumu: ātra un vienkārša blīvēšana
- ✓ Uzticami savienojumi, pateicoties ūdensizturīgajai SOLID līmei.
- ✓ Kļūst praktiski neredzams: melnā pamatnes flīsa nav redzama aiz atvērtā fasādes apšuvuma
- ✓ Praktiska lietošana: kabeļus var izstumt un izvilkt cauri ieliktnim – savienojums paliek hermētisks

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	TESCON INVIS ar EPDM
Līme	ūdensnecaur laidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēneši
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte EPDM	ilgstoši -40 °C līdz +150 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/kaflex-mono-black



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	EUR/gab.	EUR/iep.
1AR04011	4026639240118	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

KAFLEX duo

Blīvējuma ieliktnī 2 kabeļiem, Ø 4,8 – 12 mm, iekšējai un ārējai lietošanai



Pielietojums:

Ātrai, pastāvīgi hermētiskai kabeļu izvadišanai caur hermētisko slāni. Izmantošanai arī ārpus telpām, piemēram, apakšsegumiem vai renovācijas tvaika kontrolei.

Priekšrocības:

- ✓ Nodrošina, ka būvkonstrukcijas paliek sausas: ātra un vienkārša blīvēšana
- ✓ Drošas šuves, pateicoties ūdensizturīgajai SOLID līmei
- ✓ Praktiska lietošana: kabeļus var izstumt un izvilkt cauri ieliktnim – šuve paliek noslēgta
- ✓ Ļoti elastīga un elastīga, nav izvirzītas uzmavas

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	TESCON VANA ar EPDM
Līme	ūdensnecaur laidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte EPDM	pastāvīga -40 °C līdz +150 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/kaflex-duo



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	EUR/gab.	EUR/iep.
1AR02179	4026639221797	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

KAFLEX duo black

Melnas manšetes 2 kabeļiem, Ø 4,8-12 mm, iekšējai un ārējai lietošanai



Pielietojums:

Ātrai, pastāvīgi hermētiskai kabeļu caurvadei caur hermētisko slāni. Arī izmantošanai ārpus telpām, piemēram, aiz vaļējām apšuvuma kārtām.

Priekšrocības:

- ✓ Nodrošina ēkas sastāvdaļu sausumu: ātra un vienkārša hermetizācija
- ✓ Uzticami savienojumi, pateicoties ūdensizturīgajai SOLID līmei.
- ✓ Kļūst praktiski neredzams: melnā pamatnes flīsa nav redzama aiz vaļējas fasādes
- ✓ Praktiska lietošana: kabeļus var izstumt un izvilkt cauri ieliktnim – savienojums paliek hermētisks

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	TESCON INVIS ar EPDM
Līme	ūdensnecaur laidīga SOLID līme
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte EPDM	ilgstoši -40 °C līdz +150 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/kaflex-duo-black



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iek.	EUR/gab.	EUR/iep.
1AR04012	4026639240125	14,5 cm	14,5 cm	15	2,72	40,80

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

KAFLEX multi

Vairāku kabeļu ieliktnis, līdz 16 kabeļiem, Ø 4,8 – 12 mm, iekšējai un ārējai lietošanai

Pielietojums:

Ātrai un pastāvīgai caurumu hermētiskai noslēgšanai ar vairākiem kabeļiem. Komplekti līdz 16 kabeļiem ar diametru 4,8-12 mm, ieskaitot šablonu un caurumošanas instrumentu.

Priekšrocības:

- ✓ Nodrošina, ka ēkas komponenti paliek sausi: ātra un vienkārša blīvēšana
- ✓ Uzticami savienojumi, pateicoties TESCON VANA arba TESCON INVIS ar ūdensizturīgo SOLID līmi
- ✓ Praktiska lietošana: kabeļus var izstumt un izvilkst caur cauruli – savienojums paliek hermētisks
- ✓ Ļoti elastīgs un elastīgs, nav izvirzītas uzmavas

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/kaflex-multi



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	EPDM
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +150 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekap.	EUR/gab.	EUR/iep.
1AR02181	4026639221810	14 cm	14 cm	10	9,45	94,50

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

KAFLEX post

Kabeļu ieliktni papildu uzstādīšanai, izmantošanai iekštelpās un ārpus telpām

Pielietojums:

Ātrai, pastāvīgi drošai iepriekš instalētu kabeļu un cauruļvadu līdz 20 mm blīvēšanai.

Priekšrocības:

- ✓ Nodrošina, ka ēkas komponenti paliek sausi: praktiski savienojumi ar jau instalētiem kabeļiem
- ✓ Viegli strādāt: ļoti elastīgs un elastīgs
- ✓ Drošas savienojuma vietas, pateicoties ūdensizturīgai SOLID līmei
- ✓ Konstrukcija atbilst standartiem: hermētiskai savienošanai saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un RE 2020

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	speciāla PP vilna / perforēta PE folija
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	3 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekap.	EUR/gab.	EUR/iep.
1AR02187	4026639221872	14 cm	14 cm	10	3,16	31,60

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

ROFLEX 20

Cauruļu manšetes Ø 15–30 mm, izmantošanai iekštelpās un ārā.

Pielietojums:

Ātrai, pastāvīgi hermētiskai kabeļu un cauruļu caurvadei caur hermētisko slāni. Izmantošanai arī ārpus telpām, piemēram, apakšsegumiem vai renovācijas tvaika kontrolei.

Priekšrocības:

- ✓ Saglabā sausas konstrukcijas: ātra un vienkārša montāža iekštelpās un ārā
- ✓ Nodrošina savienojuma izveidi ar ūdensnecaurļaidīgu SOLID-līmi
- ✓ Praktisks un parocīgs pielietojums: caurules var vilkt un stumt cauri manšetei – saglabājas hermētisks savienojums
- ✓ Ļoti elastīgs un staipīgs



Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/roflex-20

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	TESCON VANA ar EPDM
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte EPDM	pastāvīga -40 °C līdz +150 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekap.	EUR/gab.	EUR/iep.
1AR02192	4026639221926	14,5 cm	14,5 cm	15	3,01	45,15

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

ROFLEX 20 black

Melna cauruļu manšetes Ø 15–30 mm, izmantošanai iekštelpās un ārā

Pielietojums:

Izolācijas manšetes, kas izgatavotas no stipras un ārkārtīgi elastīgas EPDM gumijas. Optimāli piemērotas ātrai un ilgstoši blīvai kabeļu un cauruļu izvadu izolēšanai gaisa izolācijas slānī. Lietojamas arī konstrukciju ārpusē.

Priekšrocības:

- ✓ Saglabā sausas konstrukcijas: ātra un vienkārša montāža iekštelpās un ārā
- ✓ Nodrošina savienojuma izveidi ar ūdensnecaurļaidīgu SOLID-līmi
- ✓ Praktisks un parocīgs pielietojums: caurules var vilkt un stumt cauri manšetei – saglabājas hermētisks savienojums
- ✓ Ļoti elastīgs un staipīgs



Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/roflex-20-black

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	TESCON INVIS ar EPDM
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēneši
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte EPDM	ilgstoši -40 °C līdz +150 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekap.	EUR/gab.	EUR/iep.
1AR04010	4026639240101	14,5 cm	14,5 cm	15	3,01	45,15

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

ROFLEX 20 multi

Daudzkanālu manšete līdz pat 9 vadiem, izmantošanai iekštelpās un ārpus telpām



Pielietojums:
Ātram, pastāvīgi hermētiskam līdz 9 cauruļvadu ar diametru no 15 līdz 30 mm caurvadei caur hermētisko slāni vai apakšslāni. Katra caurule tiek piegādāta komplektā ar šablonu un caurumošanas instrumentu.

Priekšrocības:	Tehniskie dati:
✓ Nodrošina, ka būvelementi paliek sausi: ātra un vienkārša blīvēšana	SastāvdaļaEPDM
✓ Uzticami savienojumi, pateicoties TESCON VANA vai TESCON INVIS ar ūdensizturīgo SOLID līmi	Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai6 mēneši
✓ Praktiska lietošana: caur caurulīti var izstumt un izvilkt caurules – savienojums paliek hermētisks	Iestrādes temperatūra-10 °C
✓ Ļoti elastīgs un elastīgs, nav izvirzītas uzmavas	Temperatūras stabilitātepastāvīga -40 °C līdz +150 °C

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/roflex-20-multi

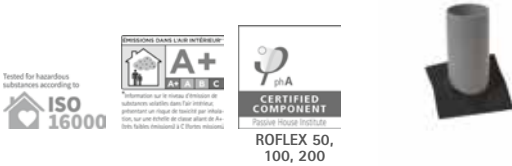


Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekap.	EUR/gab.	EUR/iep.
12936	4026639129369	20 cm	20 cm	2*	18,76	37,52

*t.sk. līmlente | Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

ROFLEX 30–300

Cauruļu manšetes iekšdarbiem un āra darbiem , Ø 30–300 mm



Pielietojums:
Cauruļu caurvadi caur hermētisko slāni ir ātri un pastāvīgi hermētiski noslēdzami. Izmantošanai arī ārpus telpām, piemēram, apakšsegumiem vai renovācijas tvaika kontrolei. Izmantojiet TESCON VANA vai TESCON INVIS.

Priekšrocības:	Tehniskie dati:
✓ Drošs savienojums, ātra un droša blīvēšana	SastāvdaļaEPDM
✓ Augstas kvalitātes EPDM, ļoti elastīgs un elastīgs, nav lieku ieliktnu	Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai6 mēnešus
✓ Ūdensnecaurļaidīgs, piemērots arī caurvijumiem fasādēs un jumtu apšuvumos	Iestrādes temperatūra-10 °C
✓ Caurules joprojām var vilkt vai stumt	Temperatūras stabilitātepastāvīga -40 °C līdz +150 °C

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/roflex



Produkts	Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekap.	EUR/gab.	EUR/iep.
ROFLEX 30 caurulēm Ø 30-50 mm	1AR02193*	4026639221933	14 cm	14 cm	10	3,81	38,10
ROFLEX 50 caurulēm Ø 50-90 mm	1AR02194*	4026639221940	14 cm	14 cm	10	3,81	38,10
ROFLEX 100 caurulēm Ø 100-120 mm	1AR02184**	4026639221841	20 cm	20 cm	10	4,48	44,80
ROFLEX 150 caurulēm Ø 120-170 mm	1AR02201**	4026639222015	25 cm	25 cm	10	6,08	60,80
ROFLEX 200 caurulēm Ø 170-220 mm	1AR02202**	4026639222022	30 cm	30 cm	10	7,38	73,80
ROFLEX 250 caurulēm Ø 220-270 mm	12832**	4026639128324	45 cm	45 cm	2***	16,45	32,90
ROFLEX 300 caurulēm Ø 270-320 mm	12842**	4026639128423	50 cm	50 cm	2***	20,43	40,86

Tikai pilni *iekap./ ** kastes. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt. | *** t.sk. līmlente

ROFLEX SOLIDO

Cauruļu manšetes ar līmi visā plaknē



Pielietojums:
Visā laukumā pielīpoša, apmetama manšete ātram un ilgstoši hermētiskam cauruļu pieslēgumam/izvadam caur mūra vai betona sienām un gries-tiem kā no iekšpusē tā ārpusē.

Priekšrocības:	Tehniskie dati:
✓ Saglabā būvkonstrukcijas sausas: ātra un vienkārša mūra un betona konstrukciju hermetizācija	SastāvdaļaPP-vilnas auduma pamatma-terciāls, PP-kopolimēra speciālā membrāna, hermetizācijas riņķis: EPDM
✓ drošs pieslēgums, pateicoties ūdensnoturīgai SOLID-līmei	Līme modificēta ūdensizturīga SOLID līme
✓ Praktiski paveicams darbs: caurules caur manšeti var gan stumt, gan vilkt – pieslēgums saglabājas nemainīgi hermētisks	Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai3 mēnešus
✓ Ārkārtīgi elastīgas un lokasnas, bez izvirzījuma iemavas	Iestrādes temperatūra-10 °C

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/roflex-solido



Produkts	Art.-Nr.	GTIN	Ø manšetes	Caurulēm ar diametru Ø	iekap.	EUR/gab.	EUR/iep.
ROFLEX SOLIDO 50	1AR02203	4026639222039	200 mm	50-80 mm	6	4,36	26,16
ROFLEX SOLIDO 100	1AR02206	4026639222060	250 mm	90-120 mm	6	6,03	36,18
ROFLEX SOLIDO 150	1AR02208	4026639222084	296 mm	120-170 mm	6	8,83	52,98
ROFLEX SOLIDO 200	1AR02210	4026639222107	346 mm	180-220 mm	6	12,52	75,12

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

ROFLEX exto

Ventilācijas caurules manšete



Pielietojums:
ROFLEX exto izmērs ļauj to viegli piestiprināt pie jumta apšuvuma zem novietotā ventilācijas dakstiņa. Ja nepieciešams, ielaidumu var elastīgi pielāgot. Līme ir caurlaidīga.

Priekšrocības:	Tehniskie dati:
✓ Pasargā ēkas komponentus sausus: izvirzītā uzmava droši novada ūdeni sānos	PamatmateriālsSpeciāls PP vilnas materiāls ar EPDM
✓ Pastāvīgi hermētisks blīvējums: vēja necaurlaidīgs, ūdensnecaur-laidīgs, caurlaidīgs	Līmeūdensnecaurļaidīga SOLID līme
✓ Viegli pielīmējams: ieliktnis stiepjas sānos virs ventilācijas caurules plāksnes	Caurules diametrs100 - 120 mm
✓ Viegli strādāt, pateicoties pa vidu sadalītajai noņemamai plēvei	Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai6 mēnešus

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.lv



Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iekap.	EUR/gab.	EUR/iep.
14223	4026639142238	560 mm	380 mm	1	15,77	15,77

WELDANO® ROFLEX

Viendabīga, sakausējama cauruļu manšete ar JS no 3° līdz 25°

Pielietojums:

Drošai cauruļu izvadei SOLITEX WELDANO–sistēmās. Ar lietošanai gatavajām manšetēm cauruļu izvadi izveidojami vienkārši, ātri un ilgstoši blīvi. Piemēroti jumtu slīpumam no 3° līdz 25°.

Priekšrocības:

- ✓ Viendabīgi piekausējama SOLITEX WELDANO–sistēmā ar šķīdinātāju vai karstu gaisu
- ✓ Pēc uzstādīšanas caur to iespējams caurules iestumt vai izvilkst, nesabojājot savienojumu
- ✓ Ārkārtīgi izturīga
- ✓ Vēja, lietus un ūdens necaurlaidīga

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/weldano-roflex



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Poliuretāns
Caurules diametrs	90 – 125 mm
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	4 mēnešus
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga –40 °C līdz +80 °C



WELDANO® ROFLEX PLUS

Viendabīga, sakausējama cauruļu manšete ar JS no 3° līdz 50°

Pielietojums:

Drošai cauruļu izvadei SOLITEX WELDANO–sistēmās. Ar lietošanai gatavajām manšetēm cauruļu izvadi izveidojami vienkārši, ātri un ilgstoši blīvi. Piemēroti jumtu slīpumam no 3° līdz 50°.

Priekšrocības:

- ✓ Viendabīgi piekausējama SOLITEX WELDANO–sistēmā ar šķīdinātāju vai karstu gaisu
- ✓ Jumtu slīpumiem no 3° līdz 50°
- ✓ Cauruļu papildus aizsardzībai pret ūdeni manšeti ar SOLITEX WELDANO–S 3000 var vienkārši pagarināt uz augšu
- ✓ Ārkārtīgi izturīga un stabila

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/weldano-roflex-plus



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Poliuretāns–poliesters–kompozītmateriāls, vidusdaļa elasīga
Caurules diametrs	90 – 125 mm
s _a vērtība	0,6 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	4 mēnešus
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga –40 °C līdz +100 °C



WELDANO® ROFLEX MODI 50

Viendabīga, sakausējama cauruļu manšete, Ø 25–50 mm

Pielietojums:

Drošai cauruļu izvadei SOLITEX WELDANO–sistēmās. Ar lietošanai gatavajām manšetēm cauruļu izvadi izveidojami vienkārši, ātri un ilgstoši blīvi. Piemēroti jumtu slīpumam no 5°.

Priekšrocības:

- ✓ Vēja, lietus un ūdens necaurlaidīga
- ✓ Viendabīgi piekausējama SOLITEX WELDANO–sistēmā ar šķīdinātāju vai karstu gaisu
- ✓ Ārkārtīgi izturīga
- ✓ Caurulēm diametrā no 25 – 50 mm

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/solitex-weldano-3000



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Poliuretāns–poliesters–kompozītmateriāls, vidusdaļa elasīga
Caurules diametrs	25 – 50 mm
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga –40 °C līdz +90 °C

Art.–Nr.	GTIN	Garums	Platums	Caurulēm ar diametru Ø	Svars	iepak	EUR/gab.	EUR/iep.
1AR04510	4026639245106	180 mm	180 mm	25–50 mm	117 g	2	30,10	60,20

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

WELDANO® ROFLEX MODI 130–165

Viendabīga, sakausējama cauruļu manšete, Ø 100–165 mm

Pielietojums:

Drošai cauruļu izvadei SOLITEX WELDANO–sistēmās. Ar lietošanai gatavajām manšetēm cauruļu izvadi izveidojami vienkārši, ātri un ilgstoši blīvi. Piemēroti jumtu slīpumam no 5°.

Priekšrocības:

- ✓ Vēja, lietus un ūdens necaurlaidīga
- ✓ Viendabīgi piekausējama SOLITEX WELDANO–sistēmā ar šķīdinātāju vai karstu gaisu
- ✓ Ārkārtīgi izturīga
- ✓ Caurulēm diametrā no 100–165 mm

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/solitex-weldano-3000



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Poliuretāns–poliesters–kompozītmateriāls, vidusdaļa elasīga
Caurules diametrs	130 mm / 165 mm
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga –40 °C līdz +90 °C

Produkts	Art.–Nr.	GTIN	Ø manšetes	Caurulēm ar diametru Ø	iepak.	EUR/gab.	EUR/iep.
WELDANO ROFLEX MODI 130	1AR04089	4026639240897	360 mm	130 mm	1	76,15	76,15
WELDANO ROFLEX MODI 165	1AR04504	4026639245045	400 mm	165 mm	1	78,30	78,30



JAUNUMS

JAUNUMS

WELDANO® ROFLEX MODI 260–360

Viendabīga, sakausējama cauruļu manšete, Ø 230–360 mm



JAUNUMS

Pielietojums:

Drošai cauruļu izvadei SOLITEX WELDANO–sistēmās. Ar lietošanai gatavajām manšetēm cauruļu izvadi izveidojami vienkārši, ātri un ilgstoši blīvi. Piemēroti jumtu slīpumam no 5°.

Priekšrocības:

- ✓ Vēja, lietus un ūdens necaurlaidīga
- ✓ Viendabīgi piekausējama SOLITEX WELDANO–sistēmā ar šķīdinātāju vai karstu gaisu
- ✓ Ārkārtīgi izturīga
- ✓ Caurulēm diametrā no 230–260 mm/320 mm/360 mm

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Poliuretāns–poliesters–kompozīt–materiāls
Caurules diametrs	230–260 mm/320 mm/360 mm
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga –40 °C līdz +90 °C

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/solite-x-weldano-3000



Produkts	Art.–Nr.	GTIN	Ø manšetes	Caurulēm ar diametru Ø	iepak.	EUR/gab.	EUR/iepak.
WELDANO ROFLEX MODI 260	1AR04505	4026639245052	500 mm	260 mm	1	79,95	79,95
WELDANO ROFLEX MODI 320	1AR04508	4026639245083	560 mm	320 mm	1	81,20	81,20
WELDANO ROFLEX MODI 360	1AR04509	4026639245090	600 mm	360 mm	1	92,55	92,55

ADHERO Floor Drain

Grīdas drenāža kā daļa no SOLITEX ADHERO sistēmas



Pielietojums:

Vertikālās drenāžas ierīkošana caur griestiem vai jumta konstrukciju būvniecības posmā. Uztādīšana ar pieslēgumu cauruļu vai caurulišu sistēmai īslaicīgai ūdens novadīšanai.

Priekšrocības:

- ✓ Ātra uztādīšana: vienkārši izurbiet caur būvelementu, nav nepieciešama griešana
- ✓ Uzticama drenāža: droša noteces sistēma, pateicoties īpaši plakanam atlokam, neliels montāžas augstums
- ✓ Ūdensnecaurlaidīga savienošana: pāreju starp SOLITEX ADHERO un grīdas drenāžu var aizlīmēt ar TESCON VANA līmlenti ar SOLID līmi
- ✓ Laiku taupoša un uzticama drenāža: savienojums ar caurulēm un caurulītēm pagaidu drenāžai

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	PVC
Biezums	3,5 mm
Augstums	320 mm
Ārējais diametrs	Caurules: 63 mm
Ārējais diametrs	Atloku: 300 mm

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv



Art.–Nr.	GTIN	Svars	iepak.	EUR/gab.
1AR03200	4026639232007	0,52 kg	1	75,00

WELDANO® TURGA HS

Šķīdinātājs SOLITEX WELDANO jumtu sistēmām



JAUNUMS

Pielietojums:

Šķīdinātājs ūdens necaurlaidīgiem poliuretāna (TPU) jumtu membrānu savienojumiem (piem.. SOLITEX WELDANO 3000). Kā arī piemērots dažādu detaļu jeb papildmateriālu blīvai pielīmēšanai, kā piemēram pieslēgumu sloksnēm SOLITEX WELDANO–S 3000.

Priekšrocības:

- ✓ Ekonomiskais patēriņa ziņā
- ✓ Drošs un viendabīgs savienojums, ātri noslogojams
- ✓ Sertificēts SOLITEX WELDANO–sistēmas šķīdinātājs

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	
Iestrādes temperatūra	>10 °C, optimāla +10 °C līdz +30 °C
Uzglabāšana	+10 °C līdz +25 °C, sausā un labi vēdinātā telpā, tikai oriģināliepakojumā, turēt drošā attālumā no uguns un karstuma avotiem



Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/solite-x-weldano-3000

Art.–Nr.	GTIN	Saturs	Segums: Platums vismaz 30 mm	iepak.	iep./pal.	EUR/Litrs	EUR/gab.
1AR04654	4026639246547	1 l	ca 200–250 m*	6	48	34,50	34,50

*Nepieciešamais daudzums var atšķirties atkarībā no pamatnes un izmantotās lietošanas metodes.

WELDANO® TURGA

Šķīdinātājs SOLITEX WELDANO jumtu sistēmām



Pielietojums:

Šķīdinātājs ūdens necaurlaidīgiem poliuretāna (TPU) jumtu membrānu savienojumiem (piem.. SOLITEX WELDANO 3000). Kā arī piemērots dažādu detaļu jeb papildmateriālu blīvai pielīmēšanai, kā piemēram pieslēgumu sloksnēm SOLITEX WELDANO–S 3000.

Priekšrocības:

- ✓ Ekonomiskais patēriņa ziņā
- ✓ Drošs un viendabīgs savienojums, ātri noslogojams
- ✓ Sertificēts SOLITEX WELDANO–sistēmas šķīdinātājs

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Tetrahidrofurāns (90 %), Cīk–loheksanons (10 %)
Iestrādes temperatūra	> 0 °C, optimāla +18 °C līdz +20 °C
Uzglabāšana	+15 °C līdz +25 °C, sausā un labi vēdinātā telpā, tikai oriģināliepakojumā, turēt drošā attālumā no uguns un karstuma avotiem



Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/solite-x-weldano-3000

Art.–Nr.	GTIN	Saturs	Segums: Platums vismaz 30 mm	iepak.	iep./pal.	EUR/Litrs	EUR/gab.
16436	4026639164360	1 l	aptuveni 200–250 m*	6	48	34,50	34,50

*Nepieciešamais daudzums var atšķirties atkarībā no pamatnes un izmantotās lietošanas metodes.

WELDANO® INCAV

Viendabīgi sakausējama iekšējo stūru forma SOLITEX WELDANO – jumtu sistēmām



Pielietojums:

Drošs iekšējo stūru pieslēgums SOLITEX WELDANO–sistēmai. Rūpnieciski sakausēto, difūzijai atvērto formu var piekausēt pro clima SOLITEX WELDANO 3000 membrānām ar sistēmas šķīdinātāju vai karsto gaisu.

Priekšrocības:

- ✓ Viendabīga, ar šķīdinātāju vai karsto gaisu iekausējama sistēmā
- ✓ Pateicoties rūpnieciskai sagatavei augsta aizsardzība jutīgām būvkonstrukciju vietām
- ✓ Ārkārtīgi izturīga
- ✓ Virsma neslīd un ir nodilumizturīga

Tehniskie dati:

Membrāna, abās pusēs	Poliuretāns
Pamatnes materiāls	Poliesters
Malas garums	150 mm
s _d vērtība	0,18 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	4 mēnešus
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C



Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/solitec-weldano-3000

Art.–Nr.	GTIN	Joslas garums	Joslas platums	iekak.	EUR/gab.	EUR/iek.
16361	4026639163615	15 cm	15 cm	4	8,18	32,72

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

WELDANO® INVEX

Viendabīga, sakausējama ārējo stūru forma SOLITEX WELDANO jumtu sistēmām



Pielietojums:

Drošs ārējo stūru pieslēgums SOLITEX WELDANO–sistēmai. Rūpnieciski sakausēto, difūzijai atvērto formu var piekausēt pro clima SOLITEX WELDANO 3000 membrānām ar sistēmas šķīdinātāju vai karsto gaisu.

Priekšrocības:

- ✓ Viendabīga, ar šķīdinātāju vai karsto gaisu iekausējama sistēmā
- ✓ Pateicoties rūpnieciskai sagatavei augsta aizsardzība jutīgām būvkonstrukciju vietām
- ✓ Ārkārtīgi izturīga
- ✓ Virsma neslīd un ir nodilumizturīga

Tehniskie dati:

Membrāna, abās pusēs	Poliuretāns
Pamatnes materiāls	Poliesters
Malas garums	150 mm
s _d vērtība	0,18 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	4 mēnešus
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C



Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/solitec-weldano-3000

Art.–Nr.	GTIN	Joslas garums	Joslas platums	iekak.	EUR/gab.	EUR/iek.
16366	4026639163660	15 cm	15 cm	4	13,32	53,28

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

WELDANO® INVEX 3D

Viendabīgi sakausējami 3D jumta logu stūri



JAUNUMS

Pielietojums:

Lai nodrošinātu uzticamu jumta logu stūru hermetizāciju SOLITEX WELDANO kausējamā jumta apakšklāja sistēmā. Šis difūzijai atvērtais veidots elements, kas tiek piegādāts iepriekš sakausēts, var tikt homogēni sakausēts ar pro clima SOLITEX WELDANO 3000 jumta apakšklāja membrānu, izmantojot sistēmas šķīdinātāja metināšanas līdzekli vai karsto gaisu.

Priekšrocības:

- ✓ Vienkārša sarežģītu savienojumu izveide, pateicoties iepriekšējai sagatavošanai
- ✓ Uzticama stūru hermetizācija: homogēni sakausējama ar šķīdinātāja metināšanas līdzekli vai karsto gaisu
- ✓ Ļoti augsta plīšanas izturība un ļoti stabila
- ✓ Viegli pielāgojama īsaiek pamatnes garumiem, piemēram, izmantojot nazi vai šķēres

Tehniskie dati:

Membrāna, abās pusēs	TPU, monolīta
Pamatnes materiāls	Poliesters
Malas garums	1200 mm
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +100 °C



Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/solitec-weldano-3000

Art.–Nr.	GTIN	Joslas garums	Joslas platums	iekak.	EUR/gab.	EUR/iek.
1AR04512	4026639245120	120 cm	120 cm	4	20,80	83,20

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

SOLTEMPA

Pilnas virsmas līmējošā blīvējuma sloksne



Pielietojums:

Karnīzes membrāna uzstādīšanai uz SOLITEX WELDANO atvērtiem karnīzes galiem ar perforētu plāksni. Nodrošina jumta apšuvuma novadīšanu notekcaurulēs.

Priekšrocības:

- ✓ Ļoti ilgs kalpošanas laiks:UV novecošanās tests veikts 10 000 h, nevis 336 h
- ✓ Pastāvīga aizsardzība, pateicoties TEEE membrānas augstajai izturībai pret novecošanos un karstumu
- ✓ Viegla un uzticama uzstādīšana, pateicoties tās sadalītajai noņemamajai plēvei
- ✓ Uzreiz piestiprinās pie pamatvirsmas, kurai ir pietiekama stabilitāte

Tehniskie dati:

Flīss	Polipropilēna mikrošķiedra
Membrāna	TEEE, monolīta
Līme	speciāla akrilāta spiedien aktivizējama līme
Virsmas svārs	390 g/m ²
s _d vērtība	0,2 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēneši, pastāvīga aizsardzība pret izkliedēto UV starojumu dzegas zonā
Maksimālais stiepes izturība garenis–480 N/5 cm / 340 N/5 cm ki/šķērsām	



Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv

Art.–Nr.	GTIN	Garums	Platums	Svārs	iekak.	iek./pal.	EUR/m	EUR/rullis
1AR02259	4026639222596	30 m	28 cm	3,5 kg	1	60	5,44	163,20

INSTAABOX

Uzstādīšanas kaste

Pielietojums:

Konstrukcijās bez sausās apšuvuma apdares ar INSTAABOX var izveidot vietu sadales kārbām un tamlīdzīgām ierīcēm. To piestiprina un noslēdz tā, lai tā būtu hermētiski savienota ar esošo tvaika kontroles un hermētiskuma slāni. INSTAABOX var izmantot gan iekšējām, gan ārējām sienām.

Priekšrocības:

- ✓ Kabeļiem un cauruļvadiem ar diametru līdz 20 mm
- ✓ Konstrukcija atbilst standartiem: hermētiskai savienošanai saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un RE 2020
- ✓ Nodrošina vietu līdz pat trim sadales kārbām
- ✓ Var pagarināt pēc vēlēšanās, sagriežot un atkal salīmējot kopā

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	polietilēns, elastīgs un pagarināms
Virsmas garums/platums	260 mm / 130 mm
Kopējais garums/platums	320 mm / 190 mm
Dziļums	55 mm
Kabeļa diametrs	maks. 20 mm
s _u vērtība	> 10 m
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +80 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iepak.	EUR/gab.	EUR/iepak.
1AR02160	4026639221605	320 mm	190 mm	10	3,75	37,50

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

TESCON[®] TANGO

Pašlīpošs iekšējo stūru plāksteris

Pielietojums:

TESCON līmlentes pašlīpošs iekšējo stūru plāksteris iekštelpu un āra konstrukciju iekšējo stūru hermetizācijai.

Priekšrocības:

- ✓ Ietaupa laiku: pateicoties inovatīvam pievienošanas zonējumam, viegli precīzi iestrādāt stūrī
- ✓ Iespēja strādāt brīvāk: ērti lietojams arī ne tik taisniem stūriem
- ✓ Ar nazi vai šķērēm ērti pielāgojams
- ✓ Droši līpošs kā iekštelpās tā ārā – arī mitrumā: ūdensnoturīgā SOLID līme

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	Speciāls PP flīss
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Malas garums	60 mm
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Art.-Nr.	GTIN	Joslas garums	iepak.	EUR/gab.	EUR/iepak.
1AR01093	4026639210937	6 cm	20	0,96	19,20

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.



TESCON[®] INCAV

Pašlīmējošs 3D formas elements iekšējiem stūriem iekšējai un ārējai lietošanai

Pielietojums:

Adhēzija ar tvaika un gaisa necaurļaidīgām membrānām, kas izgatavotas no plēves un papīra, tvaika un gaisa necaurļaidīgām membrānām, kas sastāv no cietas koksnes plātnēm, apakšklāja un sienu apšuvuma membrānām, koksnes šķiedru apakšklāja plātnēm, blakus esošajām būvkonstrukcijām, kas sastāv no ēvelētas koksnes, cietas plastmasas vai metāla, piemēram, logiem, durvīm, sijām, sijām, saitēm utt.

Priekšrocības:

- ✓ Vienkārša un uzticama stūru līmēšana ar saliekamo formas elementu
- ✓ Droša līmēšana – pat mitruma klātbūtnē: ūdensizturīga SOLID līme
- ✓ Elastīga pielietošanaVar pielāgot individuālām prasībām
- ✓ Stūri var salocīt: līmes laukums var būt vērsts uz iekšu vai uz āru

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	Speciāls PP flīss
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Malas garums	60 mm
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	vēss un sauss

Art.-Nr.	GTIN	Joslas garums	Joslas platums	iepak.	EUR/gab.	EUR/iepak.
1AR02212	4026639222121	6 cm	6 cm	12	2,43	29,16

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

TESCON[®] Vana patch

Līmējošais apmetums iekšējai un ārējai lietošanai

Pielietojums:

Vienkāršai, ātrai un paliekošai hermētiskai pūšamās izolācijas darbu caurumu aizdarei.

Priekšrocības:

- ✓ Ietaupa laiku: gatavs montāžai līmējamais apmetums, izvirzītā noņemamā plēve ir viegli noņemama
- ✓ Uzlīmē droši – pat mitruma klātbūtnes gadījumā: ūdensizturīga SOLID līme
- ✓ Turpmākos darbus var veikt elastīgāk: 6 mēneši āra apstākļos
- ✓ Turpmākos darbus var sākt ātri:flīsa pamatni var uzklāt tieši uz

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	Speciāls PP flīss
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	6 mēnešus
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	vēss un sauss

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	iepak.	iep./pal.	EUR/gab.	EUR/iepak.
10795	4026639016560	18 cm	18 cm	25	-	0,92	23,00
10595	4026639016553	18 cm	18 cm	150	144	0,83	124,50

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.



Tikai līdz krājumu beigām

STOPPA

Kabeļu cauruļu/gofru hermetizācija

Pielietojums:

Ātrai un drošai cauruļu/kabeļu hermetizācijai. Pieslēgšanai gaisa aizsargmembrānām pieejamas ir cauruļu manšetes (piem., ROFLEX 20 vai ROFLEX 20 multi).

Priekšrocības:

- ✓ Nodrošina kabeļu blīvēšanu cauruļvados (gofrās)
- ✓ Standartiem atbilstošs risinājums: hermētisku savienojumu izveidei saskaņā ar DIN 4108-7, SIA 180 un OENORM B 8110-2
- ✓ Viegli uzstādāms: perforācijas mala droši noblīvē kabeli
- ✓ Viegli lietojams: caurumus var iepriekš caurumot ar naglu vai citu asu priekšmetu

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.lv



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Termoplastisks elastomērs (TPE)
Iestrādes temperatūra	> -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -50 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	sausā un vēsā vietā

Produkts	Art.-Nr.	GTIN	Ārējais Ø	Iekšējais Ø	iekak.	EUR/gab.	EUR/iep.
STOPPA 16	12945	4026639129451	16 mm	11 mm	20	0,87	17,40
STOPPA 20	12947	4026639129475	20 mm	15 mm	20	0,92	18,40
STOPPA 25	12949	4026639129499	25 mm	19,5 mm	20	1,00	20,00
STOPPA 32	12951	4026639129512	32 mm	25 mm	20	1,07	21,40
STOPPA 40	12953	4026639129536	40 mm	31,5 mm	20	1,14	22,80

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.

TESCON[®] FIX

Montāžas kronšteina sliede

Pielietojums:

Izveido noteiktu virsmu vienkāršai un uzticamai hermētiskai savienošanai ar leņķveida un nedaudz noapaļotiem caurvijumiem, piemēram, izmantošanai ārpusē kopā ar DASAPLANO sistēmu, piemēram, spāru caurvijumiem pie dzegas, redzamām saitēm stāvu jumtu vietās vai griestu sijām, ja tiek veikta iekšējo sienu izolācija vairākos stāvos.

Priekšrocības:

- ✓ Vienkārša leņķveida spraugu blīvēšana
- ✓ Izveido tīru lipīgu virsmu hermētiskai līmēšanai un izolācijai bez spraugām
- ✓ Nodrošina drošu būvkonstrukciju montāžu iekšpusē un ārpusē, pateicoties ūdensizturīgajai SOLID līmijai
- ✓ Viegli strādāt: viegli sagriežams, izmantojot griezēju, šķēres vai zāģi

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.lv



Tehniskie dati:

Pamatmateriāls	Speciāls PP flīss
Līme	ūdensnecaurļaidīga SOLID līme
Leņķa līste	Galds
Malas garums	aptuveni 30 mm
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	līmlente: 6 mēneši; kronšteins: jāuzstāda tā, lai tas būtu aizsargāts no laikapstākļiem.
Iestrādes temperatūra	no -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Joslas garums	iekak.	iep./pal.	EUR/gab.	EUR/iep.
15436	4026639154361	1 m	3 cm	15	100	2,64	39,60

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.



DASATOP[®] FIX

Montāžas sliedes spāru galiem

Pielietojums:

Tas atvieglo drošu, cieši pieguļošu zem un virs jumta renovējamo tvaika kontroles sistēmu, piemēram, pro clima DASATOP, uzstādīšanu spāru galos.

Priekšrocības:

- ✓ Nodrošina zemgriestu un virsējo renovācijas tvaika kontroles ierīkošanu spāru galos
- ✓ Ideāls papildinājums pro clima DASATOP sistēmai
- ✓ Sliedi var saīsināt ar rokām
- ✓ Viegli nogriezt līdz vajadzīgajam garumam un uzstādīt

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.lv



Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	MDF/ HDF kokskaidu plātnes E1 / V20
Svars	aptuveni. 90 g/m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai	4 nedēļas
Iestrādes temperatūra	virš -10 °C
Temperatūras stabilitāte	pastāvīga -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana	vēss un sauss

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Biezums	iekak.	iep./pal.	EUR/gab.	EUR/iep.
15435	4026639154354	1,00 m	40 mm	3 mm	50	100	0,92	46,00

Tikai pilnas iepakojums. Pilnus iepakojumus nevar sadalīt.



AEROFIXX

Pneimatiskais rokas instruments. Paredzēts AEROSANA sistēmas montāžai.

Pielietojums:

Ātrai un vieglai AEROSNA VISCONN un AEROSANA VISCONN FIBRE materiāla iestrādei izmantojot 600 ml filliju tūbas. Materiāls izmantojams uz gludām, rupjām neapstrādātām minerālām virsmām, kā arī koksnei, kokšķiedras plāksnēm, saplāksnim, OSB, betons, apmetumam, betona u.c.

Priekšrocības:

- ✓ Ātra darbu izpilde: Ātra Visconn hermētiķa uzpild un iestrāde.
- ✓ Precīza materiālu iestrāde: Uzstādījums 1 šuvju aizpildīšanu, uzstādījums 2 izsmidzināšanai un virsmu hermetizācijai
- ✓ Var strādāt ar vienu roku
- ✓ Nav nepieciešama ota

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Alumīnija cilindrs, ergonomisks neilona rokturis
Augstums	83 mm
Svars	1,6 kg

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/aerofixx



Art.-Nr.	GTIN	Saturs	Svars	iepak.	EUR/iep.
1AR02714	4026639227140	1 Gabali	1,6 kg	1	275,00

AEROFIXX + AEROBOXX

Uzklāšanas pistole AEROSANA sistēmas folijas kasetnēm – ar transporta koferi

Pielietojums:

Īpaši ātrai un vienkāršai AEROSANA VISCONN un AEROSANA VISCONN FIBRE hermētiķu uzklāšanai no folijas kasetnēm uz gludām un raupjām minerālām un neminerālām virsmām, piemēram, koksnes, kokšķiedru plātnēm, OSB, akmens, apmetuma, betona utt. Komplektā ietilpst transporta koferis ar pietiekami daudz vietas piederumiem. Ieliktņa polsterējuma ģeometriju var elastīgi pielāgot.

Priekšrocības:

- ✓ Strādājiet ātrāk: šķidro hermētiķi uzklāj un izplata vienā darba solī
- ✓ Precīza hermētiķa uzklāšana: iestatījums 1 šuvju aizpildīšanai ar hermētiķa līniju, iestatījums 2 virsmu apsmidzināšanai un hermetizācijai
- ✓ Ļauj tehniķim strādāt ar vienu roku
- ✓ Nav nepieciešama ota

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Stabils alumīnija spiediena cilindrs, ergonomisks neilona rokturis, korpus: PP
Augstums	223 mm
Svars	6,25 kg

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/aerofixx



Art.-Nr.	GTIN	Saturs	Svars	iepak.	EUR/iep.
1AR04695	4026639246950	1 Stück	5,6 kg	1	315,00



JAUNUMS

AEROBOXX

Transporta koferis AEROFIXX ar elastīgu ieliktņa polsterējumu

Pielietojums:

Uzglabāšanas koferis AEROFIXX uzklāšanas pistolei ar pietiekami daudz vietas visiem nepieciešamajiem piederumiem. Ieliktņa polsterējuma ģeometriju var elastīgi pielāgot.

Priekšrocības:

- ✓ Droša AEROFIXX uzklāšanas pistoles transportēšana
- ✓ Visi komponenti un piederumi ietilpst vienā koferī

Tehniskie dati:

Sastāvdaļa	Polipropilēns
Augstums	223 mm
Svars	4,55 kg

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.info/lv/aerofixx



Art.-Nr.	GTIN	Saturs	Svars	iepak.	EUR/iep.
1AR04691	4026639246912	1 Stück	3,86 kg	1	130,00

KLIPFIX

Atvieglo jau iesākto CONTEGA FIDEN EXO šuvju blīvēšanas lentes ruļļu aizvēršanu.

Priekšrocības:

- ✓ Daļēji izmantotie ruļļi tiek turēti slēgti
- ✓ novērš lentes izspiešanos
- ✓ ietaupa materiālu un izmaksas

Sīkāka informācija par produktu:

proclima.lv



Art.-Nr.	GTIN	iepak.	EUR/iep.
15651	4026639156518	1	8,05



Pudele ar otu

WELDANO TURGA šķīdinātāja iestrādes rīks

Pielietojums:
Palīgriks īpaši ātrai un vienkāršai WELDANO TURGA šķīdinātāja iestrādei.

- Priekšrocības:**
- ✓ Ļauj tehniskajam darbiniekam strādāt ar vienu roku
 - ✓ Nav uzbriestošās metināšanas vielas piesārņojuma konteinerā
 - ✓ Ttilpums 500 ml.

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.lv



Art.-Nr.	GTIN	Saturs	Platums	iepak.	EUR/iep.
16440	4026639164407	500 ml	35 mm (Birste)	1	22,35



ROLLFIX

Rullītis

Pielietojums:
Praktisks instruments vienmērīgai divu SOLITEX WELDANO membrānu savstarpēju sakausējumu piespiešanai.

- Priekšrocības:**
- ✓ Pateicoties silikona rullītim virsmas ir tīras
 - ✓ Ergonomisks rokturis spēka pārnesei veicināšanai

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.lv



Art.-Nr.	GTIN	Platums	iepak.	EUR/iep.
16439	4026639164391	40 mm (rullis)	1	44,85



GLUMEX

Līmes noņēmējs

- Priekšrocības:**
- ✓ Noņem līmlentu un akrilāta kopolimēru līmlentu un akrilāta kopoli-
mēru atlieku paliekas
 - ✓ Ļoti efektīvs dažu minūšu laikā

Sīkāka informācija par produktu:
proclima.info/lv/glumex



Art.-Nr.	GTIN	Saturs	iepak.	EUR/iep.
10161	4026639017185	0,4 Litrs	1	11,10



Tikai līdz krājumu beigām

Tehniskie dati:	
Sastāvdaļa	C9-12 izoparafīns
Uzglabāšana	vēss un sauss

MOLL

bauökologische Produkte GmbH · 68723 Schwetzingen · Vācija
Tel.: +49 6202 2782 0 · eMail: info@proclima.com · proclima.com



Jūsu pro clima partneris

SIA ARTIVA

pro clima pārstāvniecība Latvijā
Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073
www.proclima.lv

