

Uzstādīšanas instrukcija

SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Uzstādīšanas soļi



Bahn ausrollen und mit mind. 10 mm breiten und 8 mm langen verzinkten Tackerklammern feuchtegeschützt im Überlappungsbereich oder in Bereichen, die anschließend durch eine Konterlattung überdeckt werden im Abstand von 10-15 cm befestigen.
Bahn ca. 4 cm auf angrenzende Bauteile führen, damit hier später winddicht angeschlossen werden kann.



Untergrund reinigen (trocken, staub-, silikon- und fettfrei), Verklebung mit doppelseitigem Klebeband DUPLEX feuchtegeschützt im unteren Drittel der späteren Überlappung.
Abrollen, andrücken und abreißen in einem Arbeitsgang mit dem DUPLEX Handdispenser (geeignet für 20 m-Rollen).
Auf ausreichenden Gegendruck achten.
Band fest anreiben.











Bahnen 10-15 cm wasserführend überlappen lassen.
Die aufgedruckte Markierung dient zur Orientierung.



Trennfolie vom DUPLEX Zug um Zug entfernen und überlappende Bahn last- und faltenfrei verkleben.
Verklebung fest anreiben (PRESSFIX), dabei auf ausreichenden Gegendruck achten.



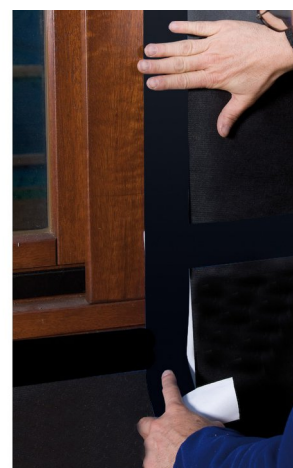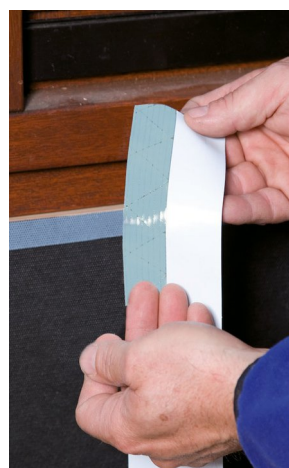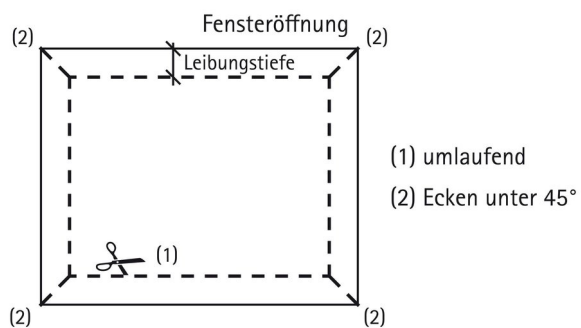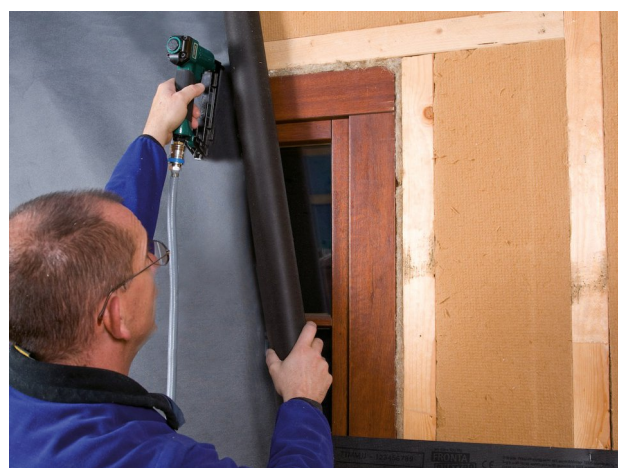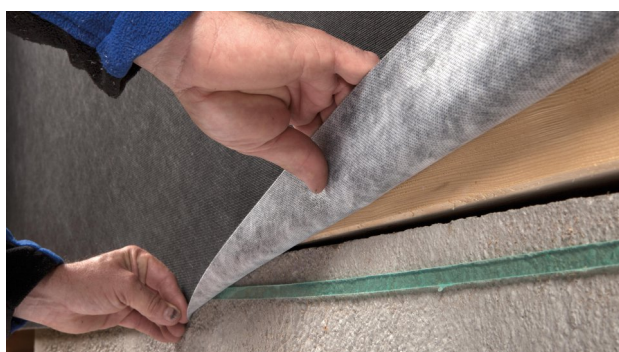

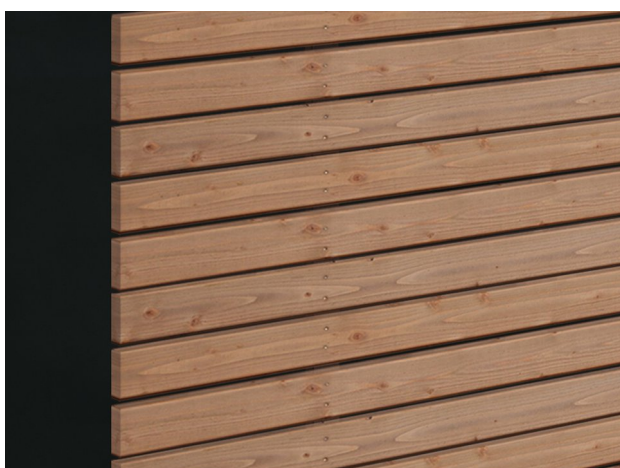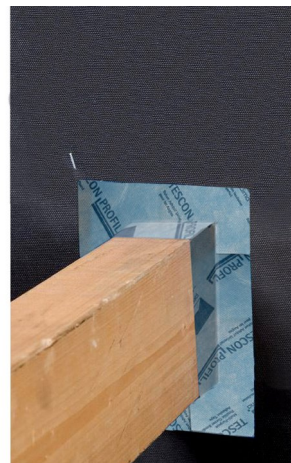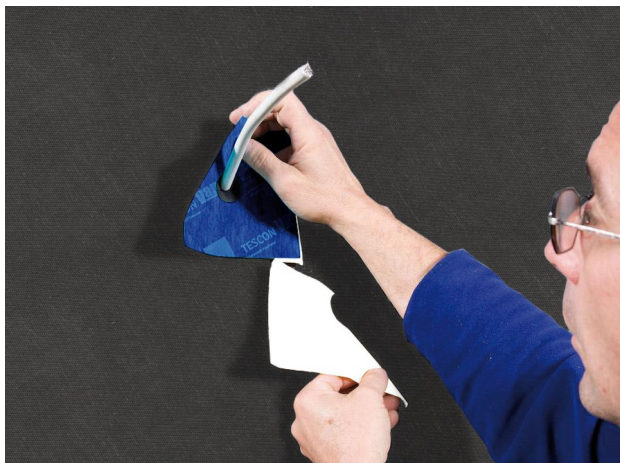

Pamatnosacījumi

SOLITEX FRONTA QUATTRO membrānas jāuzstāda ar melno pusi uz āru. Membrānas jāuzstāda horizontāli saspringtā veidā, bez noslīdēšanas.

Ja izstrādājumu izmanto aiz apšuvuma ar vaļējām šuvēm, atstarpe var būt ne vairāk kā 35 mm. Apšuvuma gabalu platumam jābūt vismaz trīs reizes lielākam par spraugas platumu. Attālūmam starp šuvju apšuvumu un membrānu jābūt vismaz 20 mm.

Stiprinājumus nedrīkst izmantot vietās, kur uzkrājas ūdens noteces ūdeņi.

Būvniecības posmā jāveic papildu pasākumi (piemēram, noseģšana ar brezentu), ja ēkās, kurās dzīvo cilvēki, vai ēkās, kuras īpaši jāaizsargā. Pārklāšana ar brezentu būtu jāapsver arī tad, ja būvdarbi jāpārtrauc uz ilgāku laiku.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsīm par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de