

Uzstādīšanas instrukcija

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Uzstādīšanas soļi



Bahn ausrollen und mit mind. 10 mm breiten und 8 mm langen verzinkten Tackerklammern feuchtgeschützt im Überlappungsbereich oder in Bereichen, die anschließend durch eine Konterlattung überdeckt werden im Abstand von 10-15 cm befestigen.
Bahn ca. 4 cm auf angrenzende Bauteile führen, damit hier später winddicht angeschlossen werden kann.



Untergrund reinigen (trocken, staub-, silikon- und fettfrei), Verklebung mit doppelseitigem Klebeband DUPLEX feuchtgeschützt im unteren Drittel der späteren Überlappung.
Abrollen, andrücken und abreißen in einem Arbeitsgang mit dem DUPLEX Handdispenser (geeignet für 20 m-Rollen).
Auf ausreichenden Gegendruck achten.
Band fest anreiben.










Bahnen 10-15 cm wasserführend überlappen lassen.
Die aufgedruckte Markierung dient zur Orientierung.



Trennfolie vom DUPLEX Zug um Zug entfernen und überlappende Bahn last- und faltenfrei verkleben.
Verklebung fest anreiben (PRESSFIX), dabei auf ausreichenden Gegendruck achten.



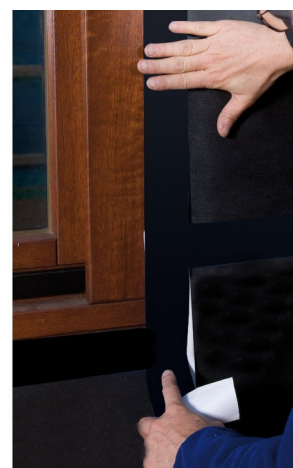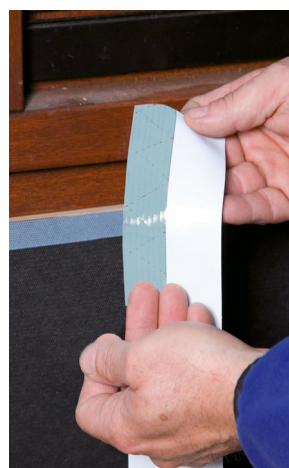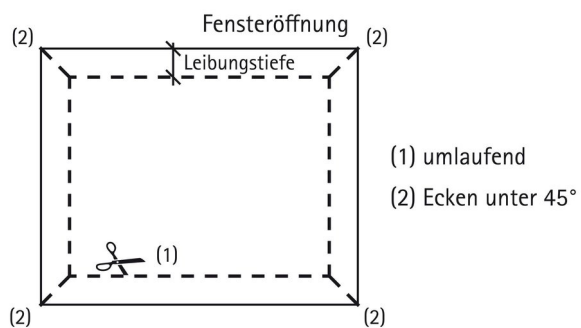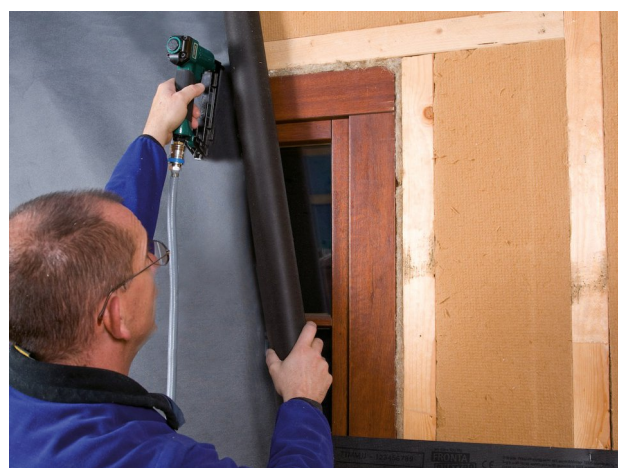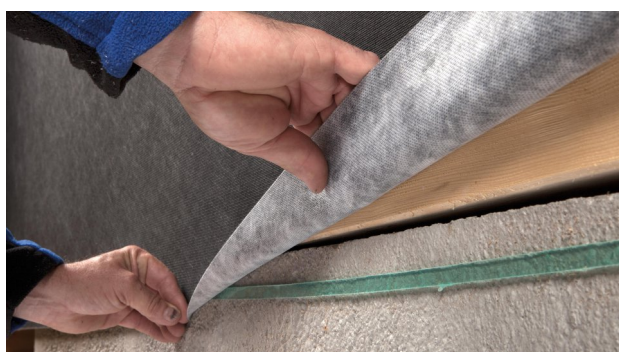

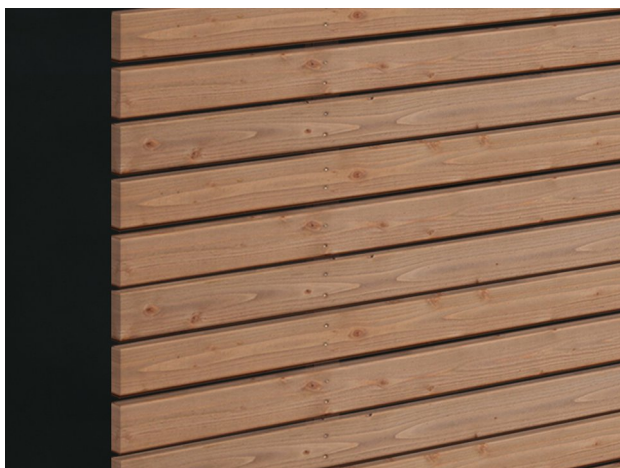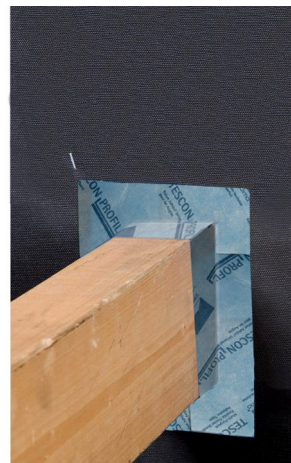

Pamatnosacījumi

SOLITEX FRONTA QUATTRO FB membrāna ir jāuzliek ar melno pusi uz āru. Membrāna tiek uzstādīta horizontāli to nedzauz nostiepjot.

Kad tiek izmantota atvērtām fasādēm sprauga starp dēļiem nedrīkst pārsniegt 35 mm. Dēļu platumam ir jābūt 3 reizes lielākam par spraugu. Attālumam starp fasādi un membrānu ir jābūt vismaz 20 mm.

Membrānas fiksāciju nedrīkst veikt vietās kur notek ūdens.

Papildus nosacījumi būvniecība laikā - fasādi nepieciešams nosegt būvniecības laikā, ja tiek plānoti ilglaicīgāki darbu pārtraukumi.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de