



Uzstādīšanas instrukcija **EXTOSEAL** ENCORS

Uzstādīšanas soļi: Modernizēšana, izmantojot apakšsliekšņa apšuvumu



Uzstādīšanas soļi: Ārēji uzstādīti logi

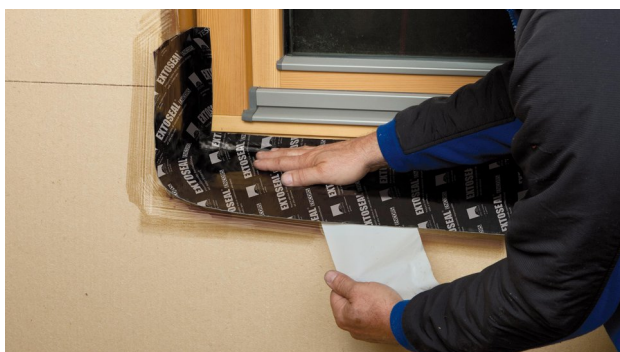

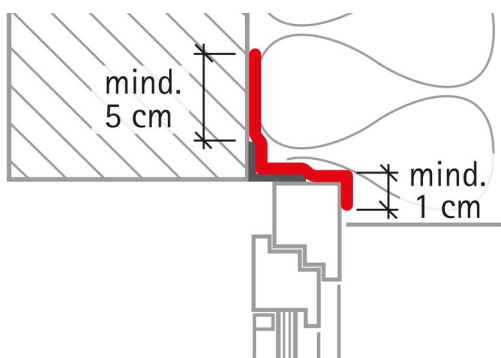

Pamatnes

Pirms līmēšanas montējamo virsmu jānotīra ar birstīti, jānoslauka ar lupatu vai jānopūš ar gaisa spiedienu. Līmēti nedrīkst līmēt uz sasalušas virsmas. Uz salīmējamās virsmas nedrīkst atrasties nekādas atgrūdošas vielas (piem. tauki vai silikons). Salīmējamai virsmai jābūt pietiekami sausai un stabilai.

Ilgstoši noturīgu savienojumu var panākt uz cietām kokšķiedras plāksnēm (finieri, OSB-, skaidu plāksnēm, MDF-plāksnēm un kokšķiedras jumta plāksnēm), veidojot savienojumu uz kokšķiedras jumta plāksnēm vai gludām minerālām pamatnēm, virsmu vispirms nepieciešams apstrādāt ar TESCON PRIMER. Betona un apmetuma pamatnes nedrīkst būt birstošas.

Vislabākos rezultātus konstrukciju drošībai var panākt tikai uz kvalitatīvi augstvērtīgām pamatnēm. Pamatnes piemērotību jāpārbauda pašrocīgi, veicot testa salīmējumus.

Pamatnosacījumi

Salīmētās vietas nedrīkst noslogot uz stiepi. Līmlenti cieši piespiest. Pārlicināties, lai rastos pietiekams pretspiediens. Pret vēju, gaisa caurlaidību vai lietu drošu savienojumu var panākt tikai uz gludi ieklātām jumta vai sienu membrānām. Siltuma iedarbības rezultātā līmlente pati piekausējas pie membrānas.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsīm par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de